


VZOROVÁ SKLADBA

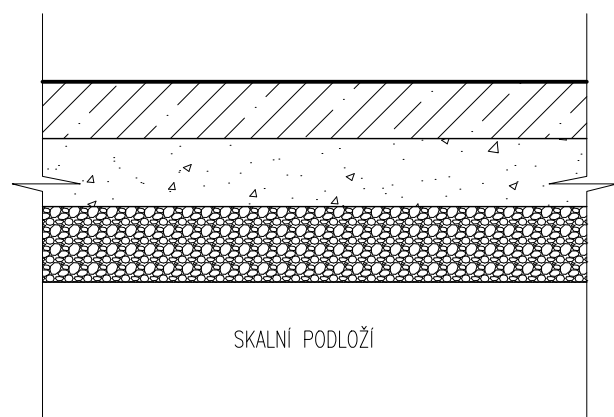


SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

- CEMENTOBETONOVÝ KRYT	CB	150mm
- VIBROVANÝ ŠTĚRK 16–32mm (8–16,4–8)	VŠ	180mm
- ŠTĚRKODRŤ 0–63mm	ŠD	200mm

CELKEM 530mm


VZOROVÉ ULOŽENÍ KRAJNÍKU

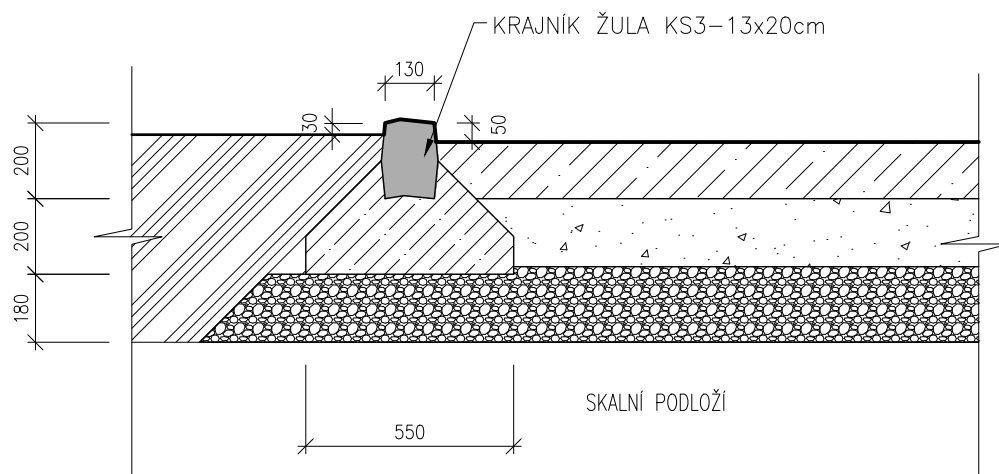

LEGENDA MATERIÁLU:

	BETON C 20/25
	STÁVAJÍCÍ ZEMINA

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Vypracoval: Ing. Marek Konejl	Zodpovědný projektant: Ing. Marek Konejl	 STORM WATER s.r.o. construction with respect to the nature STORM WATER s.r.o. 3. května 508, 513 01, Semily, Czech Republic www.stormwater.cz	
Kontroloval: Marek Kahuda	Schválil: Jaroslav Bucek (PLa)		
Investor: Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			
Název akce: VD Josefův Důl, oprava venkovní kanalizace objektů dozorství VD Josefův Důl, rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství		Stupeň	ZO/IZ
		Č. zak. / arch. č.	05/05006
		Formát	A4
		Datum	11/2017
		Měřítko	1:20
Obsah: Vzorová skladba zpevněnými plochami - SO 03		Číslo přílohy: D.4	