

POVODÍ LABE, státní podnik

Technická specifikace dodávky

Akce č. 333190003 – Chrliče čerpané vody + rychlospojky



Zpracoval:	dne: 11. 05. 2020	Tomáš Zdrubecký Technický pracovník PPO závodu Roudnice nad Labem
------------	-------------------	---

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název dodávky	„Chrliče čerpané vody+ rychlospojky“ VD Labe, Ústí nad Labem, levý břeh-protipovodňová ochrana na Q ₁₀₀ na Labi VD Labe, Děčín zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi
místo, případně ř. km, k.ú.	Ústí nad Labem, ř. km. 765,500–763,400, k.ú. Ústí nad Labem Děčín, ř. km. 740,90-741,60, k.ú. Děčín
číslo DM	PPO UL-LB - 9051016528, PPO Děčín - 9051016528

b) „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ které bude zejména obsahovat:

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Chrliče dodané jako součást mobilních protipovodňových zábran (dále jen MPPZ) na vodní dílo „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh-protipovodňová ochrana na Q₁₀₀ na Labi“ (dále jen PPO UL-LB) jsou vybaveny rychlospojkami „A“ na standardní požární hadice. Výtlačkové hadice čerpadel BA jsou vystrojeny rychlospojkami BAUER a nejsou kompatibilní s rychlospojkami na chrličích. Je třeba sjednotit rychlospojky na typ BAUER.

Dodávka a montáž chrličů pro čerpací místa ČP7, ČP8 a SMČA 6, PPO Ústí LB, jejichž instalace je potřebná z důvodu snadného převodu čerpaných vnitřních vod při probíhající povodni.

U vodního díla „Labe Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi“ (dále jen PPO Děčín) se jedná o dodávku a montáž 2 ks chrličů v nejvyšším úseku „Ploučnická“.

b) Popis předmětu veřejné zakázky:

PPO Ústí nad Labem - Levý břeh

- 1) Demontáž rychlospojek „A“ ze stávajících chrličů v počtu 9 ks a dodávka, včetně montáže, nových rychlospojek typu „BAUER (159MB) ve stejném počtu **9 ks.** (demontované rychlospojky typu „A“ budou předány objednateli)
- 2) Dodávka, včetně montáže, **2 ks** chrličů 114/2000 (průměr/délka) na slupice mobilního hrazení s rychlospojkou „A“
- 3) Dodávka, včetně montáže, **1 ks** chrliče 114/2000 (průměr/délka) na slupice mobilního hrazení s rychlospojkou „BAUER“

PPO Děčín

- 4) Dodávka, včetně montáže, **2 ks** chrličů 114/2000 (průměr/délka) na ŽB zeď s rychlospojkou „A“

Na zeď a slupice budou instalovány držáky pro chrliče. Chrliče budou skladovány s dalšími prvky MPPZ ve skladu PPO v areálu TS Děčín.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele – popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

Stávající provedení chrličů neumožňuje napojení výtlačkových hadic čerpadel BA a při případném povodňovém stavu je nutné výtlačkové hadice provizorně připevnit na korunu mobilního hrazení, čímž dochází vlivem vibrací k výraznému oděru výtlačkových hadic, hrozbě poškození, které by vedlo k přerušení čerpání vnitřních vod a ohrožení chráněného území. Výše uvedené se týká i absence požadovaných nových chrličů.

Provedením popsanych úprav dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu zmíněných PPO při povodňovém stavu.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.





Realizace zakázky: **07-11/2020**

Přílohy:

- 1) Nákres chrličů
- 2) Fotodokumentace stávajících chrličů

Příloha č.1 - Náskres chrličů

Držáky jednoho chrliče

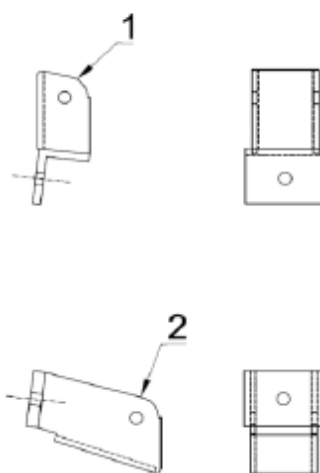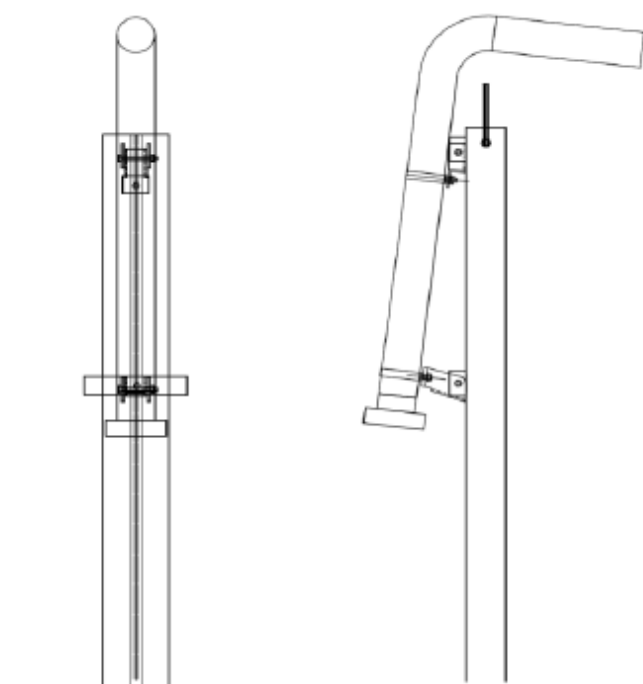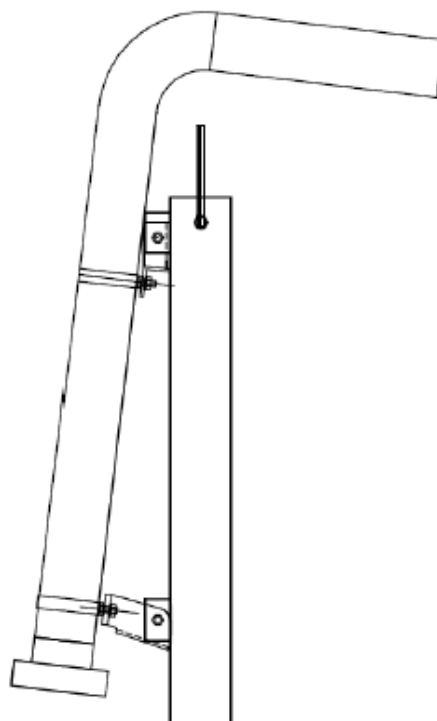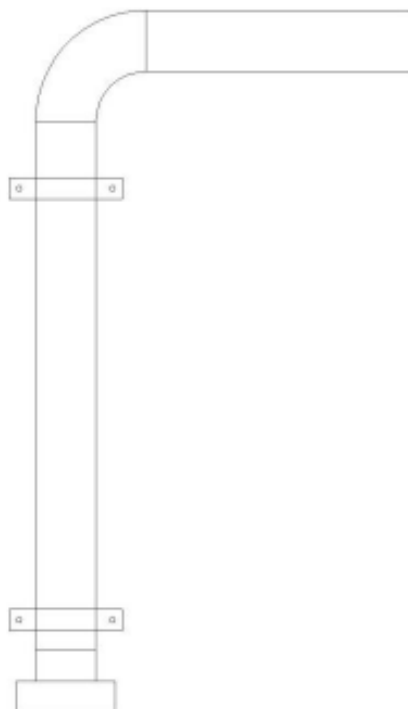

Příloha č. 2

