


FV panel  
100Wp/12V

konektor 2x MC4

SOLAR CABLE 4mm - červený

SOLAR CABLE 4mm - černý

VMPP = 18 V  
IMPP = 5,75 A  
VOC = 21,6 V  
ISC = 6,32 A



Solární regulátor nabíjení  
12V DC, 10A

X50 X51 X52 X53 X54 X55

FA1 - 12V DC




LUX  
Soumrakové čidlo

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4  
+12 V

X2.5 X2.6 X2.7 X2.8  
GND



Vzhledem k velkému množství variant FP,  
musí zhotovitel přizpůsobit konstrukci pro uchycení FP  
dle reálných rozměrů.

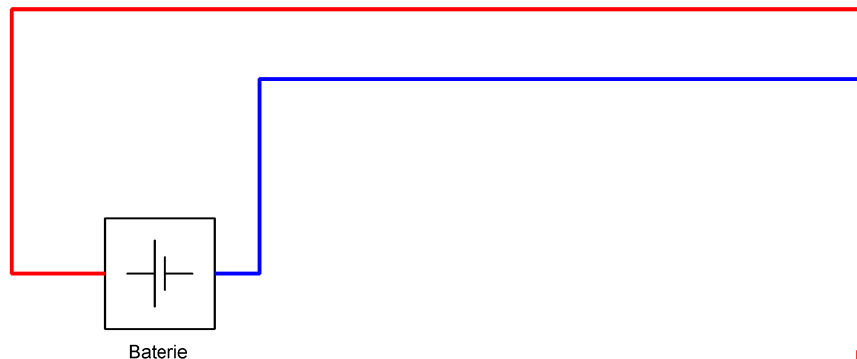

Baterie

Kategorie: řata OTL - 12V  
Hmotnost: 5 kg  
Kapacita Ah (20H): 20  
Napětí (V): 12

délka (mm): 181  
šířka (mm): 76  
výška (mm): 167  
výška s konektory (mm): 167

maximální vybíjecí proud (A): 200  
typ kontaktu: M4

technologie: VRLA / GEL

X1.1 X1.2  
+12 V

X1.3 X1.4  
GND

Investor: Povodí Labe, státní podnik	Místo: HPK České Kopisty	Gen. projektant: Building & Law Manager projektu: Ing. David Jednáč HIP: Ing. David Jednáč
Akce: č. 239170005 <b>Osazení světelných plavebních znaků</b>	Kreli: Miroslav Kvintus Schválil: Miroslav Kvintus Datum: Březen 2018	Building & Law, spol. s r.o. IČ: 26710291 www.buildinglaw.eu Formát: A4 Stupeň: DPPS Měřítko:
Název výkresu: Schéma zapojení osvětlení plavebních znaků	Číslo výkresu: PS1.5 D1	Číslo listu / Počet listů: 1/1