




TERASA-PŮDORYS

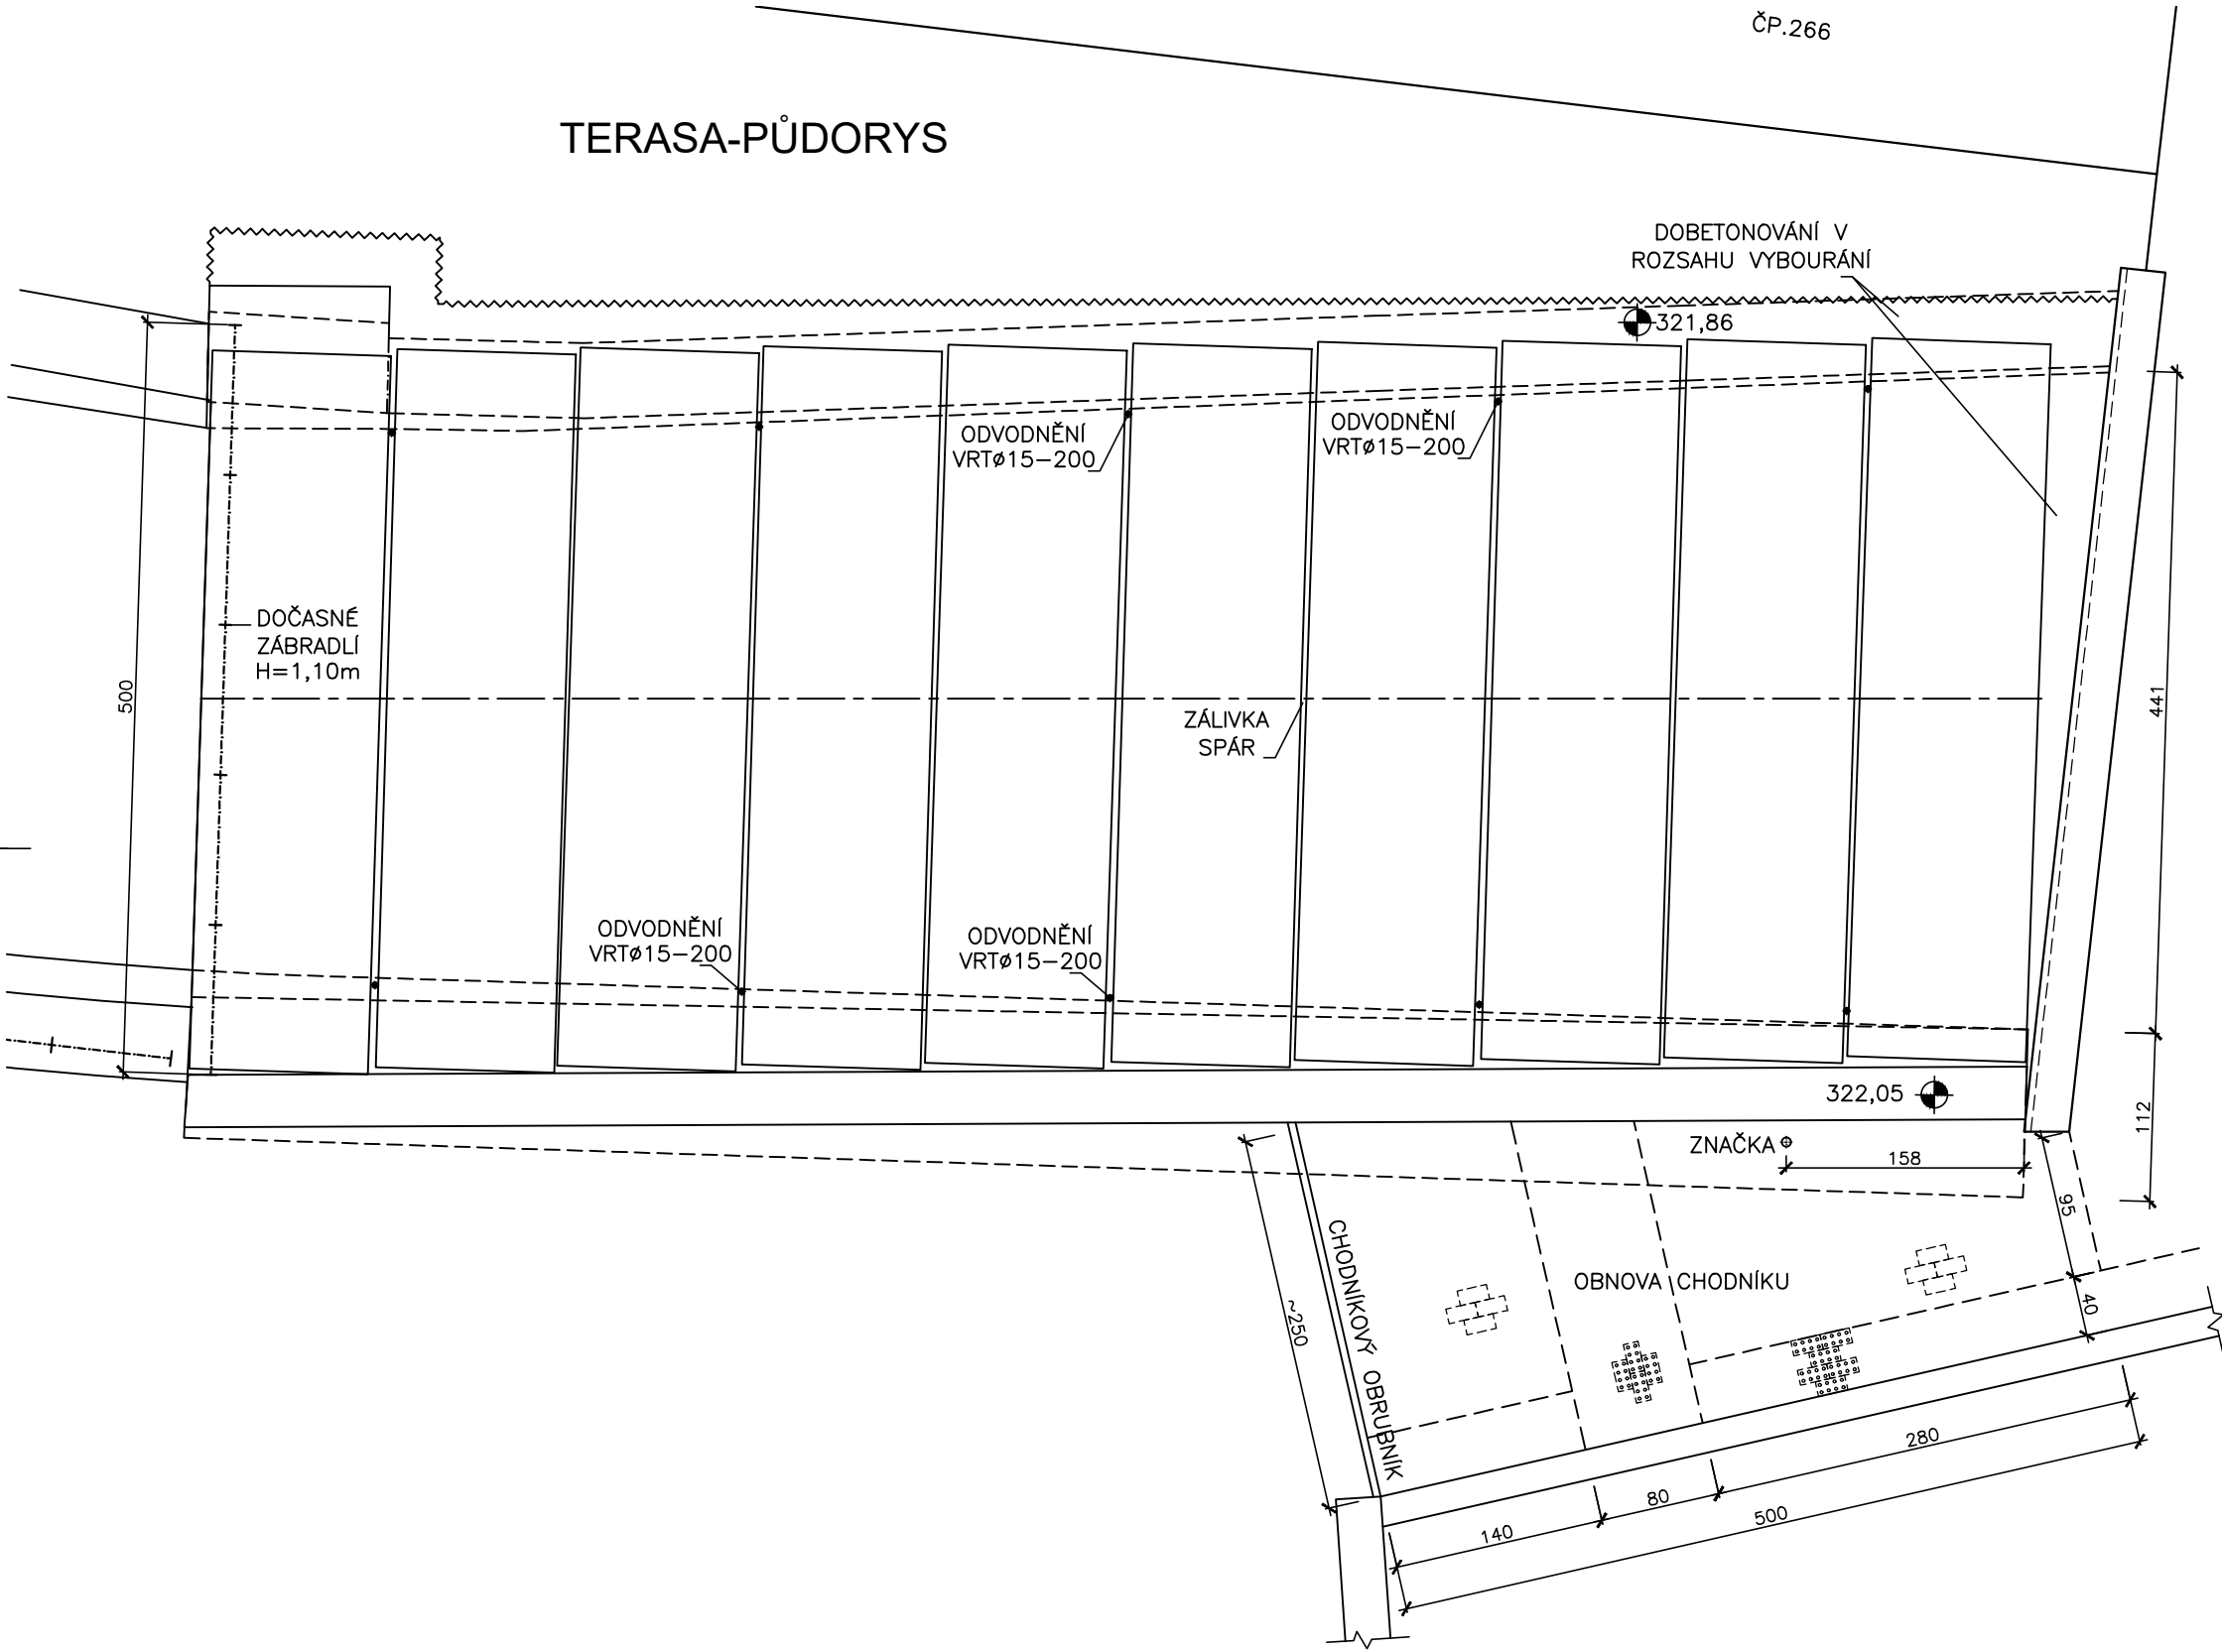

TERASA-SCHÉMA ULOŽENÍ PANELŮ-PŮDORYS

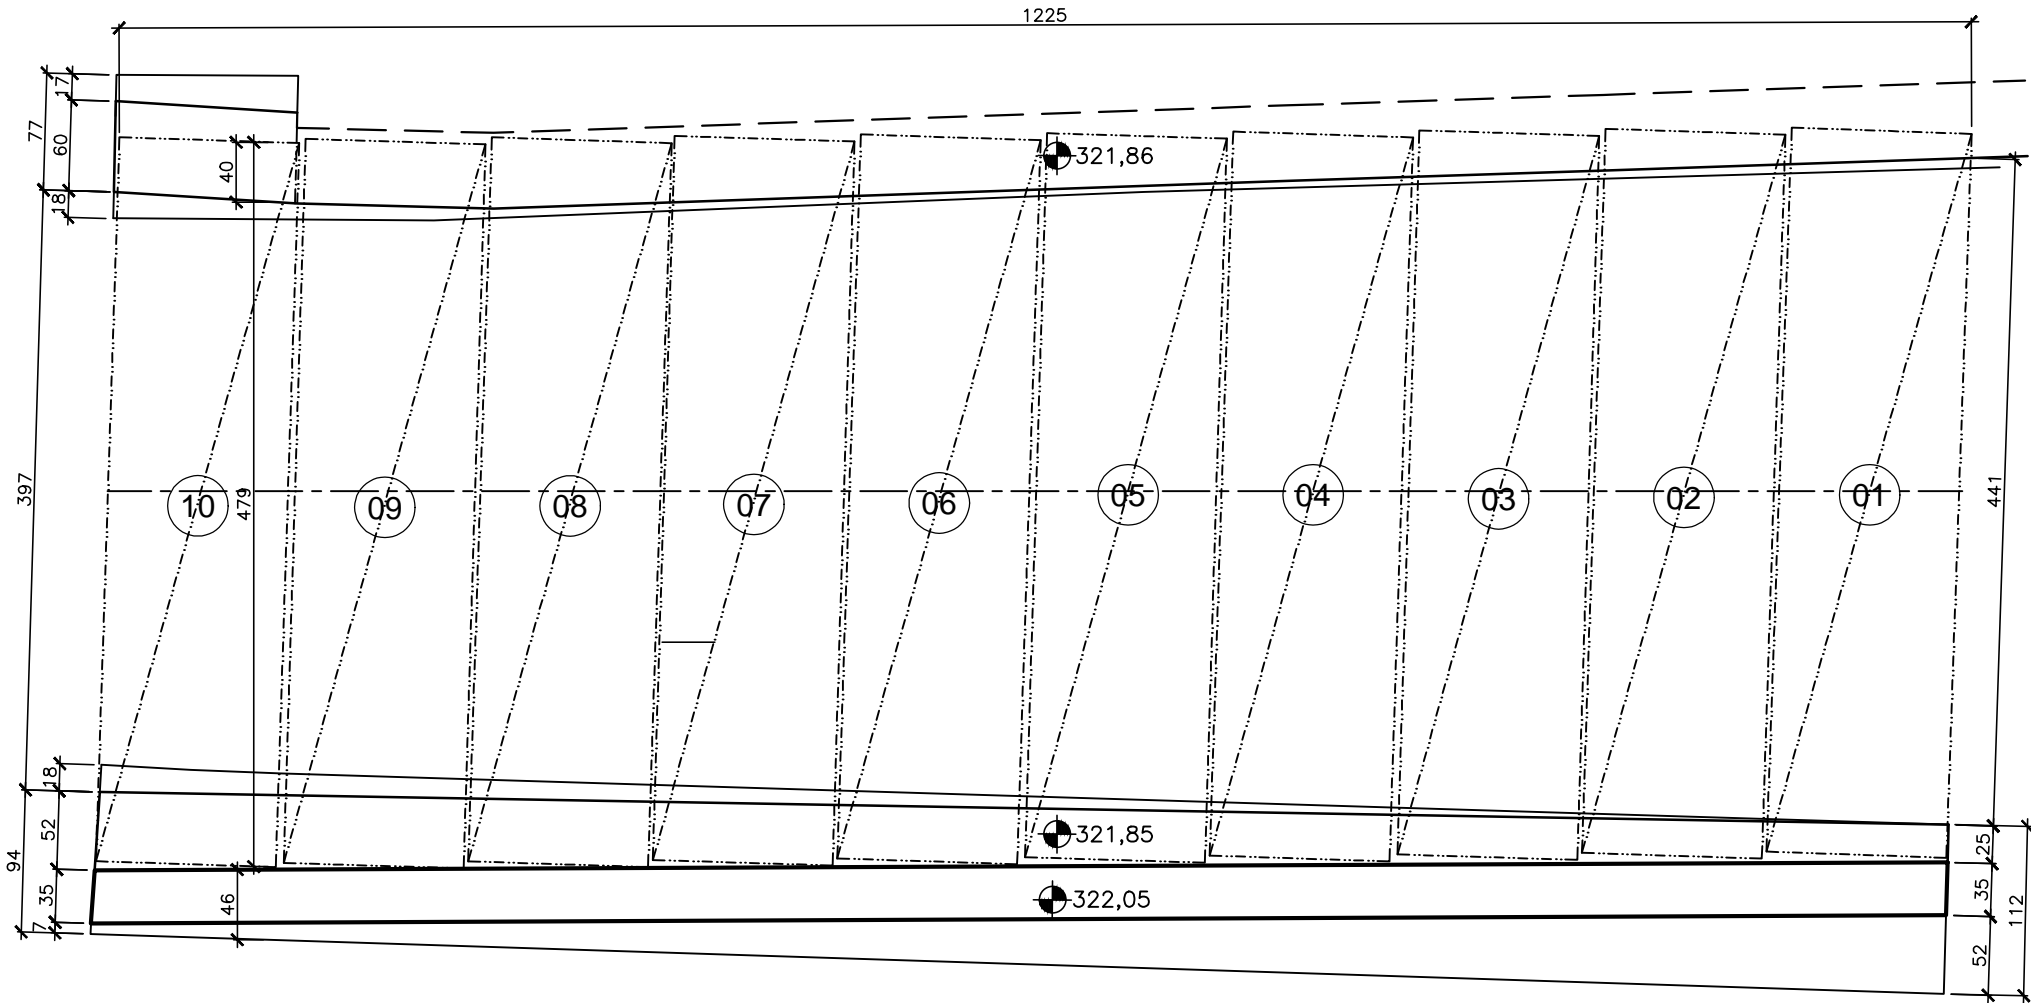


PODÉLNÝ ŘEZ

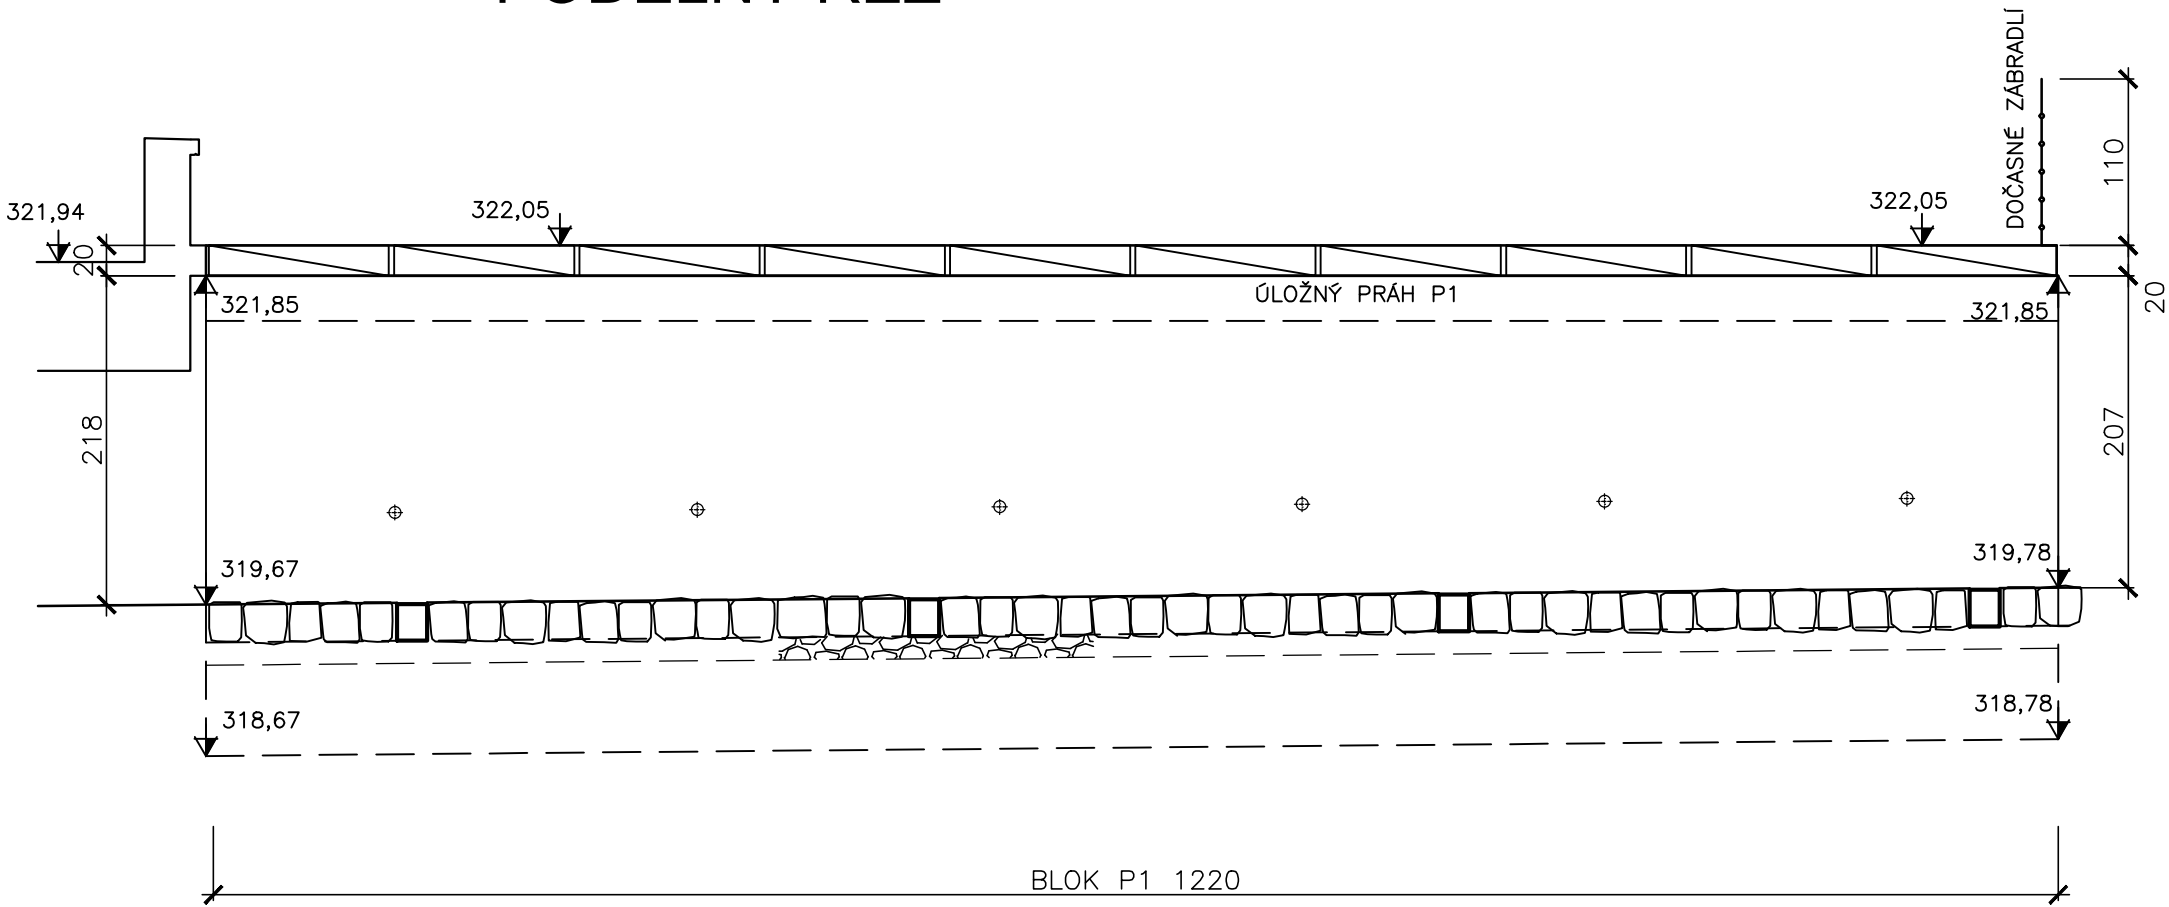

POZNÁMKY:

- POZN.1: DÉLKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENY V cm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m.n.m.
- POZN.2: NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PLYNULE NAPOJENY (SMĚROVĚ A VÝŠKOVĚ) NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, A TERÉN
- POZN.3: ODVODNĚNÍ TERASY BUDE ZAJIŠTĚNO VE SPÁRE PANELŮ. V ZÁLIVCE SPÁR PANELŮ (OB JEDEN PANEL) BUDOU VYVRTÁNY OTVORY Ø15mm cca 100mm OD LICE ULOŽENÍ (SMĚREM K OSE KORYTA)
- POZN.4: PODLITÍ (ULOŽENÍ) PANELŮ A ZÁLIVKY SPÁR: MC 25 PROSTŘEDÍ MX 3.2, NEBO JEMNOZRNNÝ BETON C25/30 XC3 XF4 (FRAKCE KAMENIVA DO 4mm)
- POZN.5: VOLNÝ OKRAJ TERASY BUDE DOČASNĚ ZAJIŠTĚN ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1,10m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			Paré:
 Mírabel s.r.o. Hofeřův 116 267 03 Hudčice			
Vypracoval: Ing.M.Müller	Zodp. projektant: Ing.M.Müller	Vedoucí projektu: Ing.M.Müller	Stupeň: DPS
Investor: Povodí Ohře s.p., Chomutov			
Stavba: OPRAVA LB, PB ZDI OKROUHILICKÉHO POTOKA VE SKALICI U čp.266			Datum: 02.2020
Dokumentace pro provádění stavby			Zak. č.: 01-2019
Příloha: SO 04: SESTAVY			Měř.: 1:50
ZAKRYTÝ PROFIL-TERASA: PŮDORYS			Č. př.: D.91