


- Poznámka:
- Začátek a konec UPE profilů osadit min. 5 cm od dilatace
 - Uchycení UPE profilů do betonu v ose profilu, min 10 cm od začátku a konce, rozestup max. 1,0 m
 - Uchycení dubových fošen na navažené závitové tyče min. 20 cm od začátku a konce fošen, rozestup podle potřeby, max. 1,5 m, nebo na kraji a uprostřed
 - Ukončení kotvicích prvků dubových fošen zapustit do dřeva
 - Povrchová úprava ocelových UPE profilů bude žárovým pozinkováním 24 µm
 - Dubové fošny opatřit vákuovo tlakovou impregnací dřeva

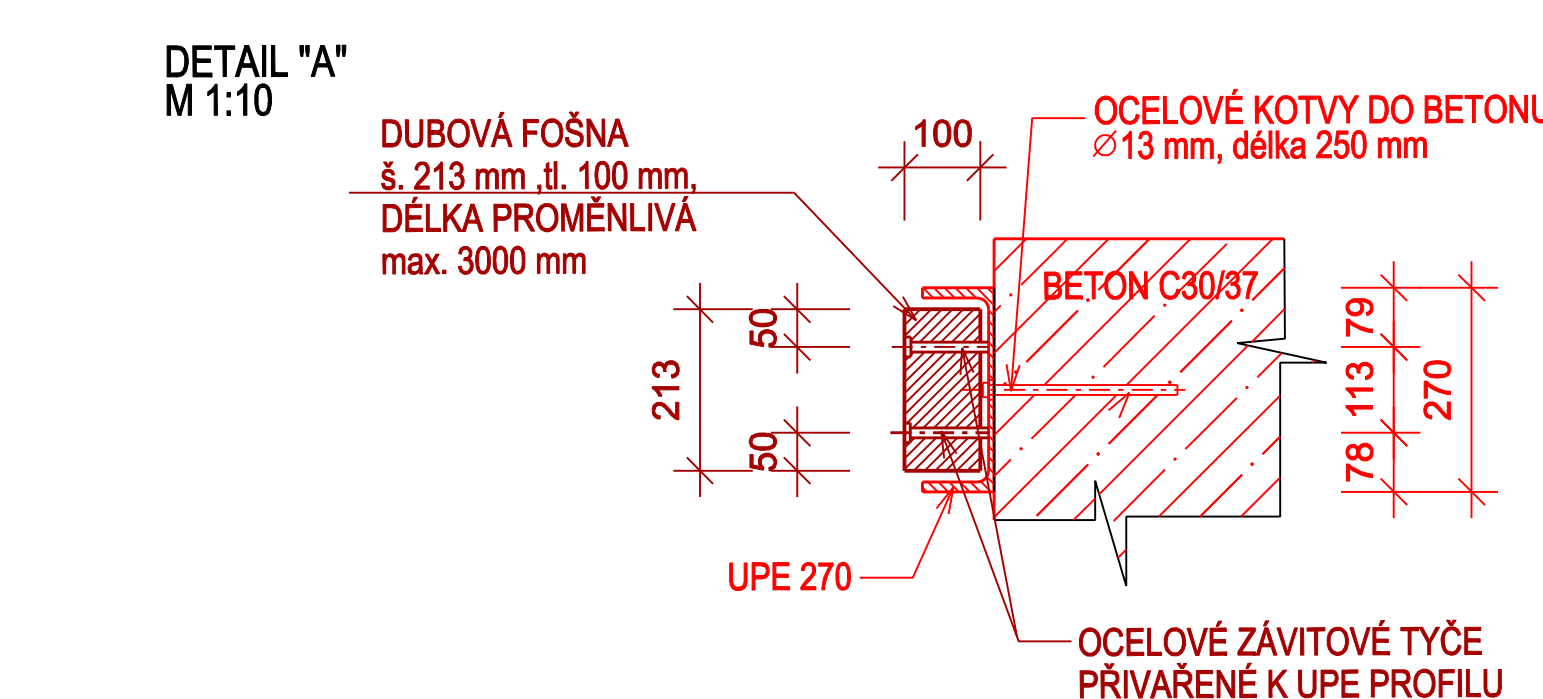

- Úvazné prvky:
- P PACHOLE 3 ks
 - R ROHATINKA 4 ks

Souřadnicový systém: SUTSK, Výškový systém: Balt p.v.		
Objednatel:	Projektant:	
 POVODÍ MORAVY	 sfdi	 HYCO PROJEKT a.s.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Vypracoval: BC.WITTEKOVÁ	H I P: ING. KRČMÁŘIK	Kontrola: ING. SIROTA
Kreslil: BC.WITTEKOVÁ	Investor: POVODÍ MORAVY s.p.	
Akce:		Formát: A4 Datum: 07/2020 Arch. č.: 0384 Zák. číslo: 25/2019 Měřítko: 1:100, 1:50
Příloha:		Č. přílohy: 3 Č. úpravy:
PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES		
SO 03 HORNÍ REJDA PŮDORYS, ČELNÍ POHLED A DETAILS		