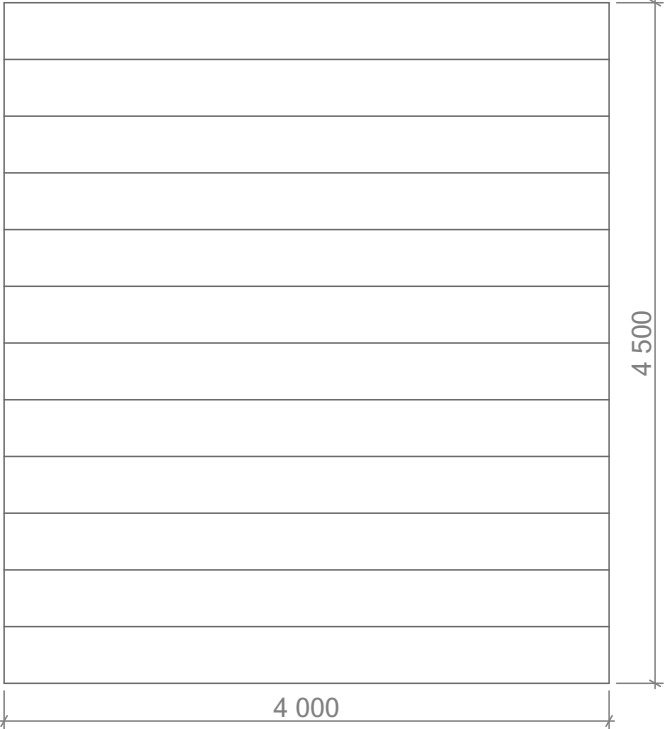
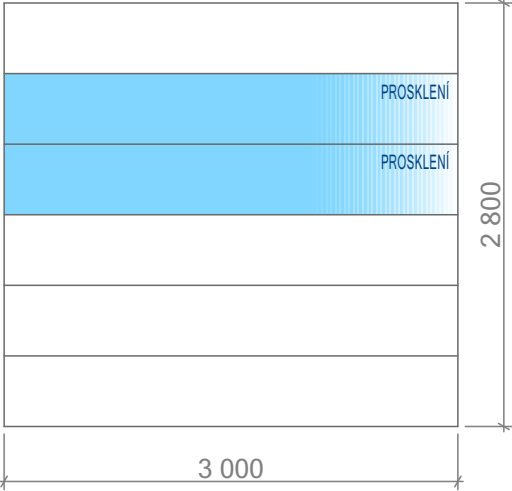


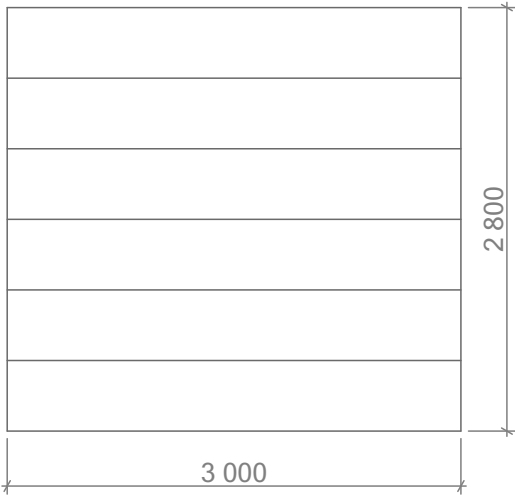
POZNÁMKA:  
ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM

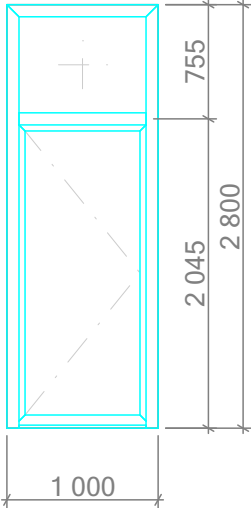
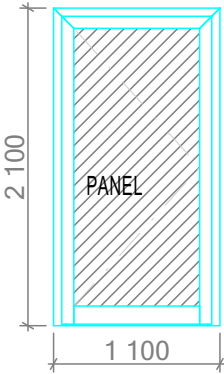
|                                                                                   |                                                                 |                 |                |                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VED. PROJEKTU                                                                     | PROJEKTANT                                                      | KRESLIL         | KONTROLOVAL    | LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311<br>IČO: 120 45 357<br>email: lhota-stavitelstvi@volny.cz<br>Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043 |               |
| ING. VÍT LHOTA                                                                    | BOHUMIL LHOTA                                                   | ING. MAREK NOVÝ | ING. VÍT LHOTA |                                                                                                                                             |               |
|                                                                                   |                                                                 |                 |                |                                                                                                                                             |               |
| INVESTOR                                                                          | POVODÍ LABE, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové  |                 |                | FORMÁT                                                                                                                                      | 10A4          |
| MÍSTO STAVBY                                                                      | pozemek p.č. 460/1, k.ú. Jablonec n.N.-Rýnovice, Liberecký kraj |                 |                | DATUM                                                                                                                                       | 10/2017       |
| OBJEKTY Z3, VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT POVODŇOVÉHO<br>DVORA Z3 - HALA, SKLAD, NÁSTROJÁRNA |                                                                 |                 |                | ÚČEL                                                                                                                                        | DPS           |
|                                                                                   |                                                                 |                 |                | MĚŘÍTKO                                                                                                                                     | 1 : 50        |
|                                                                                   |                                                                 |                 |                | Č. ZAKÁZKY                                                                                                                                  | 15108         |
|                                                                                   |                                                                 |                 |                | Č. ARCHIVNÍ                                                                                                                                 | 15108         |
| VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ                                                               |                                                                 |                 |                | ČÍSLO KOPIE                                                                                                                                 | ČÍSLO VÝKRESU |
|                                                                                   |                                                                 |                 |                |                                                                                                                                             | 15            |

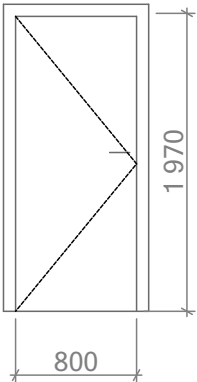
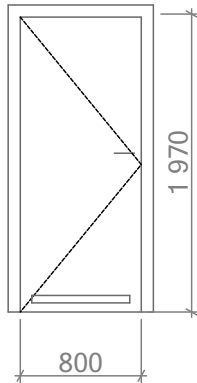
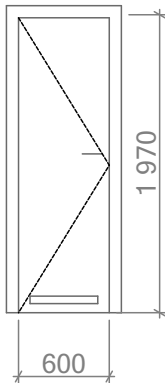
| OZNAČENÍ | ROZMĚRY   | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                                                                   | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU                              | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                        |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| GV1      | 4000x4500 | GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA S INTEGROVANÝMI DVEŘMI MIN 800x1970, SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP, KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM | 1          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9006 | VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ |
|          |           |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |                                                   |
| GV2      | 4000x4500 | GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP KAZETY IZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM                                       | 1          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9006 | VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ |
|          |           |                                                                                                                                                                                 |            |                                             |                                                   |


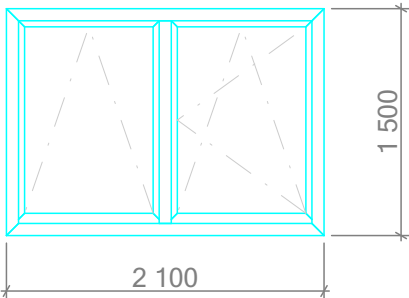
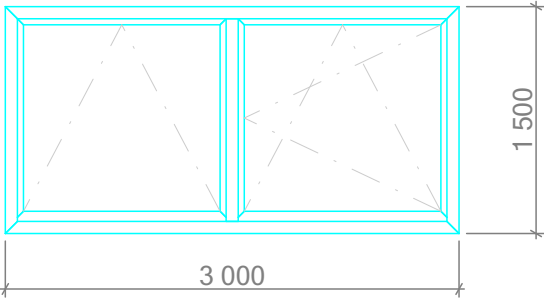
| OZNAČENÍ                                                                             | ROZMĚRY   | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                                          | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU                              | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GV3                                                                                  | 4000x4500 | GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA<br>SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP<br>KAZETY NEIZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ<br>POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM                          | 2          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9002 | VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ<br>A OSTĚNÍ |
|   |           |                                                                                                                                                        |            |                                             |                                                      |
| GV4                                                                                  | 3000x2800 | GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA<br>SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP<br>KAZETY IZOLOOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ<br>POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM<br>S PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM | 1          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9006 | VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ<br>A OSTĚNÍ |
|  |           |                                                                                                                                                        |            |                                             |                                                      |

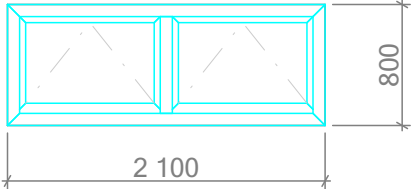

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY   | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                 | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU                              | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                           |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GV5      | 3000x2800 | GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA<br>SVISLE VÝSUVNÉ POD STROP<br>KAZETY NEIZOLOVANÉ, NA ELEKTRICKÝ<br>POHON, OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM | 2          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9002 | VČETNĚ KOMPLETNÍHO ZAČIŠTĚNÍ NA NADPRAŽÍ<br>A OSTĚNÍ |







| OZNAČENÍ | ROZMĚRY   | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                                                                                                         | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU                                        | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                                                                                                    |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1       | 1000x2800 | <p>VCHODOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM<br/>PLAST.PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM<br/>Ud=1,2 W/m2K<br/>MIN PRŮCHOD 800x1970</p>            | 1          | <p>ZEVNITŘ<br/>RAL 9002<br/>ZVNĚJŠKU<br/>RAL 9006</p> | <p>IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K<br/>VSG SKLO Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU</p>                                                      |
| D2       | 1100x2100 | <p>VNITŘNÍ DVEŘE<br/>Z HLINÍK.PROFILŮ BEZ PŘERUŠ. TEP.MOSTU<br/><br/>MIN PRŮCHOD 900x1970</p>  <p>DVEŘE VEN<br/>OTVÍRAVÉ, LEVÉ</p> | 1          | <p>ZEVNITŘ<br/>RAL 9002<br/>ZVNĚJŠKU<br/>RAL 9002</p> | <p>PANEL<br/>OC.PLECH 1MM/XPS 30 MM/OC.PLECH 1 MM</p> <p>KOVÁNÍ<br/>VLOŽKOVÝ ZÁMEK, KLIKA-KLIKA<br/>SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ</p> |

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY  | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                                                                                                               | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                                 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| D3       | 800x1970 | VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV.<br>VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ<br> <div>             PRAVÉ<br/>             LEVÉ           </div>   | 0<br>1     | BÍLÉ           | KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK                                |
| D4       | 800x1970 | VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV.<br>VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ<br> <div>             PRAVÉ<br/>             LEVÉ           </div>  | 0<br>1     | BÍLÁ           | KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK<br>HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA |
| D5       | 600x1970 | VNITŘNÍ DVEŘE, KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ DŘEV.<br>VČ.HRANATÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ<br> <div>             PRAVÉ<br/>             LEVÉ           </div> | 2<br>2     | BÍLÁ           | KLIKA-KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK<br>HLINÍKOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA |

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY   | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                                                                      | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU                              | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1       | 1000x1500 | PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM<br>OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ<br>Uw=1,2 W/m2K<br>                 | 1          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9006 | IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K<br><br>VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY                                 |
| O2       | 2100x1500 | PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM<br>OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ<br>Uw=1,2 W/m2K<br>  | 2<br>2     | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9006 | IZOL. TROJSKLO, Ug=0,6 W/m2K<br>IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K<br><br>VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY |
| O3       | 3000x1500 | PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM<br>OKNO OTVÍRAVOSKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ<br>Uw=1,2 W/m2K<br> | 1          | ZEVNITŘ<br>RAL 9002<br>ZVNĚJŠKU<br>RAL 9006 | IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K<br><br>VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY                                 |

| OZNAČENÍ | ROZMĚRY  | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                                                                                  | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU                                 | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O4       | 2100x800 | PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM<br>OKNO SKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ<br>Uw=1,2 W/m2K<br><br>   | 4          | ZE VNITŘ<br>RAL 9002<br>ZE VNĚJŠKU<br>RAL 9006 | IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K<br><br>VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br><br>KOVÁNÍ<br>PÁKOVÝ OVLADAČ SKLOPNÉHO OKNA VE V.1,5 M                                 |
| O5       | 1600x800 | PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM<br>OKNO SKLOPNÉ, OKNO SKLOPNÉ<br>Uw=1,2 W/m2K<br><br> | 3<br>3     | ZE VNITŘ<br>RAL 9002<br>ZE VNĚJŠKU<br>RAL 9006 | IZOL. TROJSKLO, Ug=0,6 W/m2K<br>IZOL. DVOJSKLO, Ug=1,0 W/m2K<br><br>VNITŘNÍ PARAPET Z BÍLÉ PLAST. DESKY<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br>VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY<br><br>KOVÁNÍ<br>PÁKOVÝ OVLADAČ SKLOPNÉHO OKNA VE V.1,5 M |
|          |          |                                                                                                                                                                                |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| OZNAČENÍ                                                                            | ROZMĚRY  | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                              | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|
| V1                                                                                  | 700x1300 | VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU IZOLOVANÝ<br>U=0,6 W/m2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45<br>SE S KLÁDACÍMI SCHODY V.4,8 M | 1          | BÍLÁ           | RUČNÍ STAHOVÁNÍ            |
|    |          |                                                                                                            |            |                |                            |
| V2                                                                                  | 700x1300 | VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU IZOLOVANÝ<br>U=0,6 W/m2K, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45<br>SE S KLÁDACÍMI SCHODY V.3,0 M | 1          | BÍLÁ           | RUČNÍ STAHOVÁNÍ            |
|  |          |                                                                                                            |            |                |                            |
|                                                                                     |          |                                                                                                            |            |                |                            |

| OZNAČENÍ                                                                            | ROZMĚRY  | POPIS, PŘÍP. SCHEMA ZOBRAZENÍ                                                                                | POČET KUSŮ | ODSTÍN POVRCHU | ZASKLENÍ, KOVÁNÍ, POZNÁMKA                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OD1                                                                                 | 1000x500 | KRYCÍ ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE<br>Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A LEMEL<br>NEREZOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM | 2          | RAL 9006       | VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY |
|    |          |                                                                                                              |            |                |                                                                               |
| OD2                                                                                 | 500x300  | KRYCÍ ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE<br>Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A LEMEL<br>NEREZOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU A PTÁKŮM | 2          | RAL 9006       | VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET RAL 9006<br>S OKAPNICÍ A UKONČ. BOČNÍMI<br>PROFILY |
|  |          |                                                                                                              |            |                |                                                                               |
|                                                                                     |          |                                                                                                              |            |                |                                                                               |