



PŮDORYS

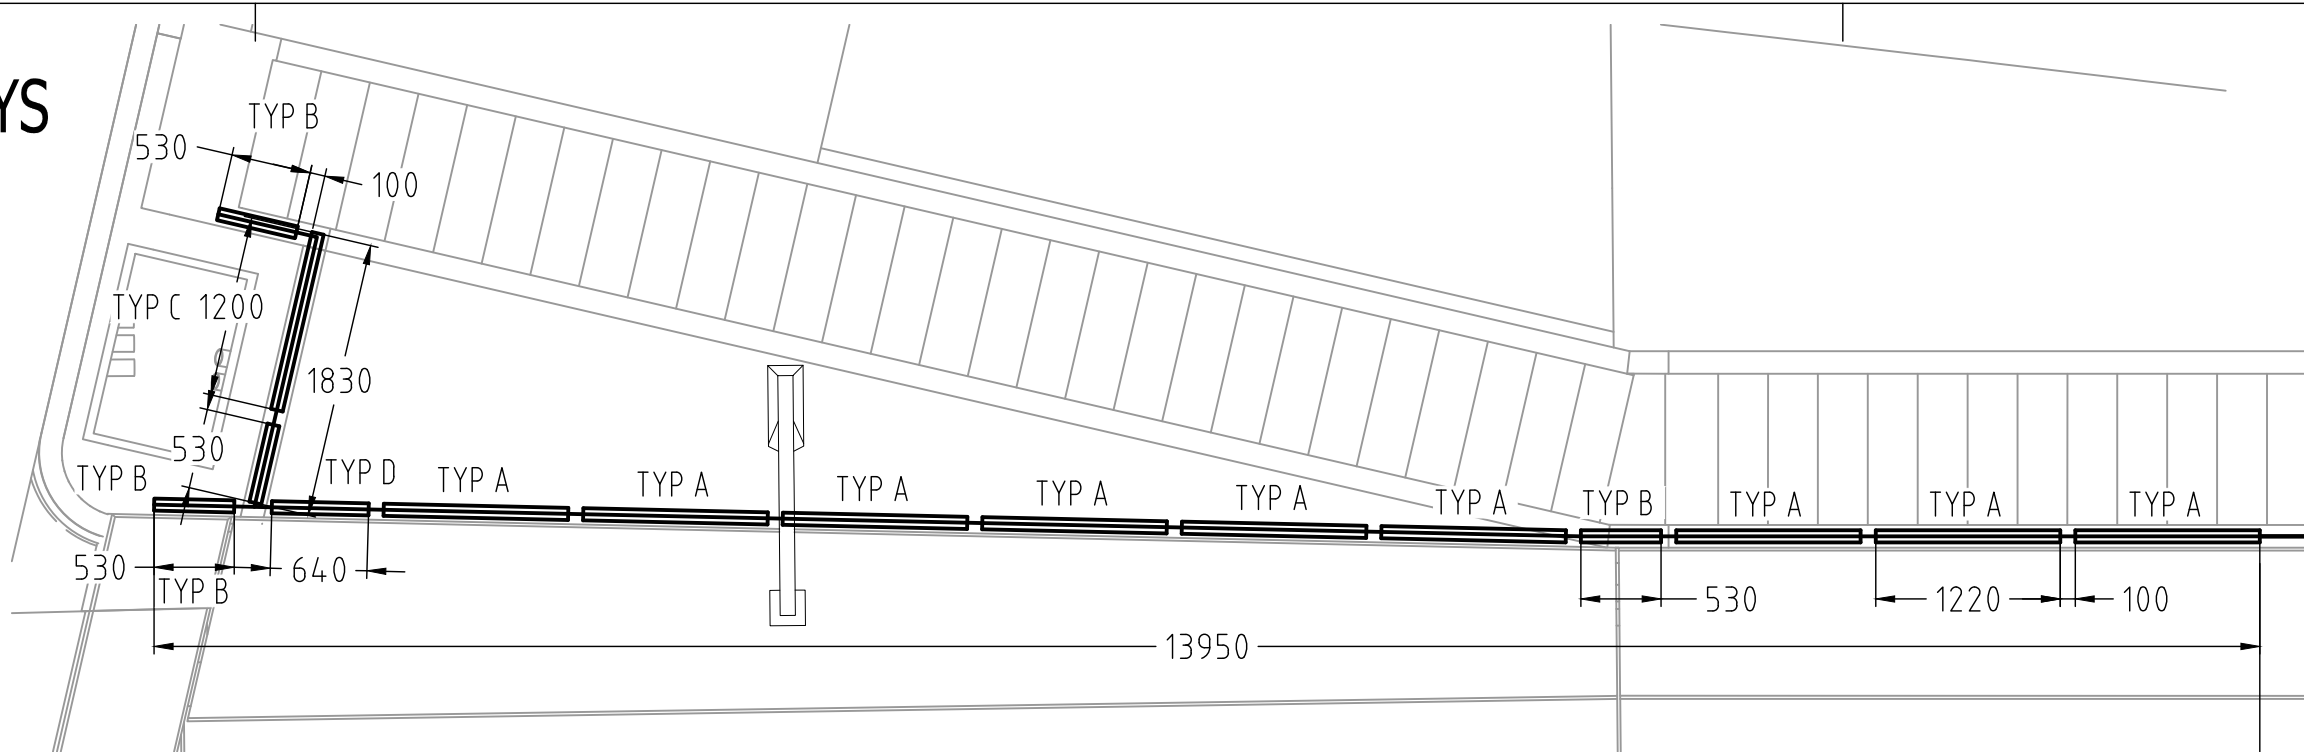


1-1

ZÁBRADLÍ S VODOROVNÝM MADLEM  
TYP C

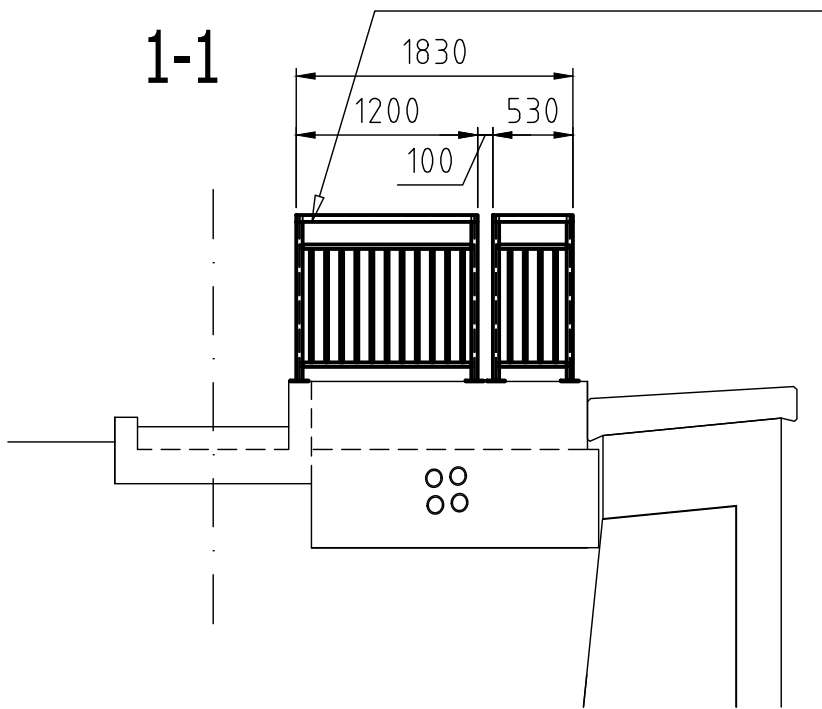


1:10

TYP A - 1220  
TYP D - 640

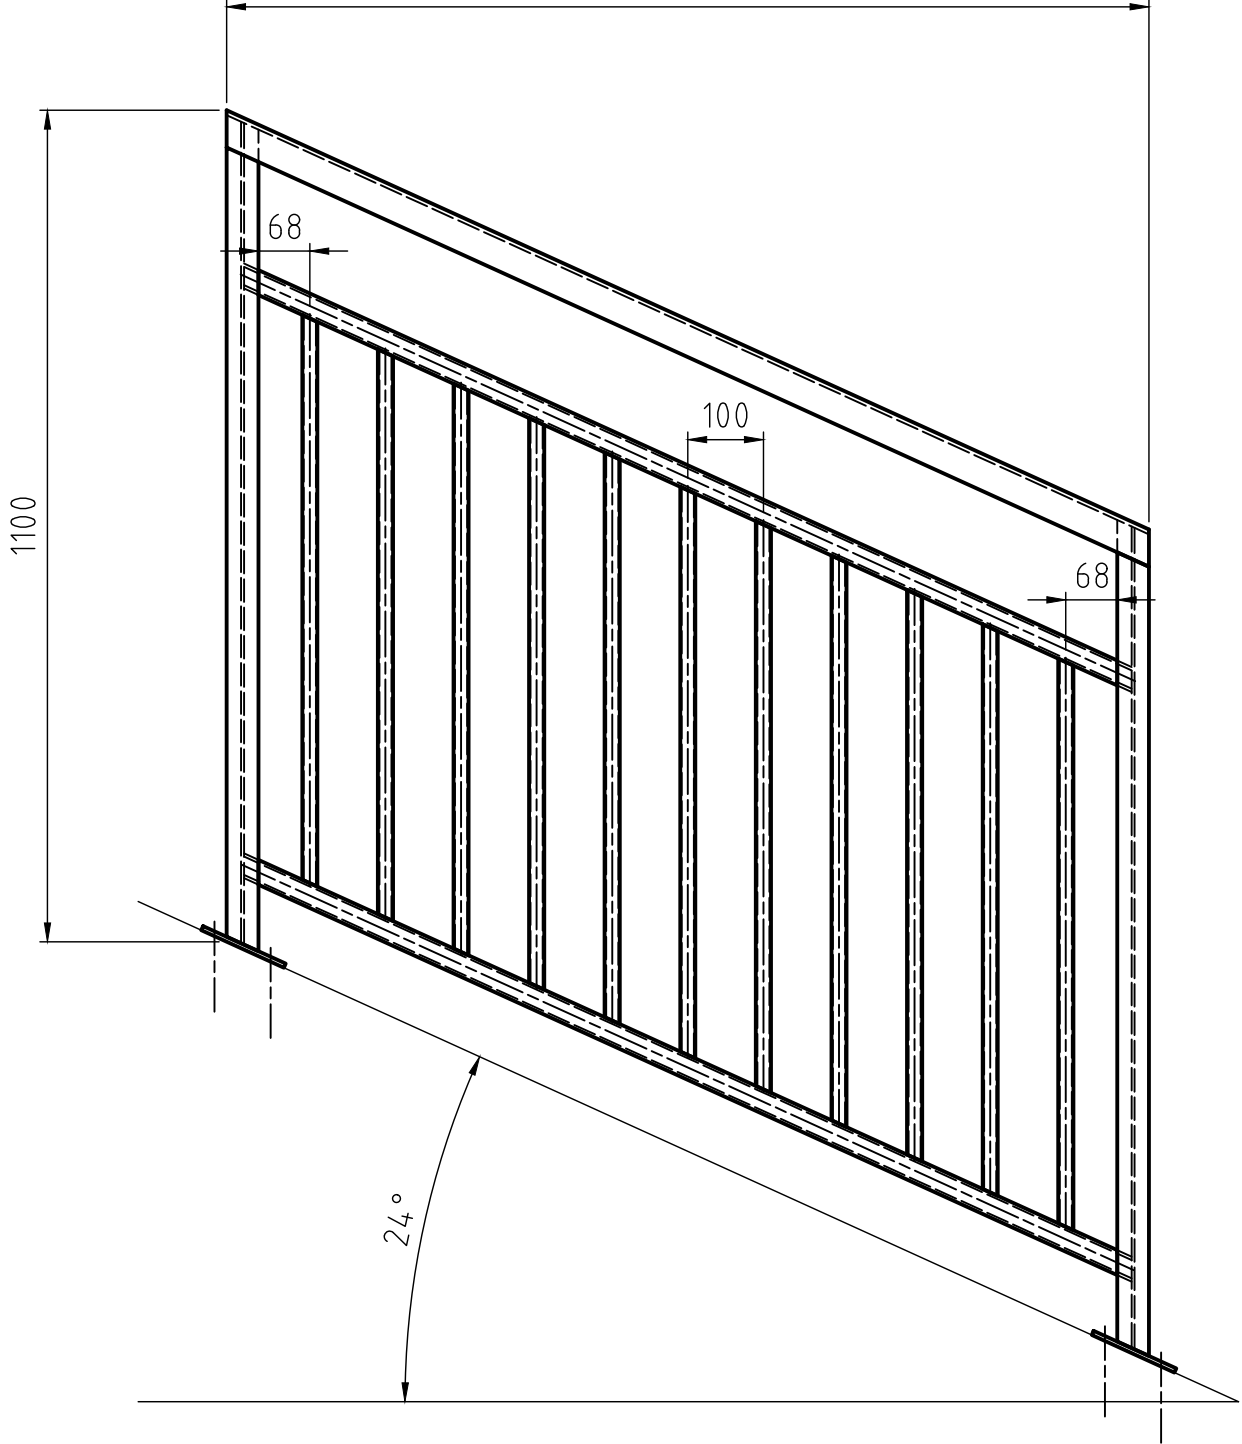


1-1

ZÁBRADLÍ S VODOROVNÝM MADLEM  
TYP D

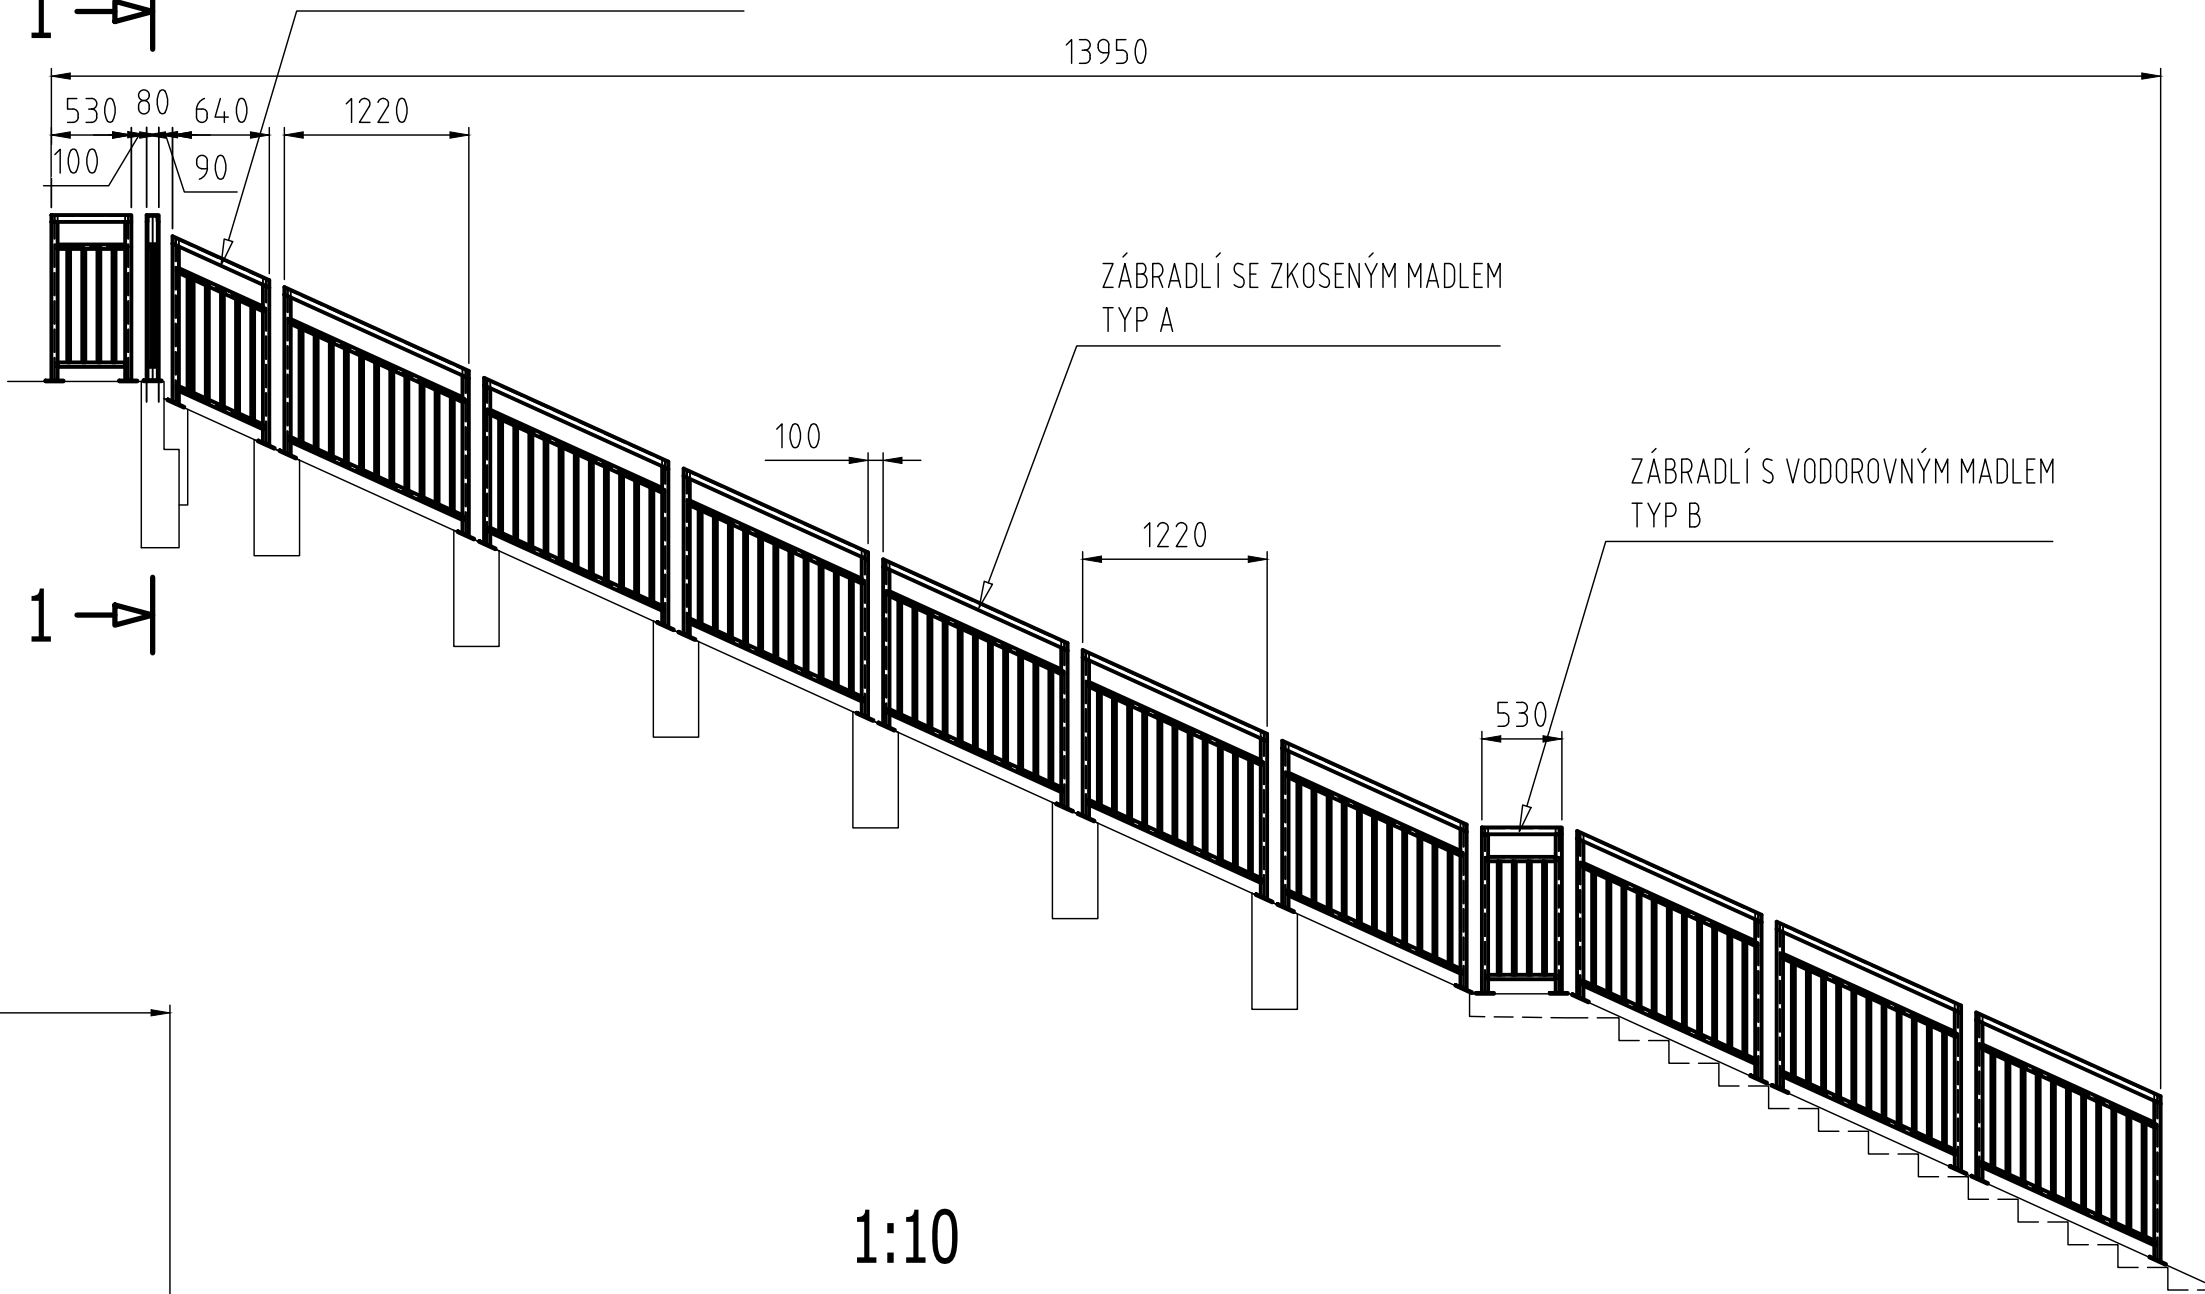


1:10

TYP B - 530  
TYP C - 1200

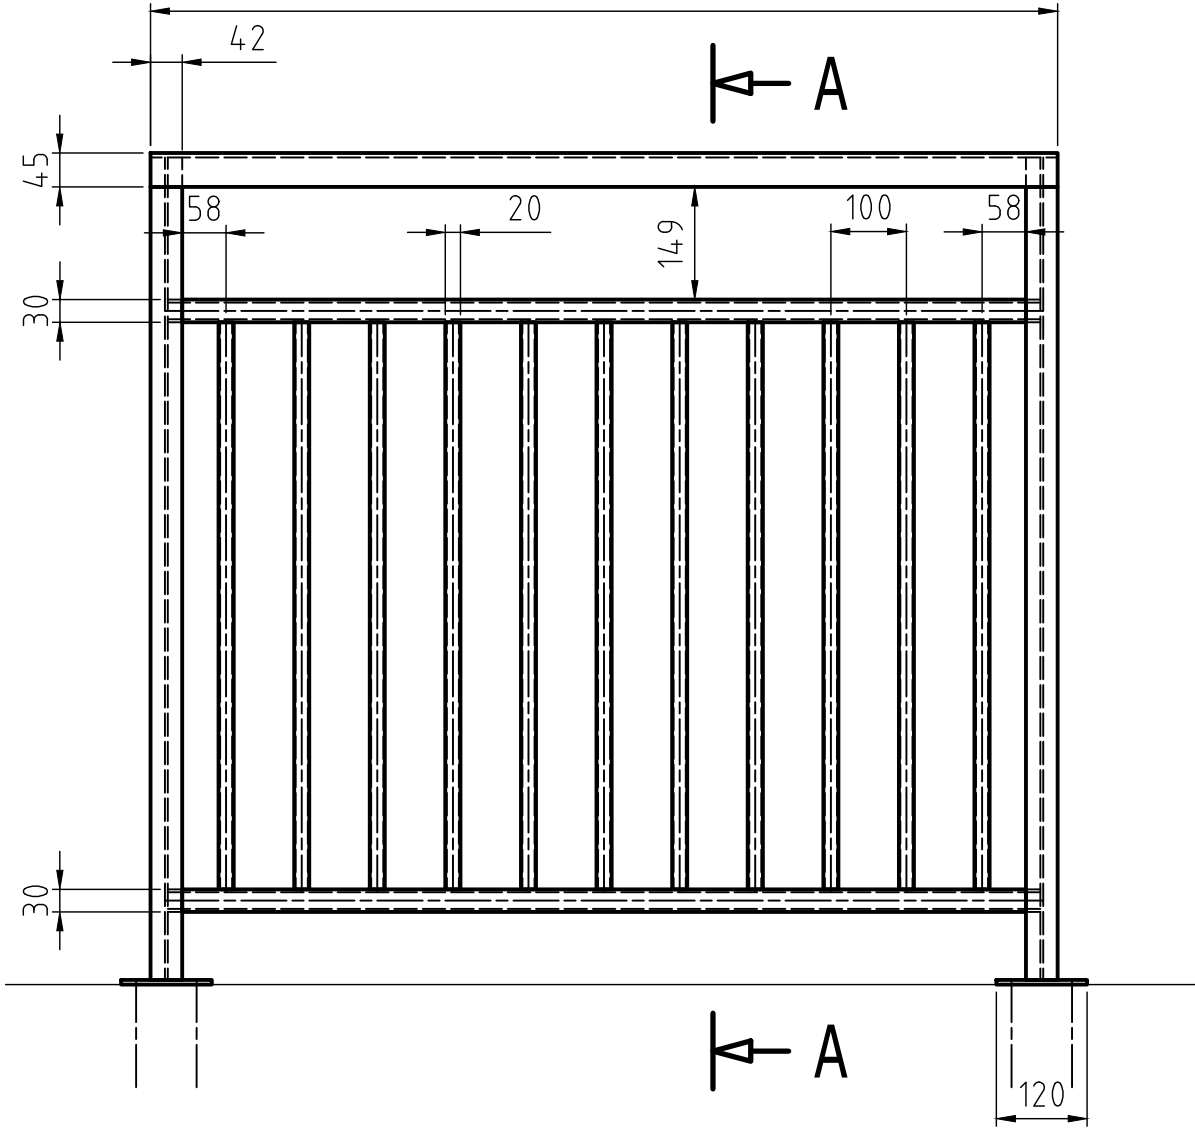

A-A

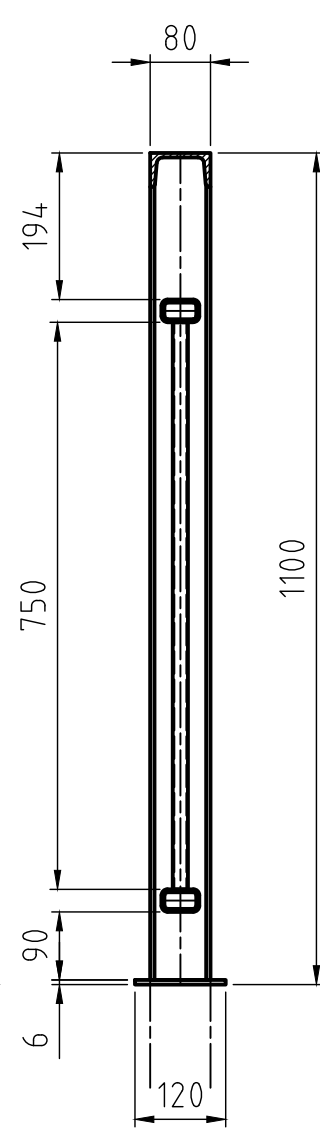

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

MEZI JEDNOTLIVÝMI ZÁBRADELNÍMI DÍLY JE MEZERA VŽDY 100 mm.

ZÁBRADLÍ TYPU A; D JE ZKOSENO DLE AKTUÁLNÍHO STAVU TERÉNU A JEHO VÝŠKA JE TOTOŽNÁ SE ZÁBRADLÍM TYPU B; C (1,1 m), KTERÁ SE LIŠÍ POUZE DÉLKOU (B - 1,2 m, C - 0,53 m). PATKY SLOUPKŮ UKOTVIT CHEMICKÝMI KOTVAMI M12. HLOUBKA VRTU 110 mm.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM

Stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 14713-1 C3 - střední. Požadovaná živostnost velmi dlouhá ≥ 20 let (VH). Dle ČSN EN ISO 14713-1 je pro uvedený stupeň agresivity prostředí a požadovanou životnost předepsaná min. tl. povlaku 85 µm.

ZÁBRADLÍ BUDE OSAZENO V CELKOVÉ DÉLCE: 16,41 m  
CELKOVÁ DÉLKA DÍLCŮ ZÁBRADLÍ: 14,94M


POČET CELKEM:

TYP A - 9ks  
TYP B - 4ks  
TYP C - 1ks  
TYP D - 1ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg
				Listů	List

Tolerance rozměrů dle ISO 2768-mK. Tolerance SK dle ISO 13920. Značení svarů dle ČSN EN 22553. Velikostí koutových svarů se rozumí rozměr "a".  
Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 	
TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL:				ŘEŠITEL	
				ODP.ZÁSTUPCE	
VYPRACOVAL	Ing. Netolická	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Ing. Kaňkovský	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	11.2019
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p.			OKRES	Blansko
VD Letovice, rekonstrukce VD				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-8144-0107
				STUPEŇ	DVZ
				FORMÁT	6 A4
				MĚŘÍTKO	1:50, 1:10
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	010941/19/1
ČÁST STAVBY	SO 09.2 - Rekonstrukce schodiště podél skluzu			SO/PS	SO 09.2
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.9.2.5.1
Zábradlí v horní části schodiště					f 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).