

**RP**

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 3A-21

Vnější rozměry:

š.810 x v. 1055 mm, hl. 250 mm

Krytí IP30


Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:

7/2020



Bezdvorská 539, 198 00 Praha 9  
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

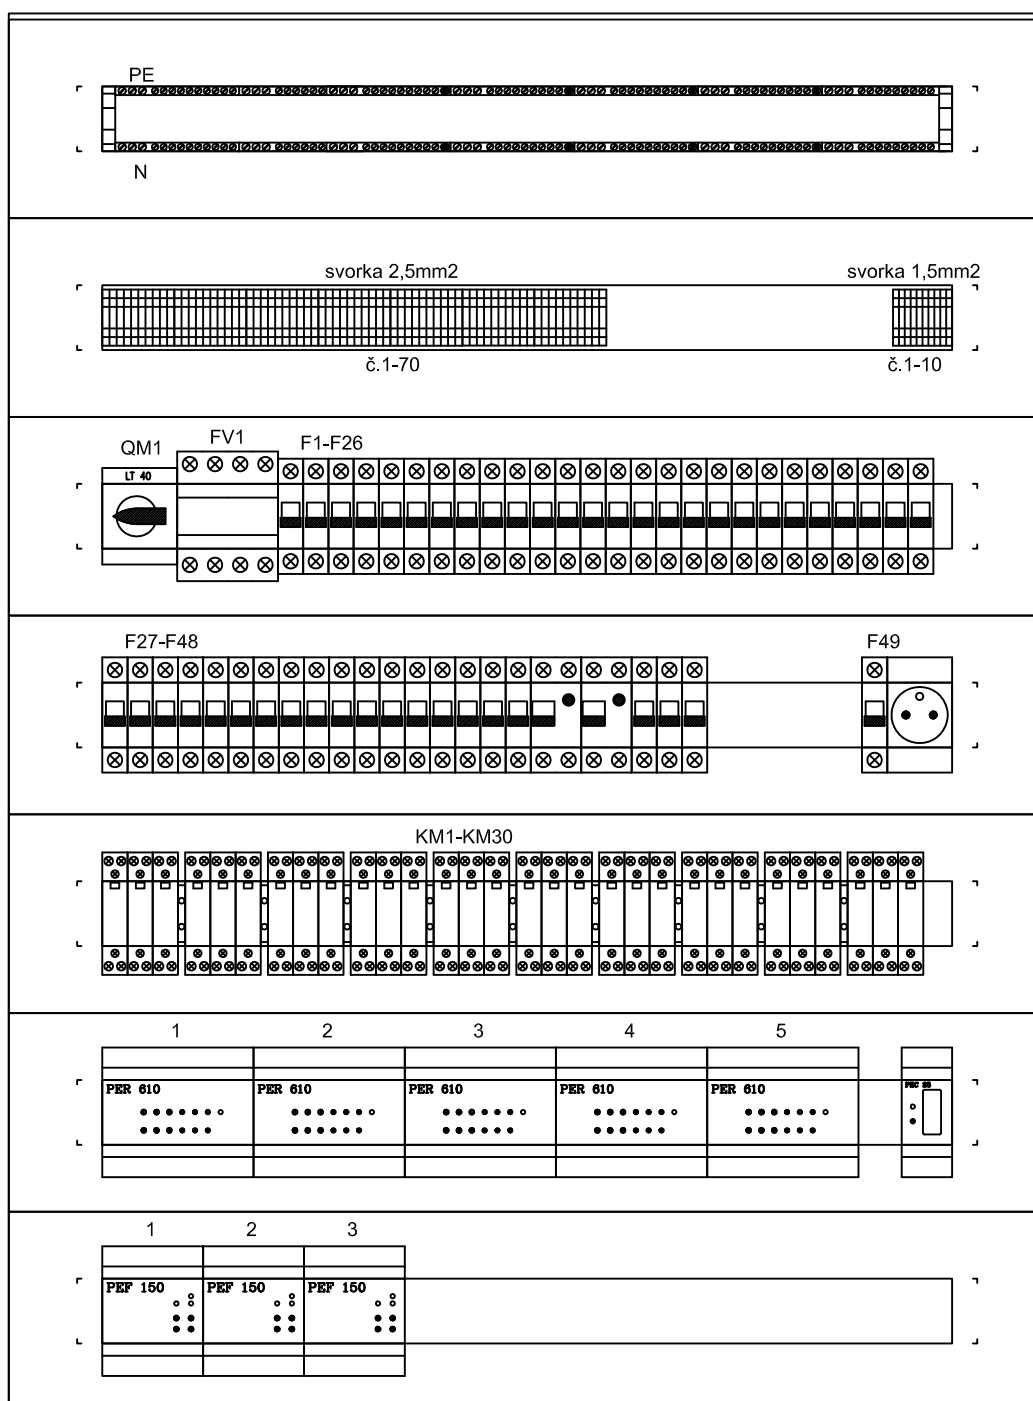


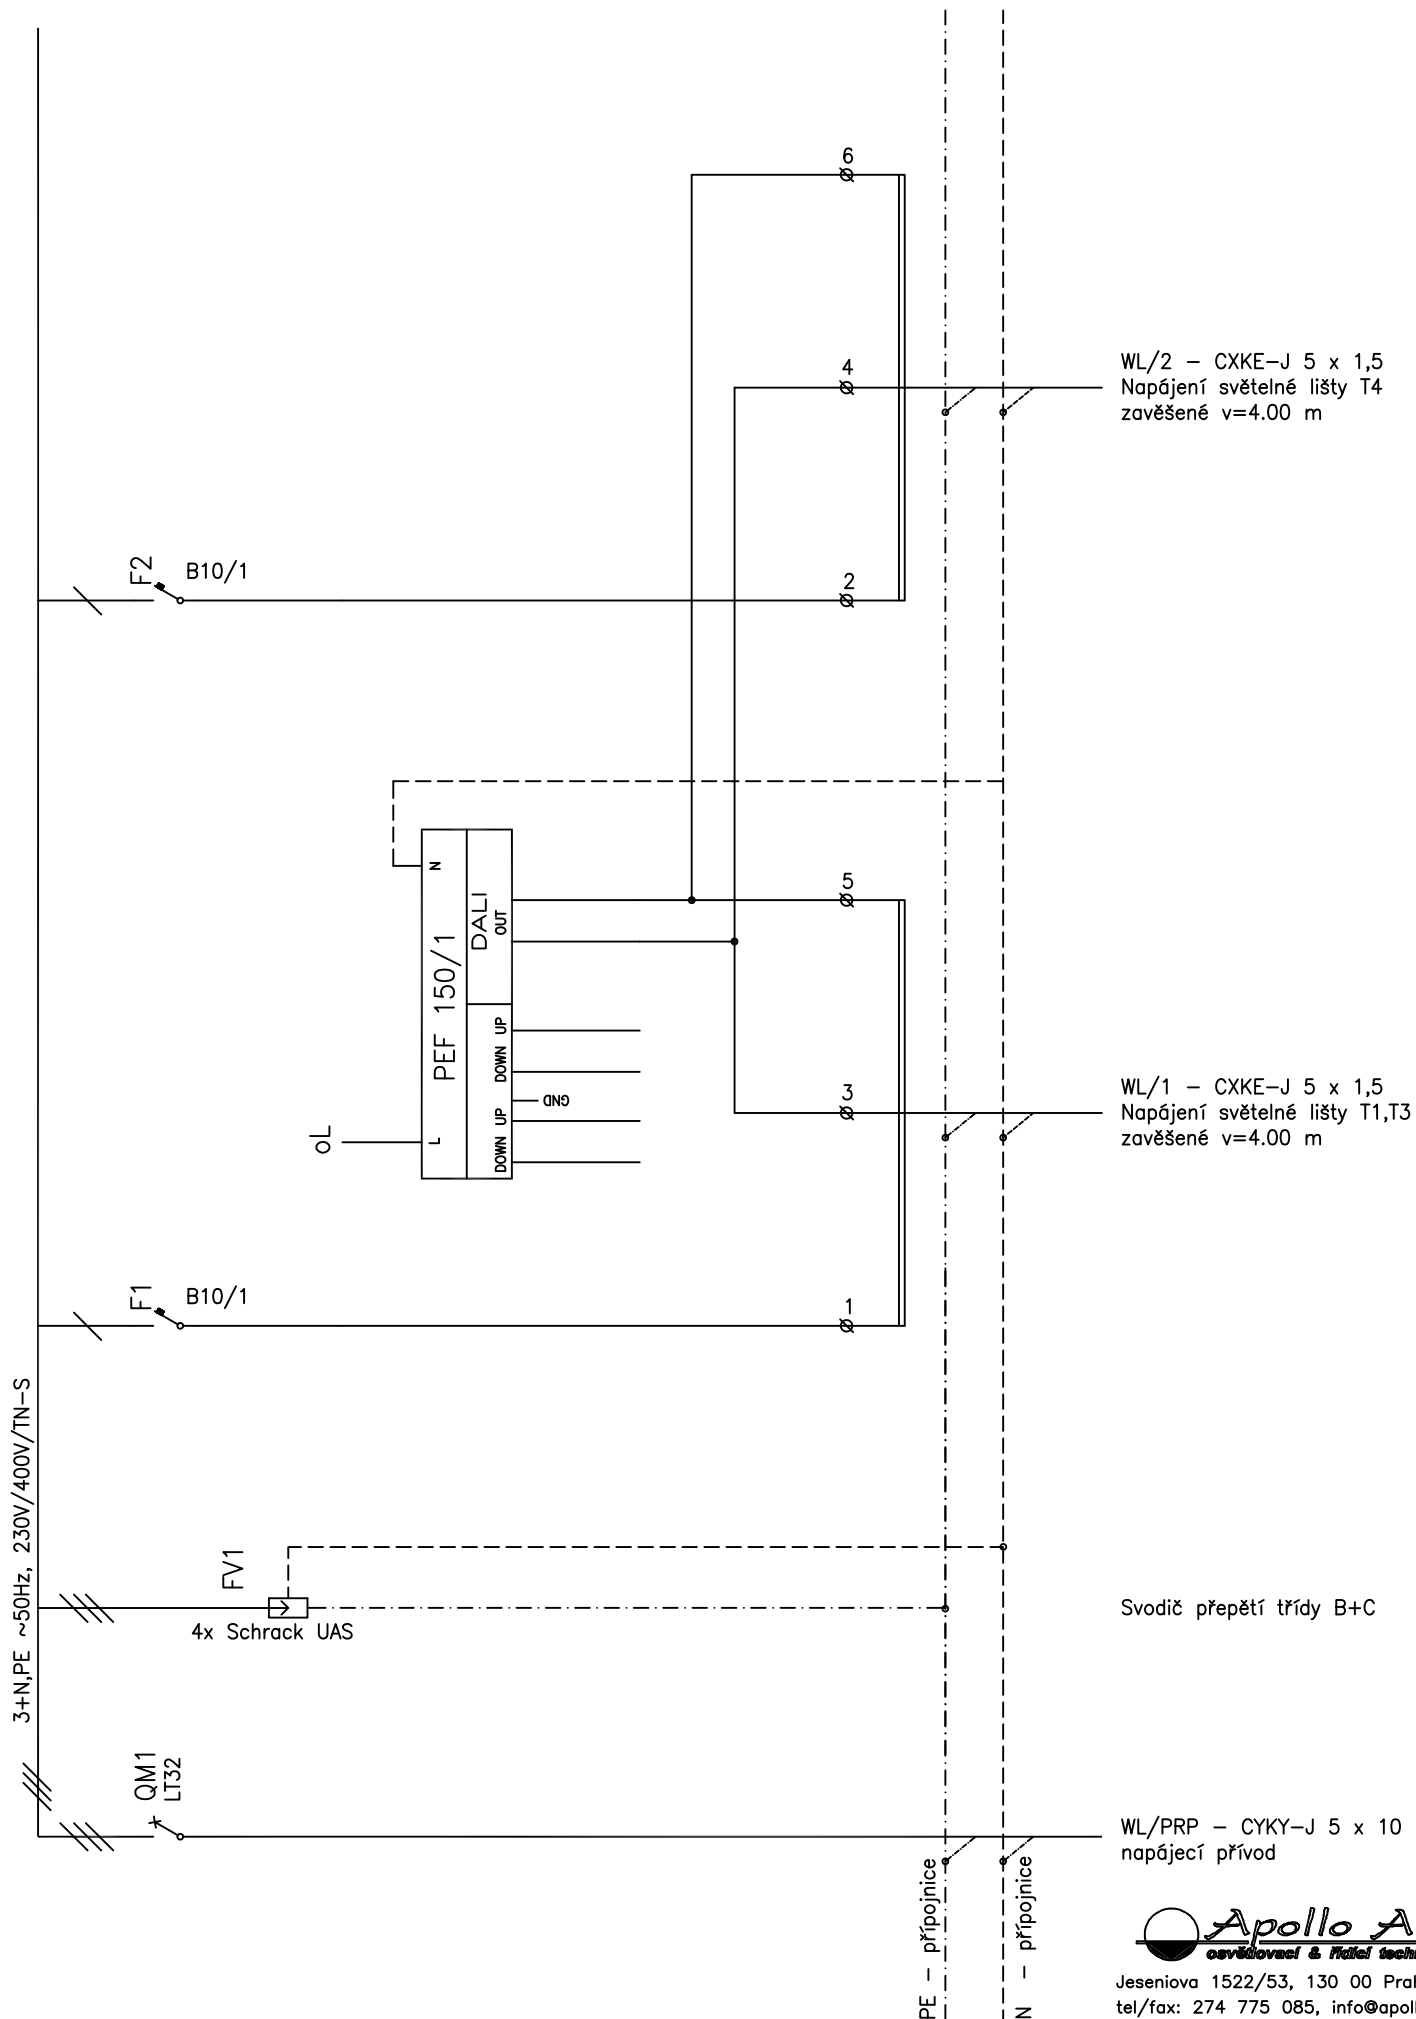

Národní zemědělské muzeum  
Výstavní sály 4.NP, rozváděč RP



Jeseniova 1522/53, 130 00 Praha 3  
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

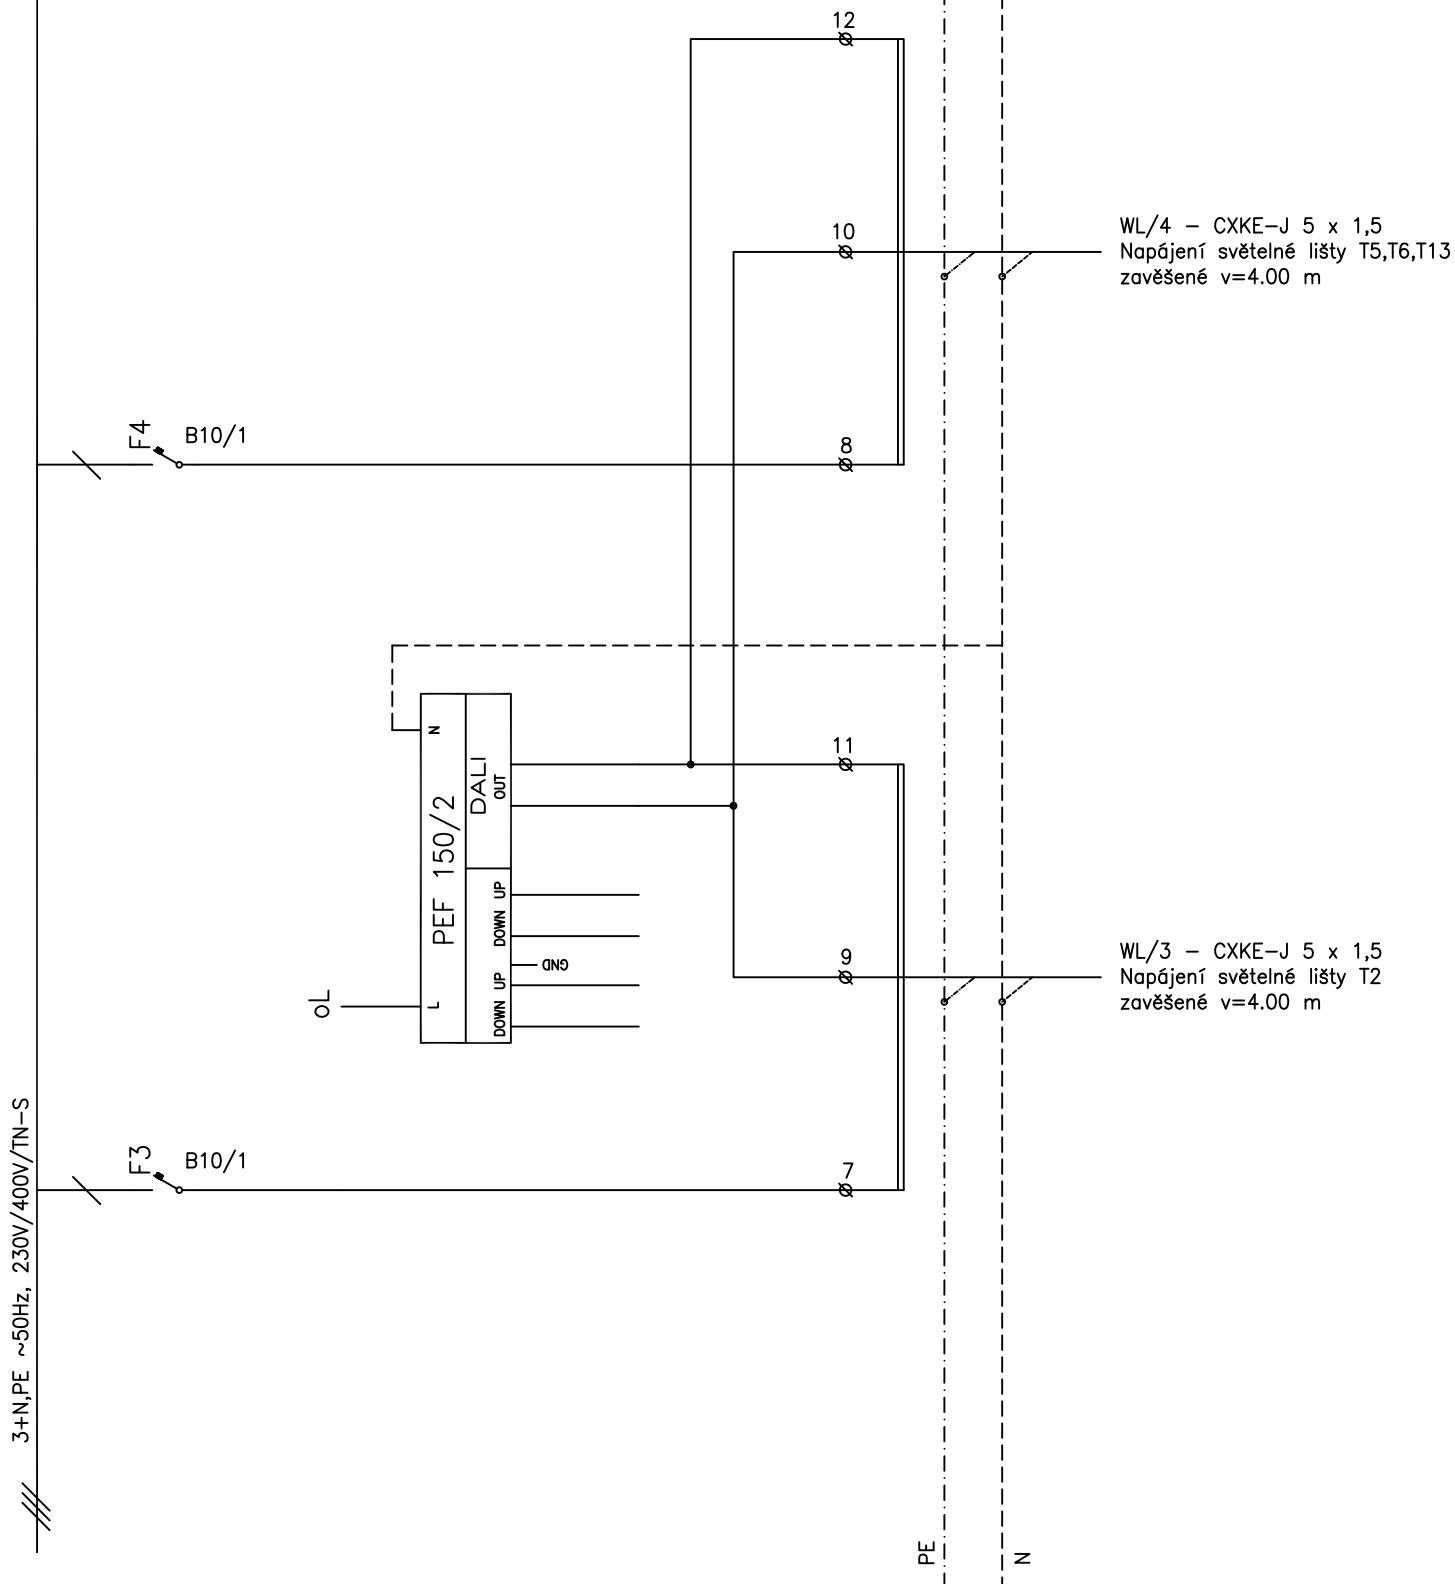

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

F6 B10/1

F5 B10/1

OL



18

16

14

17

15

13

WL/6 - CXKE-J 5 x 1,5  
Napájení světelné lišty T9,T10,T11  
zavěšené v=4.00 m

WL/5 - CXKE-J 5 x 1,5  
Napájení světelné lišty T7,T8,T12  
zavěšené v=4.00 m

PE

N

