

P O V O D Í L A B E , státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

PS Jičín, VT, sečení břehových porostů

Zpracoval:	Ing. Marešová Marcela vedoucí PS Jičín dne: 28.12.2020	Podpis
Schválil:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne:	Podpis
Schváleno dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	Tajemník dokumentační komise Podpis

1. Identifikační údaje o plánované akci

Název akce	: PS Jičín, VT, sečení břehových porostů
Vodní tok (IDVT), ř. km	: Javorka (10100105), Cidlina (10100030), Mrlina (10100065)
Místo akce (katastrální území)	: Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves, Ostroměř, Jičín, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město nad Cidlinou, Šárovcova Lhota, Rožďalovice
Obec s rozšířenou působností	: Jičín, Hořice, Hradec Králové, Nymburk
Číslo hydrologického pořadí	: 1-04-02-0400-0-00, 1-04-02-0300-0-00, 1-04-02-0310-0-00, 1-04-02-0320-0-00, 1-04-02-0030-0-00, 1-04-02-0610-0-00, 1-04-02-0380-0-00, 1-04-05-025
Účel stavby	: sečení břehových porostů
Číslo DHM (Název DHM)	: Bez čísla DHM
Identifikátor ISyPo	: Bez Identifikátoru ISyPo
Nákladové středisko	: 1111411, 1111412, 1111441, 1111471
Investor	: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

2. Časový plán akce

	zahájení	dokončení
Vypracování a schválení záměru	1/2021	1/2021
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	bez PD	
Vypracování a schválení projektové dokumentace	bez PD	
Realizace akce	6/2021	9/2021

3. Popis současného stavu

Na pozemcích státu, kde má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik se nachází travní porost s malým množstvím náletových dřevin, který je nutno 2 x ročně (červen a září) ošetřit resp. posekat.

4. Výchozí podklady

Pochůzka na místě.
Zákres do situace.

5. Návrh technického řešení

Bude provedeno sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a odstranění náletových dřevin křovinořezem. Veškerá posekaná hmota zůstane na místě. Sečení proběhne ve dvou termínech a to v červnu a září. Výška strniště nepřesáhne 8 cm.

Hranice ploch pro posečení budou v terénu přesně určeny úsekovým technikem.

Posekány budou svahy až po vodní hladinu, eventuálně dno koryta. Při údržbě břehového porostu nesmí dojít k poškození okolního břehového porostu (stromy a keře). Zhotovitel si zajistí a zodpovídá za projednání přístupů na dotčené pozemky a jejich případný úklid.

Plochy určené k sečení:

- SO1 – Javorka, Lázně Bělohrad. Od konce úpravy toku u kamenolomu v Horní Nové Vsi po první stupeň pod silnicí Lázně Bělohrad – Hořice - 4,2 ha
- SO2 – Javorka, Ostroměř. Od Vobořilova jezu po Šanderův jez pod obcí - 2,15 ha
- SO3 – Javorka, Šárovcova Lhota. Od železničního mostu po konec intravilánu – 0,96 ha
- SO4 – Cidlina, Jičín. Od bývalého zahradnictví po most Na Tobolce – 1,11 ha
- SO5 – Cidlina, Chlumec nad Cidlinou. Od silničního mostu Chlumec n. C. – Kladruby po „koupaliště“ - 0,68 ha
- SO6 – Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, od horního jezu po začátek oplocení bažantnice Kinských – 1,6 ha

SO7 – Mrlina, Rožďalovice, od jezu ř.km 19,926 po jez Obce ř.km 20,814 oba břehy - plocha 0,7 ha

Celkem: 11,4 ha

6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Realizací služby dojde k posečení travního porostu a tím k zachování kapacity koryt významných toků (VT).

- Popis předmětu veřejné zakázky

Sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a případné odstranění náletových dřevin

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Pravidelnou údržbou břehového porostu bude zabezpečena kapacita koryt VT.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Při nerealizaci akce bude znatelně snížena kapacita VT a může za větších průtoků docházet k vybřežování vody a způsobení škod třetím osobám.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

1. sečení do 30.6.běžného roku
2. sečení do 30.9.běžného roku

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Bez alternativního řešení

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k posečení travního porostu a tím zabezpečení kapacity VT.

7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Zajištění kapacity koryta VT.

8. Doplnující informace

Bez doplňujících informací.

9. Vliv akce na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.
- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.
- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům.

10. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí



Nebudou uváděny. Práce budou prováděny na pozemcích v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

11. Předpokládaný finanční náklad stavby


Plánovaný finanční náklad – 228 tis. Kč

12. Přílohy


Situace

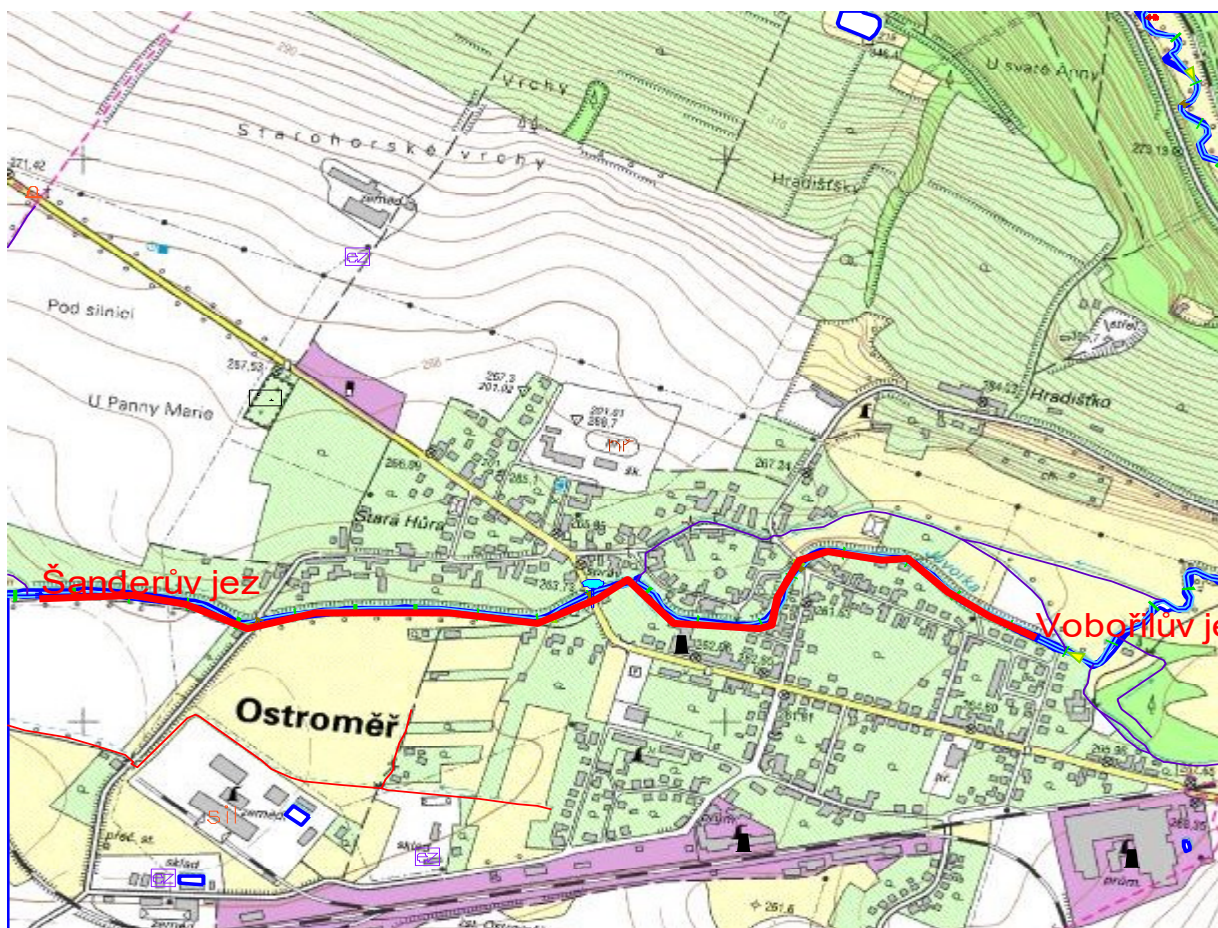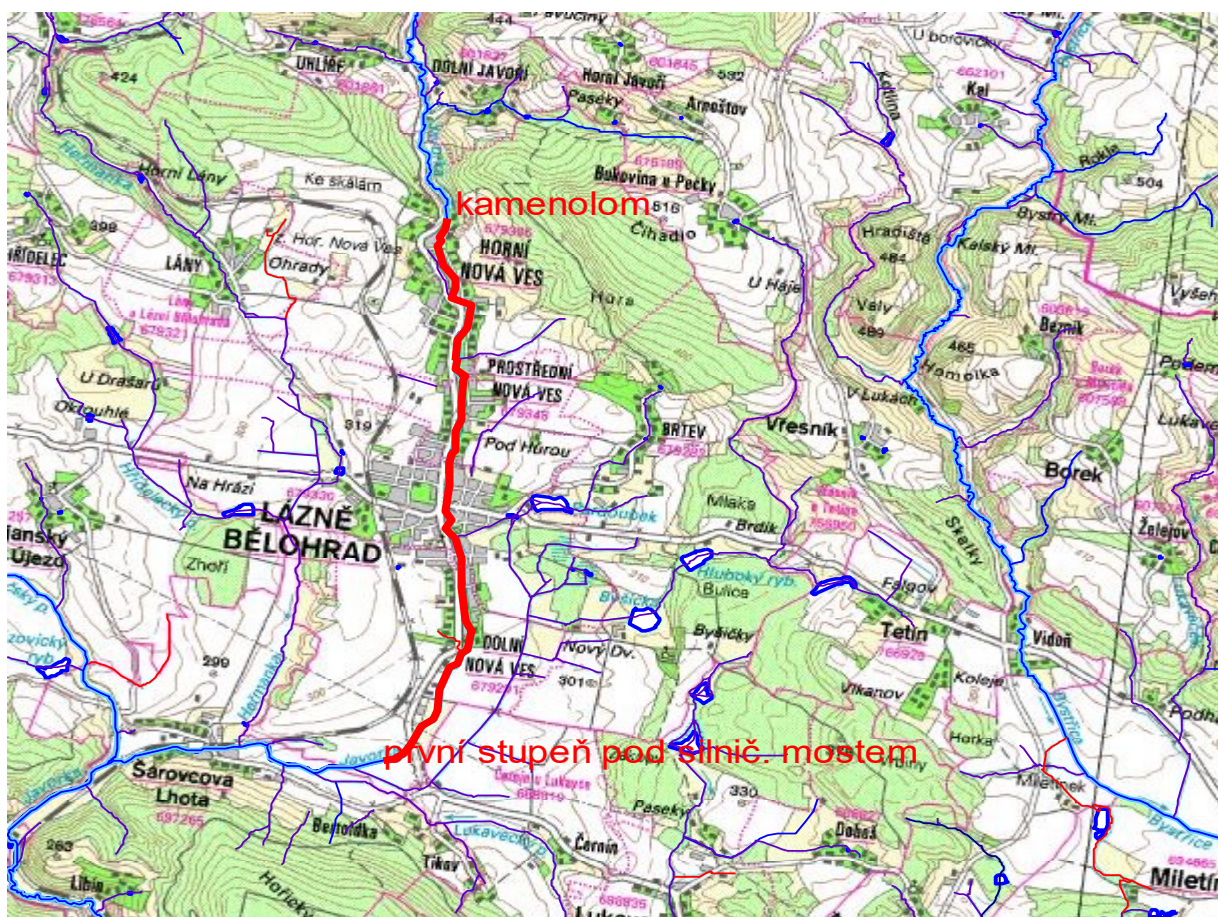

Cidlina, Jičín

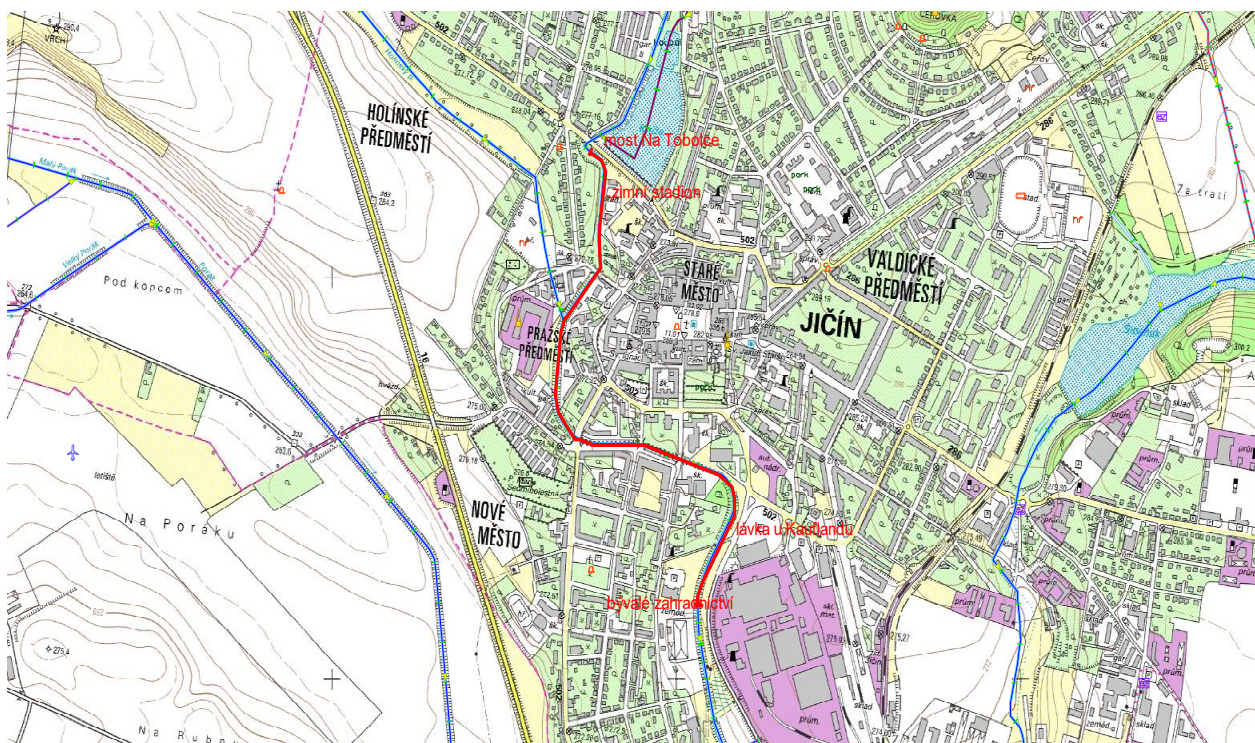


Cidlina, Chlumeč nad Cidlinou, horní jez – oplocení bažantnice

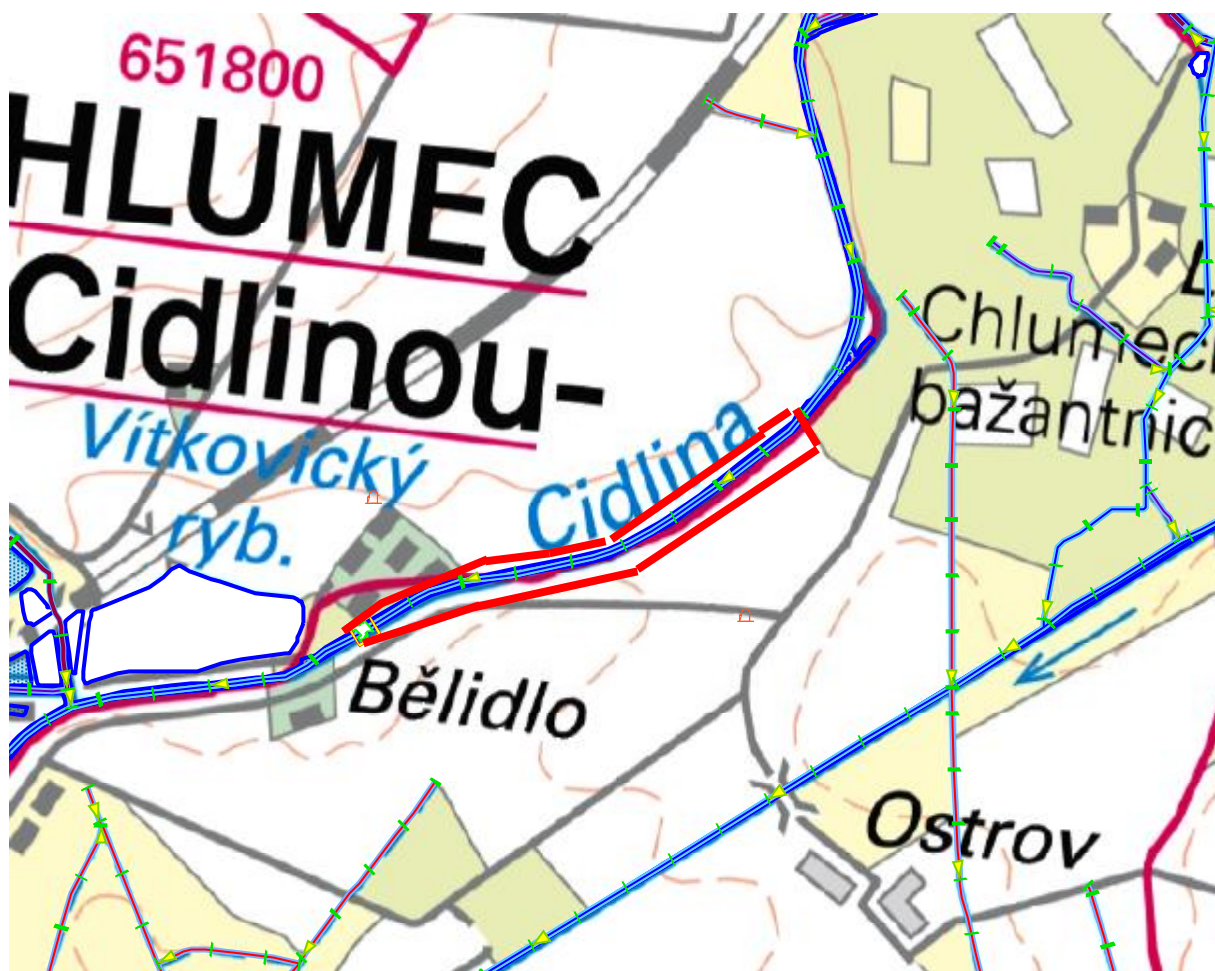

Cidlina, Chlumeč nad Cídlinou



Javorka, Šárovcová Lhota, železniční most – konec intravilánu

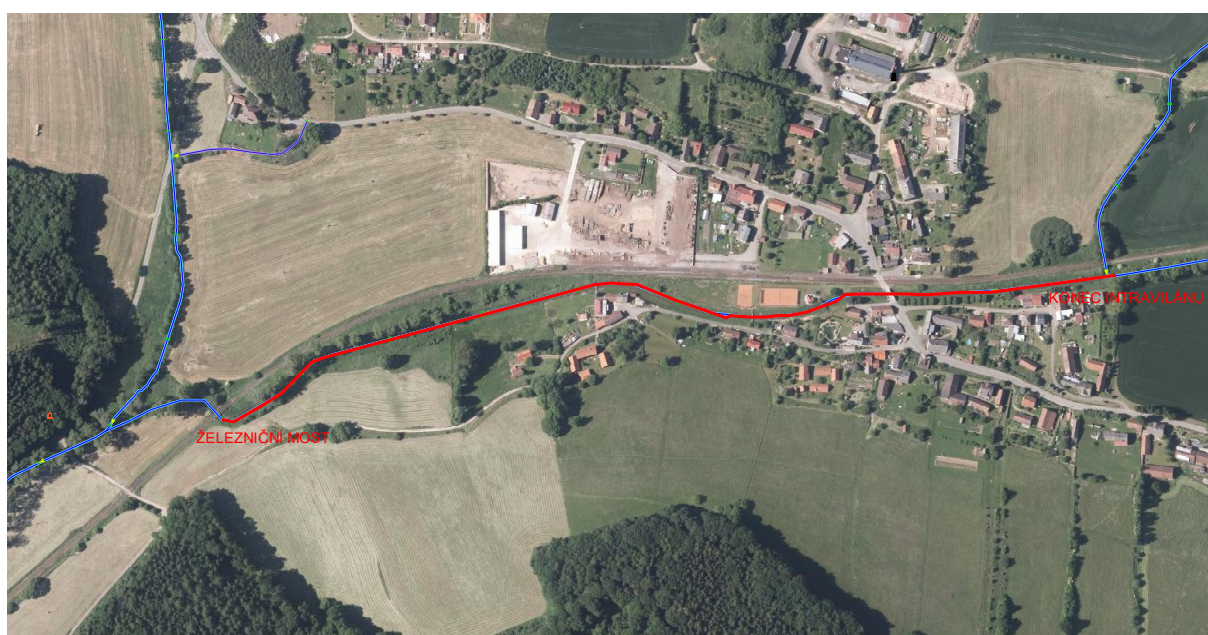

Mrlina, Rožďalovice, jez ř.km 19,926 - jez obce ř.km 20,814

