



řez

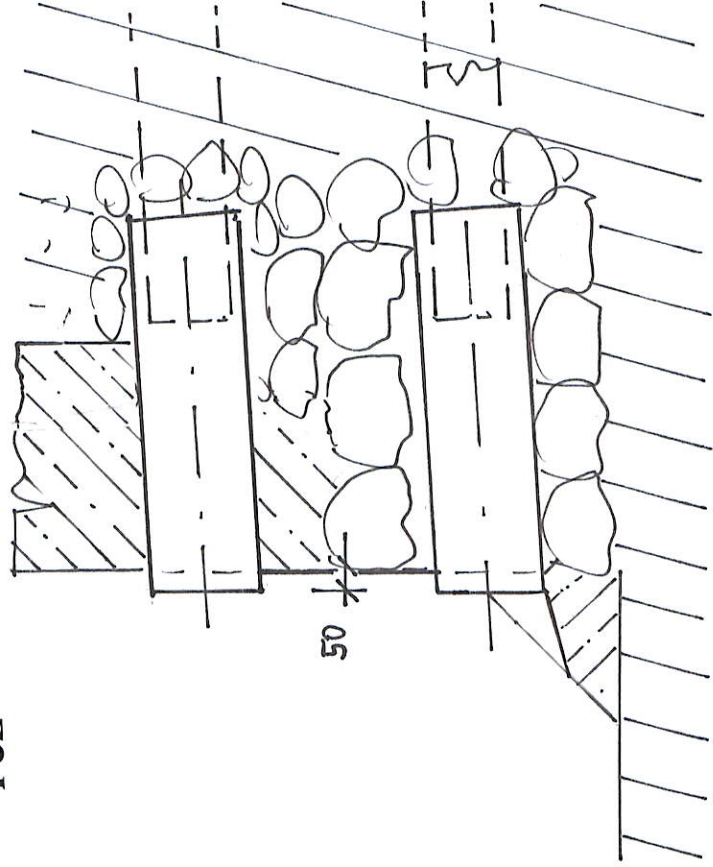

pohled čelní

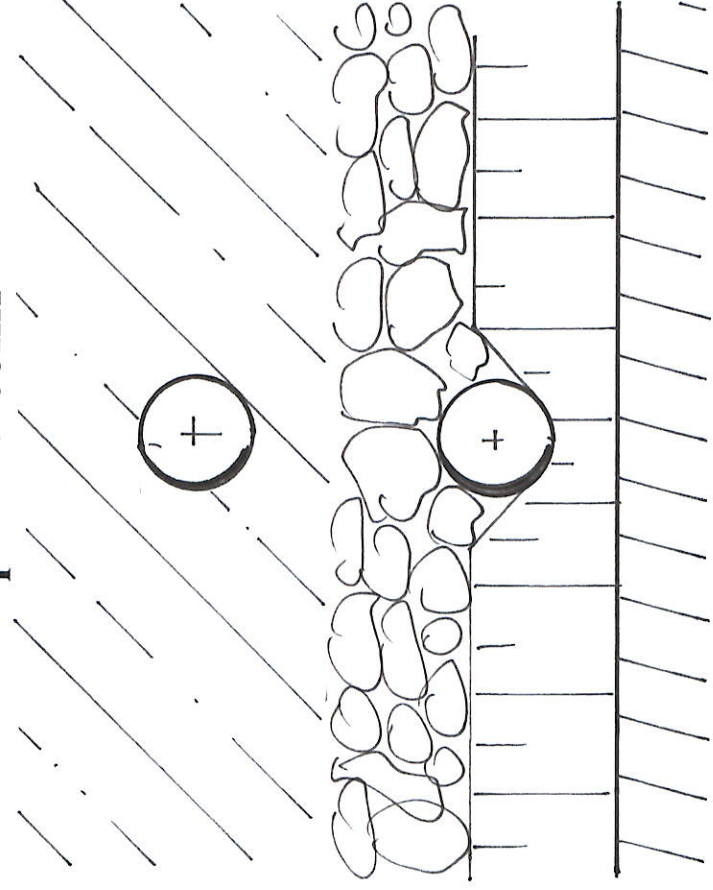

Jedná se o stávající zaústění vývodů do KP,
vše na levé straně opevnění.

- st.2 – 2x vývod DN 315 nad sebou v nice 1,4 x 0,4 výšky 0,8m, která bude zazděna
- st.34 – vývod 500x500 - bude zachován, vybednit strop 0,5 x 1m
- st.38 – ocel.vývod 220mm zkrátit-uříznout 50mm od líce stěny
- st.40 – vývod 150/300 nastaven vývodem 315mm
- st.47 - vývod 200/300 nastaven vývodem 315mm


Zdivo kolem zaústění bude rozebráno , osazena trubka a zazděno .

Spotřeba celkem 6m trubky DN 315mm (nařezat na potřebnou délku).

Rozebrání zdiva a přezdění celkem cca 4m3 zdiva .

zaústění ve staničení 40 a 47

řez

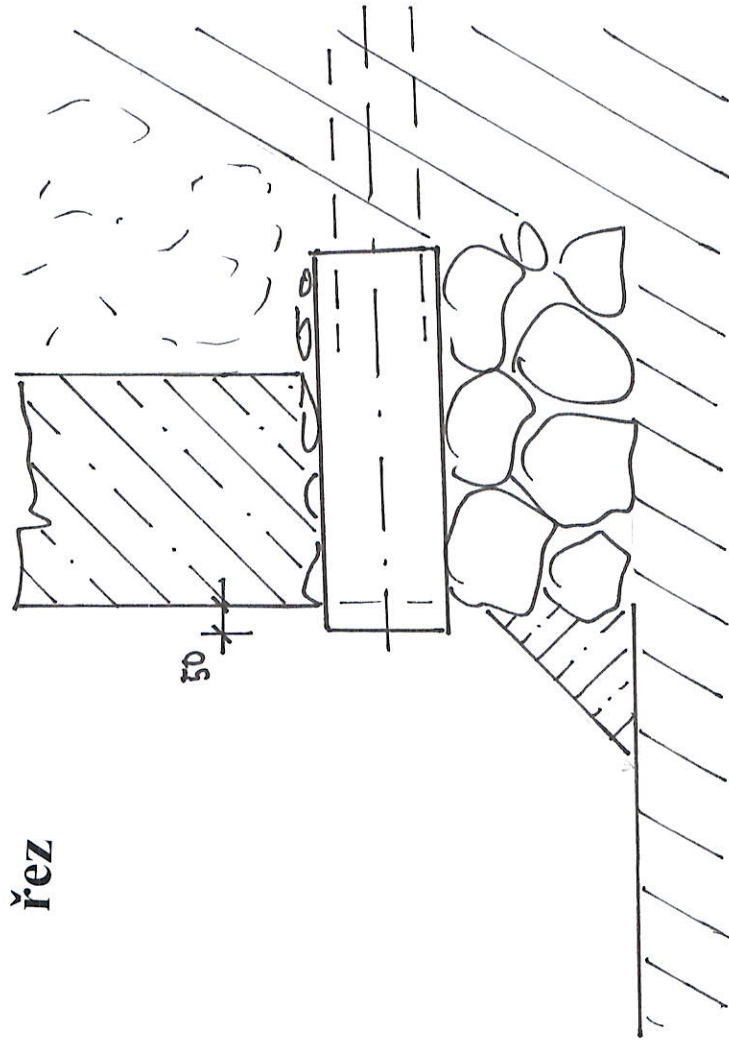

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Bystřice (Teplice-Šanov)-opevnění koryta VT,KP - havárie

Detail napojení bočních zaústění

11/2020

13