30	Sroub M8 x 12	111	NEREZ A4 (80)	DIN 7984	—	—	0,01
29	Umyvadlová lišta	1	1,4301 (17 240)	TL. 6x145 - 1900			A3-1820-00-01-29	13
28	Nástavek	2	1,0038 (11 375)	TL.50x80 - 80			A4-1820-00-01-28	2,5
27	Vypěrka II.	4	1,0038 (11 375)	Ø10 - 622			ČSN EN 10060	0,4
26	Vypěrka I.	4	1,0038 (11 375)	Ø10 - 615			ČSN EN 10060	0,4
25	Distanční destka	1	1,0038 (11 375)	TL. 15x100 - 160			A4-1820-00-01-25	2
24	Destka ucpávací	4	1,0038 (11 375)	TL. 20x200 - 220			A4-1820-00-01-24	10
23b	Těsnění boční svislé	2	—	(Sestava)			A4-1820-00-01-23b	2,2
23a	Těsnění vodorovné	2	—	(Sestava)			A4-1820-00-01-23a	3,7
22	Přepážka těsnění - vodorovná II.	2	1,4301 (17 240)	TL. 8x25 - 924			A2-1820-00-01-22	1,4
21	Přepážka těsnění - vodorovná I.	2	1,4301 (17 240)	TL. 8x25 - 1045			A2-1820-00-01-21	1,6
20	Přepážka těsnění - svislá II.	2	1,4301 (17 240)	TL. 8x25 - 1721			A2-1820-00-01-20	2,7
19	Přepážka těsnění - svislá I.	2	1,4301 (17 240)	TL. 8x25 - 1880			A2-1820-00-01-19	3
18	Nosič těsnění - vodorovný	2	1,4301 (17 240)	TL. 20x100 - 1875			A2-1820-00-01-18	30
17	Nosič těsnění - svislý	2	1,4301 (17 240)	TL. 20x100 - 1025			A2-1820-00-01-17	17
16	Žebro dorazu (vyjímatelné)	1	1,0038 (11 375)	TL. 15x170 - 55			A4-1820-00-01-16	1
15	Záchytná destka - horní	1	1,0038 (11 375)	TL. 8x290 - 1860			A3-1820-00-01-15	34
14	Záchytná destka - střední	1	1,0038 (11 375)	TL. 8x345 - 1860			A3-1820-00-01-14	40
13	Záchytná destka - dolní	1	1,0038 (11 375)	TL. 8x315 - 1860			A3-1820-00-01-13	37
12	Destka - horní III.	1	1,0038 (11 375)	TL. 10x391 - 820			A3-1820-00-01-12	25
11	Destka - horní II.	1	1,0038 (11 375)	TL. 10x391 - 180			A4-1820-00-01-11	5,5
10	Destka - horní I.	1	1,0038 (11 375)	TL. 10x391 - 820			A3-1820-00-01-10	25
9	Destka - spodní	1	1,0038 (11 375)	TL. 10x394 - 1860			A3-1820-00-01-09	58
8	Žebro - vnější III.	2	1,0038 (11 375)	TL. 8x338 - 383			A4-1820-00-01-08	8
7	Žebro - vnější II.	4	1,0038 (11 375)	TL. 6x323 - 474			A4-1820-00-01-07	9,5
6	Držák	2	1,0038 (11 375)	TL. 20x347 - 585			A4-1820-00-01-06	32
5	Žebro - vnější I.	4	1,0038 (11 375)	TL. 6x435 - 402			A4-1820-00-01-05	11
4	Žebro - vodorovné	2	1,0038 (11 375)	TL. 10x350 - 1860			A3-1820-00-01-04	51
3	Boční dělicí II.	1	1,0038 (11 375)	TL. 20x475 - 1095			A3-1820-00-01-03	82
2	Boční dělicí I.	1	1,0038 (11 375)	TL. 20x475 - 1095			A3-1820-00-01-02	82
1	Hradlič dešťa	1	1,4301 (17 240)	TL. 15x1145 - 1900			A3-1820-00-01-01	256
Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Rozměr - Model	Poznámka	Hmot.		

Kontrolovat OK dle ČSN EN 1090-2: EXC2, CC2, SC1, PC2
Jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-3
Stupeň jakosti svarů (krátká zjjednosnost) dle ČSN EN ISO 5817 úrovně kvality C
Svařečský dozor dle ČSN EN ISO 14731
Tolerance tvarování dle ČSN EN ISO 13920 tolerantní třída B

SESTAVA
HEVAP SHAZIT T x 4S - OBROBENÉ PLOCHY Ra=6,3
SVAŘEK: ELEKTRODY: ČSN EN 499: E 38 3 B 42 H 10 (E-B 121) METODA 111
ČSN EN 440: G3Si1 (OK Autrod 12,50) METODA 135
ČSN EN 1600: E 23 12 L R 32 (OK 67,60) METODA 111

Hmotnost celkem / 1ks: 1068,3kg

SESTAVA (č.v.)	poz
A2 - 1820 - 00 - 01	1

Počet kompletů (kusů):	
Hrubý datum (měsíc)	1
CELKEM na 1ks:	1
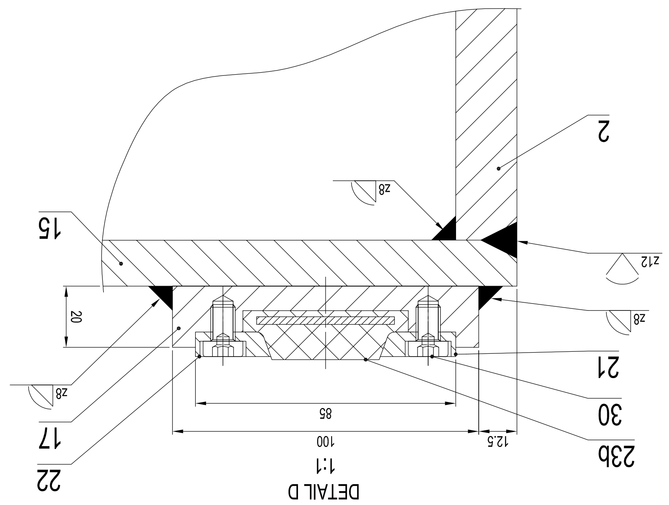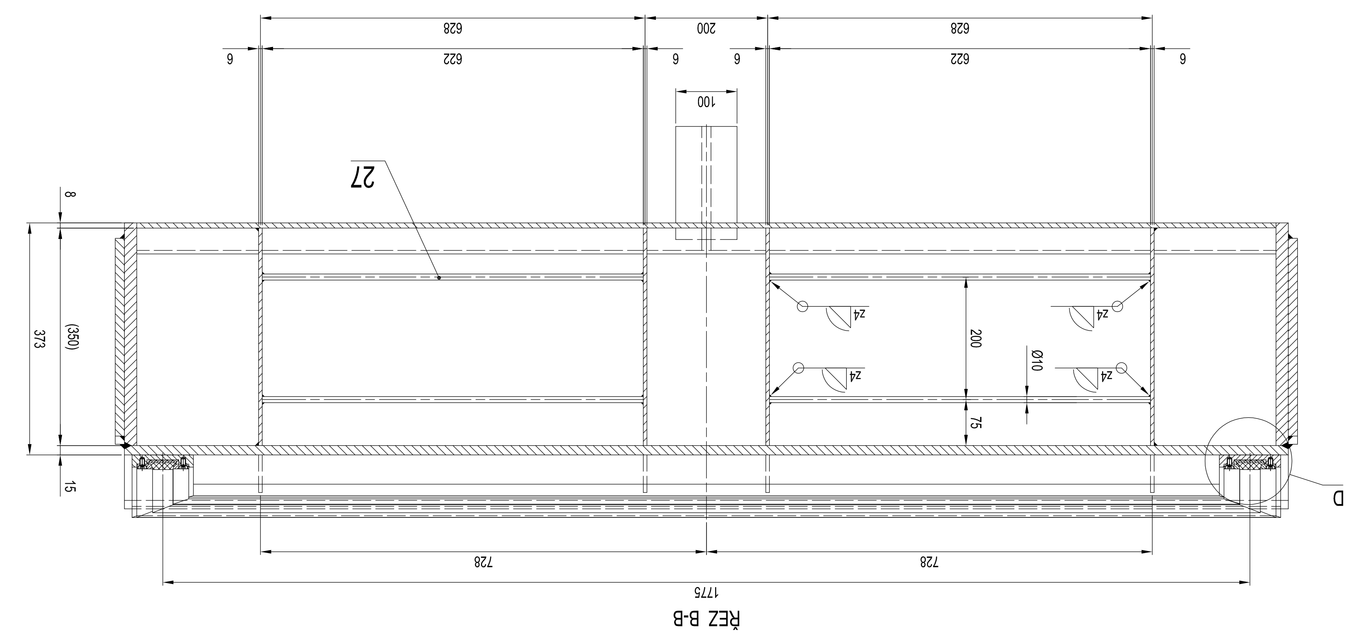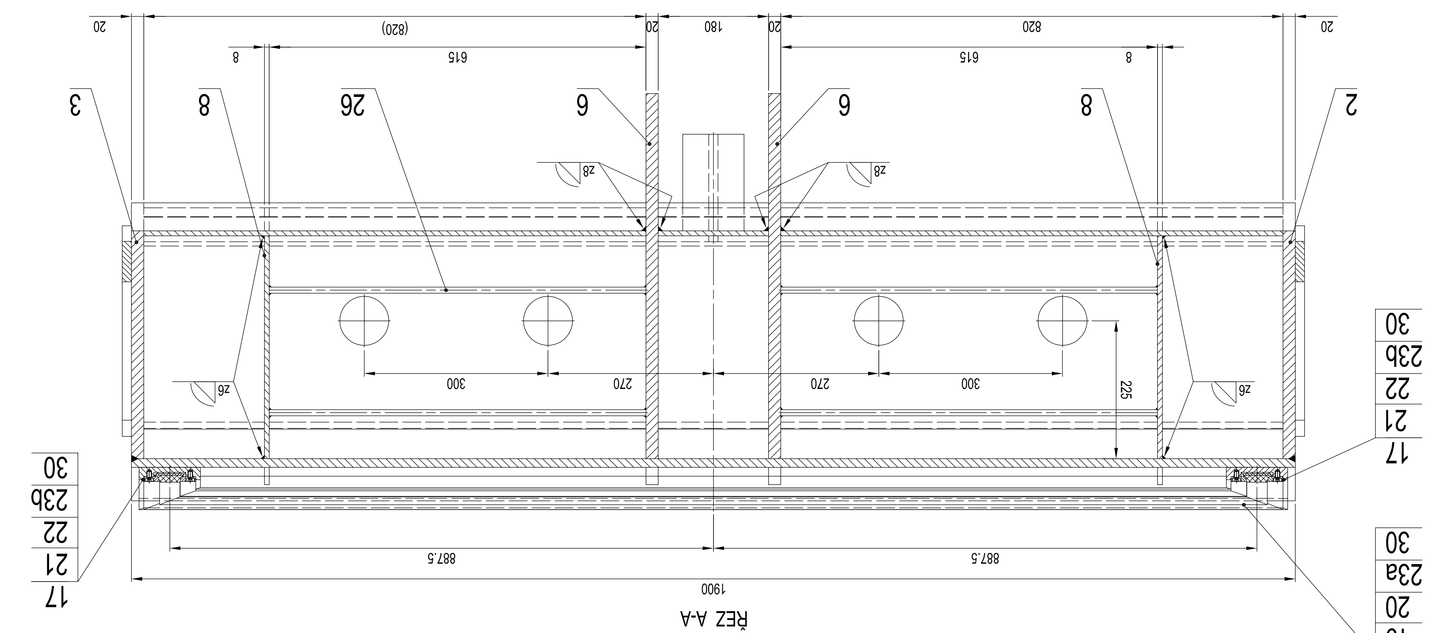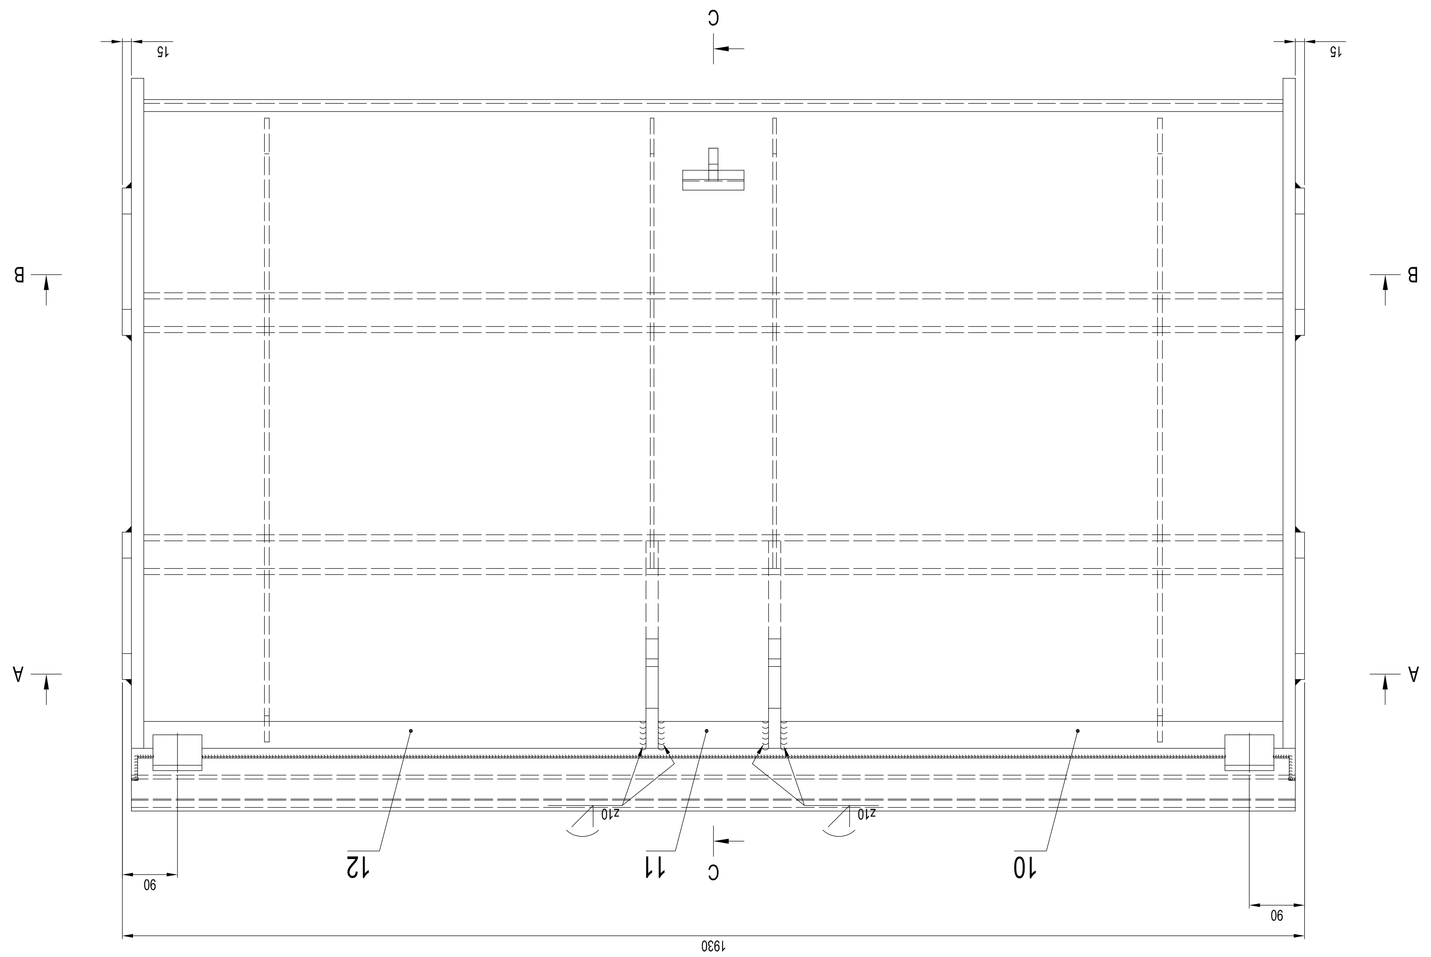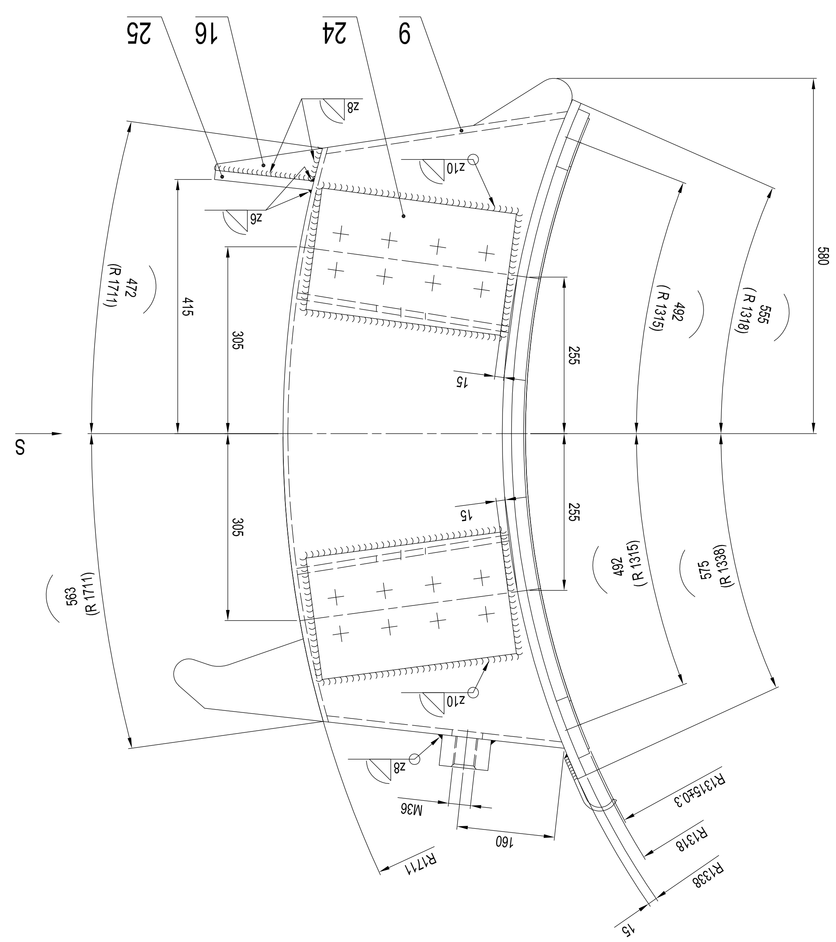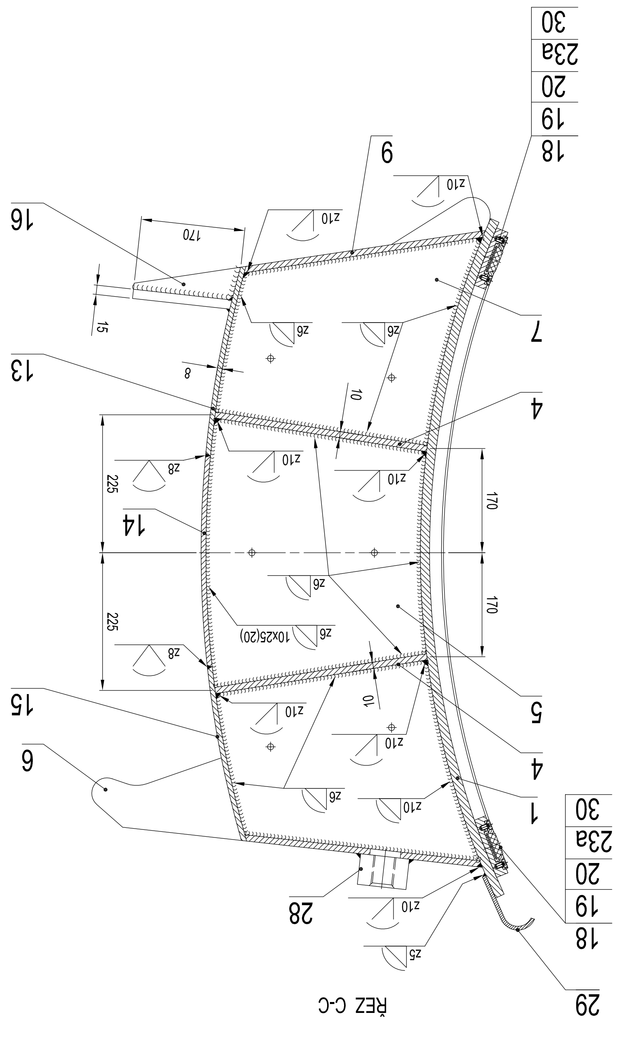
PS PROFI s.r.o.		NÁZEV: **HRADÍCÍ DESKA (SVAŘEK)**			
					Číslo výkresu
1:5 ;1:1	Datum	Kusovník	Stupeň	Hmotnost	Počet kusů, stáhl podnik
	1.8.2017		DPS-VD		
Měřítko	BARCUCH	FIALA		Akce opravy sjednocených uzávěrů spodních vypusti	
	Kreslil	Kontroloval	Schválil	VD Rožnov.