BLOK 2/01
PODÉLNÝ ŘEZ 2-2

M 1:50

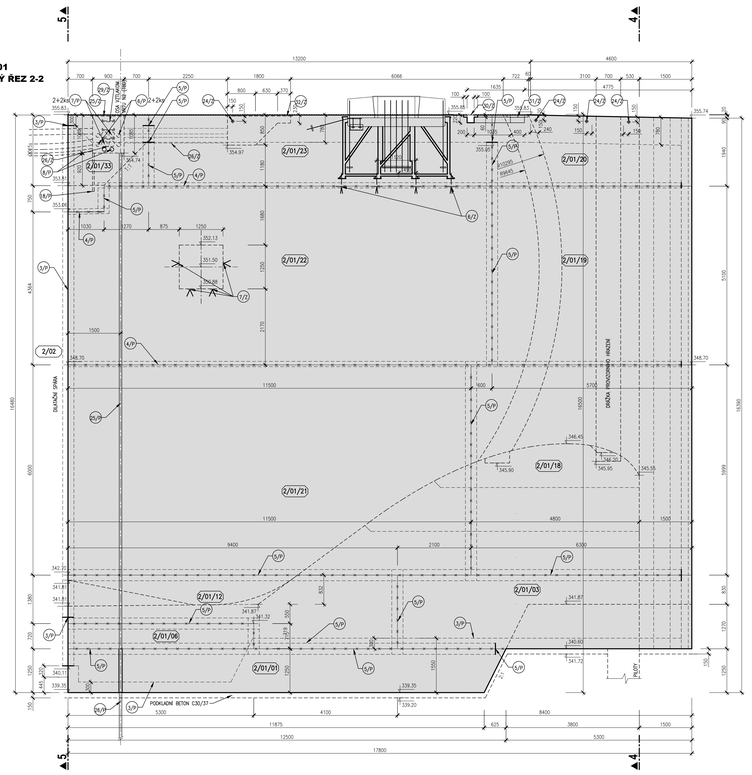

BLOK 2/01
PODÉLNÝ ŘEZ 3-3

M 1:50

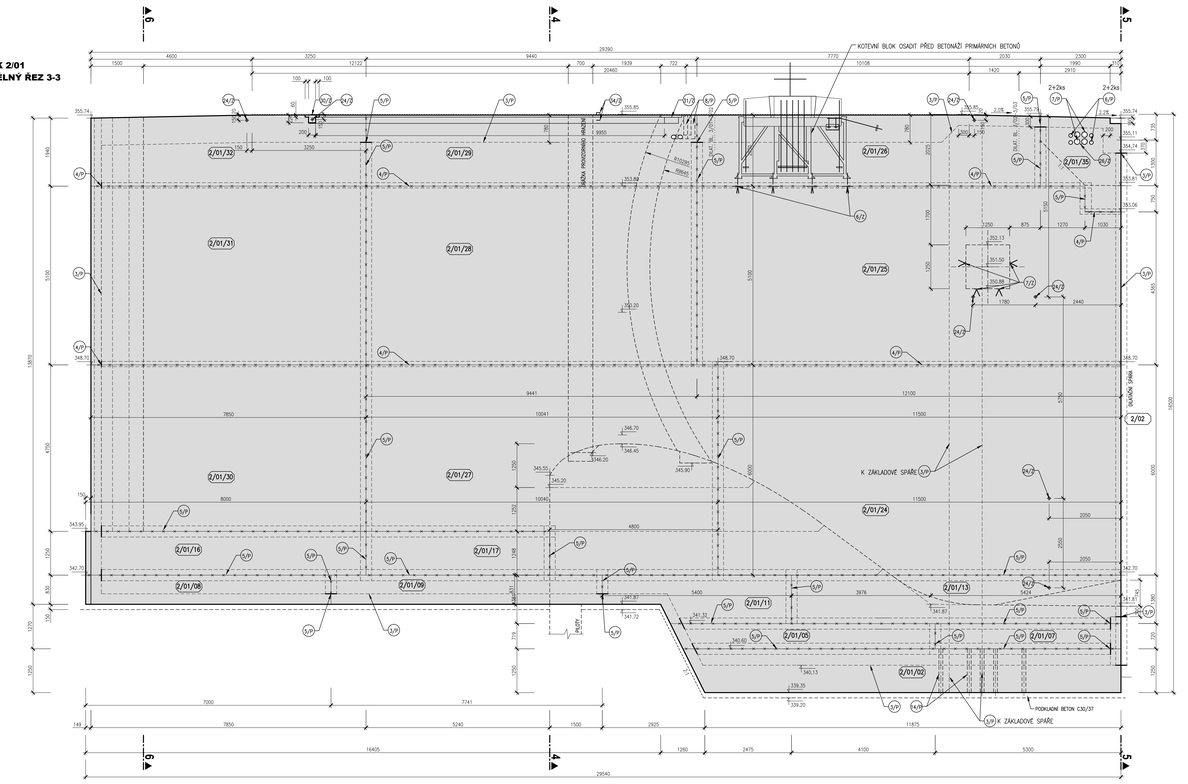

LEGENDA

- 1/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA PRAHU PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
- 2/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA VEDENÍ PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
- 3/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESTIČKA BOČNÍ PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
- 4/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA PRAHU SEGMENTU
- 5/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA BOČNÍHO ŠTÍTU SEGMENTU
- 6/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA POHONU SEGMENTU
- 7/2 PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKA LOŽISKA ARMATURY
- 4/7 TYPIZOVANÁ UZEMŇOVACÍ DESTIČKA – VÝVOD ZEMNĚNÍ, POZN.6)
- 1/3 OCELOVÝ POKLOP 900 x 900 mm S RÁMEM, POZN.5)
- 4/3 ZEMNÍCÍ PÁSEK Fe$\check{Z}$n 30/4
- 2/3 POKLOP S RÁMEM KANÁLKU VYHŘÍVANÉ Š.200 mm
- 1/3 POKLOP S RÁMEM KANÁLKU VYHŘÍVANÉ Š.400 mm
- 3/3 OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM A PODÉLNÝM NOSNÍKEM
- 4/3 ÚCHYTNÉ OKO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU
- 1/9 VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍCH SPÁR š. 320 mm
- 4/9 VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm
- 5/9 VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 320 mm
- 1/9 CHRÁNIČKA DN110 PRO PROVAŽENÍ INJEKTAŽNÍCH VRTŮ
- 7/9 VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO PACOVNÍCH SPÁR š. 190 mm
- 8/9 PVC POTRUBÍ DN50 PRO ODVODNĚNÍ KABELOVÝCH KOMOR VČETNĚ OKAPOVÉHO NOSU KOLEM VYSOŠTĚNÉ POTRUBÍ
- 9/9 TRAPÉZOVÁ LIŠTA PRO VYTVOŘENÍ OKAPNÍHO NOSU

POZNÁMKY:

1) PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PRIMÁRNÍ KOTEVNÍ DESKY 1/2 AŽ 7/2 DLE VÝKRESŮ PS01.
2) ARMATURA SEKUNDÁRNÍCH BETONŮ NENÍ KRESLENA, JE NUTNO OSADIT DLE VÝKRESŮ PS01 PŘED PROVEDENÍM ZÁLIVKEK.
3) VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 15/15 DO BEDNĚNÍ
4) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY KVALITY POVRCHU STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
5) PŘI BETONÁŽI OSADIT RÁMY POKLOPŮ ŠACHET NEBO VYNECHAT OZUB PRO OSAZENÍ PODLE TYPU SKUTEČNĚ DODÁVANÝCH POKLOPŮ
6) ZEMNÍCÍ SYSTÉM (VČETNĚ ZEMNÍCÍCH DESTIČEK 24/2) MUSÍ BÝT KVALITNĚ VZÁJEMNĚ PROPOJEN. VÝVODY V BETONOVÉM BLOKU BUDE PROPOJENA POMOCÍ PŘÍVODŮ A SVAŘÍ DÉLKY MIN. 50 mm V RASTRU 5,0 X 5,0 m. FUNKČNOST SYSTÉMU BUDE PŘED BETONÁŽÍ OVĚŘENA MĚŘENÍM.
7) SLOUČENÁ DILATAČNÍ SPÁRY JE 20 mm. DILATAČNÍ SPÁRY JSOU VYPLNĚNY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (BLOKY JSOU KOTOVÁNY DO OSY DILATACE)
8) VZTLAKOVÉ/NÍ VRTY BUDOU PROVEDENY Z ÚROVNĚ PODKLADNÍCH BETONŮ, VIZ V.Č. 01_3-9-5
9) SANOVANÁ (DOTĚSNĚNÁ) SVISLÁ PRACOVNÍ SPÁRA VE DNĚ SKLUZU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

SCHÉMA BLOKŮ



KVB - KONSTRUKČNÍ VODOSTAVEBNÍ BETON

SPRÁVNÍ SYSTÉM S.-ITA
VÝSEVY SYSTÉM BALÍ PO VYDÁNÍ
AKTUALIZACE 1 – 09/2020

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno	tel: +420 541 354 111 fax: +420 541 211 200	e-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. PETR TUPÝ	Projektant stavební části ING. JIŘÍ ŠTAVEL ING. JIŘÍ ŠTAVEL	Projektant technologie ING. JIŘÍ ŠTAVEL ING. JIŘÍ ŠTAVEL
Projektant ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Projektant ING. JAN SEMIAL	Projektant TEAM 21
Datum ČERVEN 2019	Stupeň dokumentace DPS	Číslo zakázky 01_18_14_Jana_2-415aq

Akce:
VD OSLAVA
ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD
SO 01 - VTOKOVÝ OBJEKT

Příloha:
VÝKRESY TVARU - BLOK 2/01 - ČÁST 2.

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 50	01_4.4.2

Investor:
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK