


VLTAVA, VD SMÍCHOV, Ř.KM 53,5 - 53,7 - DPK - OPRAVA POCHOŽÍCH PLAT

SO 1 OPRAVA PLATA - VÝKRES VÝZTUŽE DESEK


DESKA D1 - 1 ks

PŮDORYS


M 1 : 50

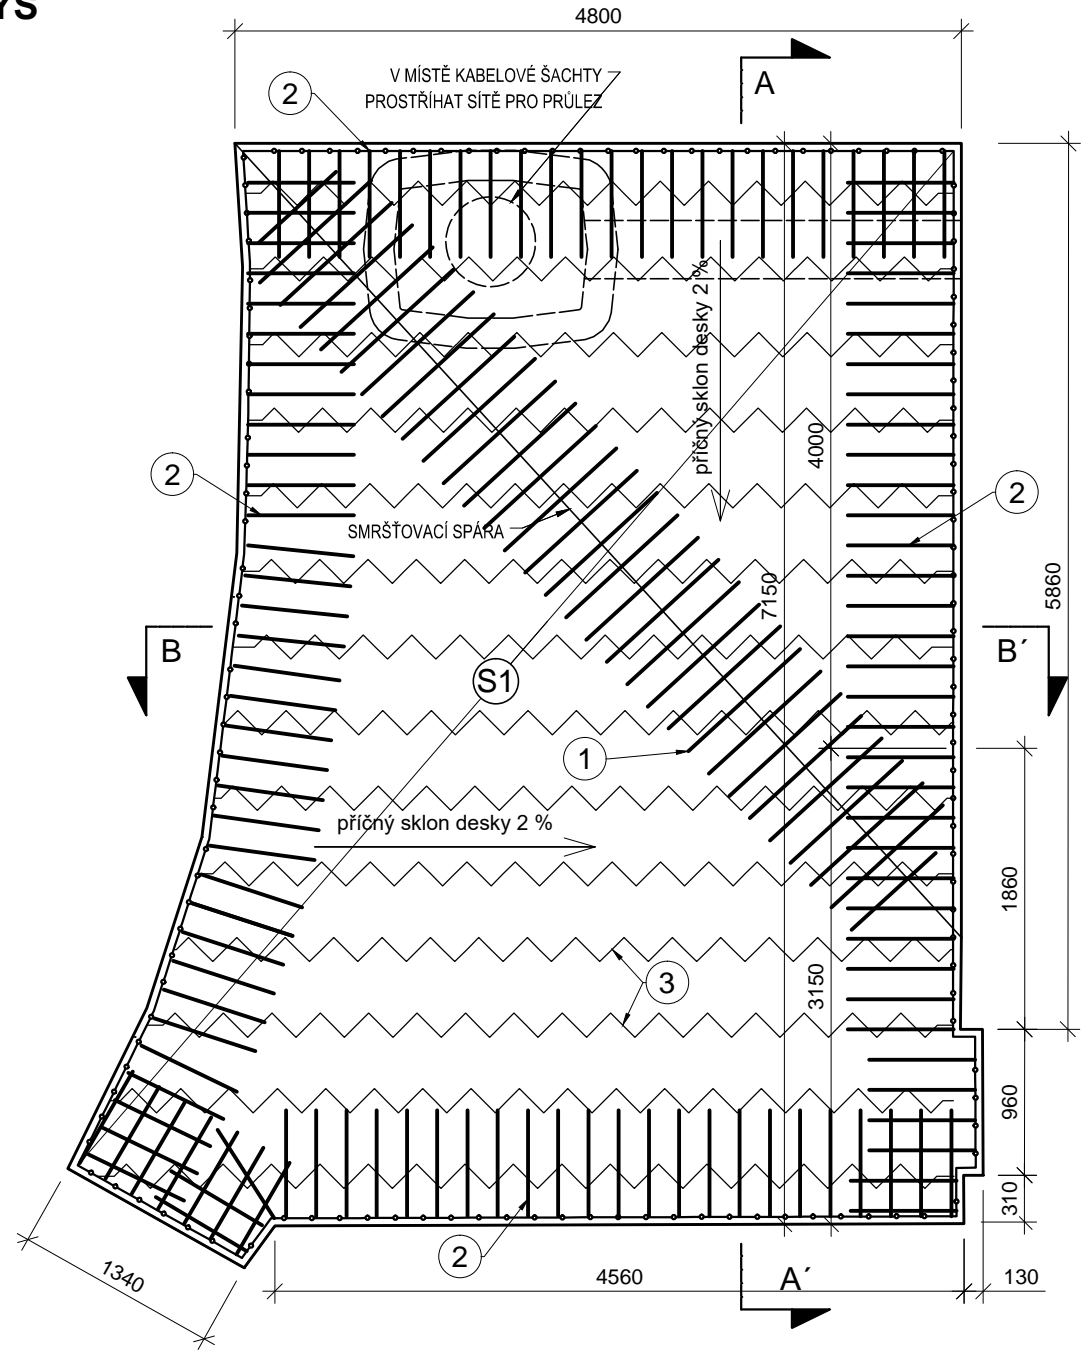

ŘEZ A-A'
M 1 : 50

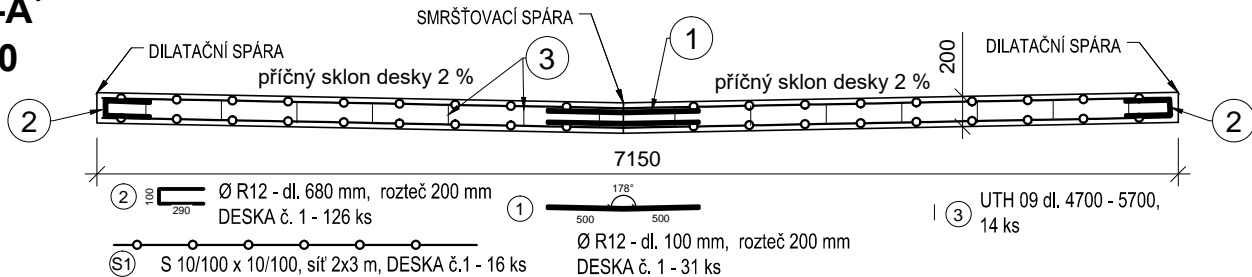


ŘEZ B-B'
M 1 : 50

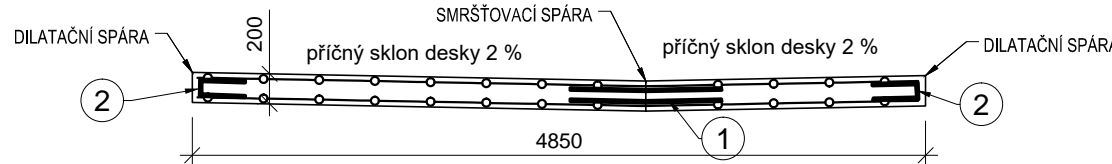


DESKA D2 - celkem 10 ks

PŮDORYS


M 1 : 50

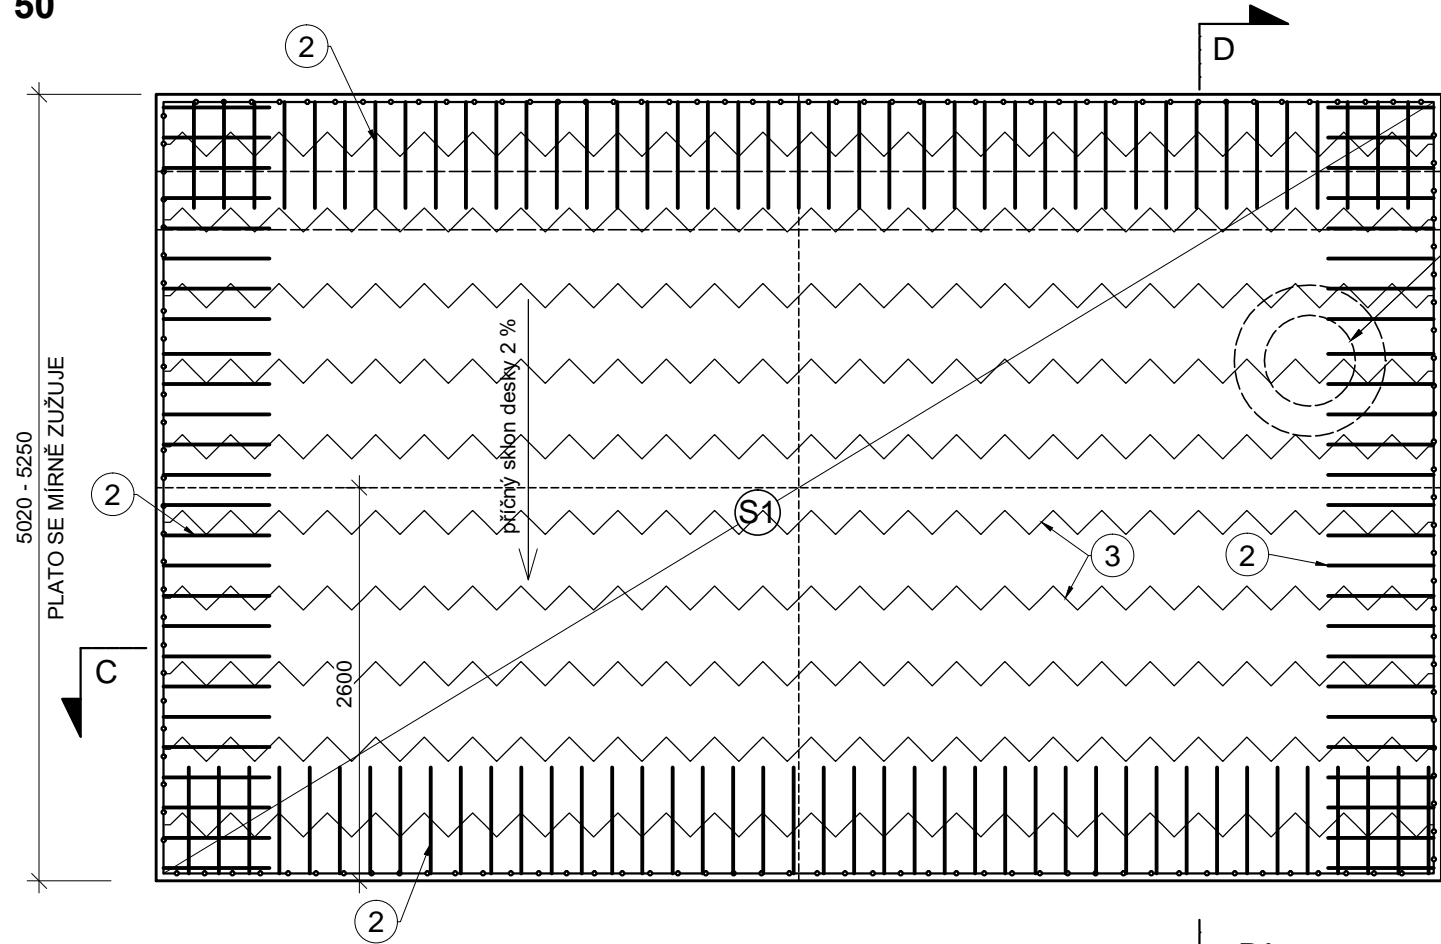

ŘEZ C-C'
M 1 : 50

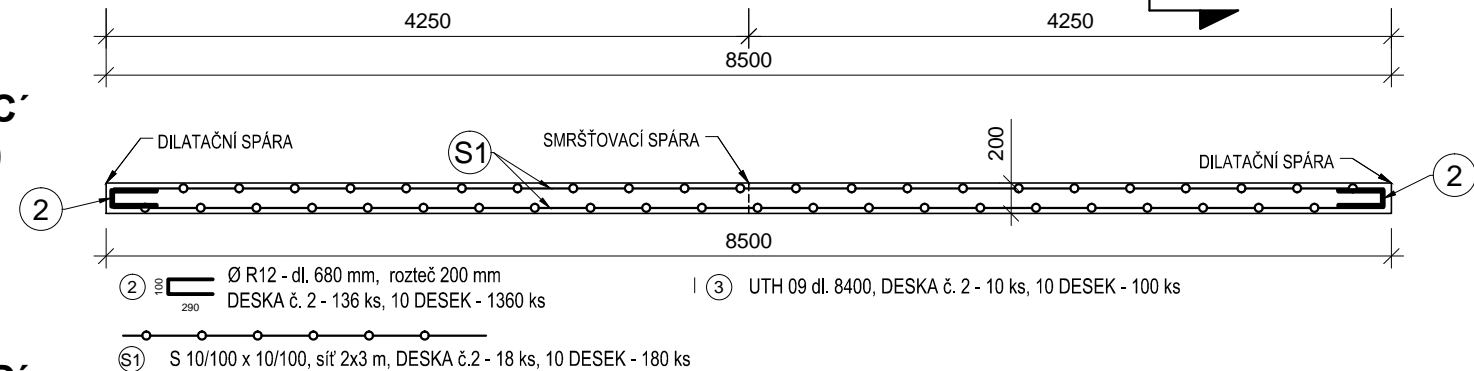


ŘEZ D-D'
M 1 : 50

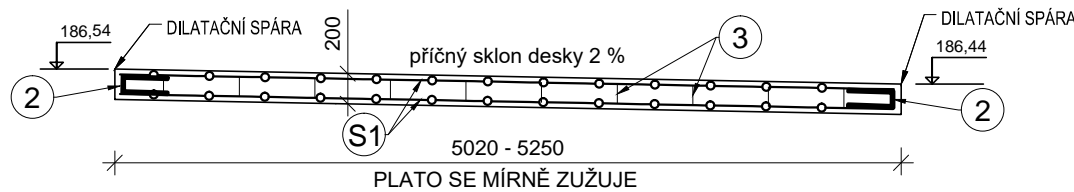


DESKA D3 - 1 ks

PŮDORYS


M 1 : 50

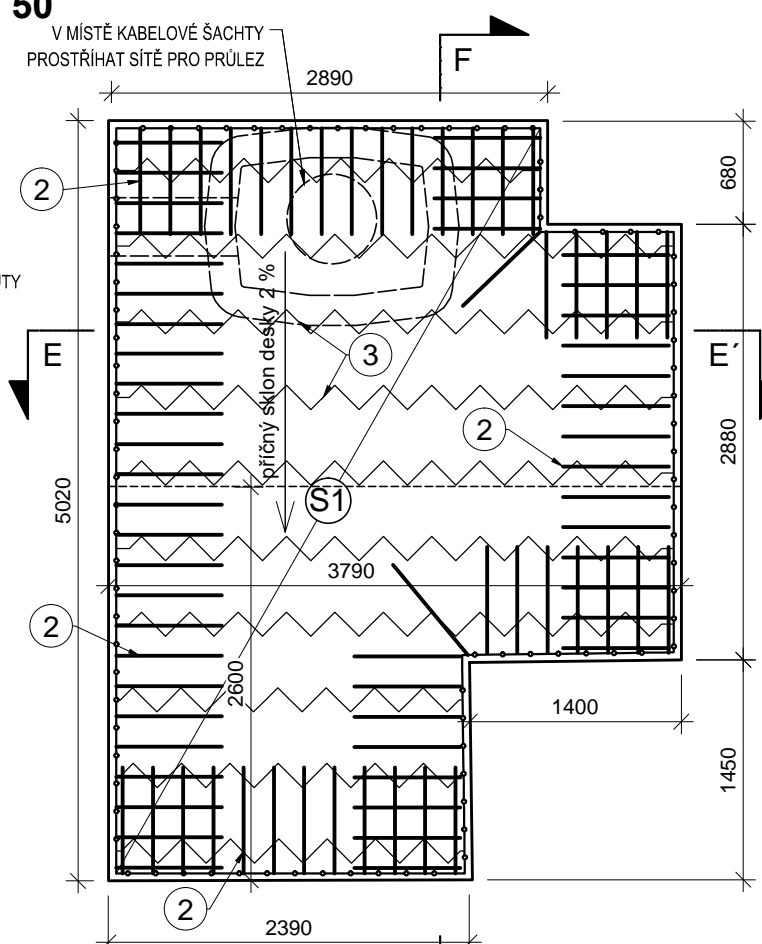

ŘEZ E-E'
M 1 : 50

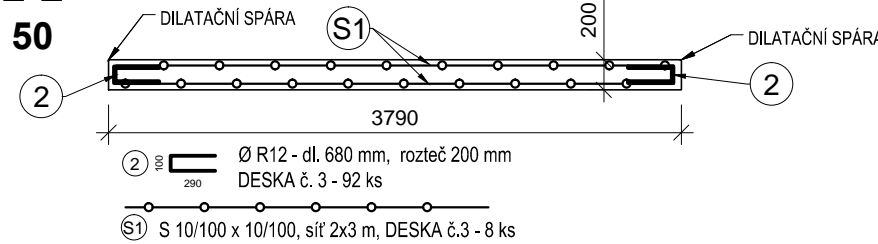

ŘEZ F-F'
M 1 : 50

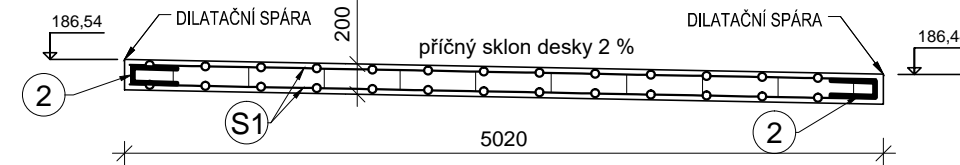


TABULKA VÝZTUŽE					
POZICE	DESKA	PROFIL (mm)	DÉLKA (mm)	KUSŮ	DÉLKA (m)
1	D1	12	1000	21	21
2	D1	12	680	126	85.68
2	D2	12	680	1360	924.8
2	D3	12	680	92	62.56
Celková délka Ø12 (m)					1 094.04
Hmotnost 1 bm (kg/m)					0.888
Hmotnost celkem (kg)					971.51

TABULKA SÍTĚ					
POZICE	DESKA	PROFIL (mm)	DÉLKA (mm)	KUSŮ	CELKEM (m2)
S1	D1	10/100x10/100	2000x3000	16	96
S1	D2	10/100x10/100	2000x3000	180	1080
S1	D3	10/100x10/100	2000x3000	8	48
Hmotnost sítě (kg/m2)					12.35
Hmotnost celkem (kg)					15 116.40

TABULKA PRO DISTANČNÍKY							
POZICE	DESKA	PROFIL	DÉLKA (mm)	KUSŮ	CELKEM (m)	kg/m'	Hmotnost celkem (kg)
3	D1	UTH 09	5200	14	72.8	0.254	18.49
3	D2	UTH 09	8400	100	840	0.254	213.36
3	D3	UTH 09	3200	10	32	0.254	8.13
Hmotnost celkem (kg)							239.98

- VÝZTUŽ** KARI Ø 10 mm, oko 100 x 100 mm  
OCEL B 500B (10 505, R)  
**BETON** min. C25/30 XC4 XA1 XF3  
max. průsak vody 35 mm dle ČSN EN 12 390 - 8  
**MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm**  
**MINIMÁLNÍ PŘESAHI SÍTÍ 300 mm**  
**MINIMÁLNÍ PŘESAHI PODÉLNÉ VÝZTUŽE 350 mm**

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ING. M. KLIMEŠOVÁ Ph.D. Pilovská 379 190 16 Praha 9 tel.: 774 803 690		 <b>M - HYDRO</b> VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE	
ING. M. KLIMEŠOVÁ, Ph.D.							
MÍSTO VD SMÍCHOV		INVESTOR					
KRAJ HL. M. PRAHA		POVODÍ VLTAVY, s.p.				SMLOUVA PVL-2480/2019/SML	
AKCE  VLTAVA, VD SMÍCHOV, Ř.KM 53,5 - 53,7 DPK - OPRAVA POCHOŽÍCH PLAT						ČÍSLO ZAKÁZKY 10/21	
						FORMÁT 4xA4	
						DATUM ČERVEN 2021	
						STUPEŇ DPS	
MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES VÝKRES VÝZTUŽE DESKY			ČÍSLO PŘÍLOHY D.4.		Č. PARÉ	