

# Oceněný soupis prací změn závazku

## ZBV č. ZL\_1 Zvýšení výměry schodiště a dlažby

Stavba: 3 03 17 032, LG Podvinecký potok

Objekt: 01, Linnigraf - stavební část

Rozpočet: 01, Linnigraf - stavební část

Objednatel: POH, POH - Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, AZ Consult, spol. s r.o.

Zhotovitel: POH - Povodí Ohře, státní podnik

### Rozpočet:

Základní cena: 443 426,25 Kč

Cena - celkem: 443 426,25 Kč

DPH: 93 119,51 Kč

Cena s daní: 536 545,76 Kč

Z toho rozhod.kmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 443 426,25 Kč

### ZBV - celkem:

Cena - celkem: 92 970,68 Kč

DPH: 19 523,84 Kč




Cena s daní: 112 494,52 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: Miroslava Vondrová

Datum vypracování ZBV 19.10.2021

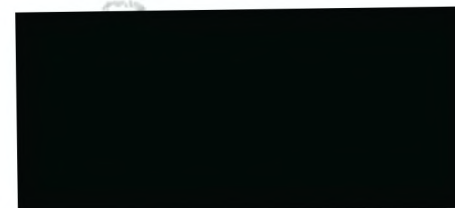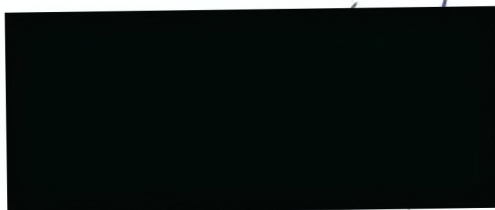

## Položky ZBV ž. ZL\_1

Stavba: 3 03 17 032, LG Podvinecký potok  
Objekt: 01, Linnigraf - stavební část  
Rozpočet: 01, Linnigraf - stavební část

| Poř.č. Položka                  | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| <b>2 - Zakládání</b>            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |
| 21 271532212                    |     | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm<br>Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm<br><br><i>podtyp pod dlažbu pod Jambor. prahem<br/>3,4*2,8*0,15=1,428 [A]</i>                               | M3 | 1,428    | 1 050,00 | 1 499,40 |
| Celkem                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          | 1 499,40 |
| <b>4 - Vodorovné konstrukce</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          |
| 31 451315111                    |     | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm<br>Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm<br><br><i>doplnění schodiště<br/>1,6*1=1,600 [A]</i>                                                                                            | M2 | 1,600    | 560,00   | 896,00   |
| 32 451313531                    |     | Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm<br>Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm<br><br><i>Zvýšená výměra dlažby<br/>pravý bok + dno pod prahem: ((13,10*2,9)-33,875)+(3,4*2,8)=13,635 [A]</i> | M2 | 13,635   | 640,00   | 8 726,40 |
| 33 46521012R                    |     | Schody z lomového kamene lomatsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm<br>Schody z lomového kamene lomatsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm<br><br><i>doplnění schodiště</i>        | M2 | 1,600    | 2 200,00 | 3 520,00 |

## Položky ZBV č. ZL\_1

**Stavba:** J 03 17 032, LG Podvinecký potok  
**Objekt:** 01, Limaligraf - stavební část  
**Rozpočet:** 01, Limaligraf - stavební část

| Poř.č. Položka    | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 34 46551332R      |     | "lomový kámen - opracovaná žula - rozměr - 0,3x0,5/0,3x0,15<br>"spárovací MC 25 hl. 40mm<br>1,6*1=1,600 [A]<br>Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného do betonového<br>podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl.<br>kamene 300 mm<br>Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného do betonového<br>podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl.<br>kamene 300 mm<br><br>Zvýšená výměra dlažby<br>Oprava výměr z původního rozpočtu<br>"pravý břeh 30% původní dlažby + "levý břeh 90% původní dlažby + dno(3,4*2,8)<br>(((13,10*2,9)*0,7)+(((2,08*1,2)+(2*2,7))*0,1)+(3,4*2,8))-6,826=30,077 [A]<br>Kladení dlažby z lomového kamene do betonového podkladu C 25/30<br>XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25<br>Kladení dlažby z lomového kamene do betonového podkladu C 25/30<br>XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25<br><br>Zvýšená výměra dlažby<br>Oprava výměr z původního rozpočtu<br>"pravý břeh 30% původní dlažby + "levý břeh 90% původní dlažby<br>"levý břeh 90% původní dlažby<br>((13,10*2,9)*0,3)+(((2,08*1,2)+(2*2,7))*0,9)-4,956=13,547 [C] | M2 | 30,077   | 1 620,00 | 48 724,74 |
| 35 465513321R     |     | Kladení dlažby z lomového kamene do betonového podkladu C 25/30<br>XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25<br>Kladení dlažby z lomového kamene do betonového podkladu C 25/30<br>XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25<br><br>Zvýšená výměra dlažby<br>Oprava výměr z původního rozpočtu<br>"pravý břeh 30% původní dlažby + "levý břeh 90% původní dlažby<br>"levý břeh 90% původní dlažby<br>((13,10*2,9)*0,3)+(((2,08*1,2)+(2*2,7))*0,9)-4,956=13,547 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 13,547   | 1 620,00 | 21 946,14 |
| Celkem            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | 83 813,28 |
| 998 - Přesun hmot |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |           |
| 35 998332011      |     | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázce rybníků spod.<br>dopravní vzdálenost do 500 m<br>Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázce rybníků spod.<br>dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 38,290   | 200,00   | 7 658,00  |
| Celkem            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | 7 658,00  |

**Položky ZBV č. ZL\_1**

**Stavba:** 3 03 17 032, LG Podvinecký potok  
**Objekt:** 01, Linnigraf - stavební část  
**Rozpočet:** 01, Linnigraf - stavební část

| Poř.č. Položka     | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------------------|-----|------|----|----------|--------|-----------|
| Celkem za rozpočet |     |      |    |          |        | 92 970,68 |

