




Pohled  
M 1:50

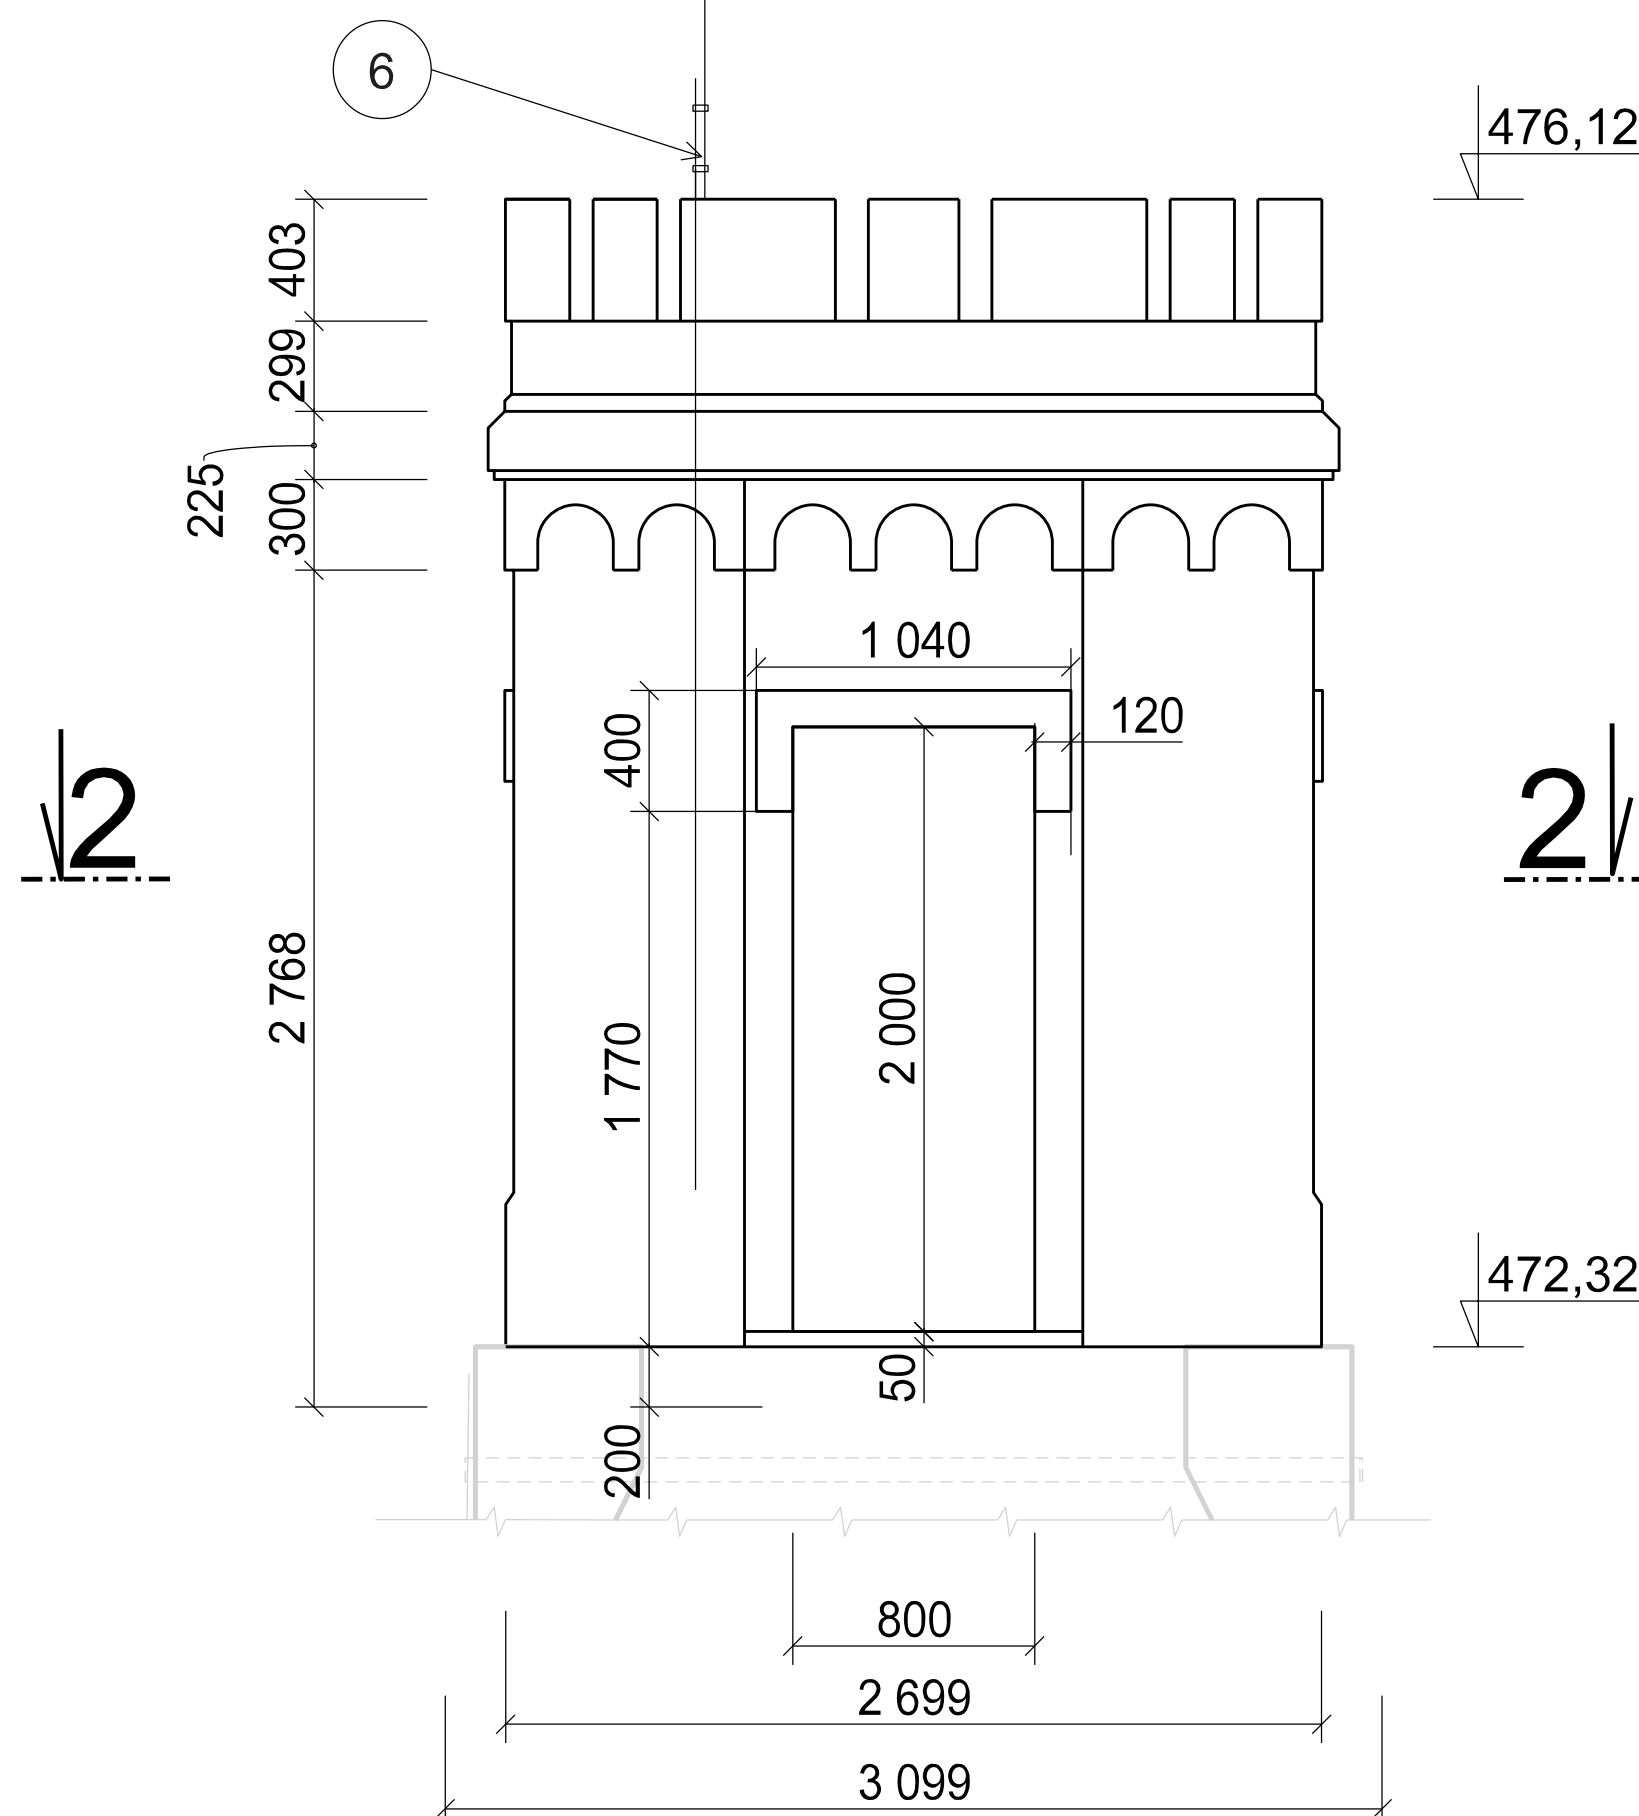

Pohled  
M 1:50

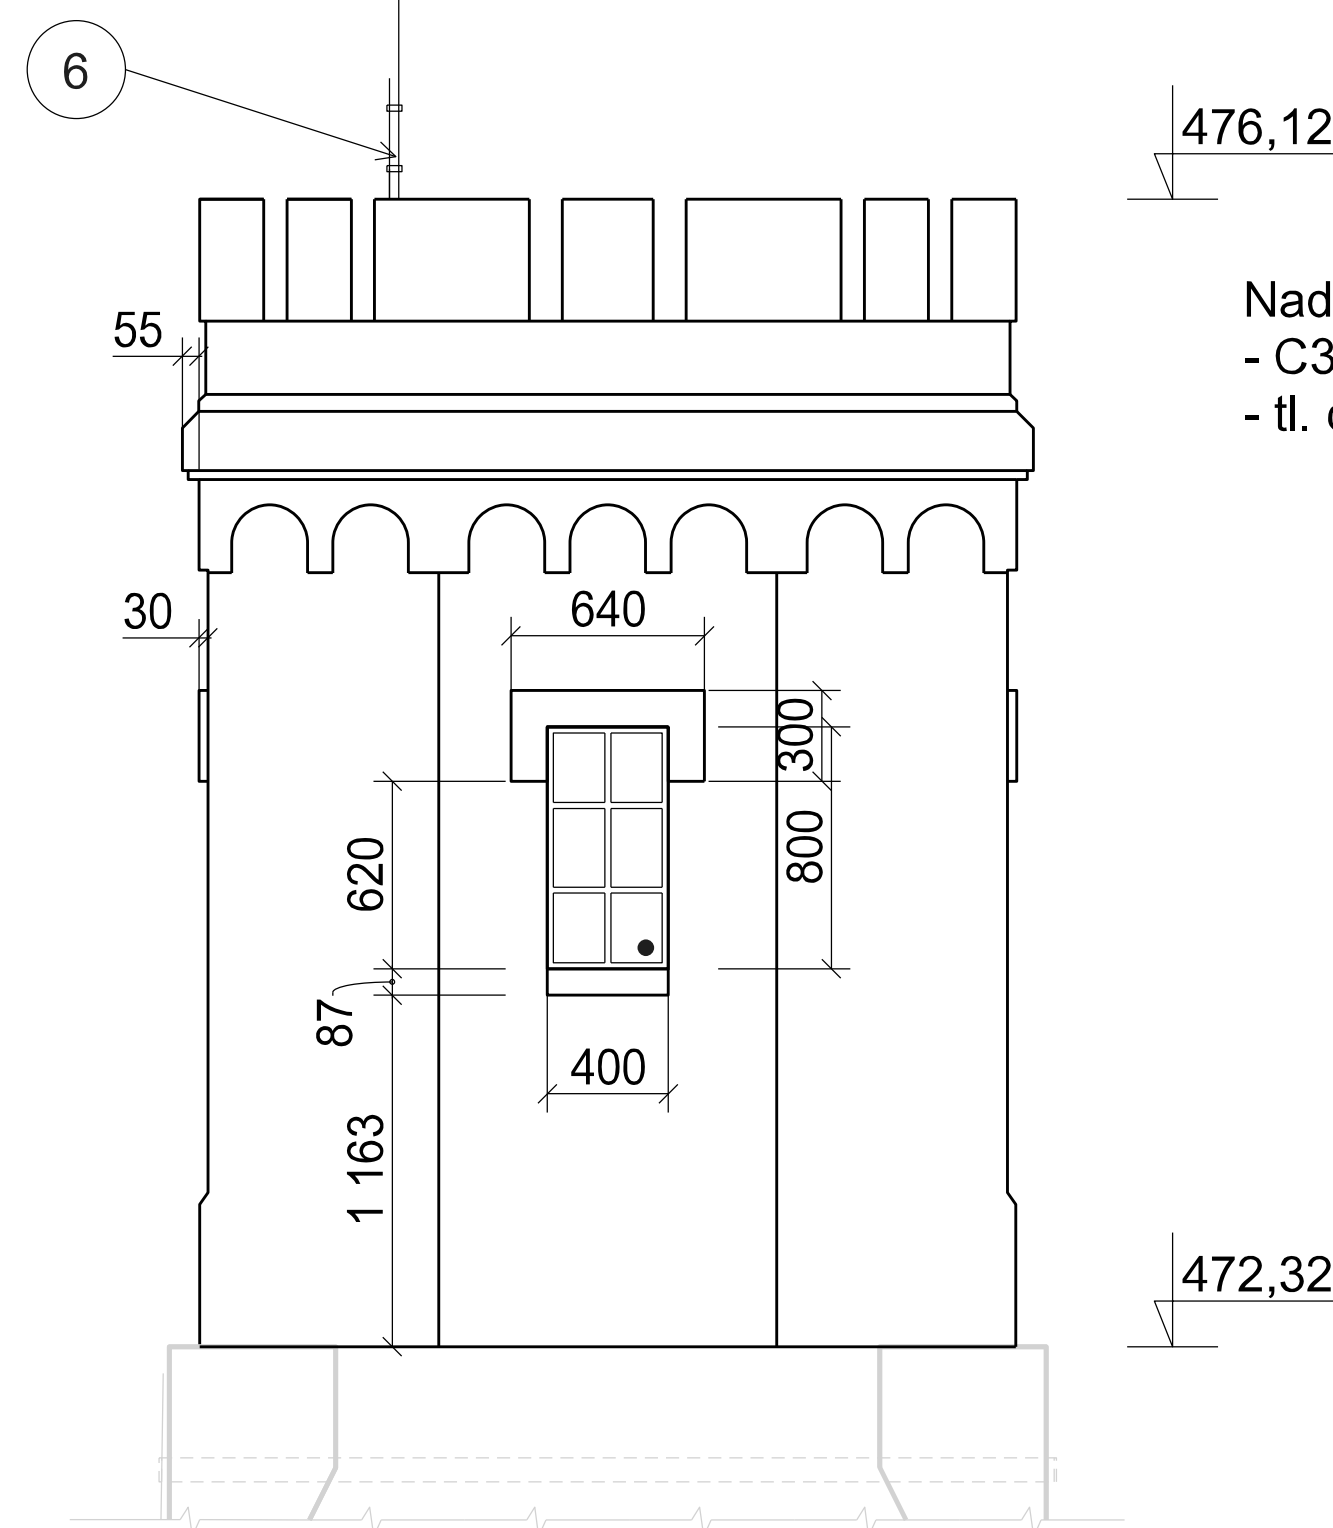


Řez 1-1  
M 1:50


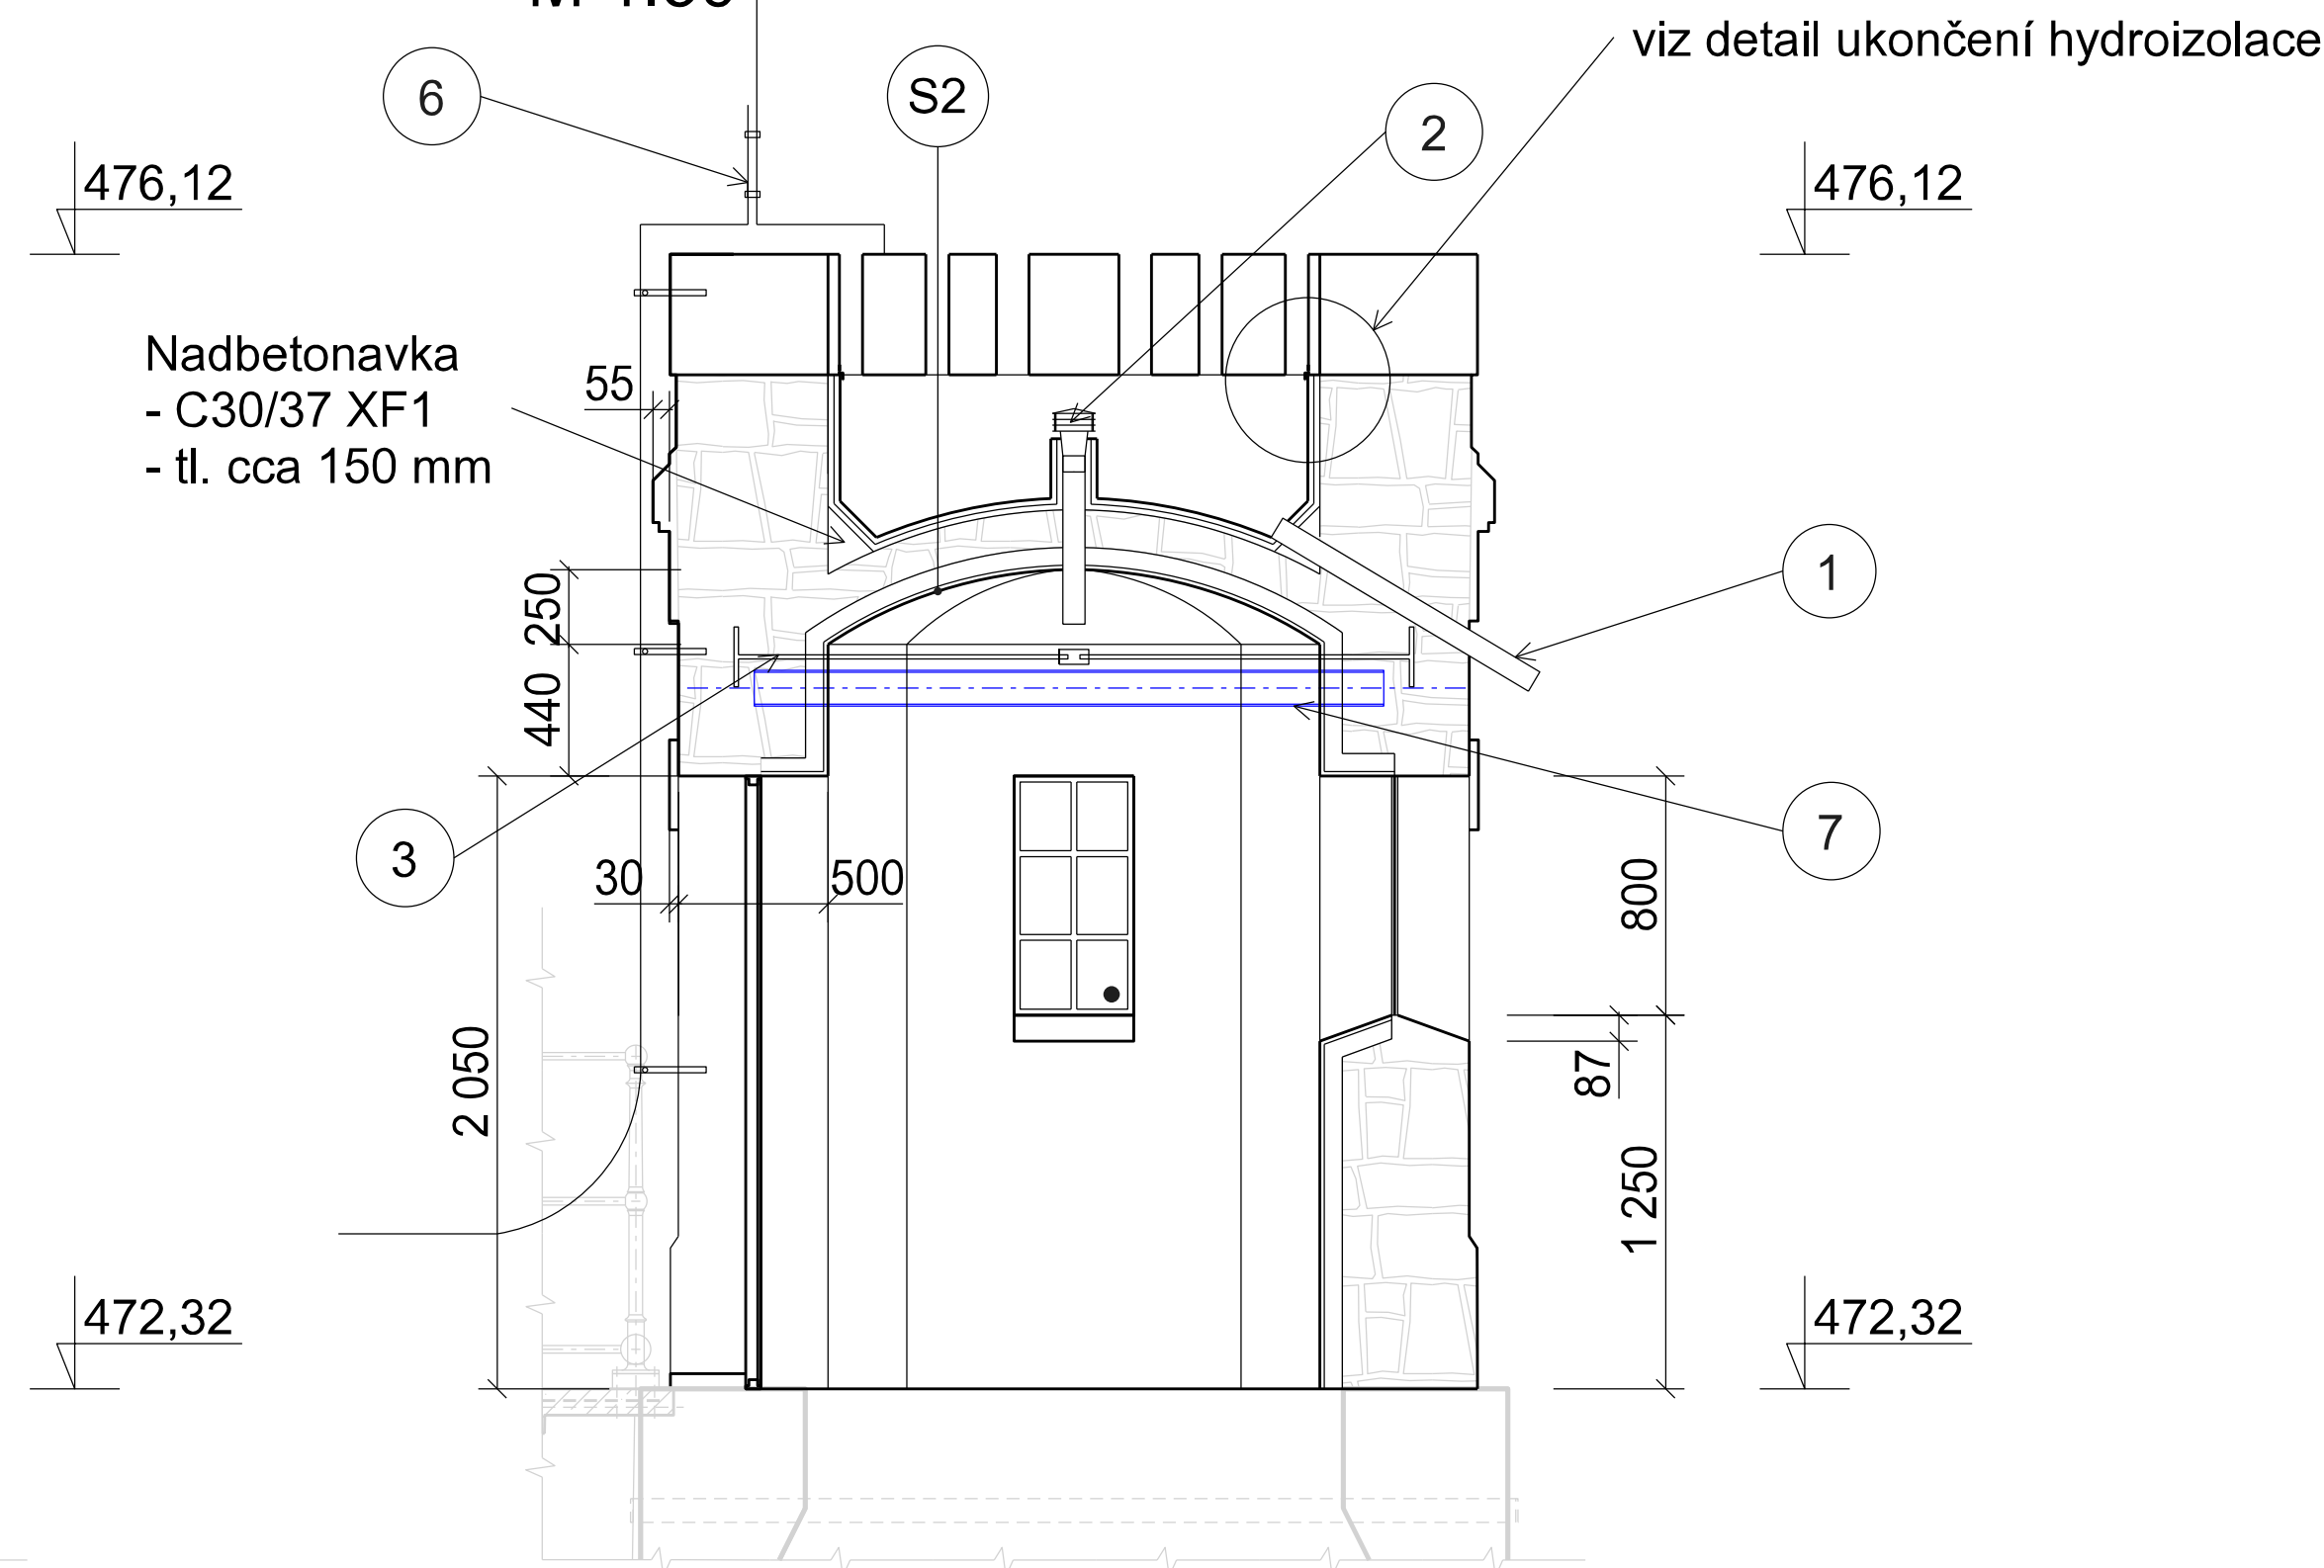


Půdorys  
M 1:50

Horní líc vyrovnan  
venkovní cementovou maltou  
např. KNAUF ZDICÍ MALTA UNI

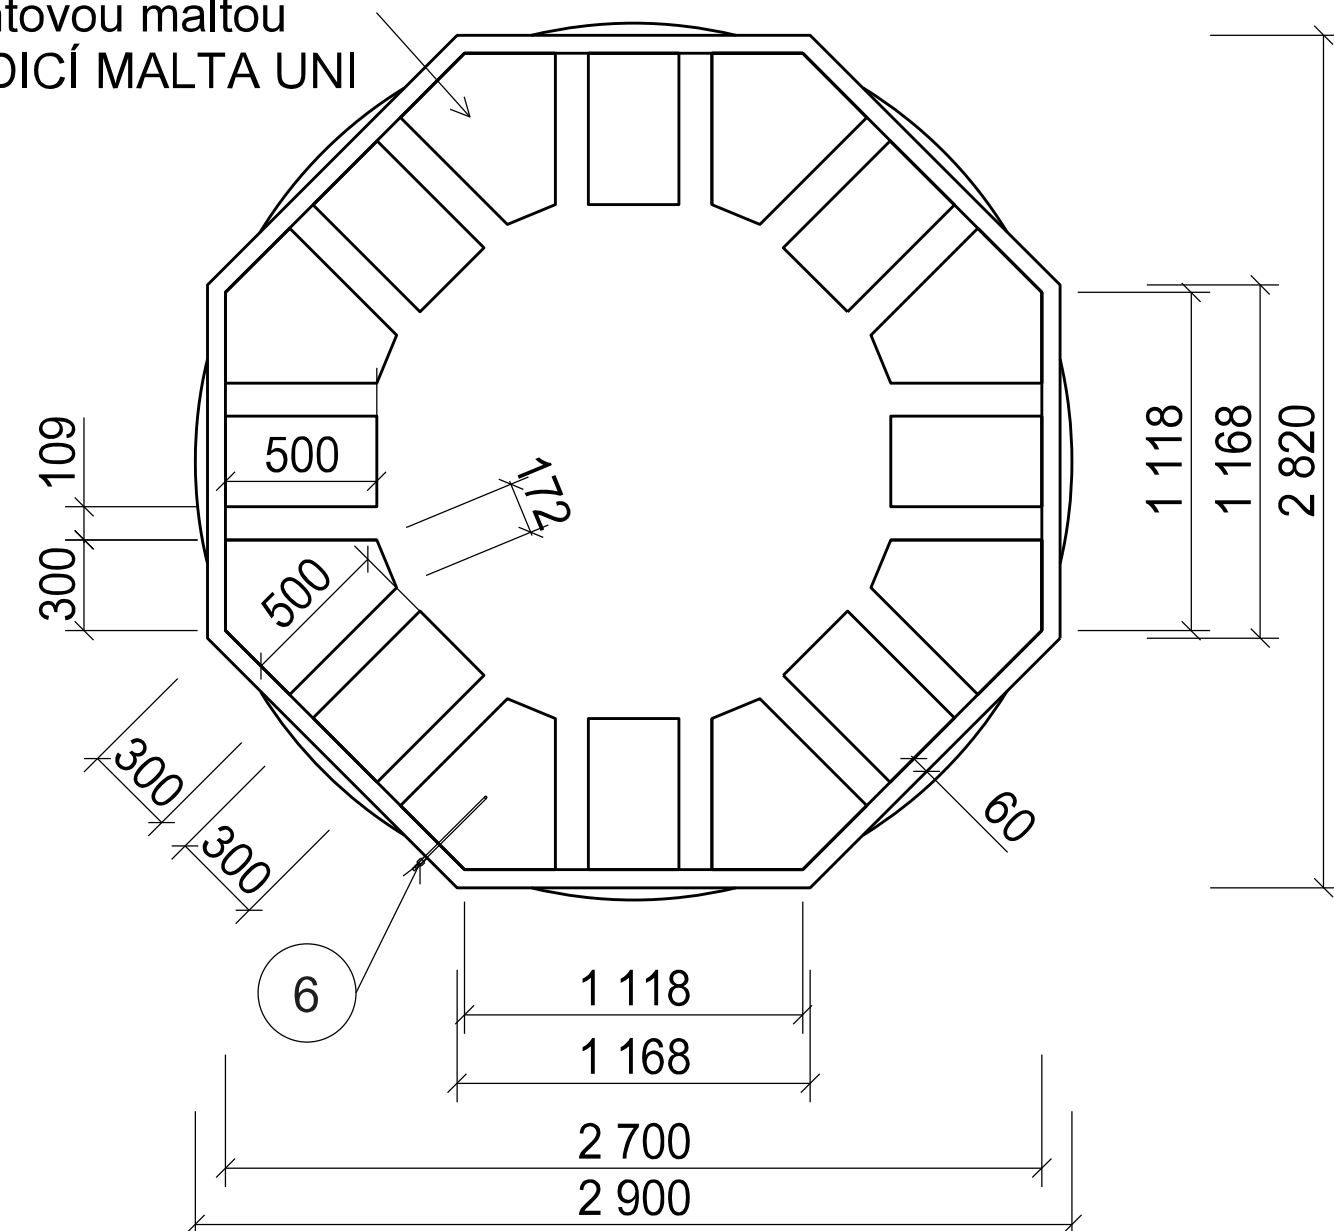

Řez 2-2  
M 1:50

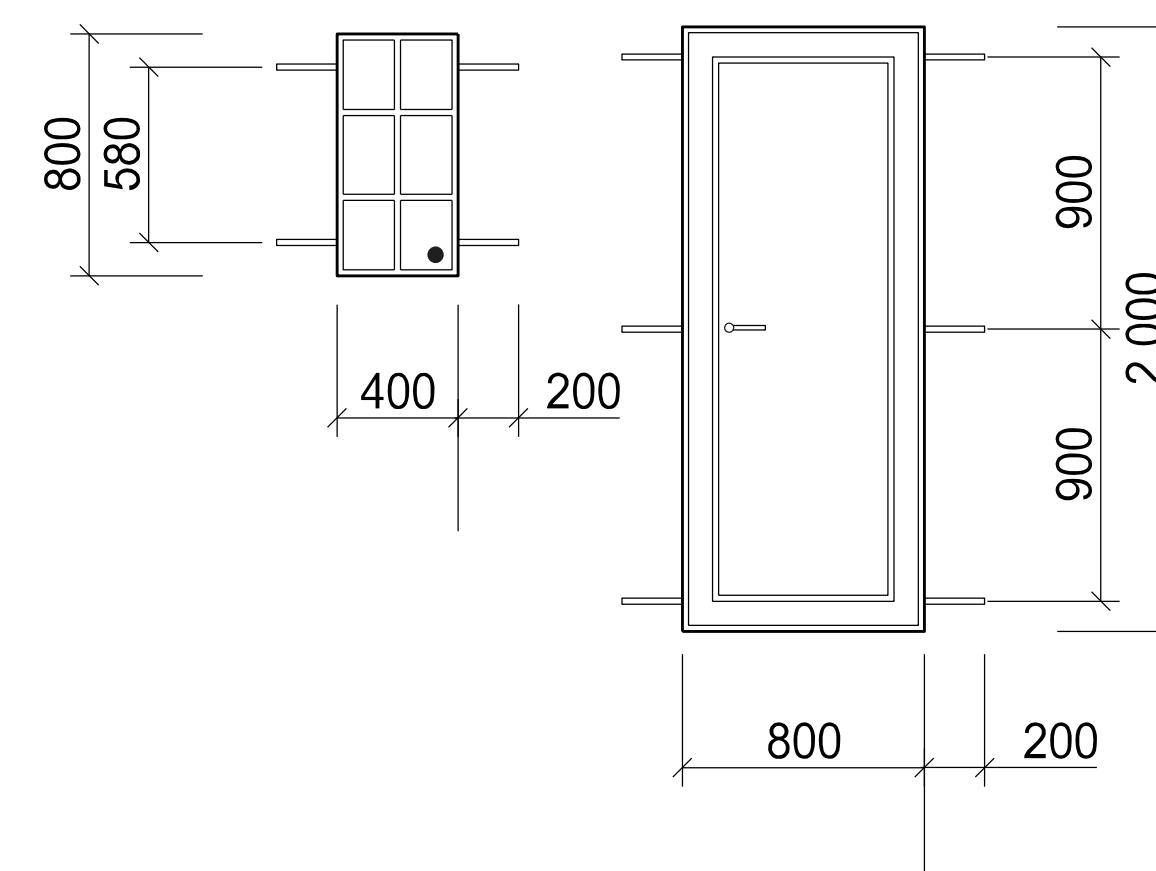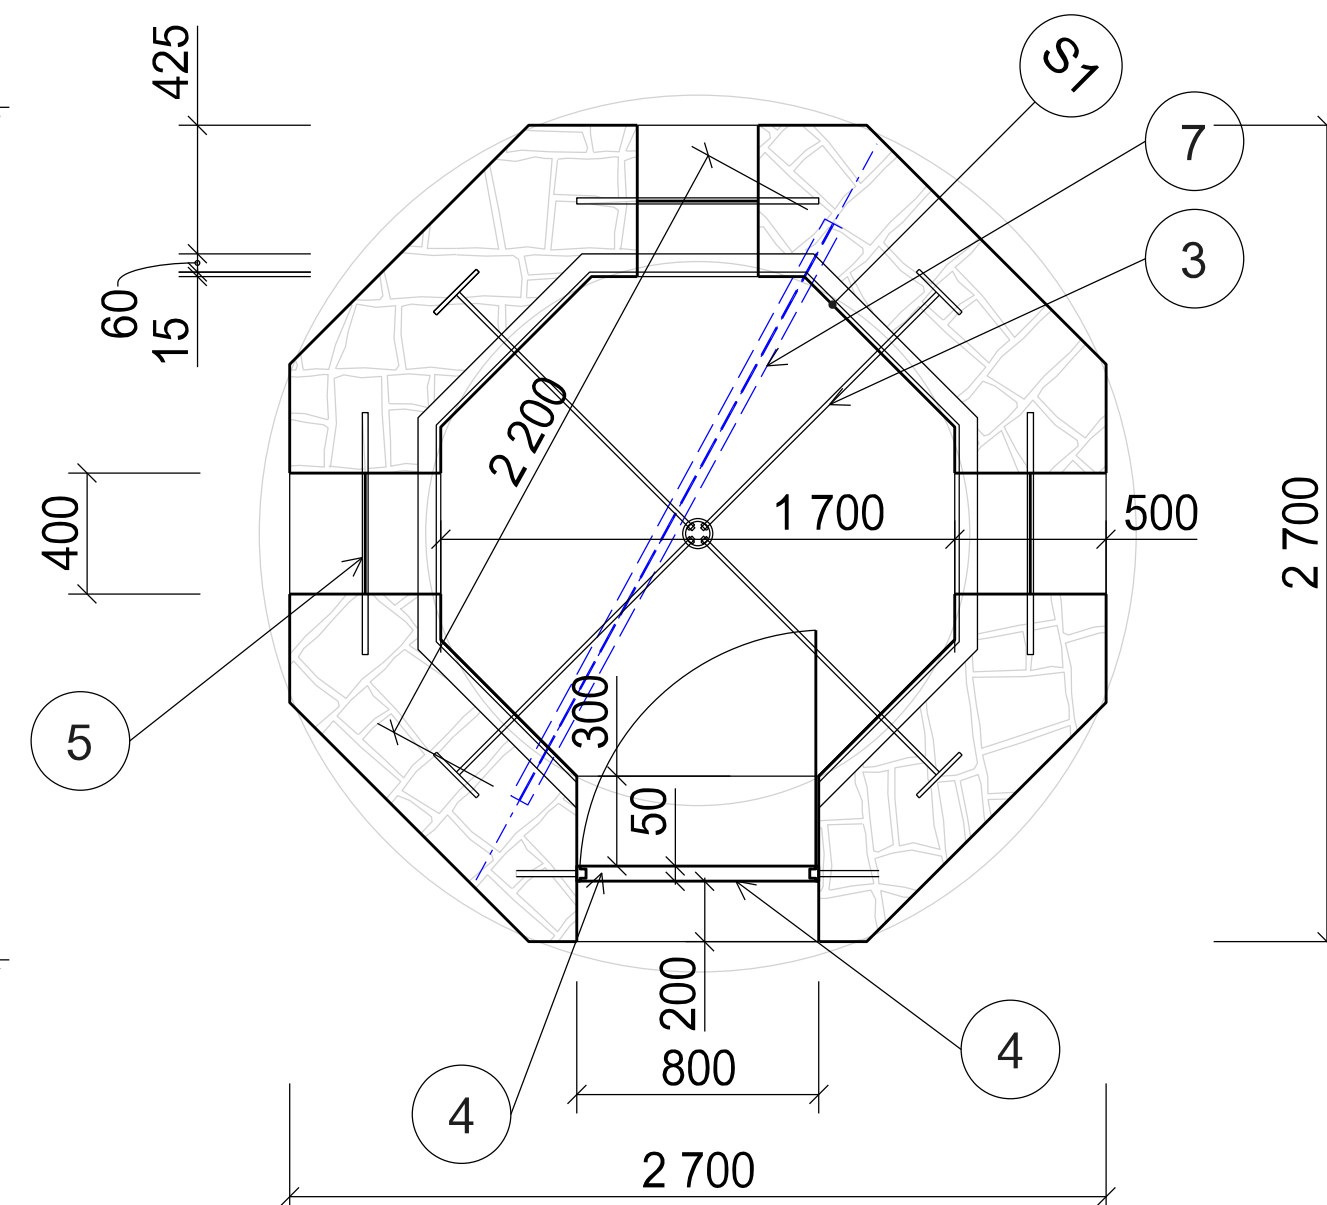

- 1 ODVODŇOVACÍ TRUBKA  
- původní nerezová trubka
- 2 CHRÁNIČKA PRO KABELOVÉ VEDENÍ  
- PVC trubka DN 75 mm dl. 600 mm  
- ukončení větracím komínkem PP DN 75
- 3 PŮVODNÍ TAHLA  
- 4x pozinkovaná závitová tyč M14 x 1 100 mm  
s navařenými svlaky z plechových desek 200 x 200 mm  
- 4x matice přesná M14  
- umístění pod klenbou
- 4 RÁM A DVEŘE  
- ocelové  
- stavající dveře budou repasované a osazené zpětně  
- osazeno pomocí navařených L profilů
- 5 OKENNÍ RÁM A VÝPLŇ  
- z ocelových L profilů a skel  
- stavající ocelový profil bude repasován a osázen zpětně  
- osazeno pomocí navařených svlaků ze L profilů
- 6 HROMOSVOD  
- vodič z ocelového lana 7,8 mm
- 7 MONTÁŽNÍ NOSNÍK - profil IPE 120 - ocel 1.4301  
- maximální zatížitelnost jedním břemenem o váze 1,2 t  
v polovině rozpětí

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky..... 14/261

Výrobek uvolněn k použití

Datum..... 3

Poznámka:  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Ing. M. Komin	<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001					
Vypracoval:	Ing. E. Pšeničný						
Kontroloval:	Ing. P. Vít						
Kraj:	Ústecký		Místo:	Jezeří			
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov						
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa			Za. souborna:	...		
Objekt:	SO 04 - Odběrná věž			Stupeň:	DPS	Formát:	8 x A4
Výkres:	Historizující věžička			Č. zak.:	14/261	Č. par.:	
				Datum:	1/2019	Měřítko:	
						Č. přílohy:	D.4.8.1
						1:25	

S1

- Malba - bílá, např. Malířský nátěr Den Braven
- Štuková omítka - vápenocementová jednovrstvá v tl. 5 mm, např. KNAUF FEINPUTZ WEISS
- Jadrová omítka - vyrovnávací cementová, v tl. 0-60 mm např. KNAUF MCS 2
- Kamenné zdivo - původní rulové bloky, v tl. cca 500 mm

S2

- Malba - bílá, např. Malířský nátěr Den Braven
- Štuková omítka - vápenocementová jednovrstvá v tl. 5 mm, např. KNAUF FEINPUTZ WEISS
- Jadrová omítka - vyrovnávací cementová, v tl. 0-60 mm např. KNAUF MCS 2
- Kamenné zdivo - původní rulové bloky, v tl. cca 150 mm
- Asfaltový hydroizolační pas např. BITUELAST
- Asfaltový hydroizolační pas např. BITUMELIT PR 5