


Situace založení jeřábu

M 1:100

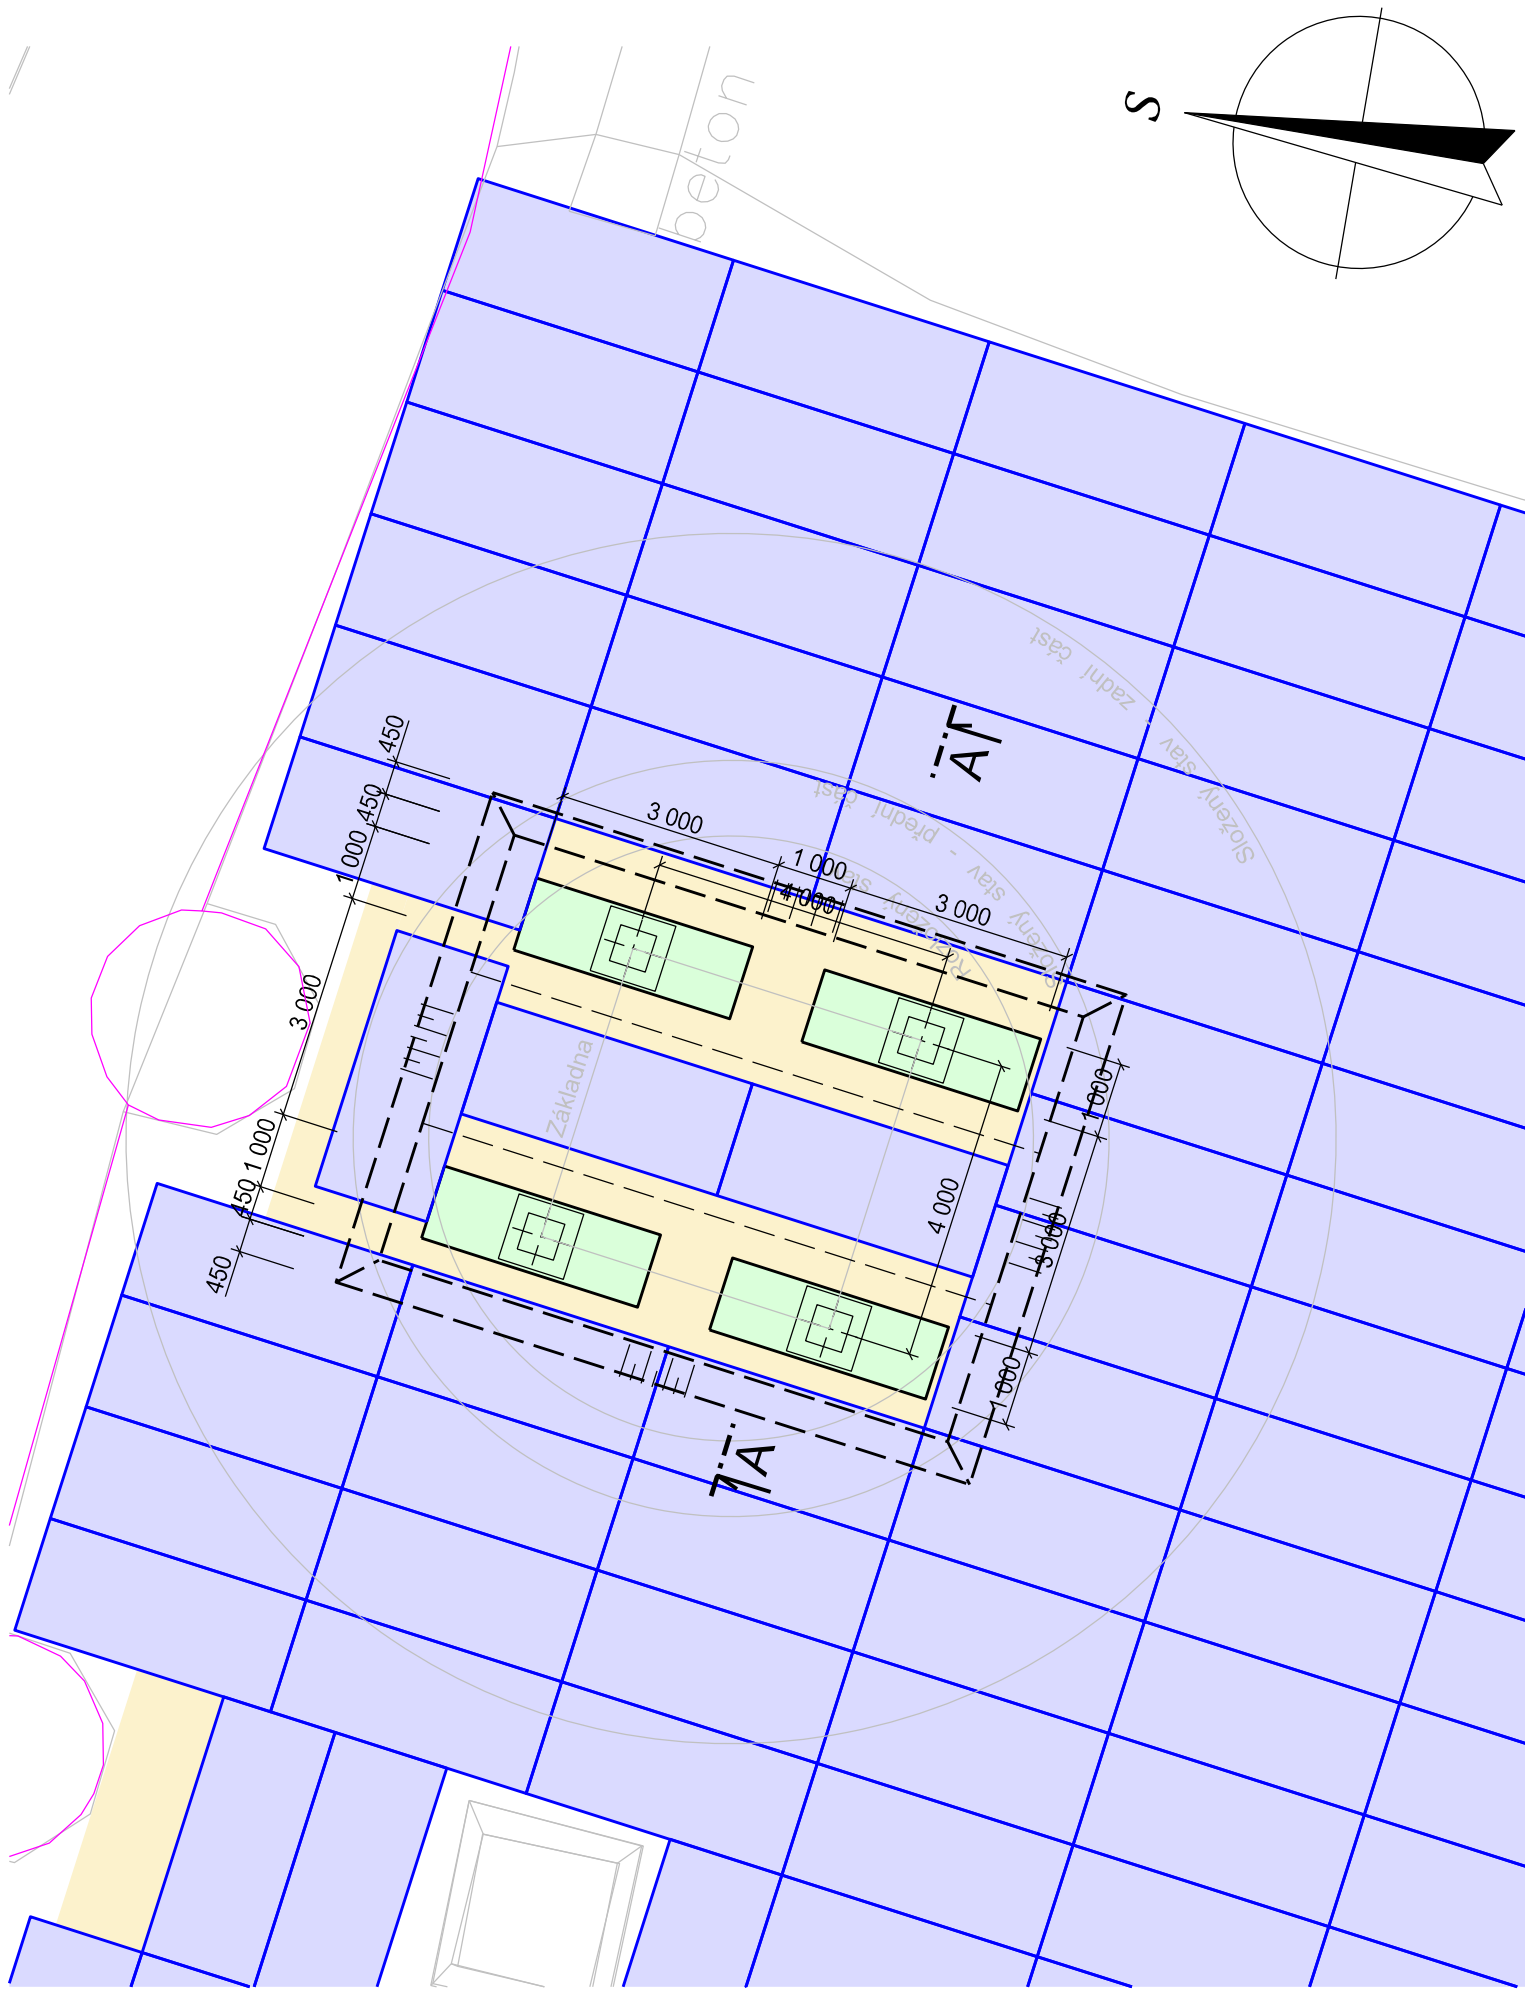


LEGENDA:

- Silniční panely zpevněné plochy
- v rozměrech 3,55x1,55x0,15 m
- Panely - základové patky věžového jeřábu
- dle požadavku dodavatele - silniční panely 3x1x0,15 m
- Vysypání meziprostoru štěrkodrtí ŠDB
- v tloušťce 150 mm

Poznámka:
- požadavek na tvar založení a únosnost základové spáry byl specifikován dodavatelem věžového jeřábu
- specifikace založení byla dodavatelem věžového jeřábu stanovena pro typ Liebherr 42 K.1, v případě použití jiného jeřábu je nutné založení zaktualizovat.

Vzorový řez A-A

M 1:50

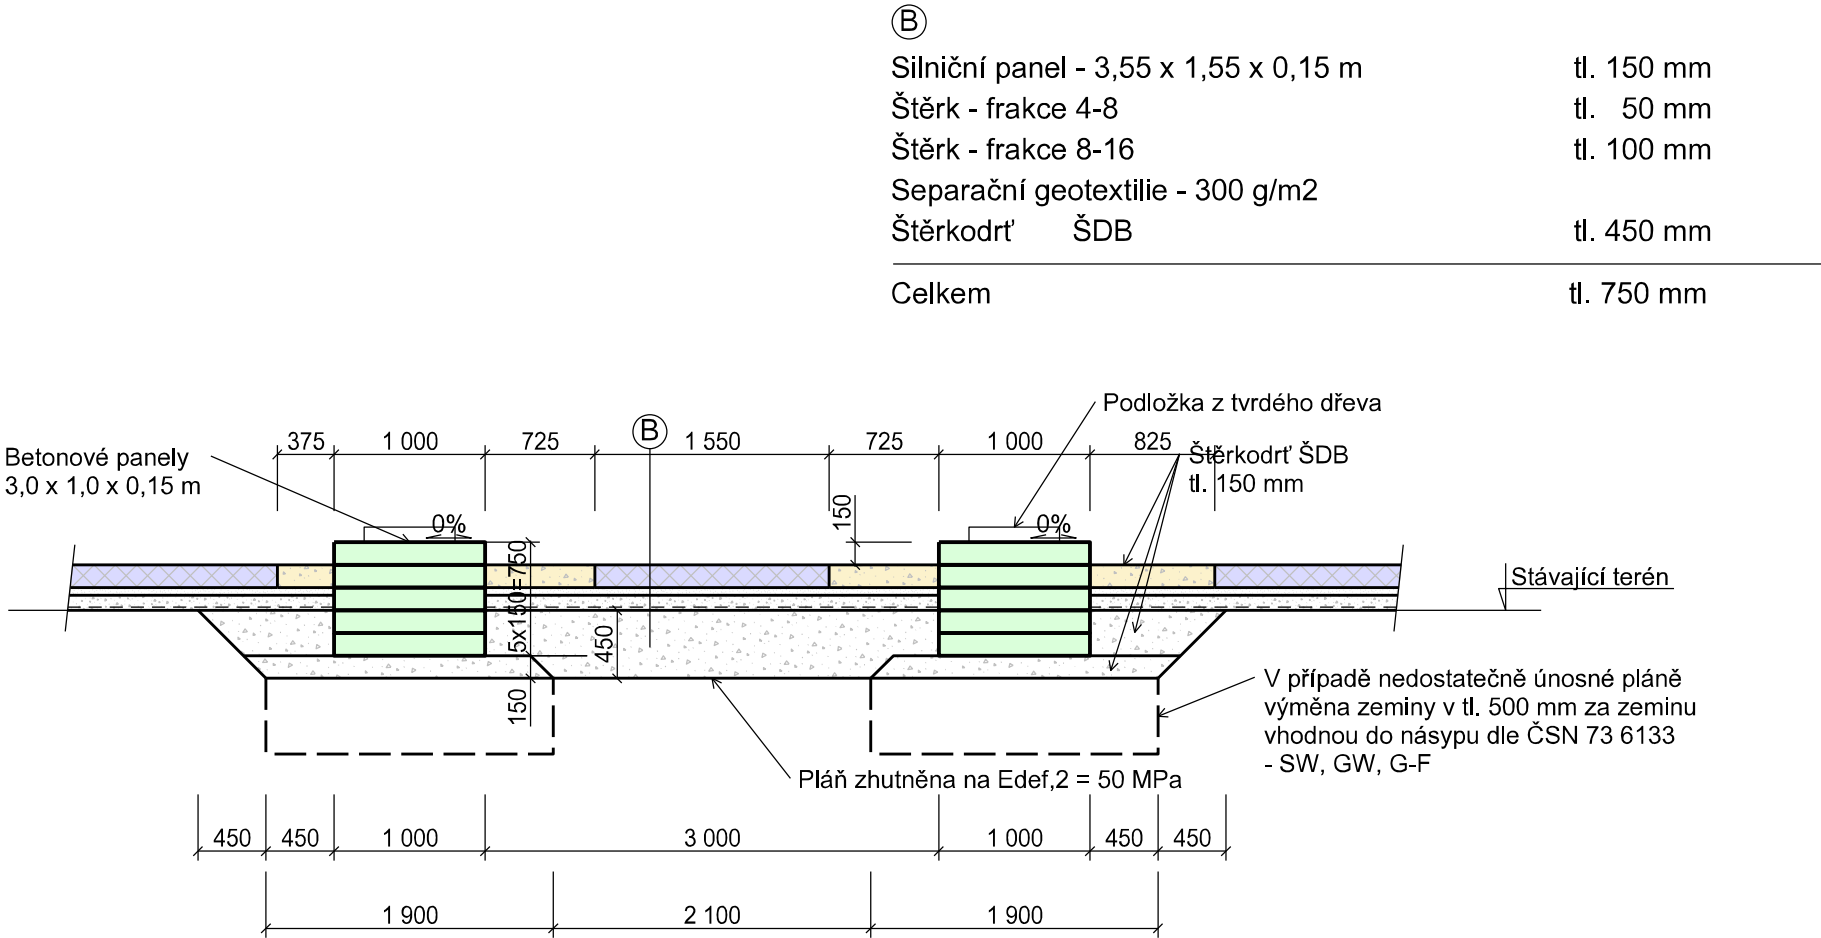

②	Silniční panel - 3,55 x 1,55 x 0,15 m	tl. 150 mm
	Štěrk - frakce 4-8	tl. 50 mm
	Štěrk - frakce 8-16	tl. 100 mm
	Separáční geotextilie - 300 g/m2	
	Štěrkodrt' ŠDB	tl. 450 mm
	Celkem	tl. 750 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....175/14
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....8/2018③

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín			
Vypracoval:	Bc. M. Mudra			
Kontroloval:	Ing. P. Vít			
Kraj:	Ústecký		Místo:	Jezeří
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - II. etapa - těžení sedimentu			
Objekt:	SO 08 - Komunikace			
Výkres:	Založení věžového jeřábu			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.				

Zn. souboru:	...		
Stupeň:	DSP	Formát:	3 x A4
Č. zak.:	14/261	Č. paré :	
Datum:	VII/2018		
Měřítko:	1:100/1:50	Č. přílohy:	D.8.3