


POL. K1 KOTEVNÍ DESKA
400x400x20 - 16 ks

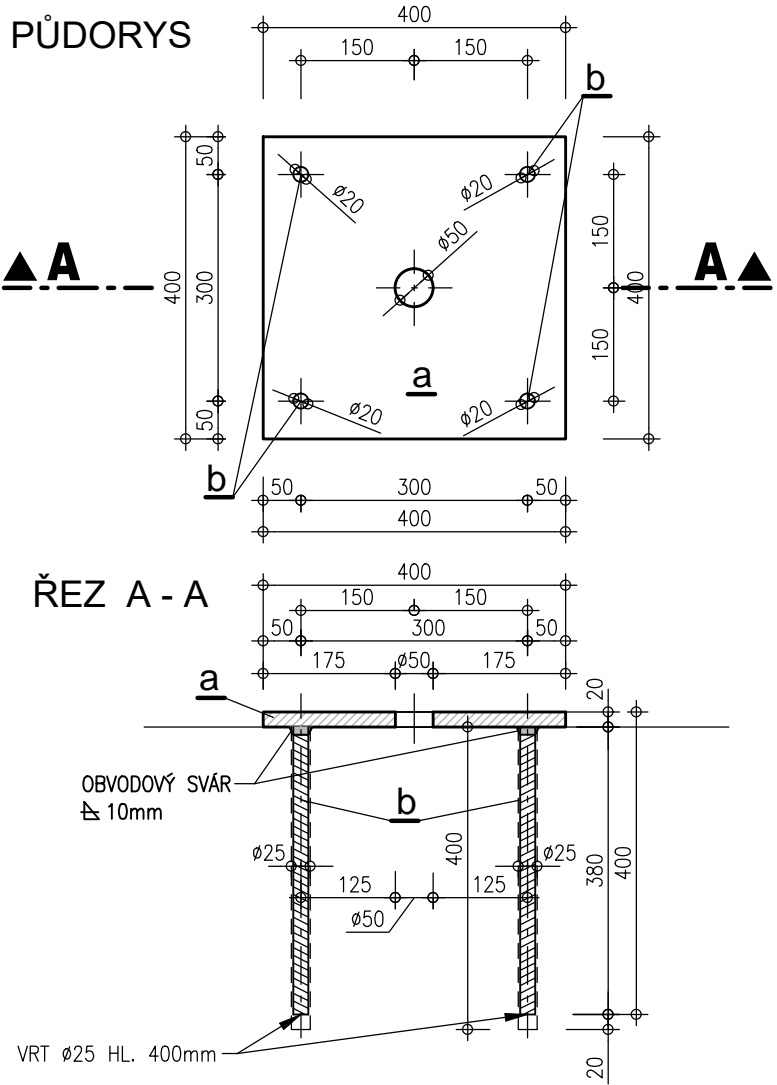


VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
				[kg/m ³]	[kg/ks]	CELKEM kg
a	1	PLECH	400x400x20	62.80	25.12	25.12
b	4	TYČ ŽEBÍRKOVÁ	ØR20 – dl.380	2.47	0.94	3.76
HMOTNOST 1 ks						28.88
CELKOVÁ HMOTNOST (16 ks)						462.08

- POZNÁMKY :
- VŠECHNY SVARY ± 10 mm
 - PROTİKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁDNÁ
 - OSADIT S POLOHOVOU PŘESNOSTÍ ± 20 mm
 - OSADIT S VÝŠKOVOU PŘESNOSTÍ + 0 mm
 - 5 mm
 - CHEMICKÁ KOTVA S DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVOU LEPÍCÍ HMOTOU PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ
 - VRT Ø25 HL. 380mm

POL. T1 KOTEVNÍ TRN Ø12,
dl. 450 mm - 136ks

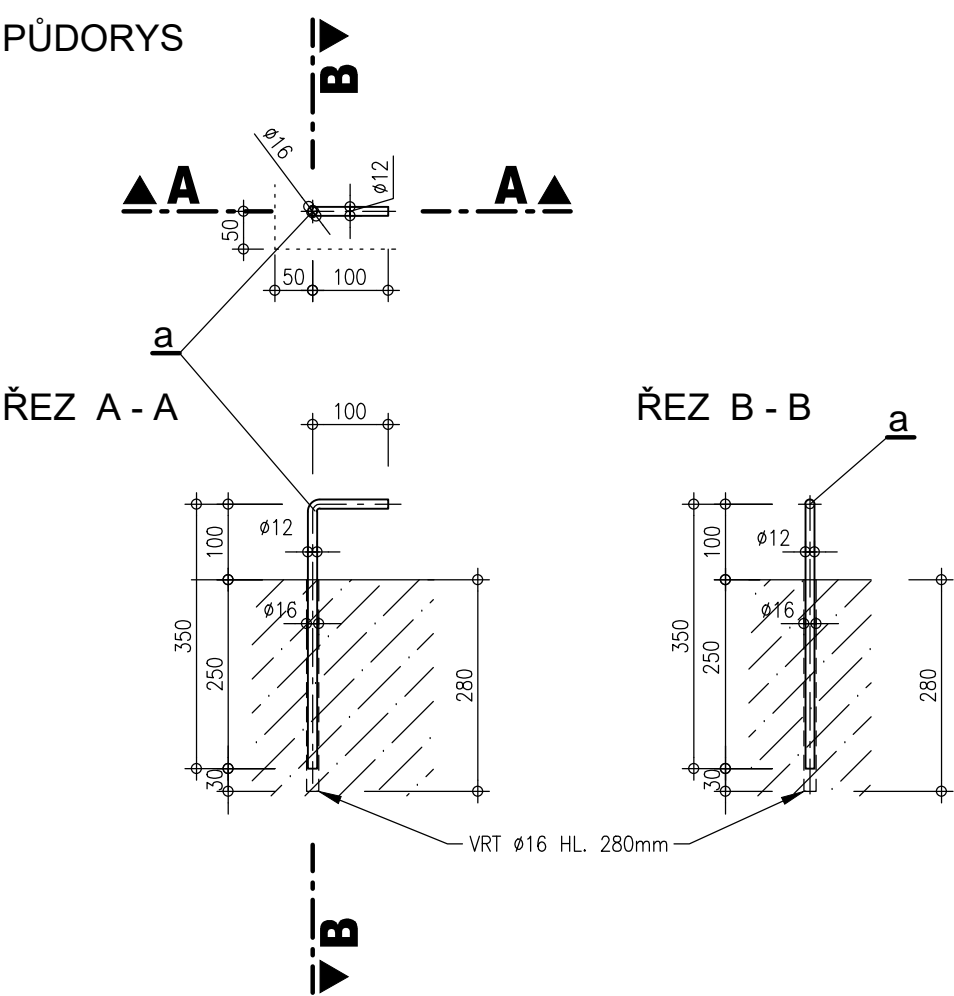


VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
				[kg/m ³]	[kg/ks]	CELKEM kg
a	1	TYČ ŽEBÍRKOVÁ	Ø12 – 450	0.89	0.40	0.40
HMOTNOST 1 ks						0.40
CELKOVÁ HMOTNOST (136 ks)						54.40

- POZNÁMKY :
- PROTİKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁDNÁ
 - CHEMICKÁ KOTVA S DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVOU LEPÍCÍ HMOTOU PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ
 - VRT Ø16 HL. 280mm

POL. T2 KOTEVNÍ TRN Ø25,
dl. 500 mm - 50ks

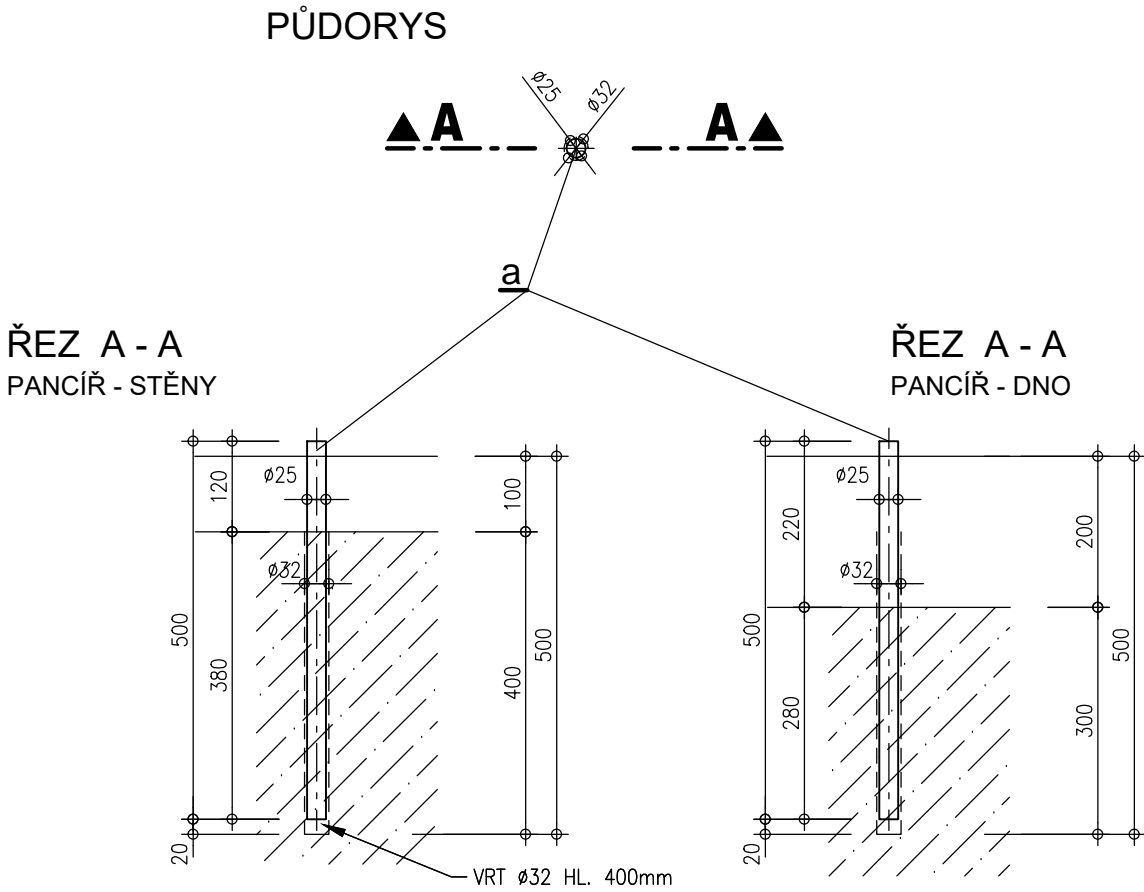

VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
				[kg/m ³]	[kg/ks]	CELKEM kg
a	1	TYČ ŽEBÍRKOVÁ	Ø12 – 450	0.89	0.40	0.40
HMOTNOST 1 ks						0.40
CELKOVÁ HMOTNOST (50 ks)						20.00

- POZNÁMKY :
- PROTİKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁDNÁ
 - CHEMICKÁ KOTVA S DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVOU LEPÍCÍ HMOTOU PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ
 - VRT Ø25 HL. 400mm A HL. 300mm

