OCELOVÉ PRVKY

PŮDORYS M1:25

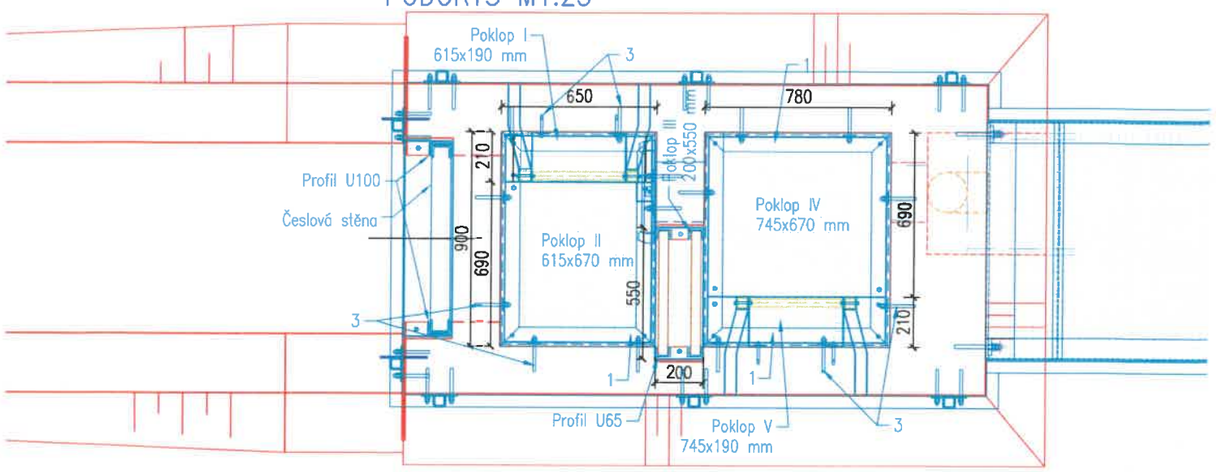

ČESLOVÁ STĚNA M1:10

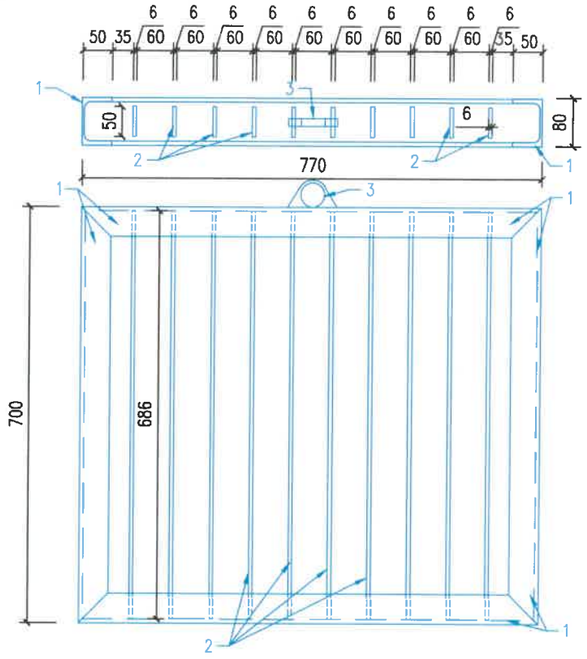

ŘEZ M1:25

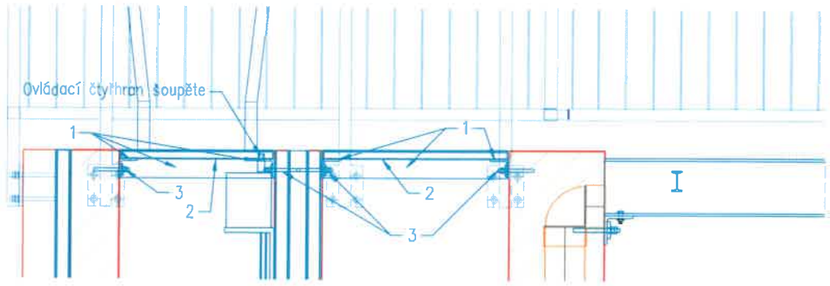

SESTAVA - JEMNÉ ČESLE				
Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Hmot.
1	U80	4	S235JR, PKO	23.2
2	PÁSOVINA 50x6	10	S235JR, PKO	16.5
3	ZÁVĚSNÉ OKO 40	1	S235JR, PKO	0.75

Hmotnost celkem kg / 1 kpl: 40.4

POROROŠTOVÉ POKLOPY

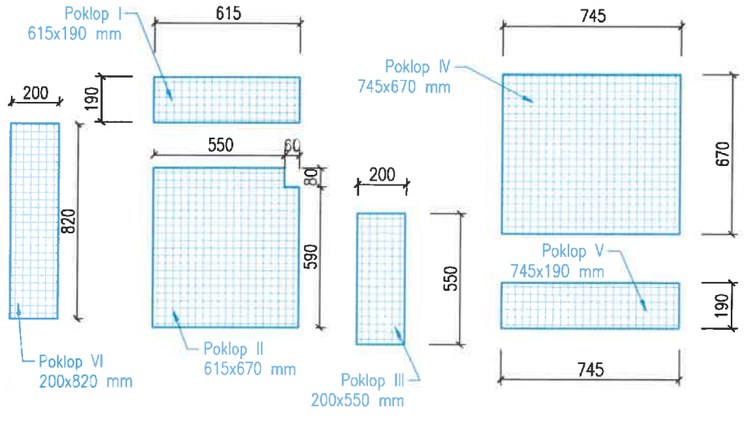

SESTAVA - POKLOPY

Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Hmot.
1	L80x80x8	8	S235JR, PKO	31.1
2	POROROŠT 31x33	6	S235JR, PKO	39.0
3	Z.TYČ M12x150	14	8.8, PKO	1.176
4	ŠROUB M8x55	18	8.8, PKO	0.5

Hmotnost celkem kg / 1 kpl: 71.7

POROROŠTY: SP - 30/3 - 34/38 - S4
Materiál: Ocel žárově zinkovaná ST37.2 (S235JR, 1.0038) s protiskluzovou úpravou povrchu S4 (protismykové zařazení: R11)
Nosnost min. 1 500 kg/m^2

PKO:
C3, H>15 roků
-zinkování ponorem nominální tloušťka: 70 µm
-jednosložkový nátěr Nominální tloušťka: 160-200 µm (3 vrstvy)

NDT zkoušky svárů v souladu s ČSN EN ISO 17635:
VT (vizuální kontrola) dle ČSN EN ISO 17637 (EN 970)
PT (zkoušení kapilární metodou) dle ČSN EN ISO 3452-1 (EN 571-1)

Není-li specifikováno jinak, pak je materiálem prvků: Ocel 11 375 dle ČSN (S235 JR)
Kategorie OK dle ČSN EN 1090-2: EXC2, CC2, SC1, PC2
Jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-3
Stupeň jakosti svarů (kritéria přípustnosti) dle ČSN EN ISO 5817 úroveň kvality C
Svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731
Tolerance přesnosti dle ČSN EN ISO 13920 toleranční třída B

POZICE 4: Šroub s válcovou hlavou - inbus M8x55 - 8.8, pozink

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz
Telefon: 246 082 015
777 161 198
e-mail: vrzak@hgpartner.cz

Paré č.:				
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	-
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	06/2020
Vypracoval:	Ing. Martin Hladík		Změna:	-
Akce:	VD Očihov - funkční objekty		Stupeň:	DSJ
			Č. zakázky:	H-18/030
Název části:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část:	D
Příloha:	SPODNÍ VÝPUST - OCELOVÉ PRVKY		Měřítko: 1:10, 1:25	Č. přílohy: D.5.7