

opěrná zeď

základový trám

spára mezi trámem a zdí

Detail trnů

150

300


POSTUP

- vyvrtat otvor průměru 20mm do hloubky min. 150mm
 - řádné vyčištění otvoru např. vyfoukáním a kartáčem
 - vtláčení lepidla (postup dle návodu na kartuši)
 - zavedení výztuže (alt.-závitová tyč)
- např. výztuž R 18, dl. 450mm

ks 24

Vhodné lepidlo
rychleutuhloucí chemická kotva
pro upevňování kotev do betonu
např. Sika AnchorFix 2
horní úroveň základového trámu

Vrtací schema rozmístění trnů

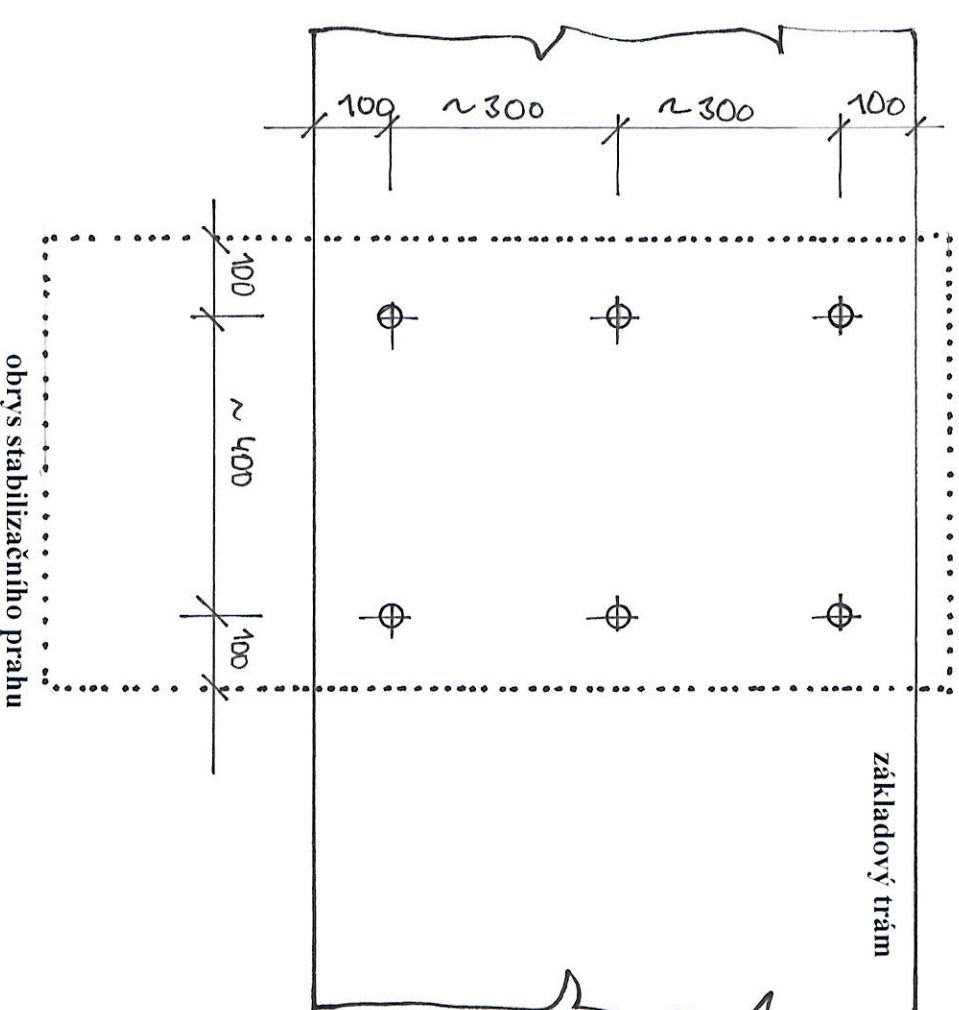

projektant Ing. Skoček, SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Jáchymovský potok ř.km 5,30-5,38 - havarijní stav PB zdi

Detail kotev

09/2020

12