

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPEVNĚNÍ BŘEHU NA DOLNÍM LABI

Varianty:

A
Bez potahové stezky

Detail -
hrana není ostrá, ale plynule
vydlážděním zaoblená

*

Zpevnění dlažby dmováním případně
zaválcováním ornice a osetí travním semenem


Dlažba z lomového kamene lomařsky
upraveného na sucho, tl. kamene 30 cm, s
vyklínováním a proštěrkováním, použit bude
místní nenasákvý kámen např. čedlč, znělec.
(nehodné je použití žuly a křemenného porfyru)

Štěrpkopiskové lože, vrstva 10 - 15 cm

Vysvahovaný, vyrovnaný a zhuštěný podklad
(mín. 95% PS)


Zavázání dlažby do břehu
zpevněné zhuštěným kamenným
záhozem s proštěrkováním

B
S potahovou stezkou

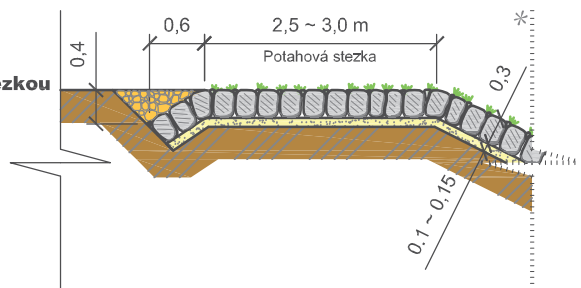

Zavázání dlažby
do záhozu 40 - 50 cm


Foto:

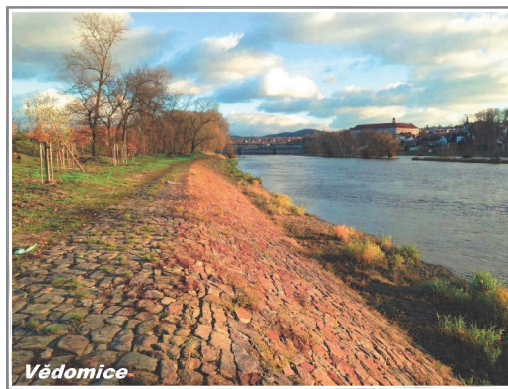

Pohled:

Ukázka spárování
(2x zvětšeno)

Jednotlivé kameny se kladou tak,
aby spáry dlažby nebyly průběžné,
aby se tak ztlížilo vymílání
podkladového materiálu pod dlažbou.
Kameny se musí dobře uklínovat.
Spáry jsou široké v průměru 2 cm.
Vyplňují se kamenem, štěrpkopiskem
a drny.

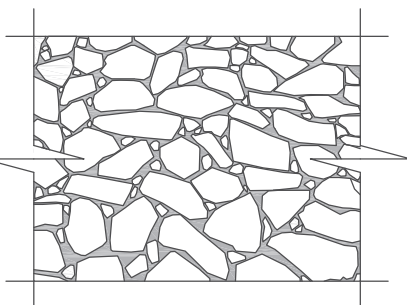

Zához z lomového kamene 80 - 200 kg
s urovňáním viditelných ploch

Nominální hladina ± 0,0

Poznámka: Pro dlažbu se používá kvalitní lomový kámen, který
má velkou měrnou hmotnost (malou nasákvavost), je dostatečně
odolný proti obrusu a proti povětrnostním vlivům.



M 1 : 75

Zpracoval: Ing. I. Drahozal
Povodí labe, státní podnik © I/2014