


kaverny mělké do cca 50mm
 naříznout beton do hl.min20mm
 odsekát nepevný beton
 vyčištění plochy VVP 300 barů
 provedení kontaktního můstku
 aplikace sanační malty

— naříznutí po obvodě

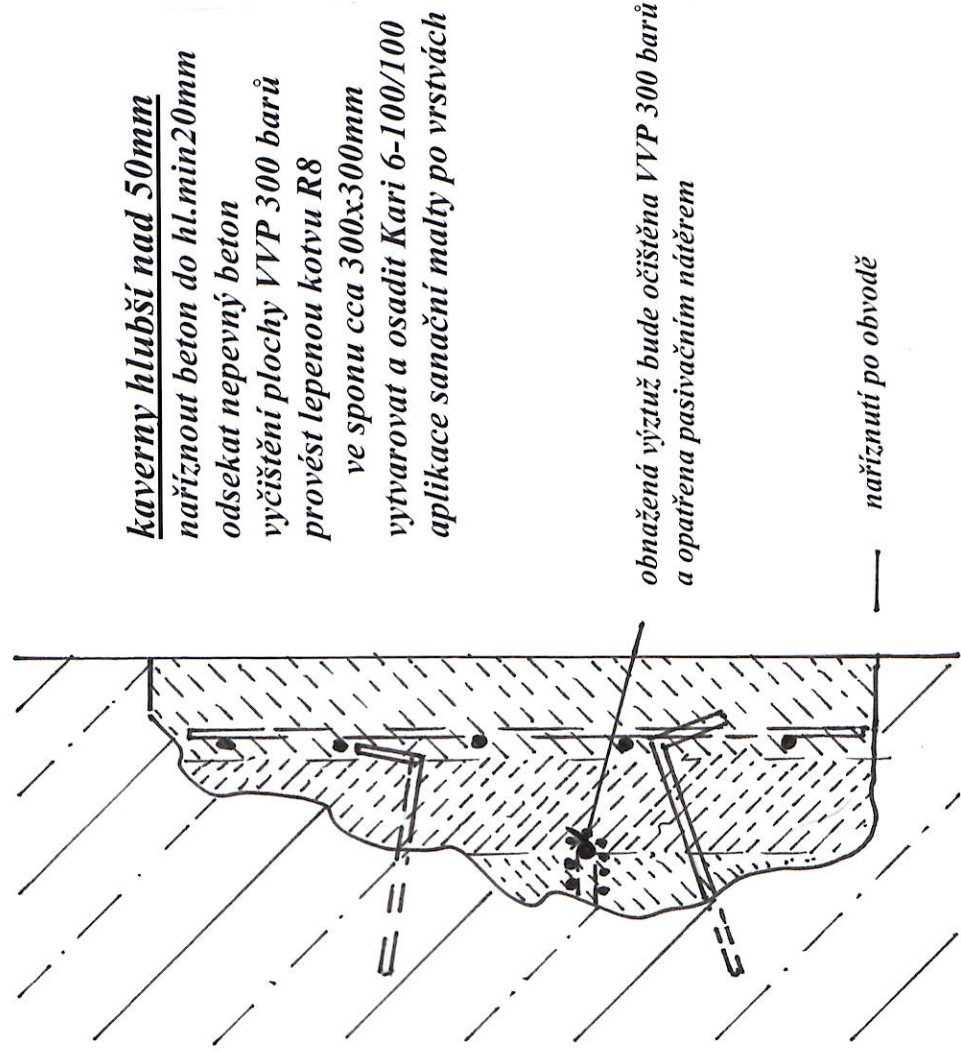


kaverny hlubší nad 50mm
 naříznout beton do hl.min20mm
 odsekát nepevný beton
 vyčištění plochy VVP 300 barů
 provést lepenou kotvu R8
 ve sponu cca 300x300mm
 vytvarovat a osadit Kari 6-100/100
 aplikace sanační malty po vrstvách

obnažená výztuž bude očištěna VVP 300 barů
 a opatřena pasivacním nátěrem

— naříznutí po obvodě

podchycení výronů vody
 prohloubit dno v místě výronu
 cca 100x100, hl.200
 osadit drenážní flexibilní trubku DN 50
 provést betonáž dna
 drenážní trubku seříznout do úrovně dna

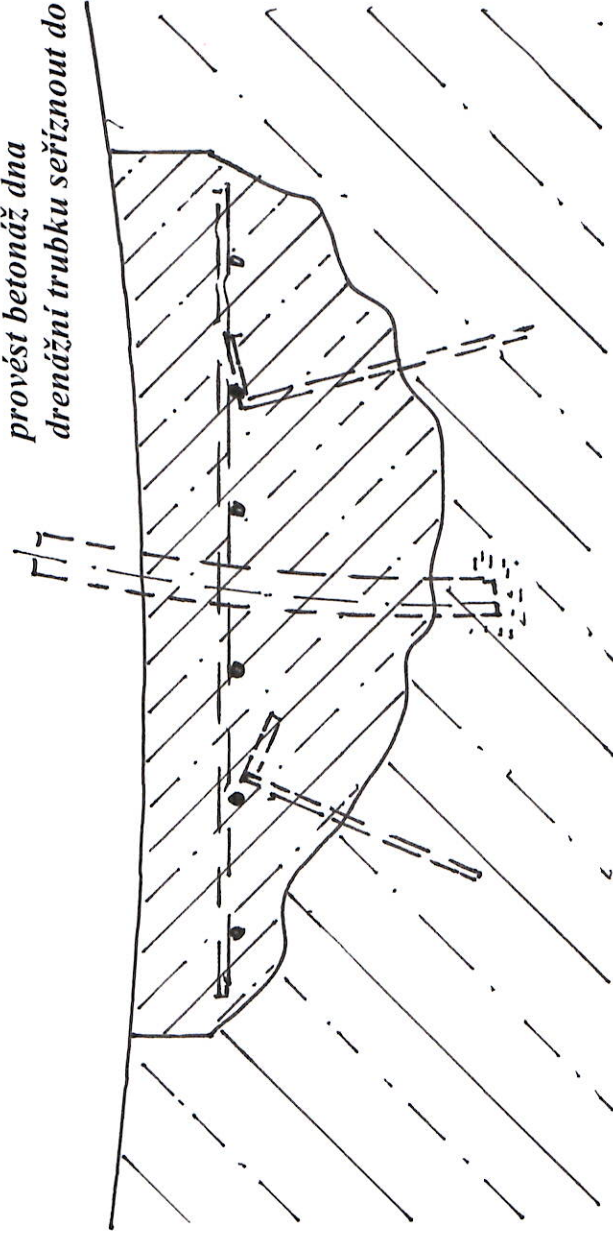

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
 so 01 oprava spár, doplnění chybějícího dna

Detail sanace betonu a železobetonu

05/2021

19