



Stávající stav

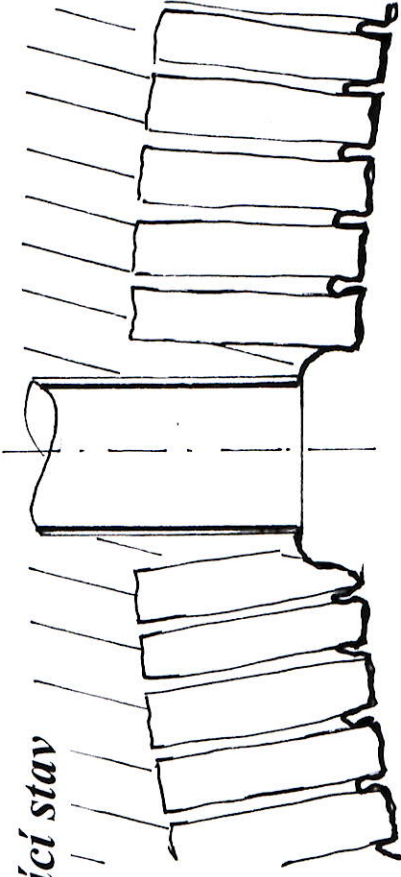

Cihelná klenba spárovaná 242,2m²

proškrábnutí spár na hloubku 20-40mm
(ale min.dvojnásobek tl.spáry)
očistění klenby VVP 120 barů
spárování spárovací vápennou nastavovanou maltou
povrch spáry zapuštěn 5-10mm

Opravený stav

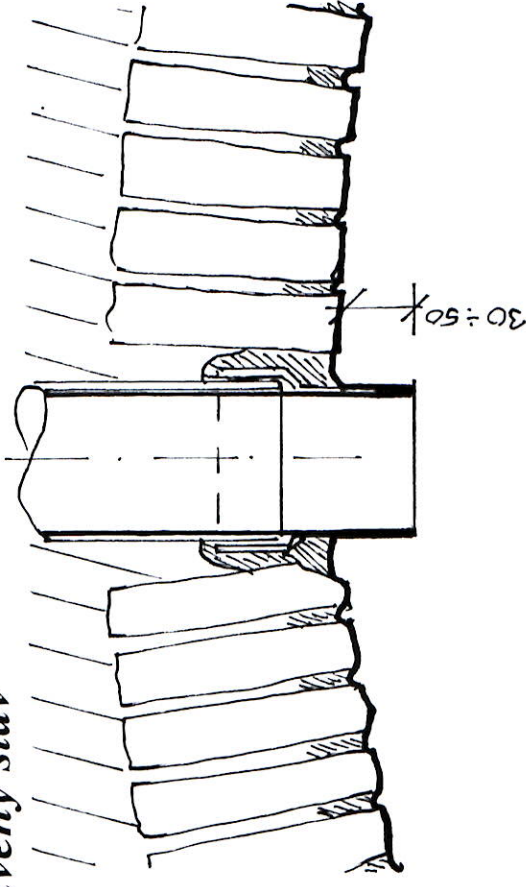

Oprava cihly cca 12 ks

kotva z talířové hmoždinky
s plastovým trnem do vrtaného otvoru průměru 8mm
délka cca 115mm
výplň omítkou cca 150x70 na hl,cca50mm

Oprava výtoku ve st.366

stávající výtok DN cca 200mm zapuštěn pod líc klenby
upřesnit rozměry po zpřístupnění !!!
odškrábnout maltu kolem potrubí
očistit
nasadit kanalizační potrubí s hrdlem příslušné dimenze
utěsnit spárovací maltou

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 03 oprava dvou trhlín v cihlové klenbě

Detail opravy cihel a vyústění

05/2021

35