
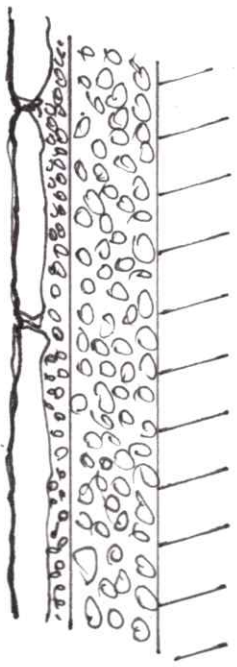
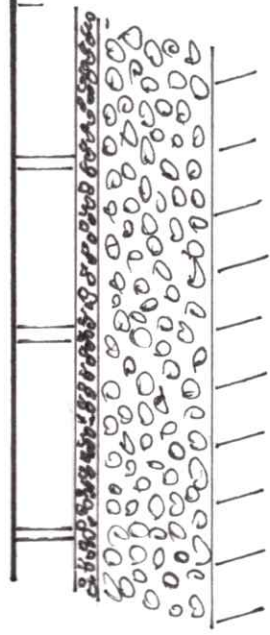


**zámková dlažba pojížděná osobními vozidly 40m2**  
spádovaná ke stávající vpusti

odstranění zbytků stávající dlažby a vrstev  
do celkové mocnosti 260mm

provedení betonových obrubníků 100x250mm cca 13m'

- betonová zámková dlažba přírodní tl. 80mm
- zásyp spár pískem 0-2mm tl.30mm
- ložná vrstva frakce 4-8mm tl.150mm
- štěrková vrstva 8-16 hutněná tl.150mm
- urovnané a zhutněné stávající podloží

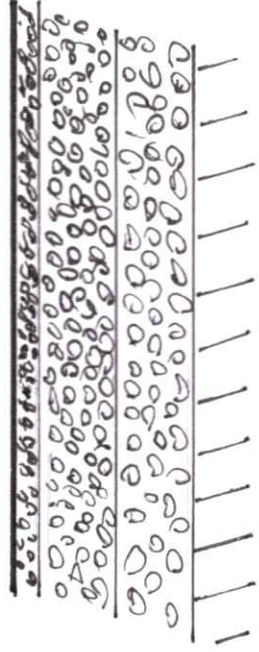

**štěrková plocha 45m2**

- štěrk frakce 4-8mm tl.30mm
- štěrk frakce 8-16 tl.100mm
- štěrk frakce 16-32 tl.100mm
- urovnané a zhutněné stávající podloží

**kamenná dlažba na sucho 96m2**


odstranění stávající kamenné dlažby  
a částí podloží na tl.cca 180mm

kameny očistit a použít , chybějící a narušený kámen doplnit

- přírodní kámen neformátovaný tl.50mm (30-70mm)
- spáry 10-70mm, výplň hutněnou zeminou štěrkovitou lože štěrkové cca tl.30mm
- štěrková vrstva fr.8-16 cca 100mm
- urovnané a zhutněné stávající podloží

**obnova travnatých ploch cca 110 m2**

- osetí travním semenem
- doplnění humusu cca 50mm
- urovnání stávající plochy



projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa

**Oprava povrchů st.284 ul.Křížová**

06/2021

