

ř.km 0,0301

D



ř.km 0,0718, ř.km 0,1240

ŘEZ B-B





- PODKLADNÍ BETON BUDE BETONOVÁN PŘÍMO DO VÝKOPU





ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
HMOTNOSTI 100–200kg S VYKLÍNOVÁNÍM
A UROVNÁNÍM LÍCE
LOŽE DRŤ fr. 8–32mm

A horizontal number line with a vertical tick mark labeled "400".

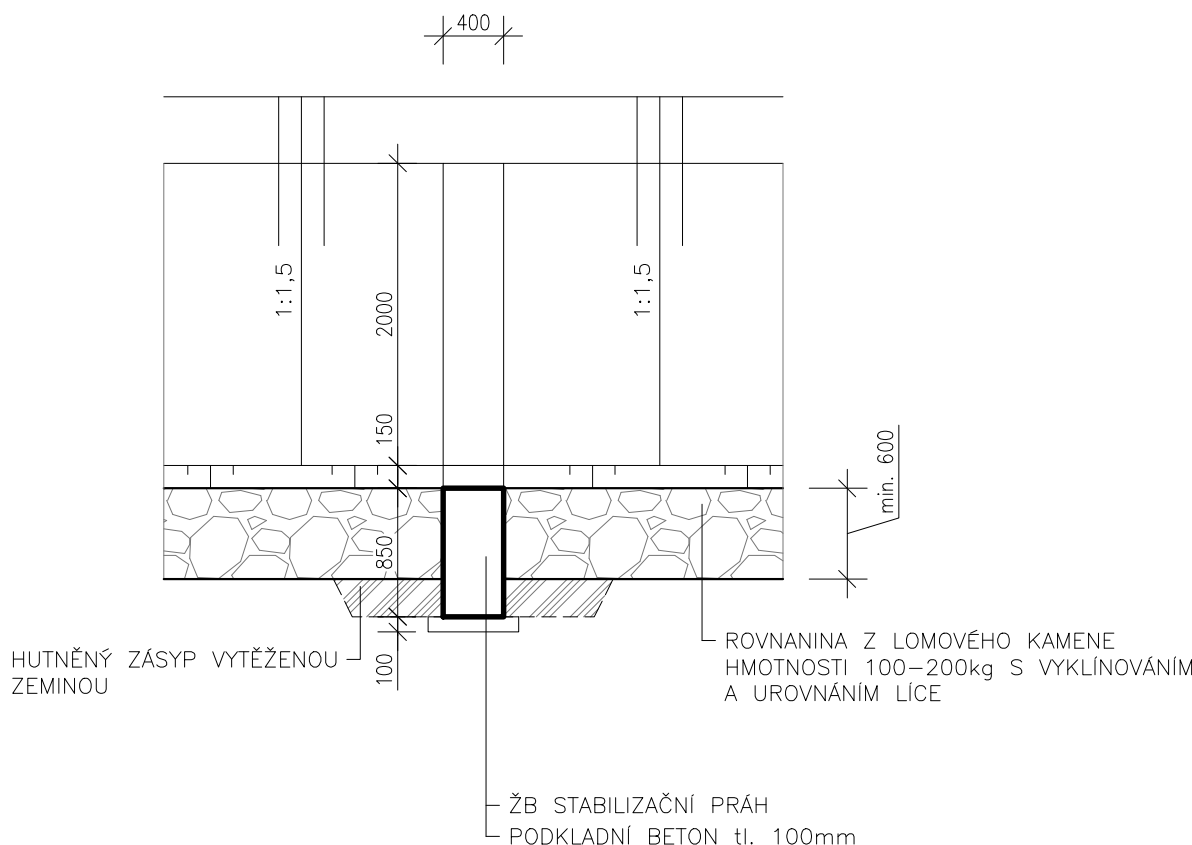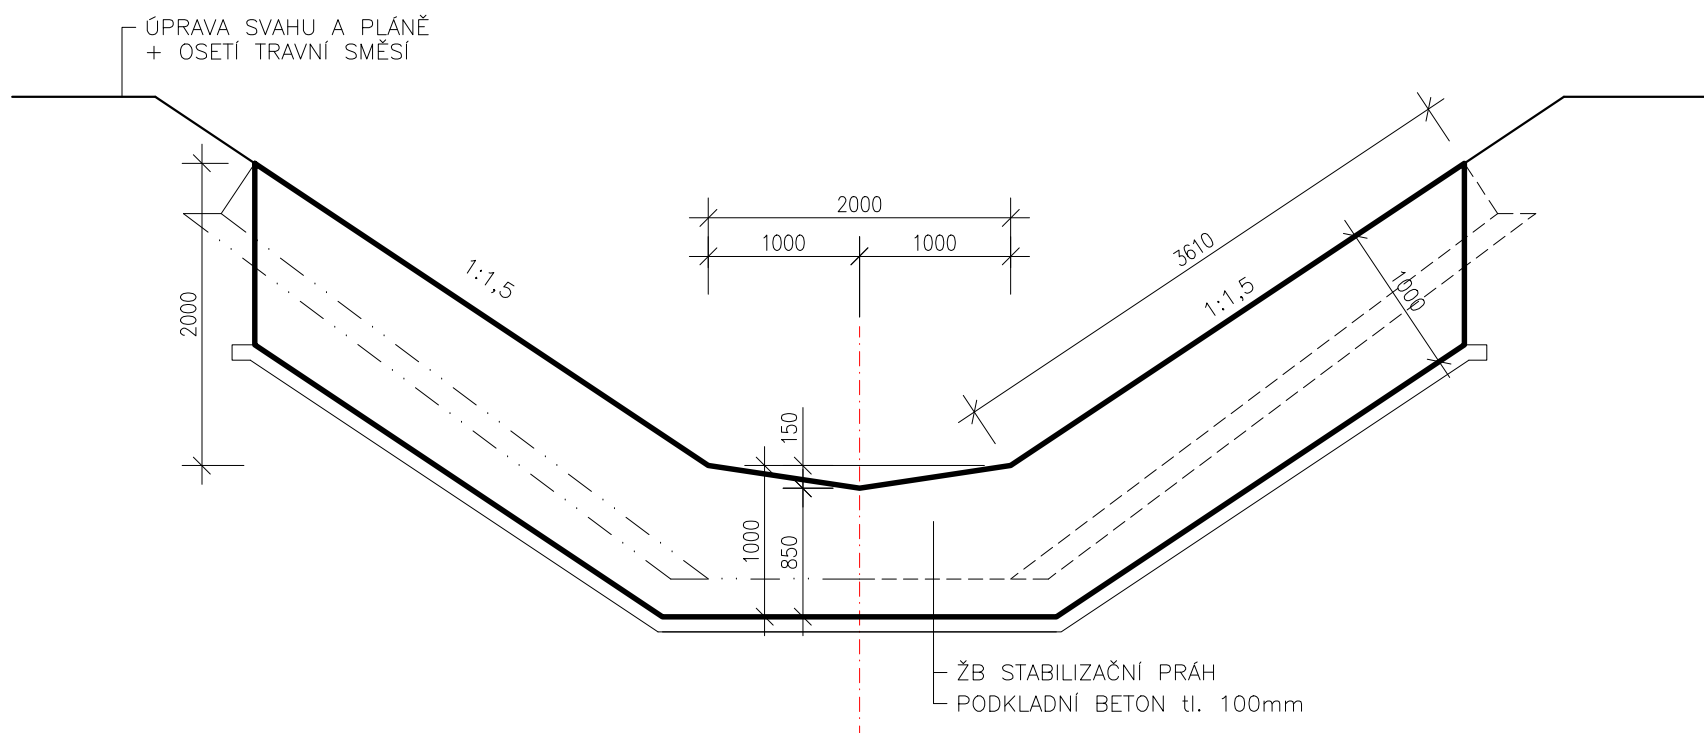

KONSTRUKČNÍ BETON C25/30 XC4, XF3
PODKLADNÍ, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25 XC2, XA1

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce: Leska, ř.km 0,015-0,145, Dobšice, úprava koryta DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	
			Datum	duben 2020
			Číslo stavby	
Příloha: SPÁDOVÝ STUPEŇ, STABILIZAČNÍ PRÁH VZOROVÉ VÝKRESY			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.1.b.3