

Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE víceprací a méněprací - změnový list č.2

Stavba: VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

	vícepráce	méněpráce
SO01 - koryto	2 209 261,95	-50 280,00
Celkem ZL č.2		2 158 981,95


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022(1)
Stavba: VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	24.05.2022
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.		IČ: DIČ:	
Zhotovitel: RRR spol. s r.o.		IČ: DIČ:	25410946 CZ25410946
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů			2 158 981,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 158 981,95
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 158 981,95	453 386,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 612 368,16

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


8.6.2022

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

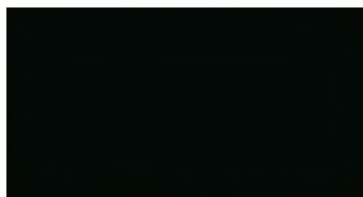

Zhotovitel

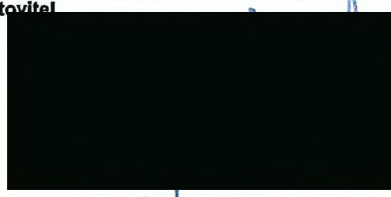

Datum a podpis:

8.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

8.6.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022(1)

Stavba: VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

Místo:

Datum:

24.05.2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RRR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 158 981,95	2 612 368,16
2022(1)	VT Blatenský příkop - oprava opevnění a objektů	2 158 981,95	2 612 368,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 158 981,95	2 612 368,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, s.p.

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25410946

DIČ:

CZ25410946

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 158 981,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 158 981,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 158 981,95	21,00%	453 386,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 612 368,16

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


8.6.2022

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

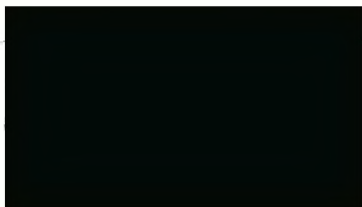

Zhotovitel

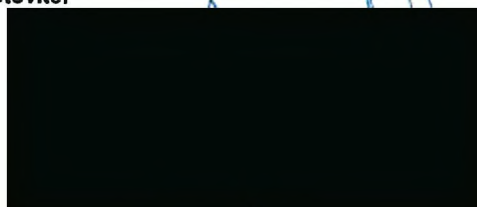

Datum a podpis:

8.6.2022

Razítko

Datum a podpis:

8.6.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

Místo:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RRR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **2 158 981,95**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 883 055,00

2 - Zakládání 1 872 930,00

997 - Přesun sutě 10 125,00

PSV - Práce a dodávky PSV 275 926,95

762 - Konstrukce tesařské 275 926,95

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 158 981,95**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

Místo:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: RRR spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 158 981,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 883 055,00

D 2 Zakládání 1 872 930,00

6	K	224211114	Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	1 257,000	1 530,00	1 923 210,00
---	---	-----------	--	---	-----------	----------	--------------

PP Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
Na 10 bm - 8 vrtů; hloubky 0,7 m
1796°0,7 = 1257m
úsek km 1,88828 - 4,13394

11	K	76211311R.	Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2	M	1 257,000	-40,00	-50 280,00
----	---	------------	---	---	-----------	--------	------------

PP Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2
úsek km 1,88828 - 4,13394
2 245 m - odpočet části původní položky

D 997 Přesun sutě 10 125,00

5	K	99722115R_1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	KPL	0,150	67 500,00	10 125,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem (poměrná část z délky opravy, 15%)

D PSV Práce a dodávky PSV 275 926,95

D 762 Konstrukce tesařské 275 926,95

1	K	76208312R	Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním a povětrnostním podmínkám (styk voda/vzduch), třída ohrožení 4.	M3	7,480	2 500,00	18 700,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním a povětrnostním podmínkám (styk voda/vzduch), třída ohrožení 4.
1122m/1,5m = 748,33m
748,33/100 = 7,480 m3

2	K	76211311R	Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2	M	1 122,500	40,00	44 900,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

PP Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2
úsek km 1,88828 - 4,13394
2 245 m

3	M	0521300R	dub frézovaný bez kůry, vakuotlakově impregnovaný, Ø 80±100 mm	M3	7,480	28 000,00	209 440,00
---	---	----------	--	----	-------	-----------	------------

PP dub frézovaný bez kůry, vakuotlakově impregnovaný, Ø 80±100 mm

4	M	3141280R	hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný	KG	90,500	31,90	2 886,95
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------

PP hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný