
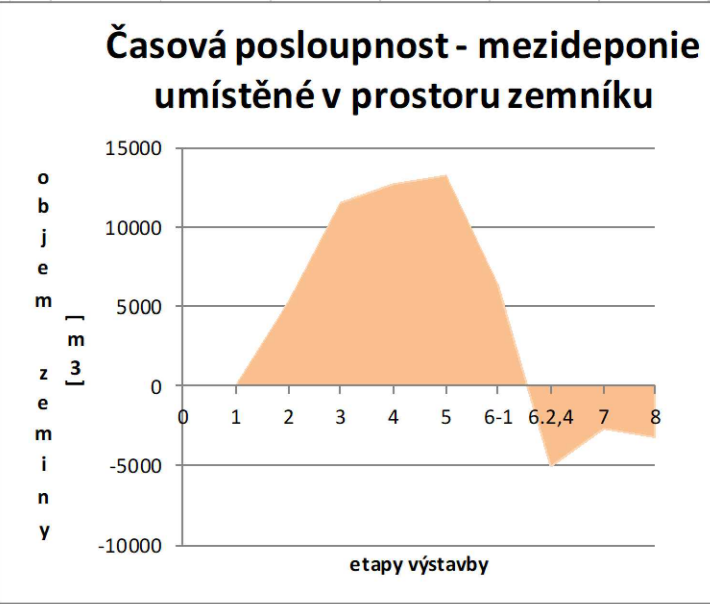
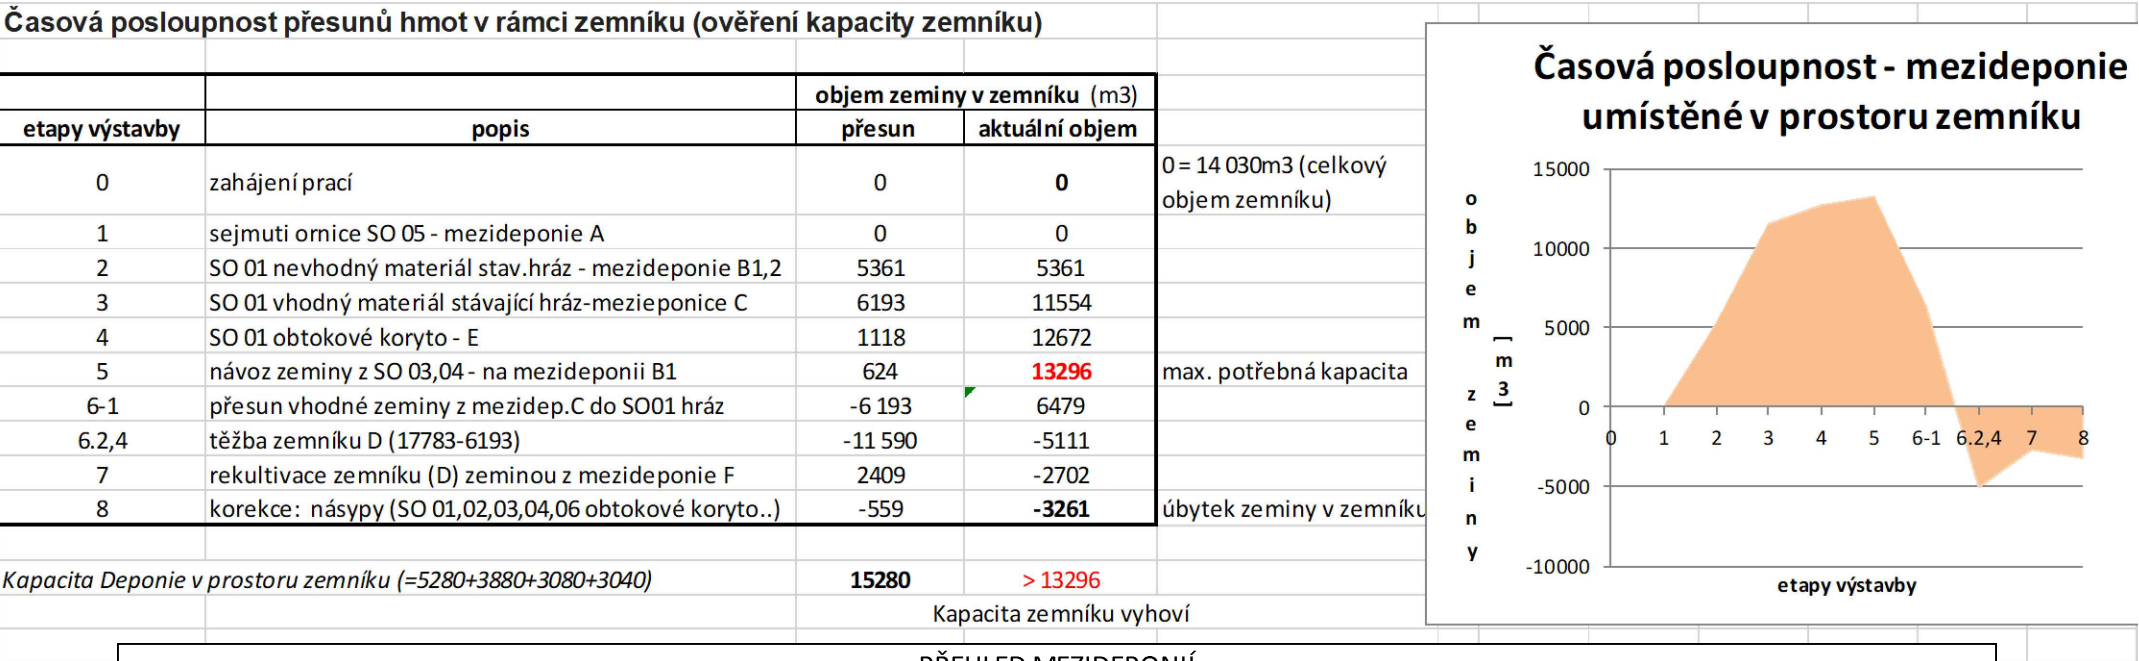


C.7.2 Podrobná situace POV

Bilance kubatur a mezideponí 2020-10-05

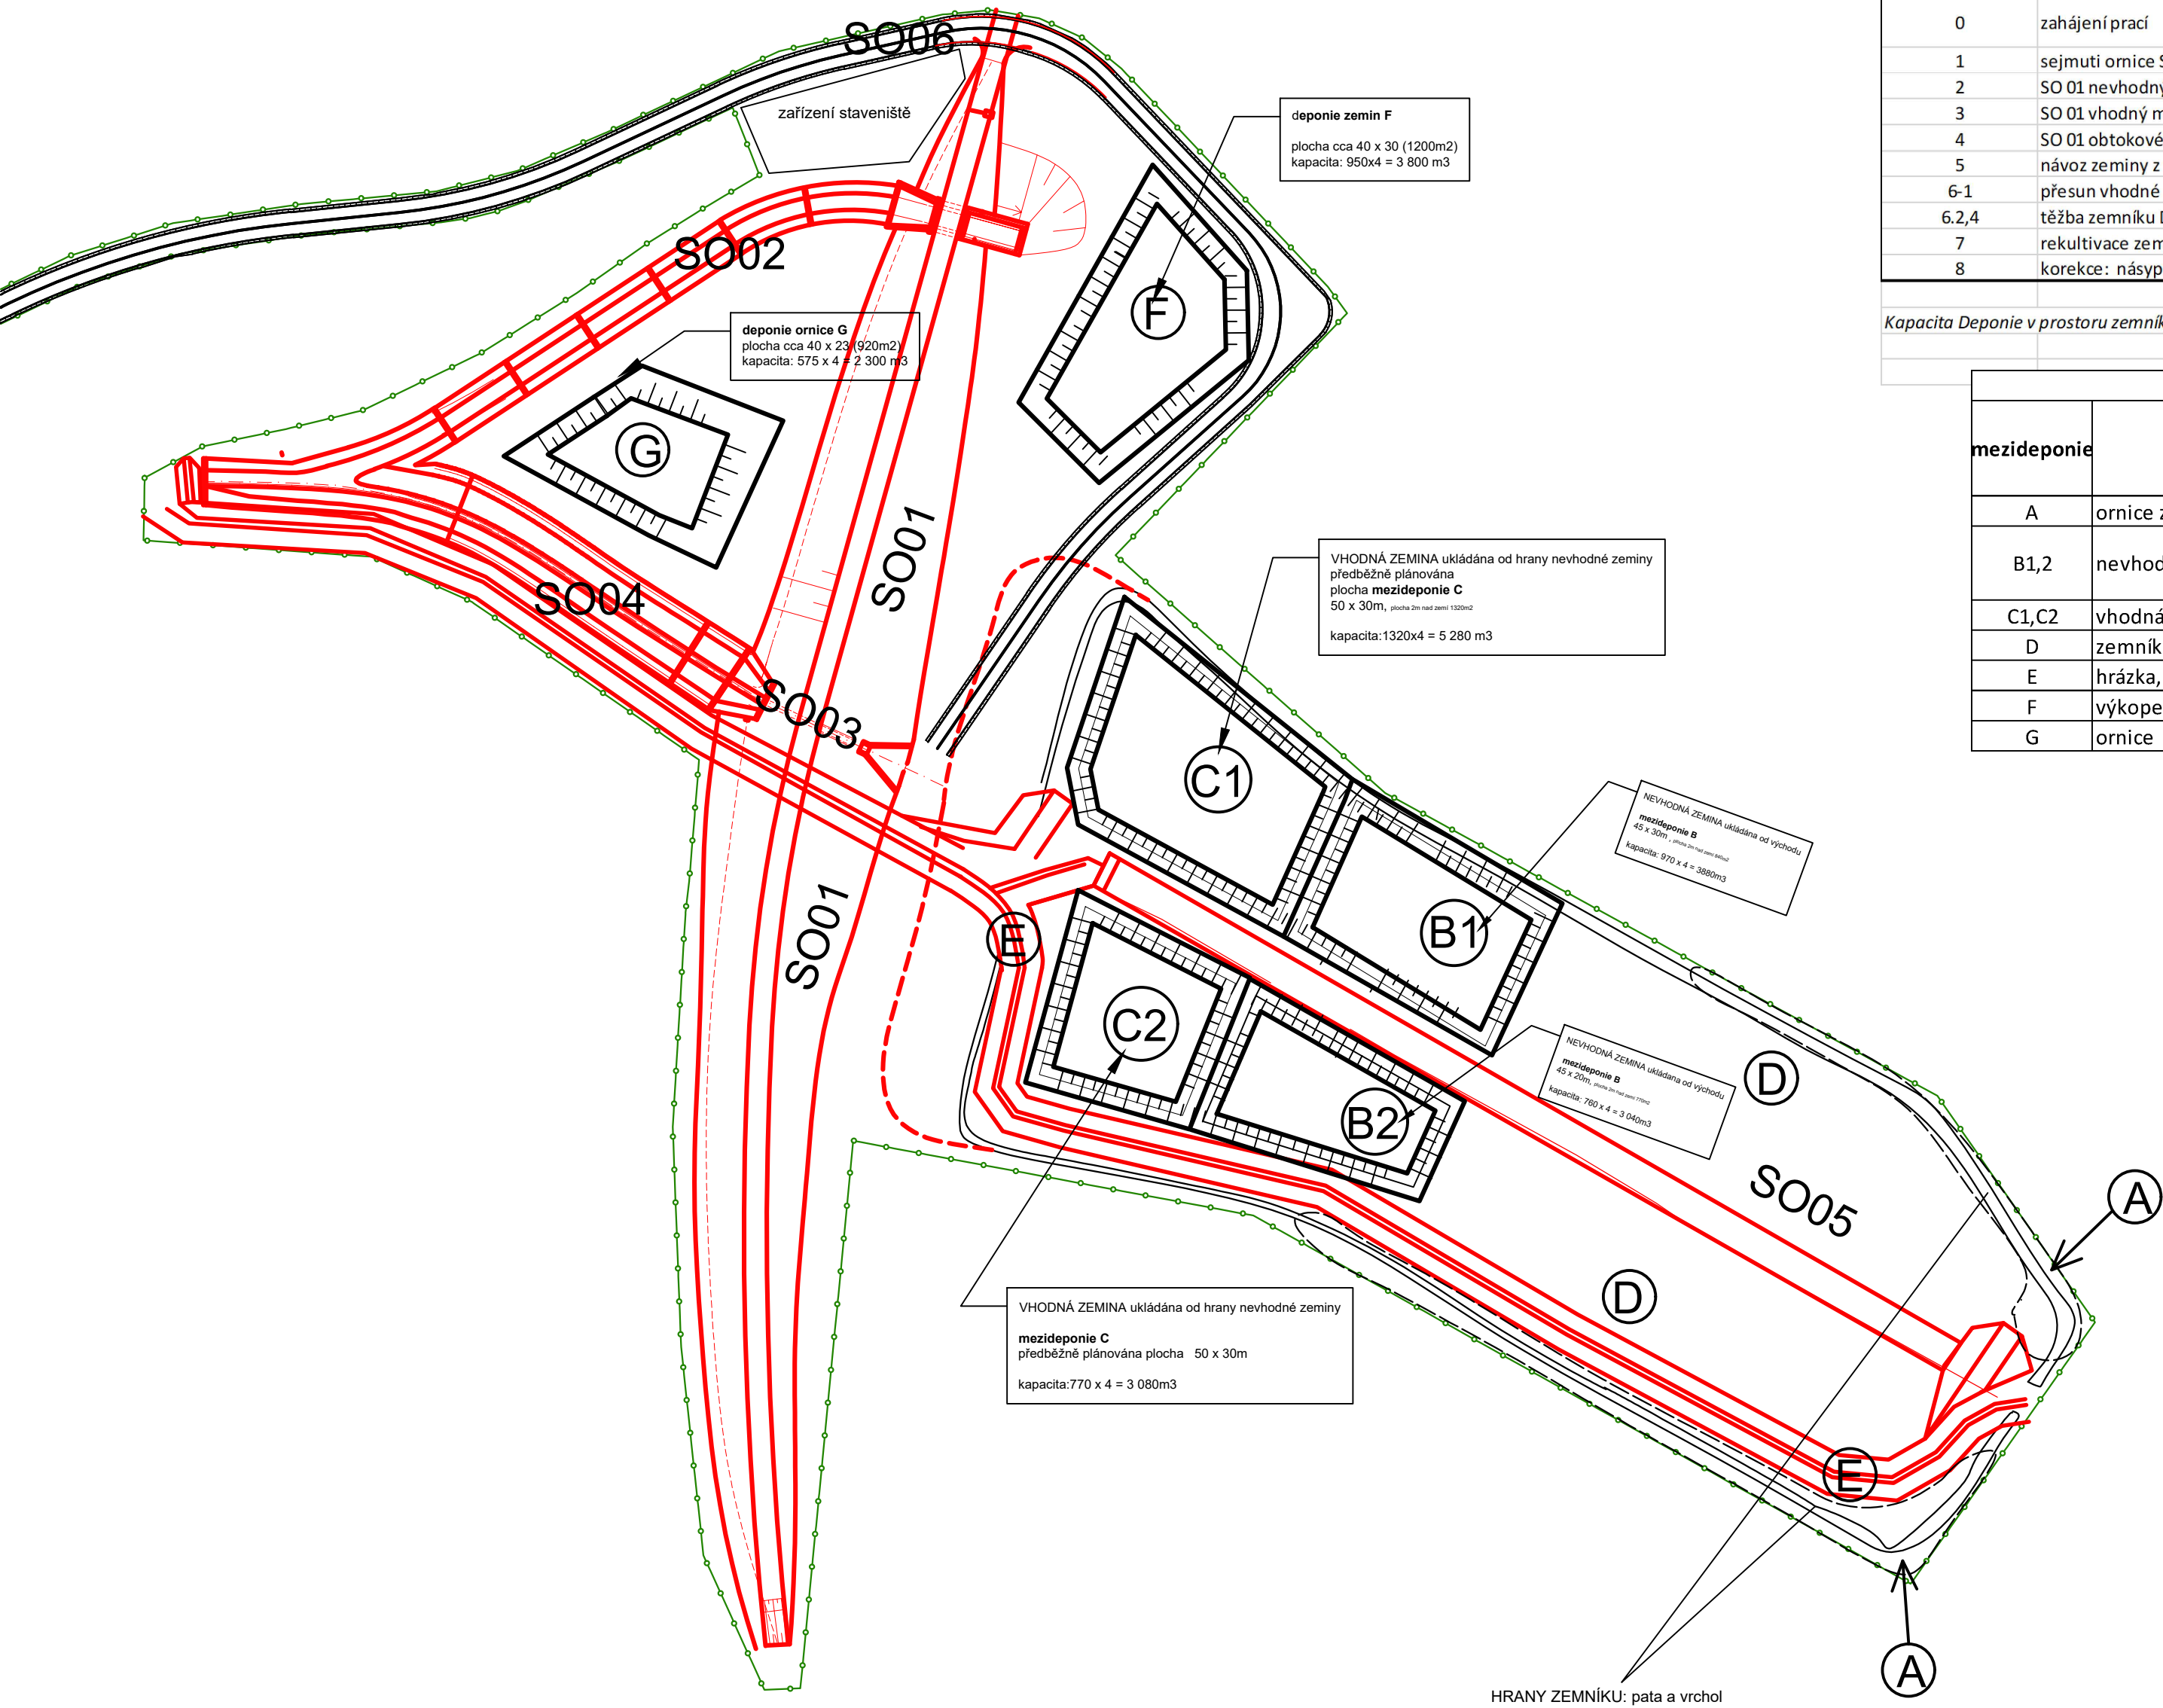

PŘEHLED MEZIDEPONÍ					
mezideponie	typ zeminy	původ	kapacita mezideponie (m3)	objem zemin (m3)	využití
A	ornice zemníku	SO05	1528	1528	rozprostření po dokončení stavby
B1,2	nevhodná zemina ze stávající hráze	SO01,03,04	6920	5985	rekultivace zemníku
C1,C2	vhodná zemina ze stávající hráze	SO01	8360	6193	nová hráz SO 01
D	zemník	SO05	14030	14030	nová hráz SO01
E	hrázka, obtok			1118	nová hráz SO01
F	výkopek	SO02, 06	3800	3160	rekultivace zemníku
G	ornice	SO01,02,04,06	2300	2224	rozprostření po dokončení stavby

- DETAIL PŘESUNU ZEMIN
- Přístupová komunikace v úseku mimo stávající polní cestu - sejmutí ornice - mezideponie G
  - Sejmutí ornice zemníku - objem soustředěn na východ - mezideponie A
  - Navážení nevhodného materiálu ze stávající hráze na mezideponie B1,2
  - Rozprostření vhodného materiálu ze stávající hráze při západním okraji mezideponie C1,2.
  - výstavba obtokového koryta a hrázek (E)
  - Výstavba SO 02,SO 03 - materiál na mezideponii F, B1,2.
  - Stavba nové hráze SO01 (přesun zeminy od západu), zrušení obtokového koryta.
  - Navážena a hutněna vhodná zemina z mezideponie C1,2.
  - Návoz zeminy ze zemníku (D) z prostoru odtěžených mezideponií C1,2.
  - Vzniklý výkop zemníku zahrnut nevhodnou zeminou z mezideponie B1,2.
  - Návoz a hutnění zeminy ze zemníku (D) od západu směrem proti toku.
  - Korekce zásypy SO 01,02,03,04
  - Návoz zeminy z mezideponie F na rekultivaci zemníku (D)
  - Přístupová komunikace, výkop na mezideponii F
  - Přístupová komunikace, násypy z mezideponie F, přebytek výkopů využity pro zavezení zemníku
  - Rekultivace zemníku - ohumusování z mezideponie A,G a osetí.
  - Dokončení přístupové komunikace SO06 vč. finálních povrchů v celé trase, ohumusování

Umístění stavby v rámci ČR:

Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Obec: Černilov

Katastrální území: Bukovina u Hradce Králové - 616044

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: Balt p.v.


Objednatel:



**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:




**Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň**

Parková 1205/11  
326 00 Plzeň

HIP:

Ing. Lucie Krupičková



Zhotovitel:  
Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

Vypracoval	Ing. Martin Egermaier	Zak. číslo	15UL31027	
Zodp. projektant	Ing. Martin Egermaier	Datum	07/2021	
Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková	Stupeň	PDPS	
Akce	Librantický potok, Bukovina, výstavba retenční suché nádrže		Počet formátů	2 x A4
			Měřítko	1:1 500
			Č. přílohy	Paré

Příloha

**Podrobná situace POV**

**C.7.2**