


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SO 06
M 1:25

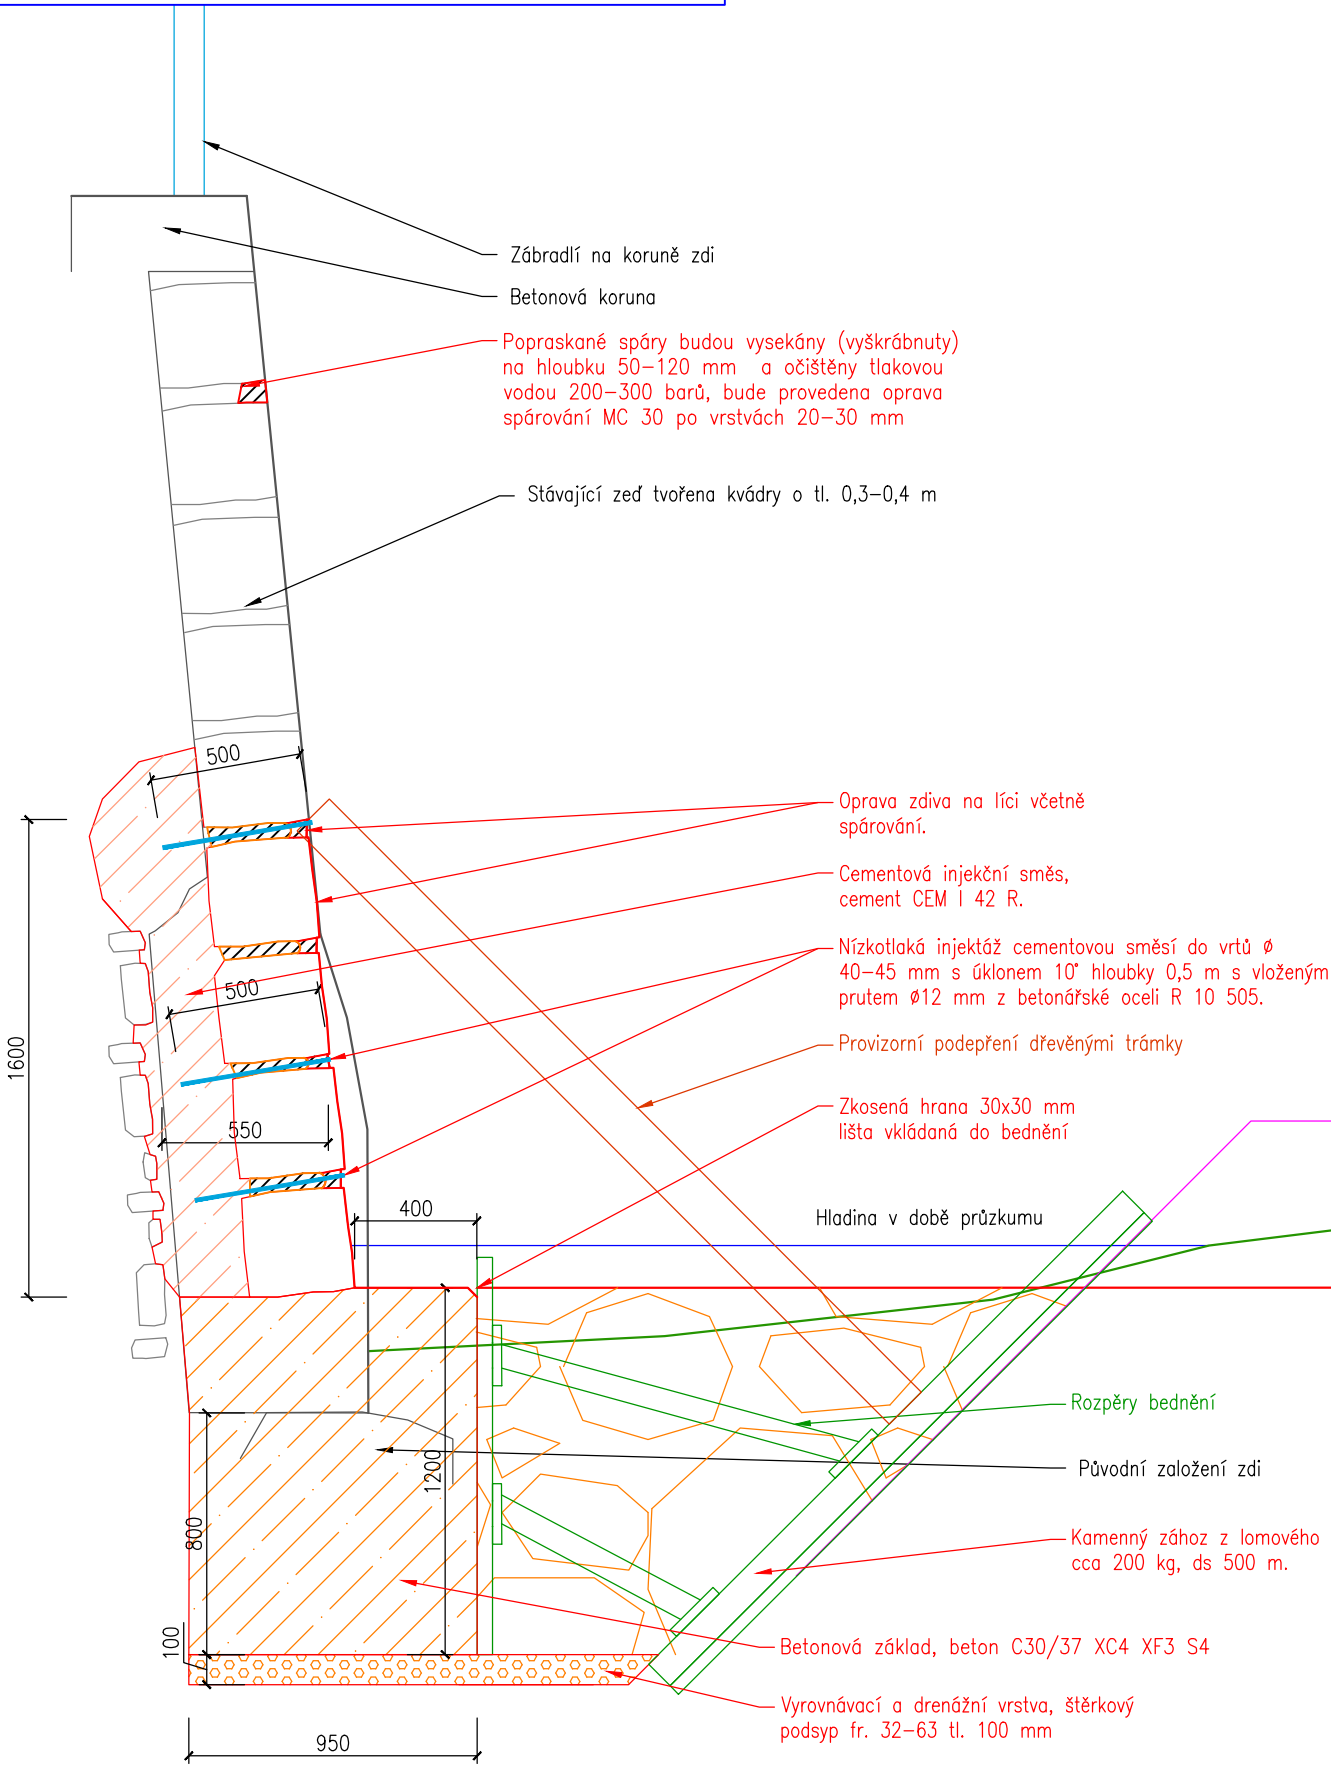

- Postup výstavby:
- provedení podélné hrázky na odklon průtoků
 - odbourávání uvolněného kamenného zdiva včetně řady nad sesunutým zdivem, bourání bude probíhat při podepření konstrukce dřevěnými trámky
 - bourání základu
 - osazení bednění
 - betonáž nového základu
 - vyzdění lícové části včetně spárování, zdění bude probíhat na etapy po cca 1 m
 - provedení sanace rubové části zdi výplňovou injektáží cementové směsi do vrtů
 - odstranění hrázky a urovnání dna

Zemní podélná hrázka šířky cca. 2,5 m ze zemního materiálu a materiálu z koryta toku.

Průmět zdi na pravém břehu

Dnové nánosy

Zahloubení odlehle části koryta za účelem koncentrace průtoku.

HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	04/2022
Vypracoval:	Ing. Štěpán Krátký		Změna:	-
Akce: OPŠ 07/2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - zabezpečovací práce			Stupeň:	DSP
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Č. zakázky:	H21-068
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SO 06			Část:	D
			Měřítko:	Č. přílohy:
			1:25	D.6.3