




PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
1:50

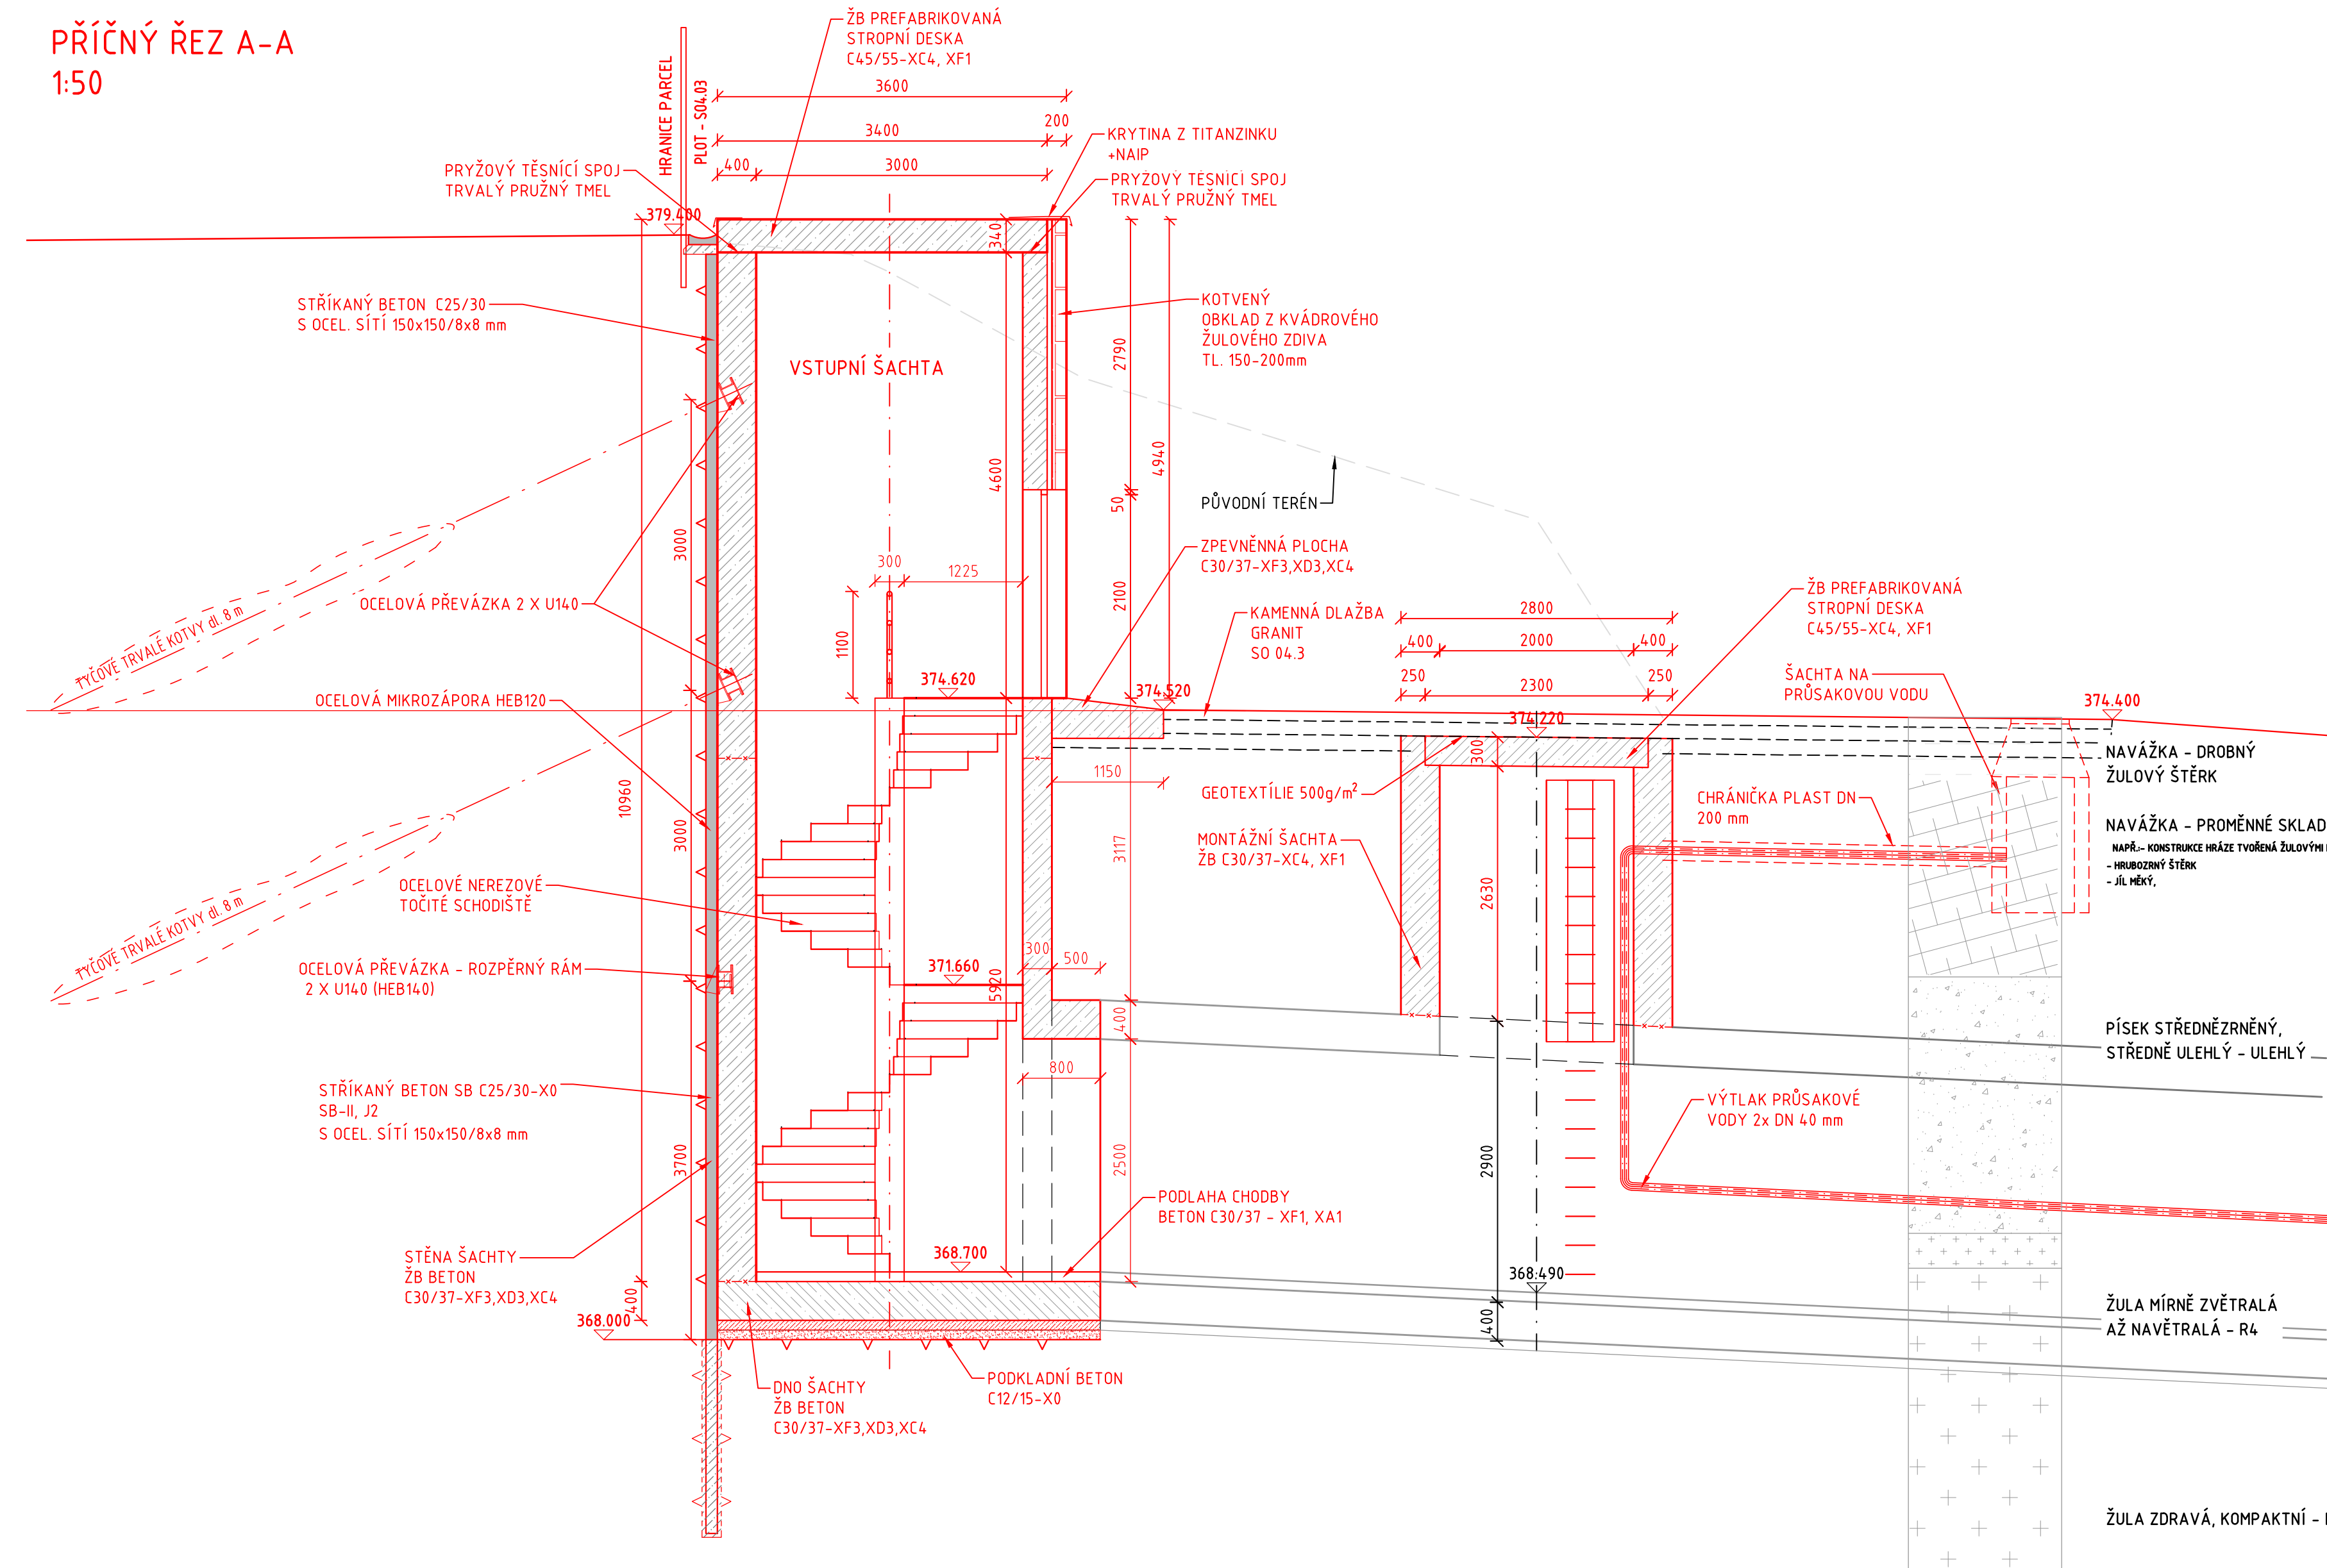

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
1:50

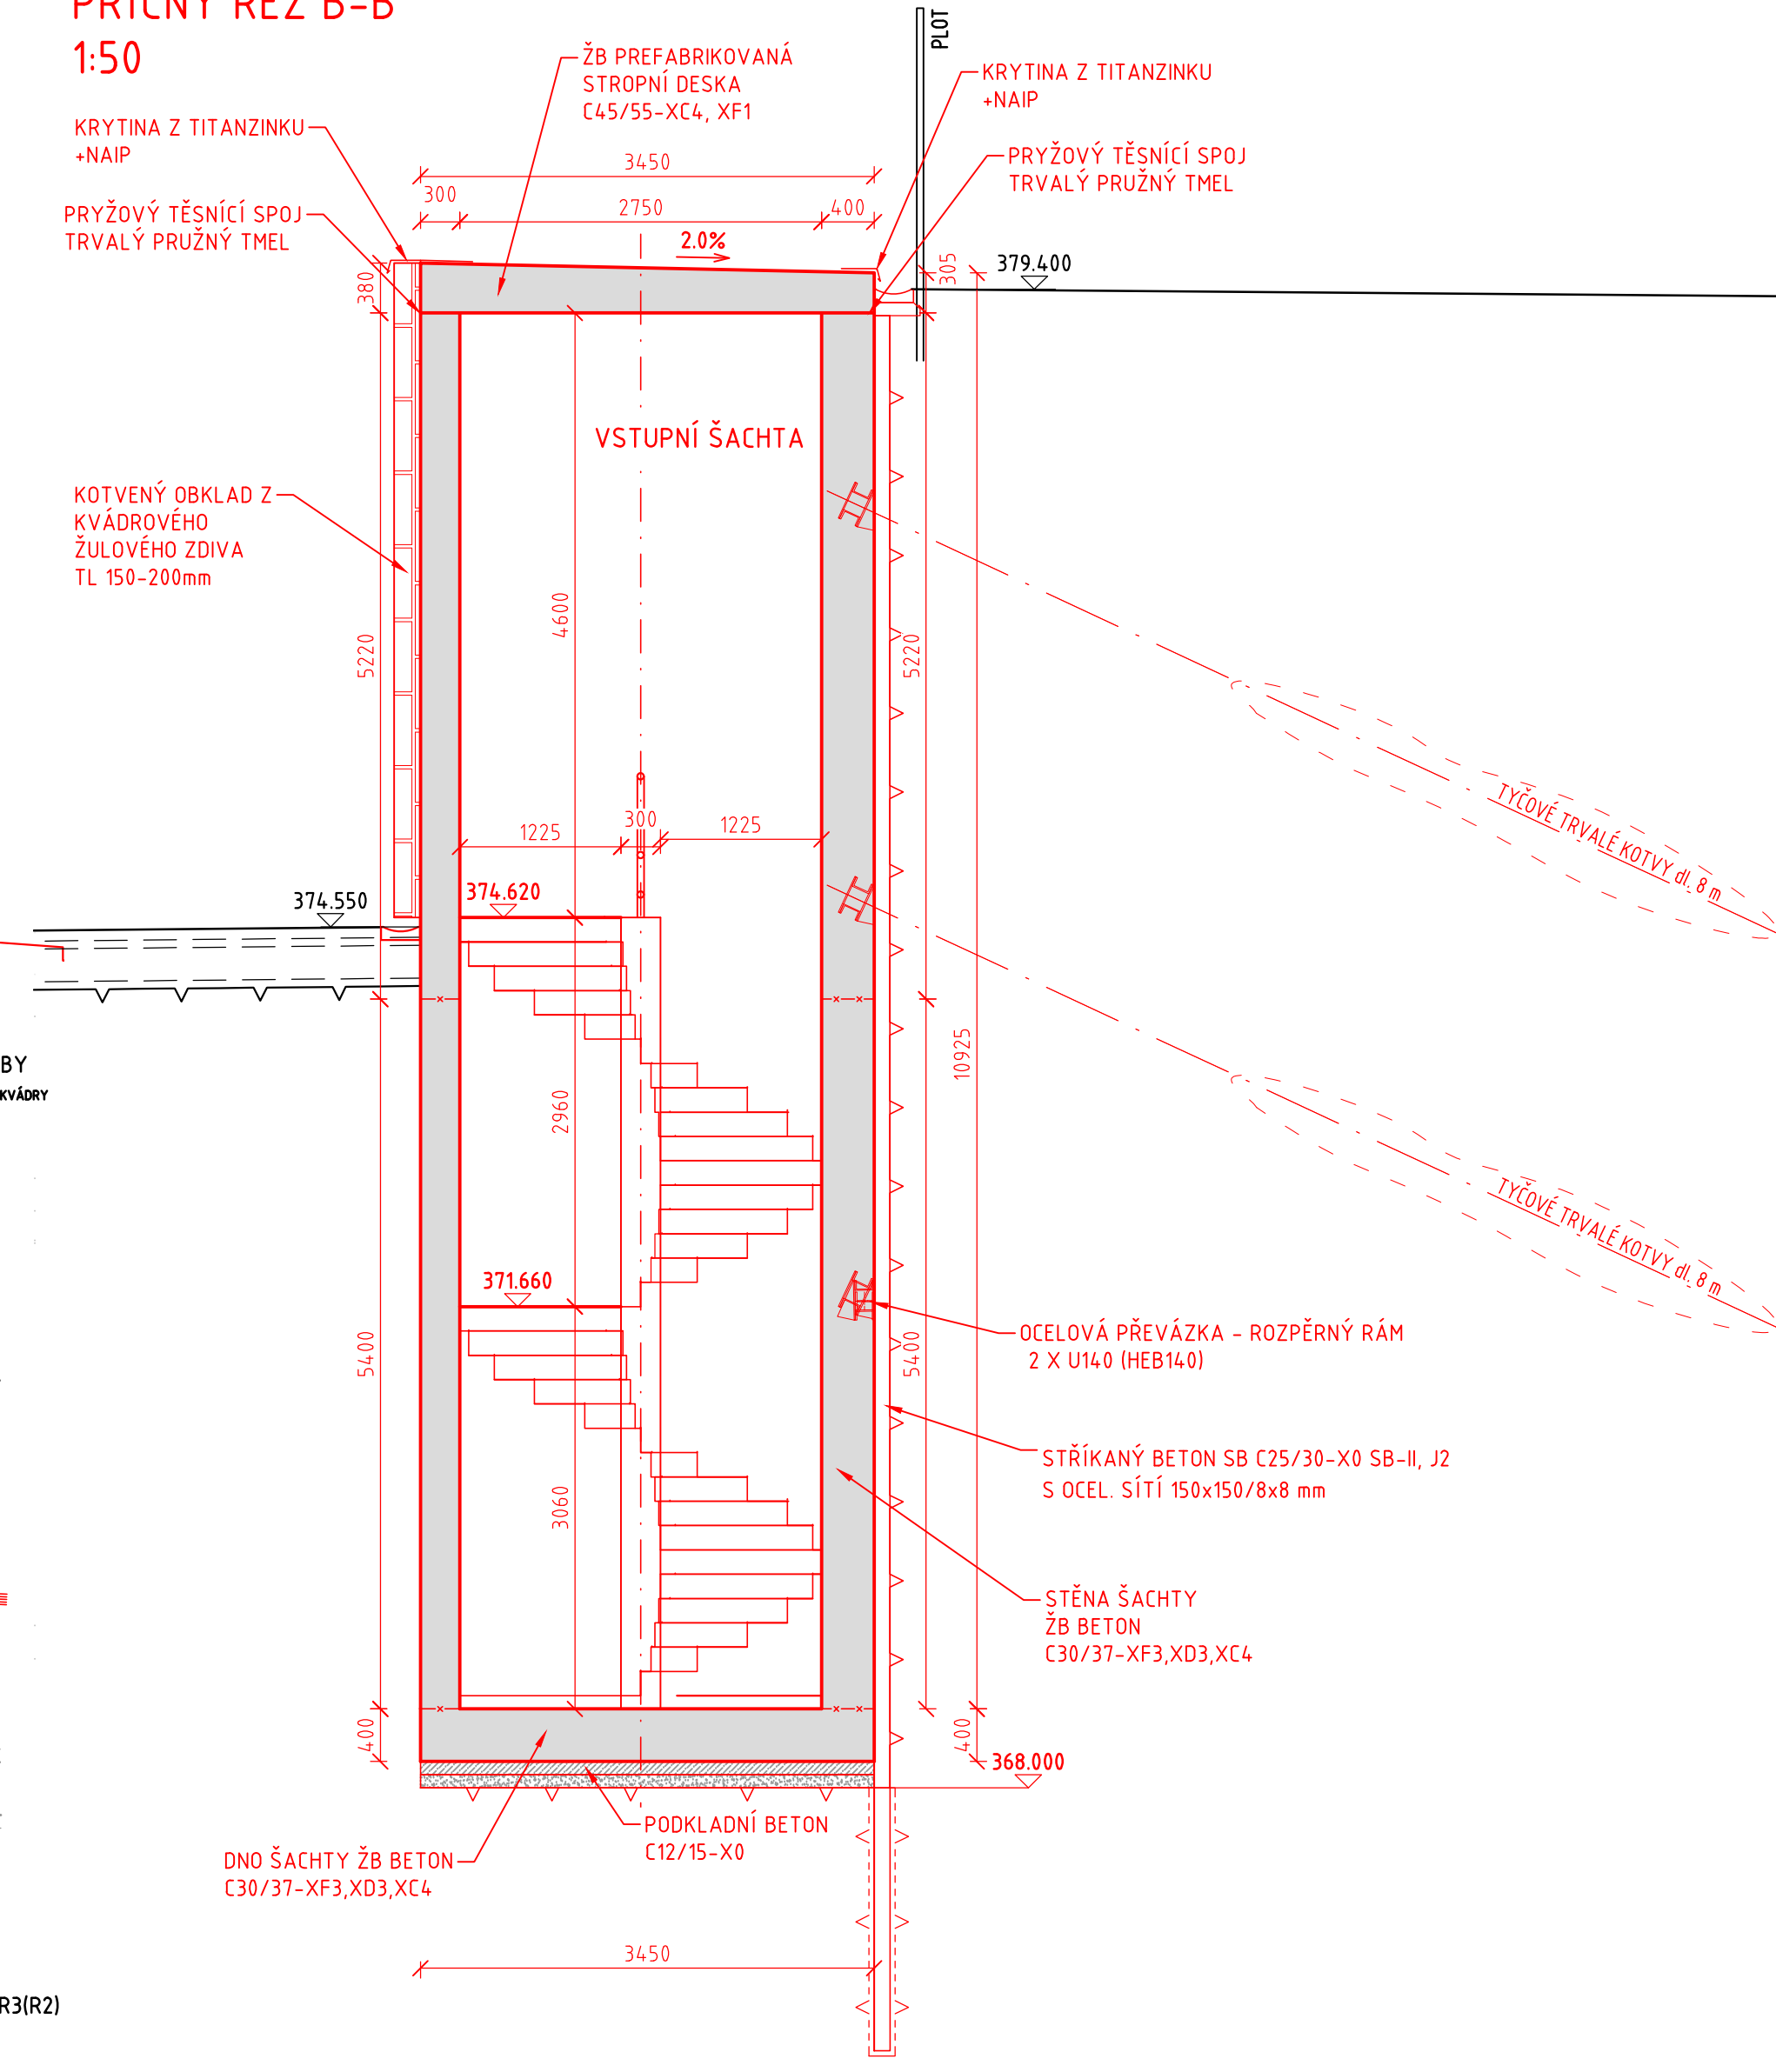


DETAIL KAMENNÉHO OBKLADU
1:10

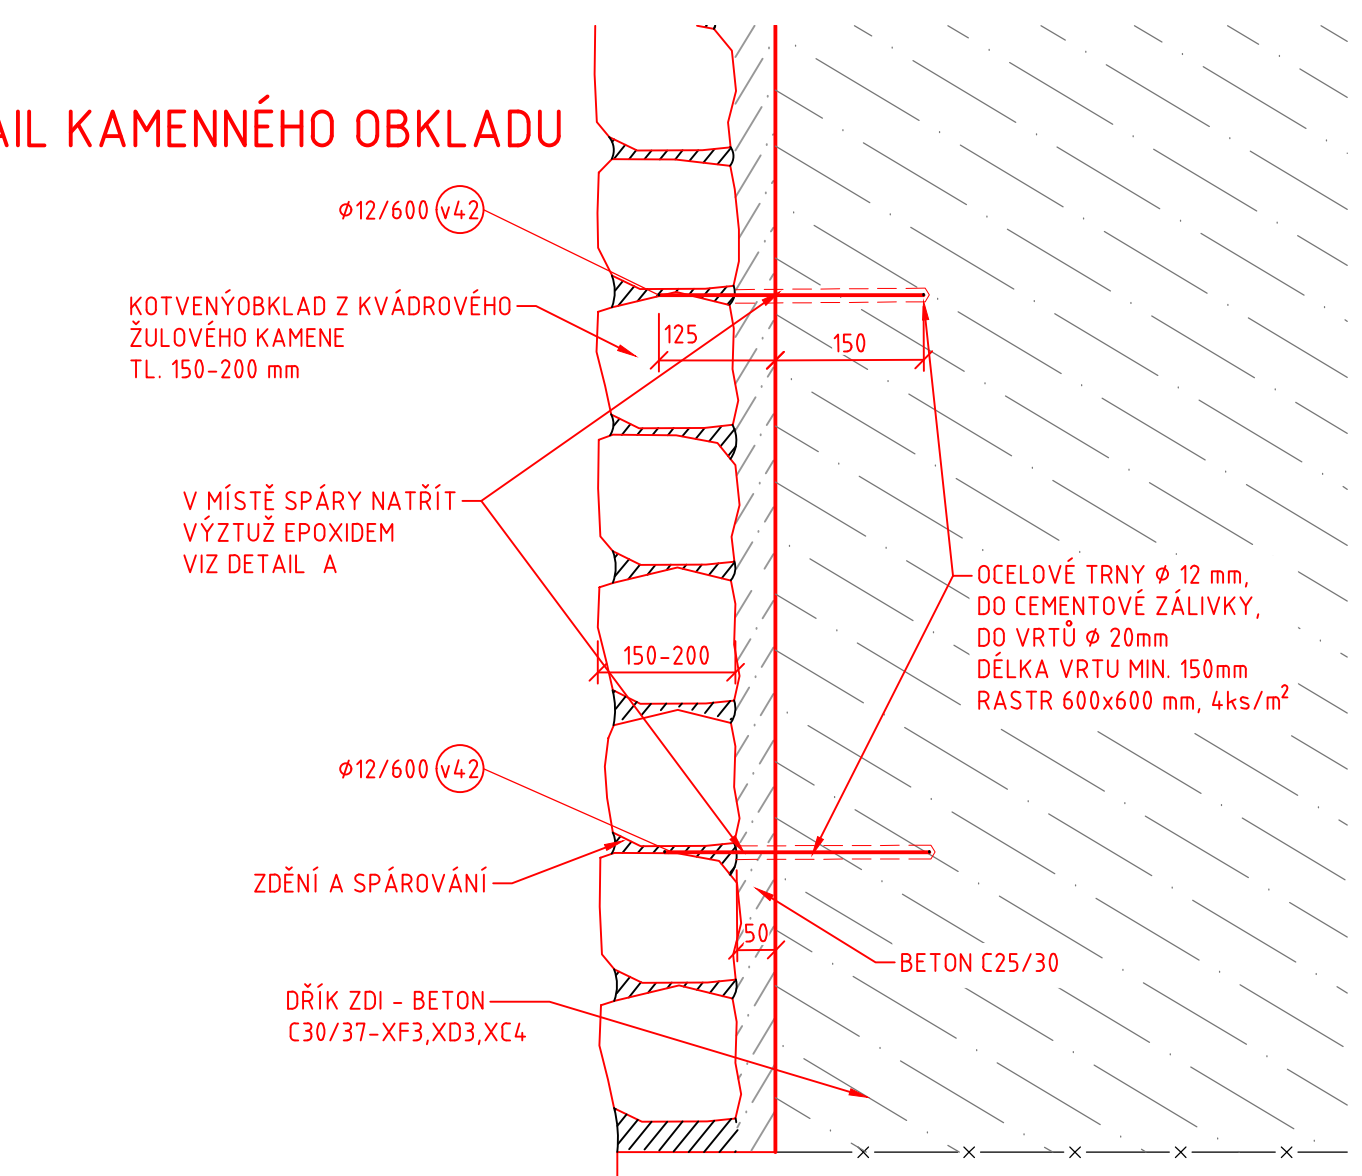

DETAIL A 1:5


OCHRANA VÝZTUŽE V MÍSTĚ PRACOVNÍ SPÁRY

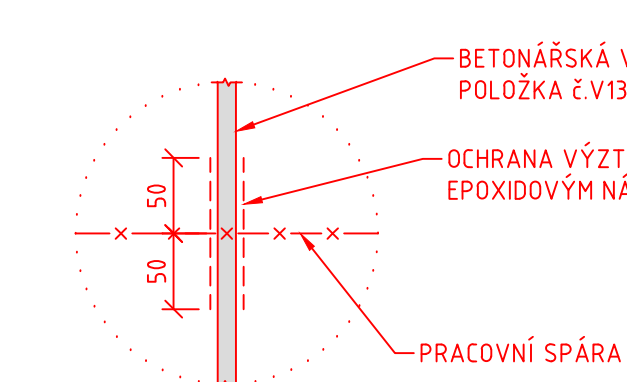

SCHEMA DETAILU OBLOŽENÍ LÍCE


OBLOŽENÍ KAMENEM TL 150-200mm S VYSPÁROVÁNÍM. KOTVENO DO ZDI POMOCÍ KOTEV Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DO VÝVRTU V POČTU 4ks/m² (RASTR cca 600x600). KOTVY BUDOU VLEPENY DO OTVORŮ POMOCÍ K TOMU ÚČELU URČENÉ KOTVENÍ MALTY NA CEMENTOVÉ BÁZI. KOTVY BUDOU OPATŘENY EPOXIDOVÝM NÁTĚREM V CELÉ DÉLCE KOTVY.

PŮDORYS - KOTVA OBLOŽENÍ LÍCE

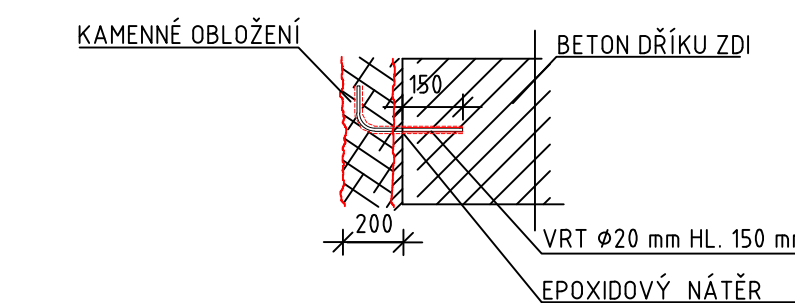

POHLED

OBLOŽENÍ LÍCE JE NAVRŽENO V PODOBĚ ŘÁDKOVÉHO ZDIVA Z HRUBĚ OPRACOVANÉ LIBERECKÉ ŽULY. HRANY KAMENŮ BODU OPRACOVÁNY. ŽULOVÉ KAMENY JSOU POKLÁDÁNY NA CEM. MALTU MC25-XF4 NEBO BET. C25/30 (f_{max}=8mm) A KOTVENY DO BETONOVÉHO DŘÍKU ZDI. KOTVY BUDOU UMÍSTĚNY DO VODOROVNÝCH SPAR MEZI KAMENY.

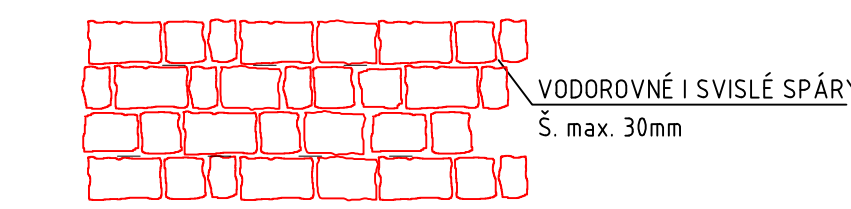

STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
DNO ŠACHTY	-	C30/37-XF3, XD3, XC4	B500B	-
ZDI ŠACHTY	-	C30/37-XF3, XD3, XC4	B500B	-
STROPNÍ DESKA	-	C45/55-XC4, XF1	B500B	-
MONTÁŽNÍ ŠACHTA	-	C30/37-XC4, XF1	B500B	-

SO 04


PŘÍSTUPOVÁ ŠACHTA

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DSP:

Valbek, spol. s r.o.
Vařurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Claudia Čulíková	Zak. číslo	16UL01012
	Zodp. projektant	Ing. Martin Kyselák	Datum	07/2020
	Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar	Stupeň	DPS
	Akce	VD HARC OV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ		
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Okružní 77/21 400 03 Ústí nad Labem	Část	SO 04.1	Objekt	PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY
	Příloha	PŘÍČNÉ ŘEZY		
				D.04.1.4