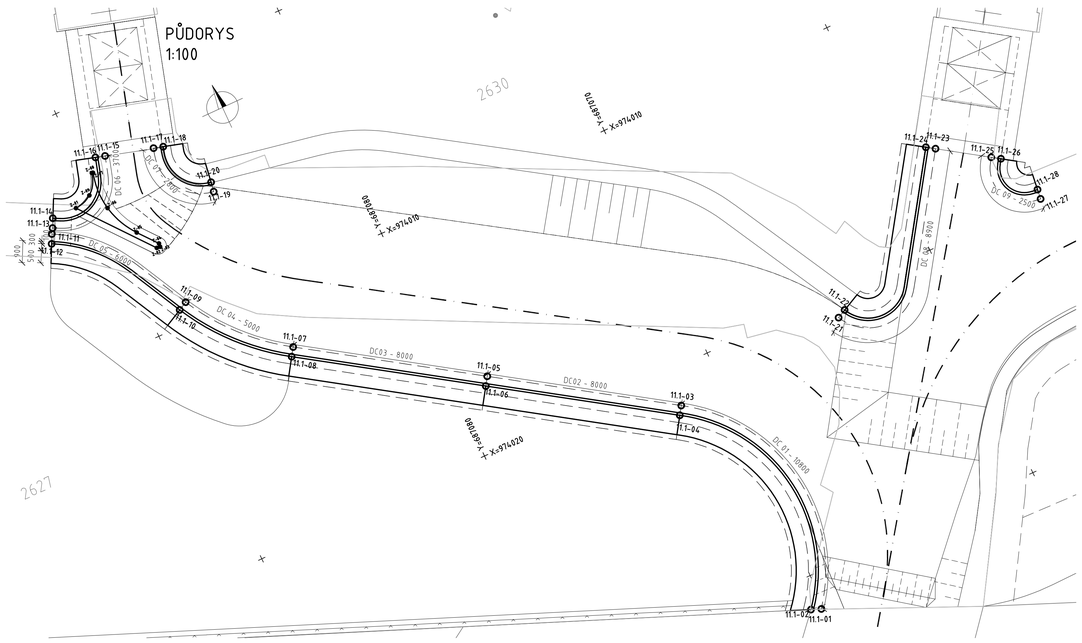

POZNÁMKY:

-PŘEDPOKLÁDÁ SE ZŘÍZENÍ 3 KS VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ. ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ Z BODŮ MIKROSÍTĚ,KONKRÉNTÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL
-GEOMETRICKÁ PŘESNOST DLE TKP 1, PŘÍLOHA 9 A PŘÍSLUŠNÝCH TKP JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ.
-PODROBNÉ VYTYČOVACÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU BUDOU SOUČÁSTÍ RDS.
-PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.

KLÍČ ZNAČENÍ VYTYČOVANÝCH BODŮ

XXX	YY	ÚPLNÉ ČÍSLO VYTYČOVANÉHO BODU
XX.X		ČÍSLO OBJEKTU
	YY	POŘADOVÉ ČÍSLO BODU

VYTYČOVACÍ BODY ZDÍ

č.bodu	Y [m]	X [m]
1.1-01	687070.157	974031.424
1.1-02	687070.550	974031.270
1.1-03	687071.859	974021.501
1.1-04	687072.077	974021.836
1.1-05	687078.535	974017.098
1.1-06	687078.755	974017.432
1.1-07	687085.213	974012.693
1.1-08	687085.433	974013.027
1.1-09	687088.422	974009.194
1.1-10	687088.776	974009.380
1.1-11	687092.207	974004.384
1.1-12	687092.383	974004.743
1.1-13	687092.078	974004.173
1.1-14	687091.899	974003.815
1.1-15	687088.900	974002.404
1.1-16	687089.284	974002.291
1.1-17	687086.974	974002.942
1.1-18	687086.590	974003.054
1.1-19	687085.496	974005.583
1.1-20	687085.427	974005.189
1.1-21	687064.533	974020.936
1.1-22	687064.177	974020.760
1.1-23	687058.054	974016.340
1.1-24	687058.388	974016.119
1.1-25	687056.138	974017.612
1.1-26	687055.805	974017.833
1.1-27	687055.026	974019.996
1.1-28	687054.980	974019.599

VYTYČENÍ ŽEBRA



VYTYČOVACÍ BODY ŽEBRA

č.bodu	Y [m]	X [m]
Z-01	687090.872	974003.836
Z-02	687088.561	974006.691
Z-03	687088.420	974006.706
Z-04	687088.405	974006.565
Z-05	687089.041	974005.779
Z-06	687089.702	974004.372
Z-07	687089.634	974002.820
Z-08	687089.680	974002.806
Z-09	687090.157	974003.593

SO 11 ÚPRAVY V PODHRÁZÍ

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DSP:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Vypracoval	Ing. Claudia Čulíková		Zak. číslo	16UL01012
Zodp. projektant	Ing. Martin Kyselák		Datum	07/2020
Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar		Stupeň	DPS
Akce	VD HARCOV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ		Počet formátů	4 x A4
Část	SO 11.1 REKONSTRUKCE ODPADNÍHO KORYTA - VÝVARU		Měřítko	M 1:100
Příloha	SCHEMA VYTYČENÍ	D.11.1.3	Č. přílohy	Paré

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L.
Dělnická 711/21
400 03 Ústí nad Labem