

17/2012 Realizace PSZ
Prostřední Svínice DODATEK

číslo smlouvy objednatele: 2232-2012-130715
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3

k SOD č. 2232-2012-130715 uzavřené dne 27. 11. 2012 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:
„Realizace PSZ v k. ú. Prostřední Svínice - PC C21“,
uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
e-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
tel.: +420 380 301 531

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky Český Krumlov

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov
e-mail: j.jakes@spucr.cz
tel.: +420 380 301 530

Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Holas, referent pobočky Český Krumlov
e-mail: t.holas@spucr.cz
tel.: +420 380 301 532

p. Vlasta Laisková, referentka pobočky Český Krumlov
e-mail: v.laiskova@spucr.cz
tel.: +420 380 301 536

Bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu: 0003723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
Sídlo/místo podnikání: Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou odd. B vložka 972

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094, je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 254242-421/0100
Česká spořitelna a.s., č. účtu: 189202/0800
Telefon: +420 487 834 467, +420 387 203 313
Fax: +420 487 834 466
e-mail: sam@sam-cl.cz

Výše uvedené smluvní strany, v souladu s Čl. VI. Změny díla – dodatečné práce, uzavírají tento samostatný písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Dodavatel provede dodatečné stavební práce v celkové hodnotě:

Celková cena díla bez DPH	229 513,- Kč
DPH (21%)	48 198,- Kč
Celková cena vč. DPH	277 711,- Kč

Odůvodnění:

Důvodem dodatečných stavebních prací je sanace podloží na částech stavby polní cesty C21 v katastrálním území Prostřední Svince v rozsahu znázorněném v příložených příčných řezech. K sanaci podloží bylo nutné přistoupit z důvodu nedostatečné únosnosti podloží v kritických místech průběhu komunikace C21, které byly zjištěny v průběhu realizace zhotovitelem stavby a následně na kontrolním dnu, za účasti investora, zhotovitele a projektanta stavby ověřeny statickou zkouškou. Na základě výsledků statických zkoušek bylo projektantem stavby navrženo řešení, které bylo předmětem jednacího řízení bez uveřejnění. Dodatečné stavební práce nemohly být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah prací nepřekročil 20% ceny původní veřejné zakázky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je také krycí list rozpočtu a položkový rozpočet.

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčená.

V Českém Krumlově, dne 10. 09. 2013

- 3 -09- 2013
V České Lípě, dne

Za objednatele:



.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Kraj: pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov

Za zhotovitele:



.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

S a M silnice a mosty a.s.
Měnová 1129 IČ 25 01 80 94
470 01 DIČ CZ25018094
Česká Lípa Tel./fax 487 834 467-
Tel./fax 487 834 465 5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>SO 103 cesta C21 - sanace podloží</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Prostřední Svínce</i>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 229 513	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 229 513	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 229 513	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 229 513	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	229 512,50 Kč
DPH	21 % činí :	48 198,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		277 711,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Prostřední Svince
Objekt :	SO 103 cesta C21 - sanace podloží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 402	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	25 716	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	29 565	0	0	0	0
5 Komunikace	75 480	0	0	0	0
6 Geotextilie	5 350	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	229 513	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

NÁVRH SANACÍ DLE KONTROLNÍHO DNE Z 11.7.2013

C21
SANACE VOZOVKY ŘEZ Č. 1
km 0,050 - 0,050

C21



Konstrukce vozovky PN 025

ACO 11 - Ast. bet. pro obnos. vrstvu	50 mm
PS-C - Spojovací páska, adhezivová emulze 0,5 kg/m ²	50 mm
R-unat - Písečná	50 mm
PS-E - Průhledná páska, adhezivová emulze 1,0 kg/m ²	300 mm
SD - Silniková	300 mm
Kamenivo frakce 02 - 125 se zvlhčovacími frakci 0 - 40	620 mm
Výztuha prokuba E GRD 3020	
Sádkování, prokuba	
Čistěním	

Prům.:
Před úkladem, prokuba je nutné odčlenit stávající vrstvu kamennou 02-125 v tl. 300 mm

C21
SANACE VOZOVKY ŘEZ Č. 2
km 0,100 - 0,160

C21



Konstrukce vozovky PN 025

ACO 11 - Ast. bet. pro obnos. vrstvu	50 mm
PS-C - Spojovací páska, adhezivová emulze 0,5 kg/m ²	50 mm
R-unat - Písečná	50 mm
PS-E - Průhledná páska, adhezivová emulze 1,0 kg/m ²	300 mm
SD - Silniková	300 mm
Kamenivo frakce 02 - 125 se zvlhčovacími frakci 0 - 40	620 mm
Výztuha prokuba E GRD 3020	
Sádkování, prokuba	
Čistěním	

Prům.:
Před úkladem, prokuba je nutné odčlenit stávající vrstvu kamennou 02-125 v tl. 300 mm

C21
SANACE VOZOVKY ŘEZ Č. 3
km 0,160 - 0,160

C21



Konstrukce vozovky PN 025

ACO 11 - Ast. bet. pro obnos. vrstvu	50 mm
PS-C - Spojovací páska, adhezivová emulze 0,5 kg/m ²	50 mm
R-unat - Písečná	50 mm
PS-E - Průhledná páska, adhezivová emulze 1,0 kg/m ²	300 mm
SD - Silniková	300 mm
Kamenivo frakce 02 - 125 se zvlhčovacími frakci 0 - 40	620 mm
Výztuha prokuba E GRD 3020	
Sádkování, prokuba	
Čistěním	

Prům.:
Před úkladem, prokuba je nutné odčlenit stávající vrstvu kamennou 02-125 v tl. 300 mm

Položkový rozpočet

Stavba : <i>Prostřední Svince</i>						
Objekt : <i>SO 103 cesta C21 - sanace podloží</i>						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	693-10272	Geomíže obousměrné E'GRID 3030 3,9 x 51,3 m	m2	1 137,00	56,00	63 672,00
2	113 15-2112.R00	Odstranění podkladu z kameniva drčeného	m3	90,00	296,00	26 640,00
3	18: 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,00	10,30	3 090,00
	Celkem za	1 Zemní práce				93 402,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
4	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	535,00	9,60	5 136,00
5	1	Zřízení vrstvy z geomíže	m2	1 137,00	18,10	20 579,70
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				25 715,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	462 51-2161.R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	5,00	1 383,00	6 915,00
7	2	Statická zkouška	ks	5,00	4 530,00	22 650,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				29 565,00
Díl: 5		Komunikace				
8	564 58-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm zpětný záryp odebraného kameniva 63/125	m2	300,00	28,60	8 580,00
9	564 81-1113.R00	Počklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 7 cm prosypání vrstvy kameniva 63-125	m2	1 034,00	64,70	66 899,80
	Celkem za	5 Komunikace				75 479,80
Díl: 6		Geotextilie				
10	673-52020	Geotextilie slišní PK-TEX PP 15 100 g/m2	m2	535,00	10,00	5 350,00
	Celkem za	6 Geotextilie				5 350,00


1811 0778658


Datum

Denní záznamy stavby

U KŘEŠTŮ ZEMSKÝ SOUDNÍ ZÁKON
PŘEDNÍ M. STAVBY. G

- Na zvlášť utvářeno křivku křivky
kroužkem křivky.

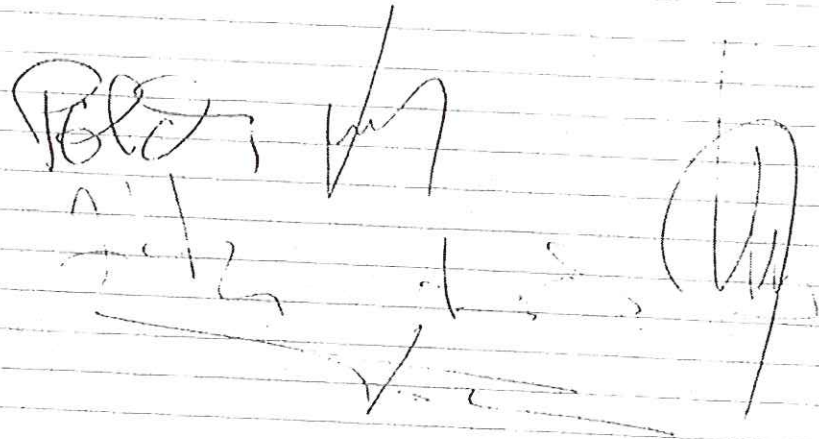

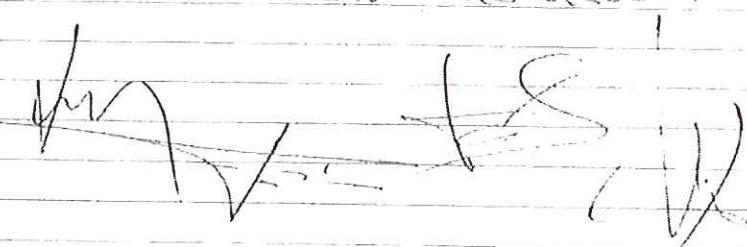Datum	Denni záznamy stavby
29.6.2012	<p>zápis z kontrolního listu</p> <p>Místo: h. Holas SPL Okružní J. Průcha - TD J. Šedivá - S. Ch. S. P. J. Benda - S. Ch. S. P.</p> <p>1) Na zápis z 13. srpna 2012 bylo třeba na místě v ul. Pátek, Pátek na místě 2. úroveň pracovních postupů a klíčové části. Vzhledem k rozdílným podmínkám postupu, které jsou uvedeny v listu práce a proto se stanoví následující podmínky: koordinace práce na místě a to včetně údržby.</p> 
11.7.2012	<p>zápis z kontrolního listu</p> <p>Místo: h. Holas - SPL Okružní J. Průcha - TD J. Šedivá - S. Ch. S. P. J. Benda - S. Ch. S. P.</p> <p>1) Na místě bylo provedeno řízení pracovníků P. Benda.</p> <p>2) Na místě bylo provedeno řízení pracovníků P. Benda a J. Průcha, J. Šedivá a J. Benda.</p> <p>3) P. Benda, J. Průcha, J. Šedivá a J. Benda J. 19.7. 19.7. 19.7. 19.7.</p>