ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU - PŮDORYS

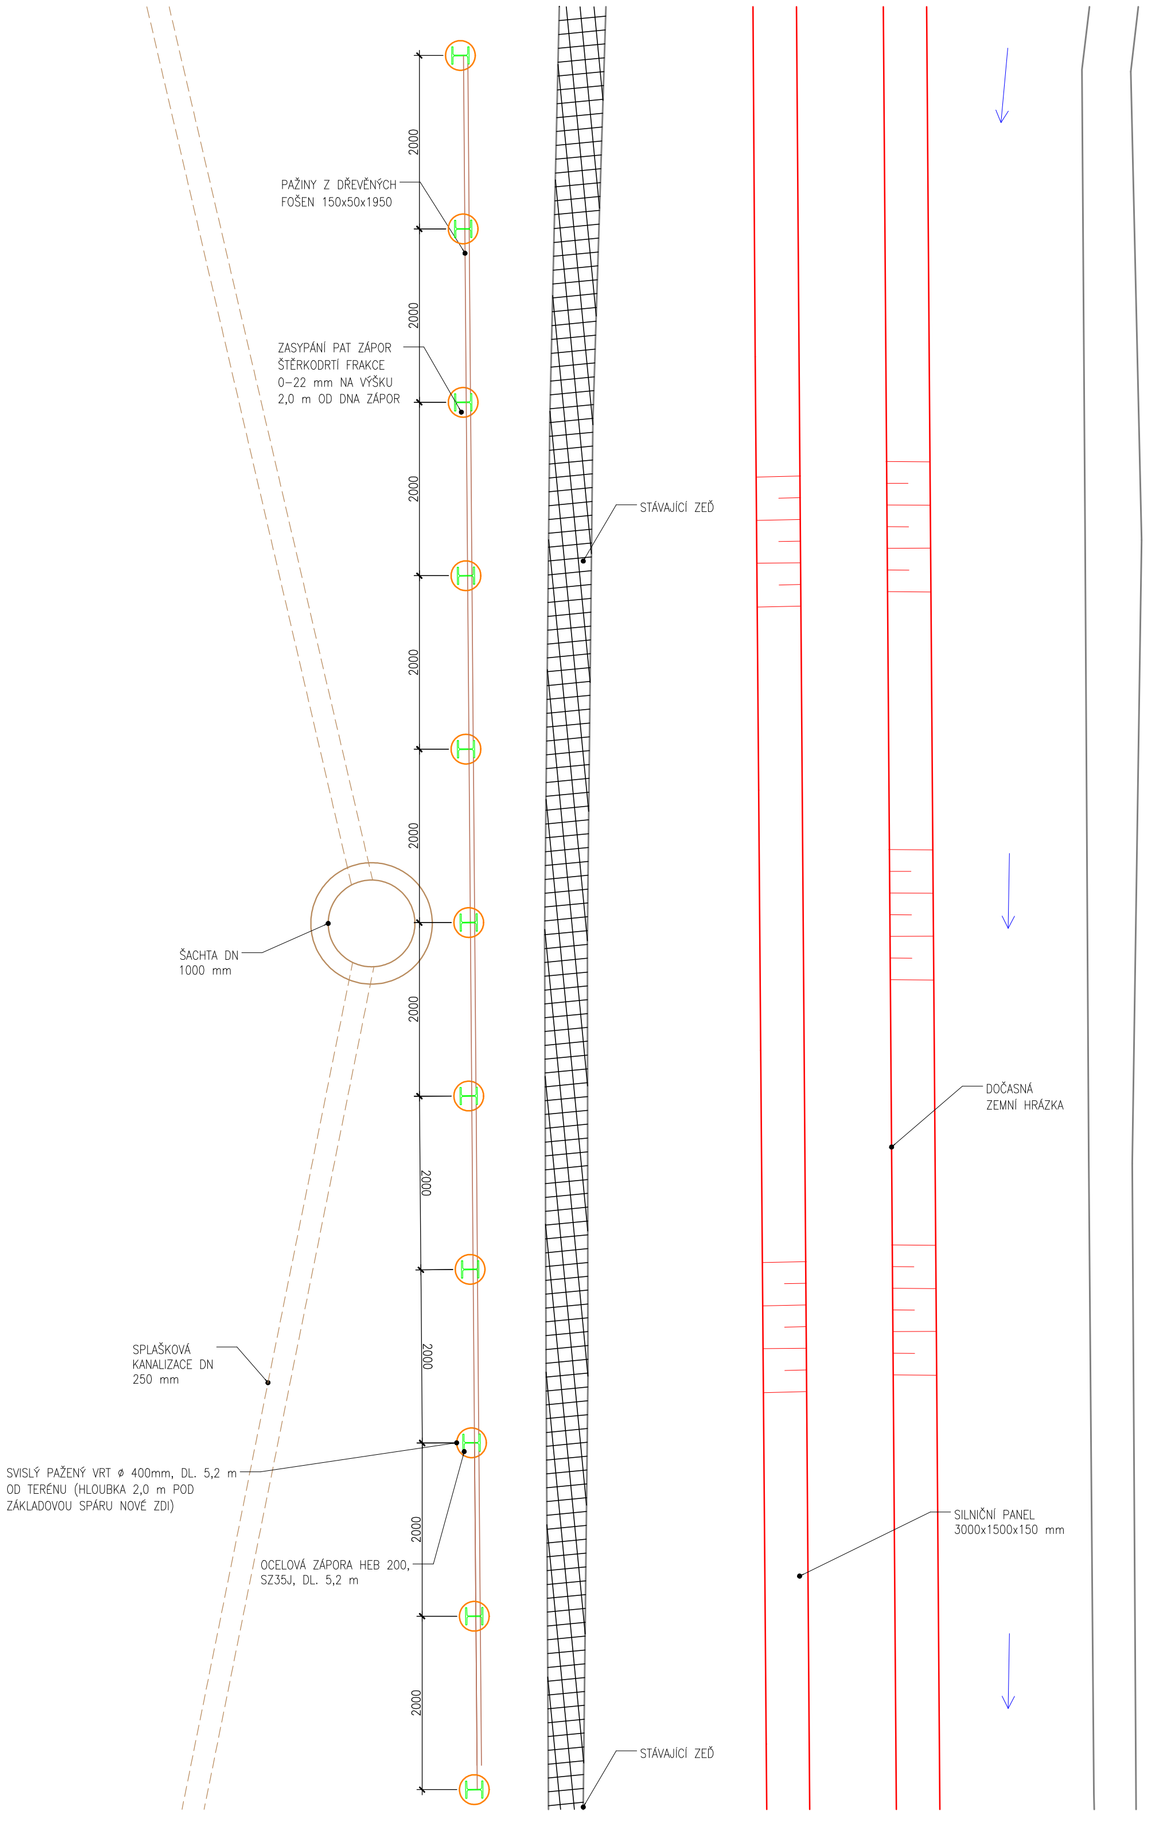

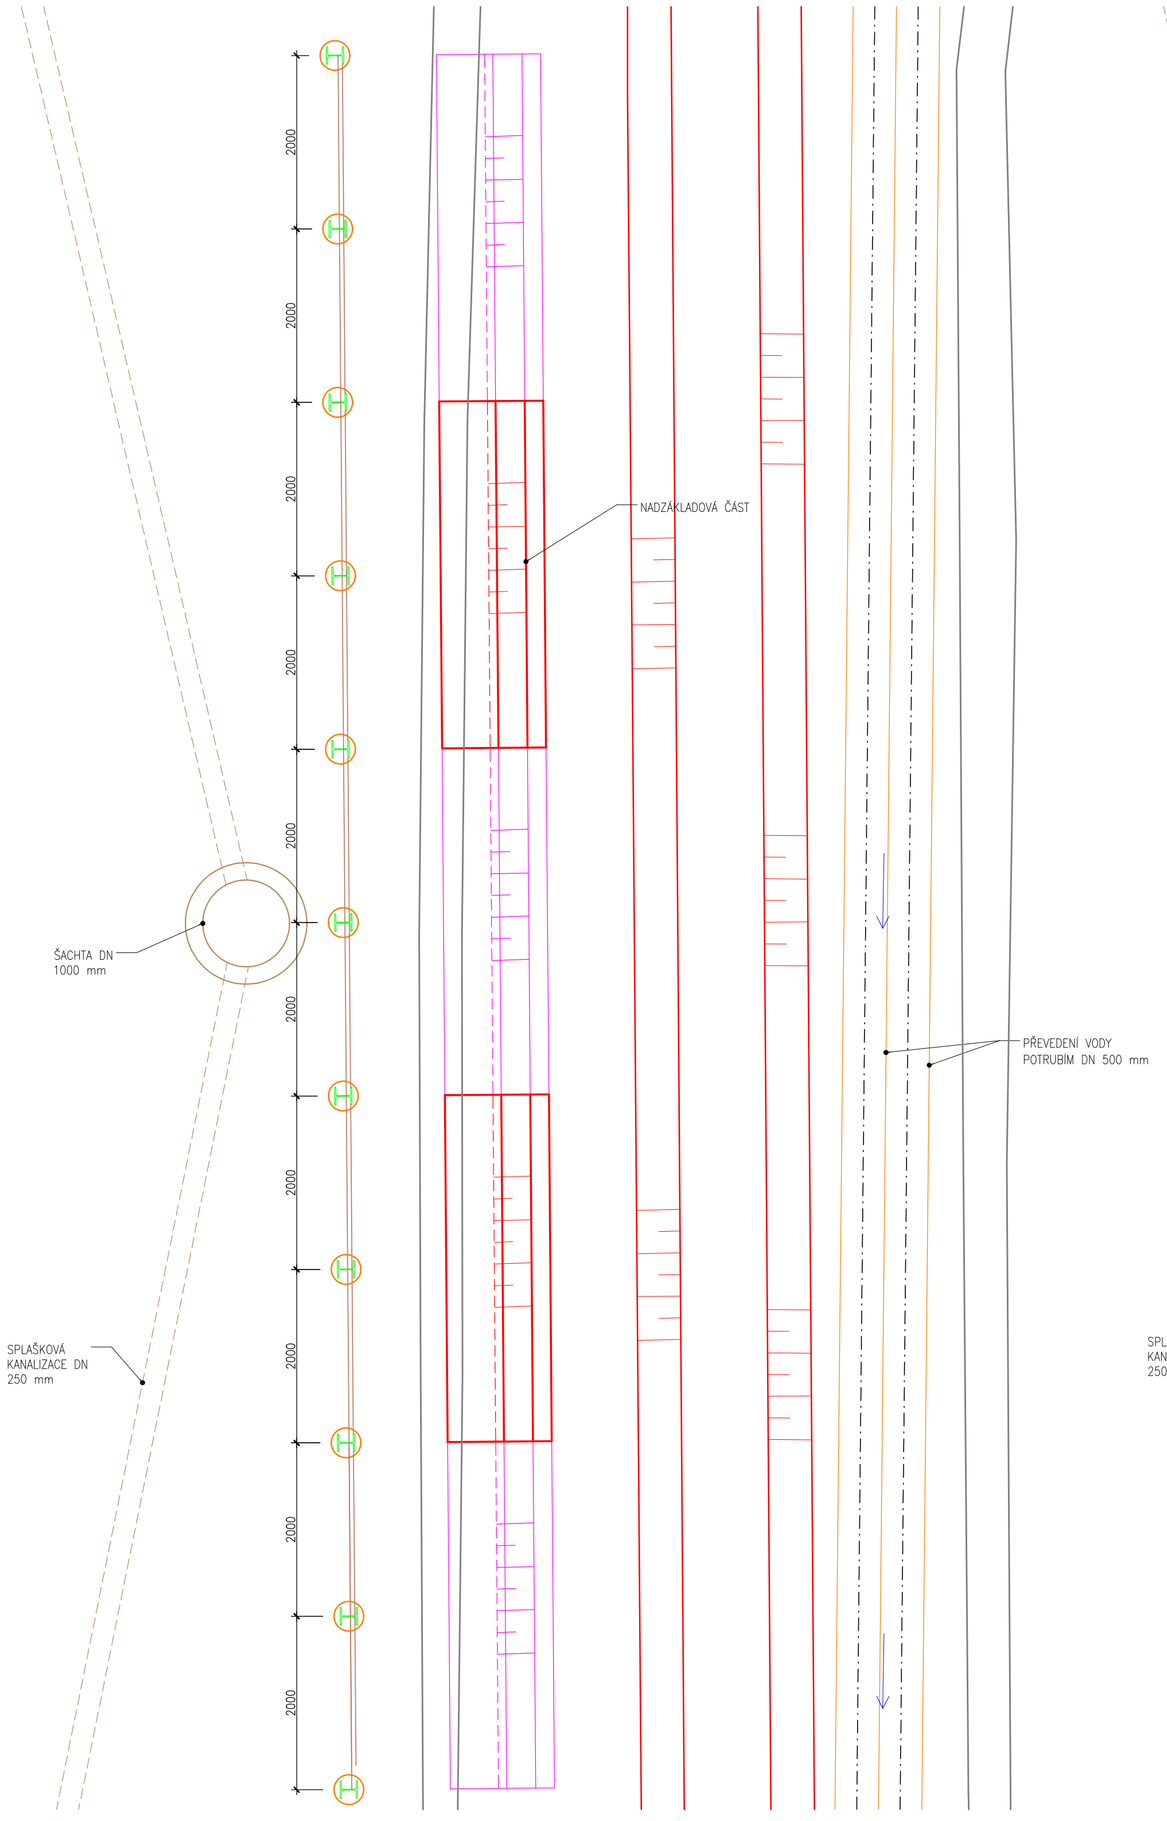

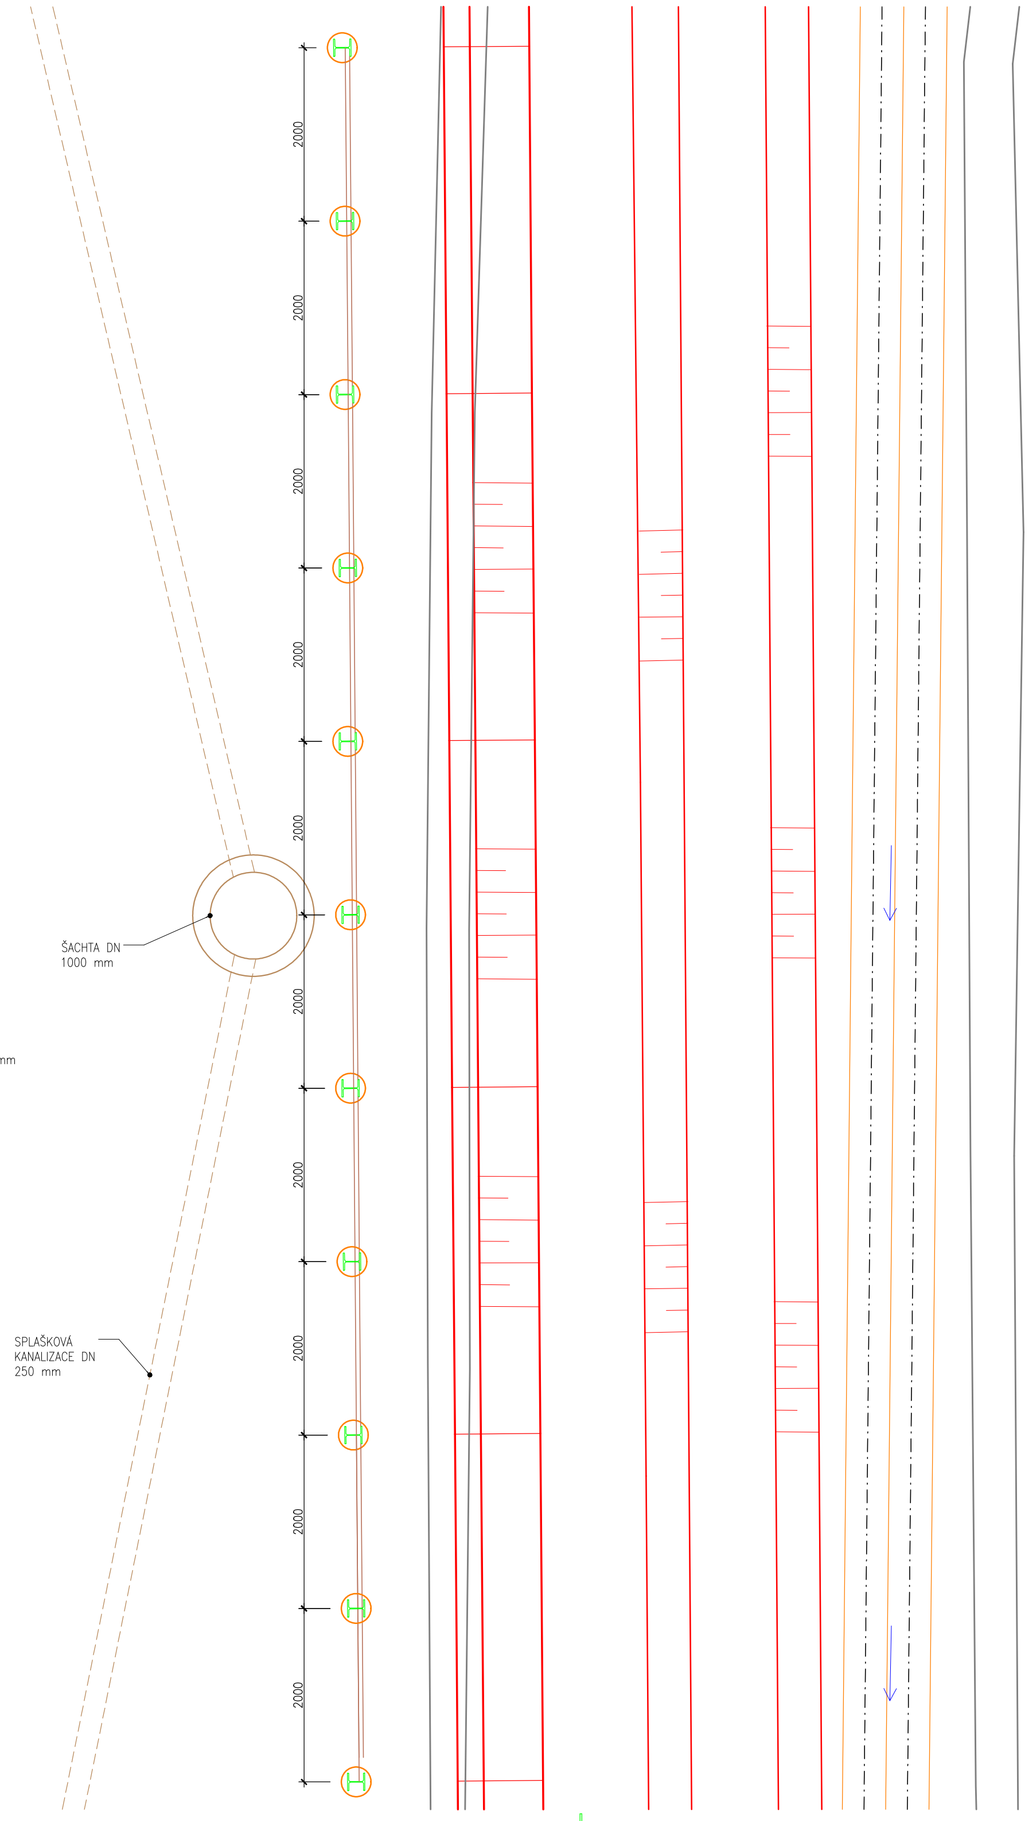

FÁZE 1
- SVISLÉ PAŽÍCÍ VRTY, Ø 400 mm, DL. 5,2 m, à 2,0 m
- OSAZENÍ PROFILŮ HEB 200, DL. 5,2 m
- ZASYPÁNÍ PAT ZÁPOR ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0-22 mm NA VÝŠKU 2,0 m OD DNA ZÁPOR
- INSTALACE DŘEVĚNÝCH PAŽIN
- DOČASNÁ ZEMNÍ HRÁZKA PRO PŘEVEDENÍ VODY

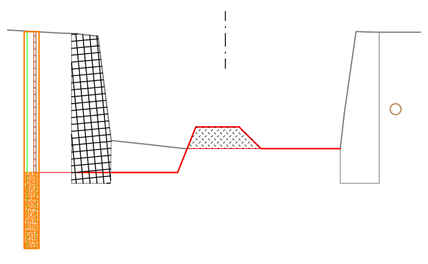

FÁZE 2
- PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM 2x DN 500 mm
- PŘÍPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY - ODVODNĚNÍ, ZHUTNĚNÍ
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- BETONOVÝ ZÁKLAD V DÉLCE ZÁJMOVÉHO ÚSEKU
- DOSYPÁNÍ PROSTORU MEZI ZÁKLADEM A SVAHEM VÝKOPU
- NADZÁKLADOVÁ ČÁST PO DILATAČNÍCH CELCÍCH DL. 4,0 m

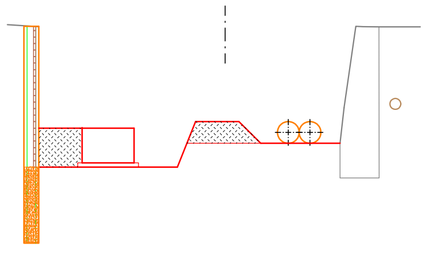

FÁZE 3
- DEMONTÁŽ PAŽENÍ
- BETONOVÁNÍ NADZÁKLADOVÉ ČÁSTI
- ZÁSYP ZA ZDÍ SE ZHUTNĚNÍM
- ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
- PROTIMRAZOVÝ KLÍN

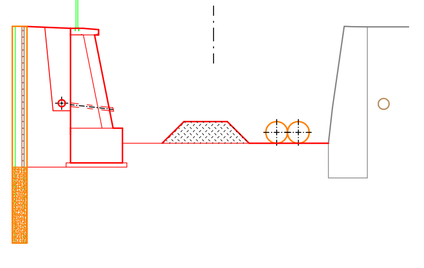

LEGENDA:

NÁVRH
PŮVODNÍ TERÉN
KOVOVÉ KONSTRUKCE - DOČASNÉ
DOČASNÝ VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY
VÝKOP/NÁSYP
BOURÁNÍ KONSTRUKCE
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP

NÁVRH, VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	TECHNICKÁ KONTROLA:
ING. BASOVNÍK	ING. LAZÁREK, DIS.	ING. BASOVNÍK	ING. LAZÁREK, DIS.

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ — KATASTR. ÚZEMÍ: KOMOŘANY NA MORAVĚ

OBJEDNATEL: Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

AKCE:
RAKOVEC, Ř. KM 14,880 – 15,060, KOMOŘANY, OPRAVA KORYTA

PŘÍLOHA:
ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU - PŮDORYS

LB PROJEKT
Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno
IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896

DATUM:	04/2022
STUPEŇ:	DOS+DPS
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.9