


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KORUNOU SE ŠD KRYTEM
v km 0,900 - 1,887

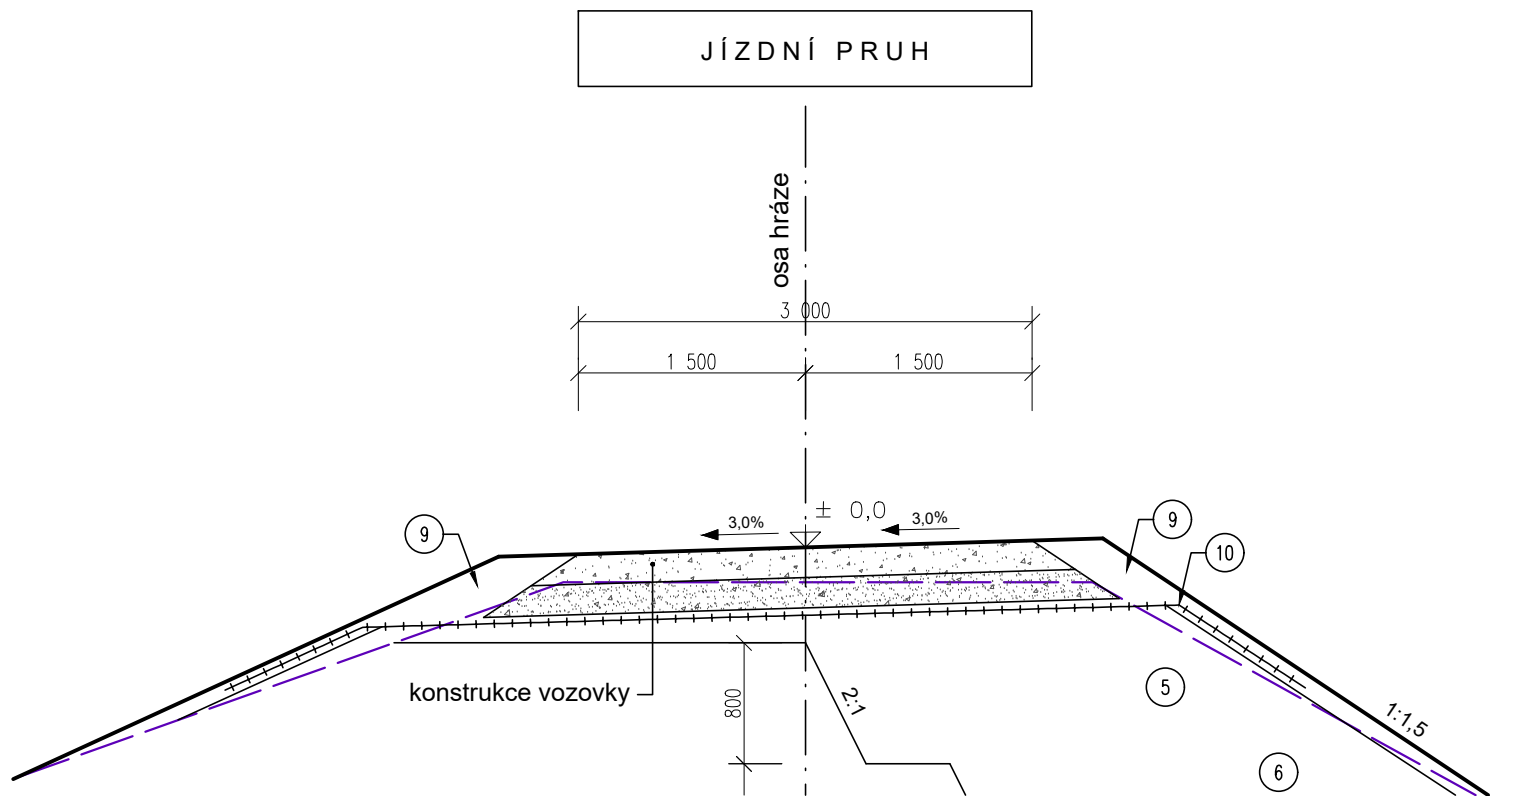

PN 6-5 (613), TDZ VI, NÚPV D2


Štěrkodrt' ŠD (0 - 32)	ČSN 73 6126-1	200 mm	V	110 MPa
	ČSN 73 6126-1		V	60 MPa
Štěrkodrt' ŠD (0 - 63)	ČSN EN 13 285	200 mm	V	30 MPa
	ČSN 73 6126-1			
Konstrukce celkem		400 mm		

- LEGENDA:
- 5 - hutněný násyp z jílu CI, CL a CS, min 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny dle zkoušky Proctor standard
 - 6 - odstranění náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému
 - 9 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
 - 10 - geotextilie 63 63/50 min 500 g/m² (např. Geofiltex)

Poznámka:

Štěrkodrt' ze stávající cesty na koruně hráze bude v maximální možné míře použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi, případný přebytek bude použit do spodní vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem).

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KORUNOU SE SILNIČNÍMI PANELY
v km 1,887 - 1,900 - REALIZOVÁNO VE 3. ETAPĚ

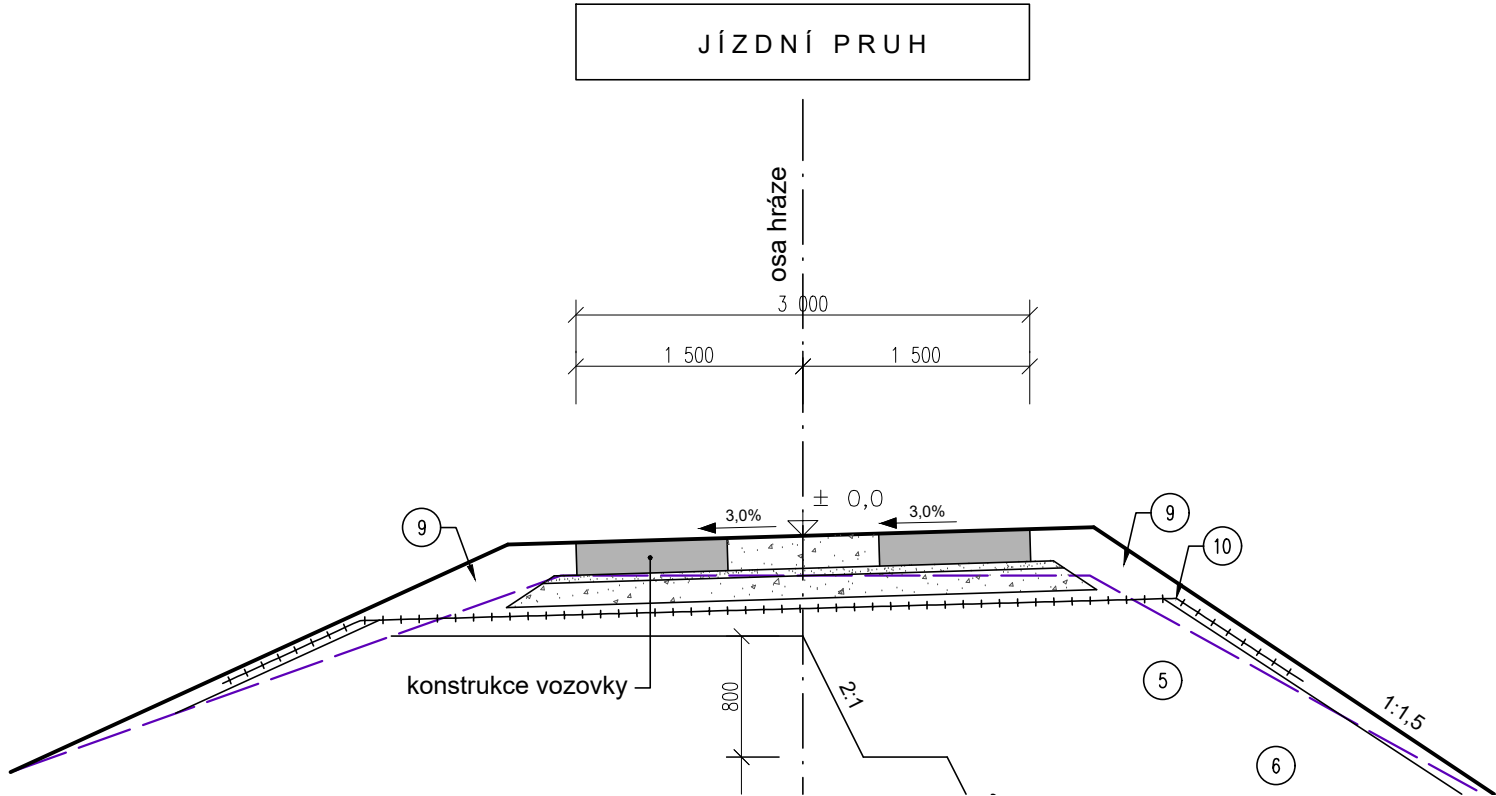

TDZ VI, NÚPV D2

Panel IZD 300/100/22	ČSN 73 6114	215 mm
	ČSN 73 6131	
Štěrkopísek ŠP 4 - 8	ČSN EN 13 285	50 mm
	ČSN 73 6126-1	
Štěrkodrt' ŠD 16 - 32	ČSN EN 13 285	150 mm
	ČSN 73 6126-1	
Konstrukce celkem		415 mm

- LEGENDA:
- 5 - hutněný násyp z jílu CI, CL a CS, min 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny dle zkoušky Proctor standard
 - 6 - odstranění náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému
 - 9 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
 - 10 - geotextilie 63 63/50 min 500 g/m² (např. Geofiltex)

Poznámka:

Štěrkodrt' ze stávající cesty na koruně hráze bude v maximální možné míře použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi, případný přebytek bude použit do spodní vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem).

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Petr Prax	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	RNDr. L. Klímek
Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 923/11, 602 00 Brno				
Název zakázky: Morava, Bohuslavice / Vitošov - dosypání hráze		Stupeň	DSP + DPS	
		Formát	2xA4	
		Datum	listopad 2017	
Část: Etapa č. 2 v km 0,900 - 1,900			Číslo zakázky	17 7249
Název přílohy: Vzorový příčný řez korunou hráze		Měřítko	1:50	
		Číslo přílohy	D.2.5	
		Číslo výtisku		