



Řez A

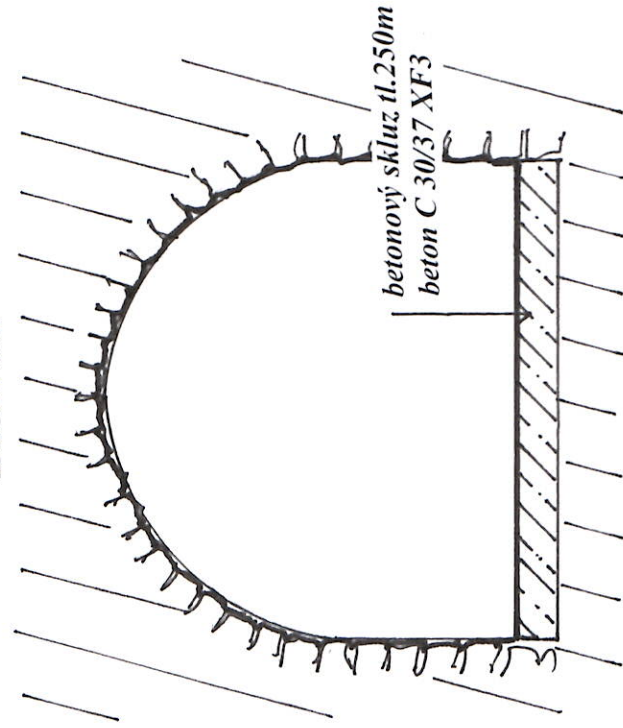


Řez C

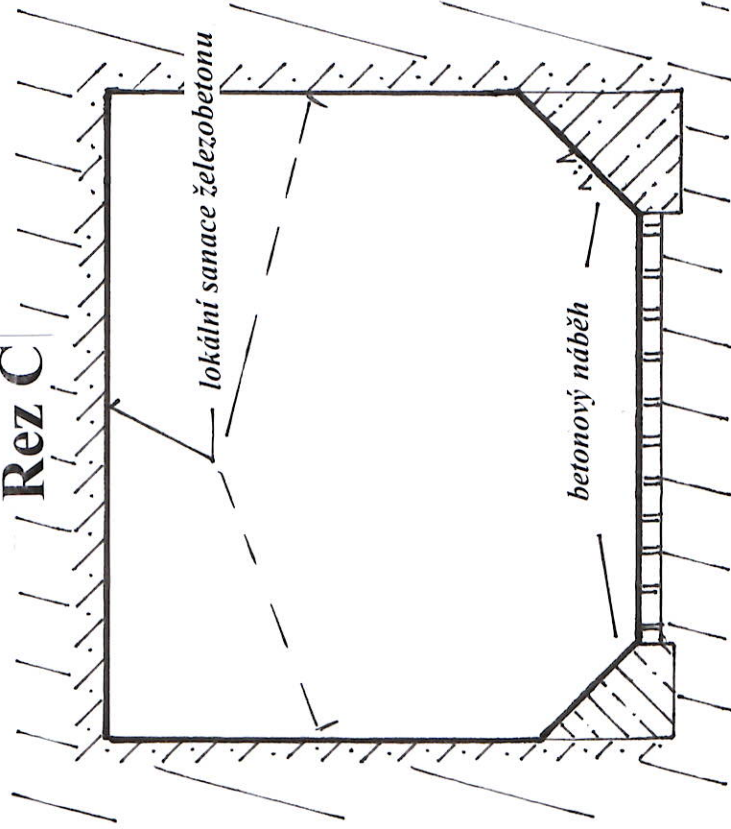


lokální oprava dna betonem

Řez B

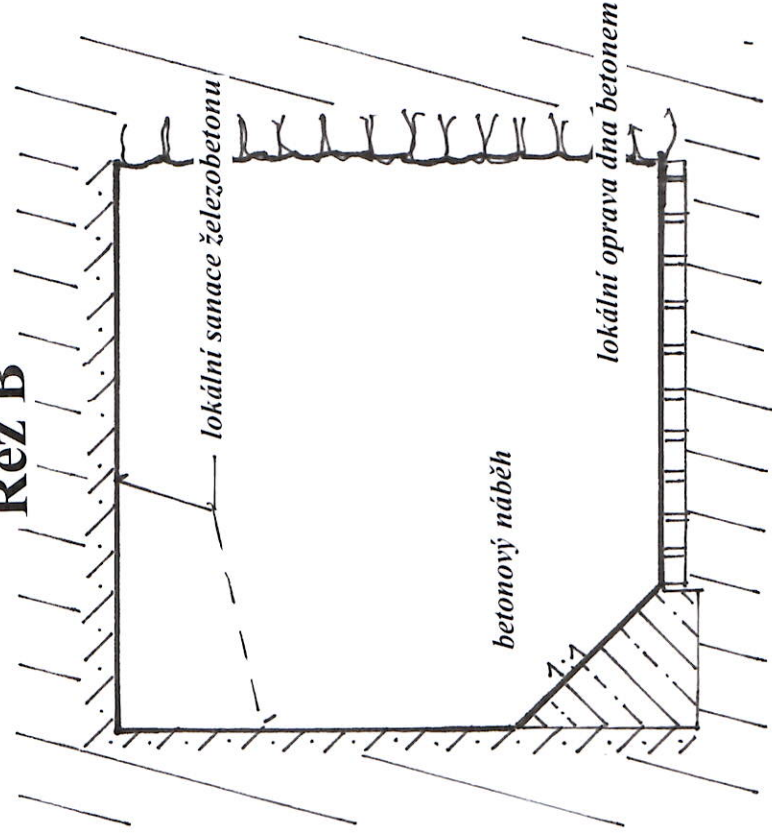

Řez D

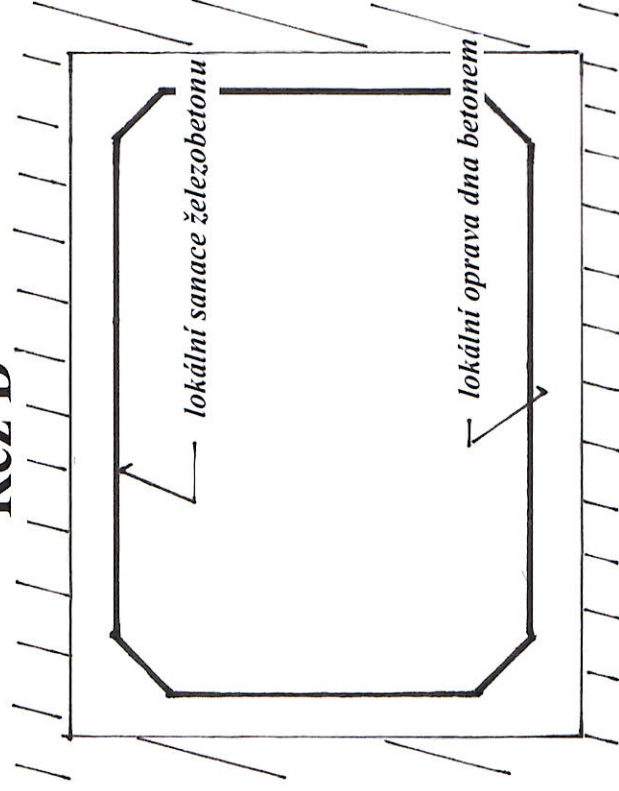

odbourání betonu cca 2m³
odbourání dlažby tl. 250mm 6,5m²
betonáž záplat tl. cca 200mm-1,4m³
betonáž skluzu tl. 250mm 1,7m³
betonáž náběhů 2,3m³
vhodný materiál z bourání
použít na proložení betonu náběhů

projektant Ing. Skoček, SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok - oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 01 oprava spár, doplnění chybějícího dna

Příčné řezy st. 0-12