


Oprava cihly cca 75 ks

kotva z taliřové hmoždinky
s plastovým trnem do vrtaného otvoru průměru 8mm
délka cca 115mm
výplň omítkou cca 150x70 na hl,cca50mm

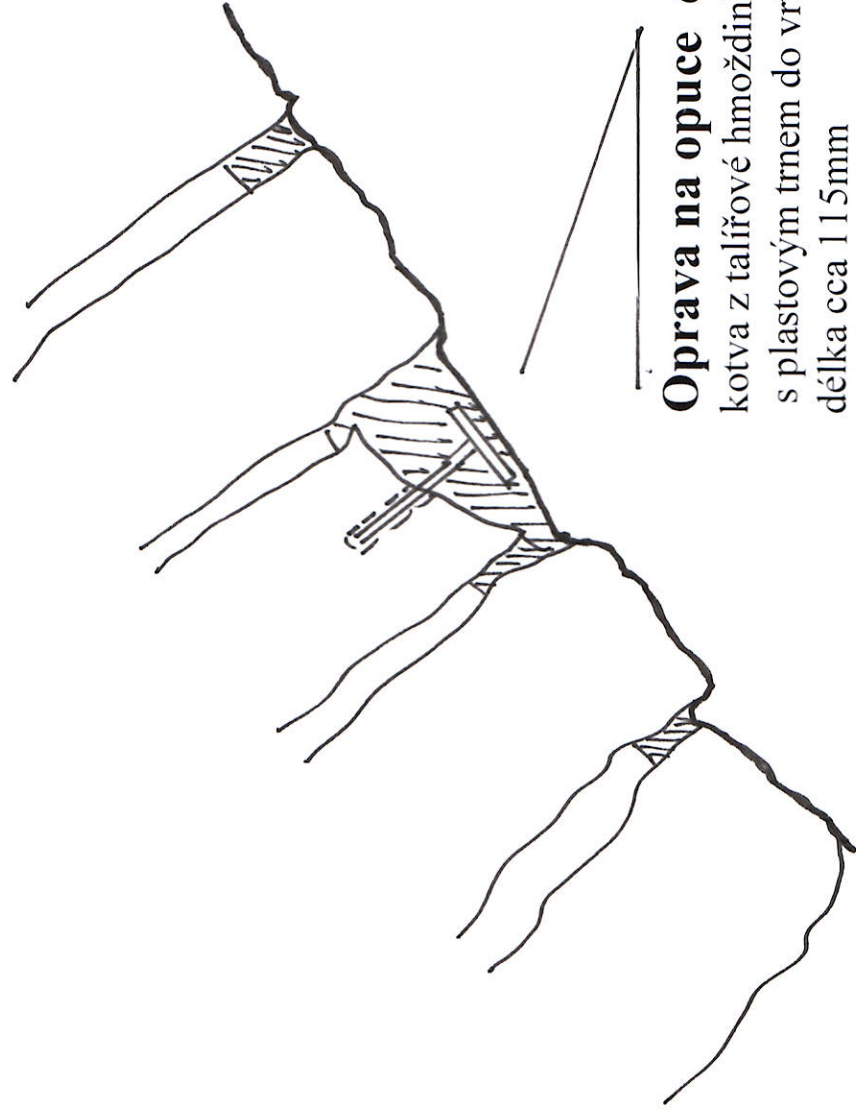

Oprava na opuce cca 5 ks

kotva z taliřové hmoždinky
s plastovým trnem do vrtaného otvoru průměru 8mm
délka cca 115mm
výplň omítkou cca 150x150 na hl,cca50mm

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 04 oprava spárování cihelné klenby

Detail opravy cihly a opuky

46

05/2021

