



počet kotev 1680 ks

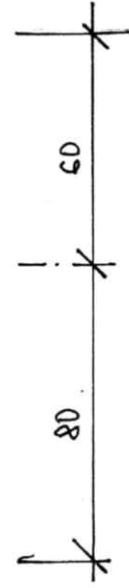

atypická podložka -pásovina 20x5, dl.140mm  
s otvorem 10mm třída oceli S 235

## Schema rozmístění kotev 6-7 kotev /m2 ve sponu 400x400mm

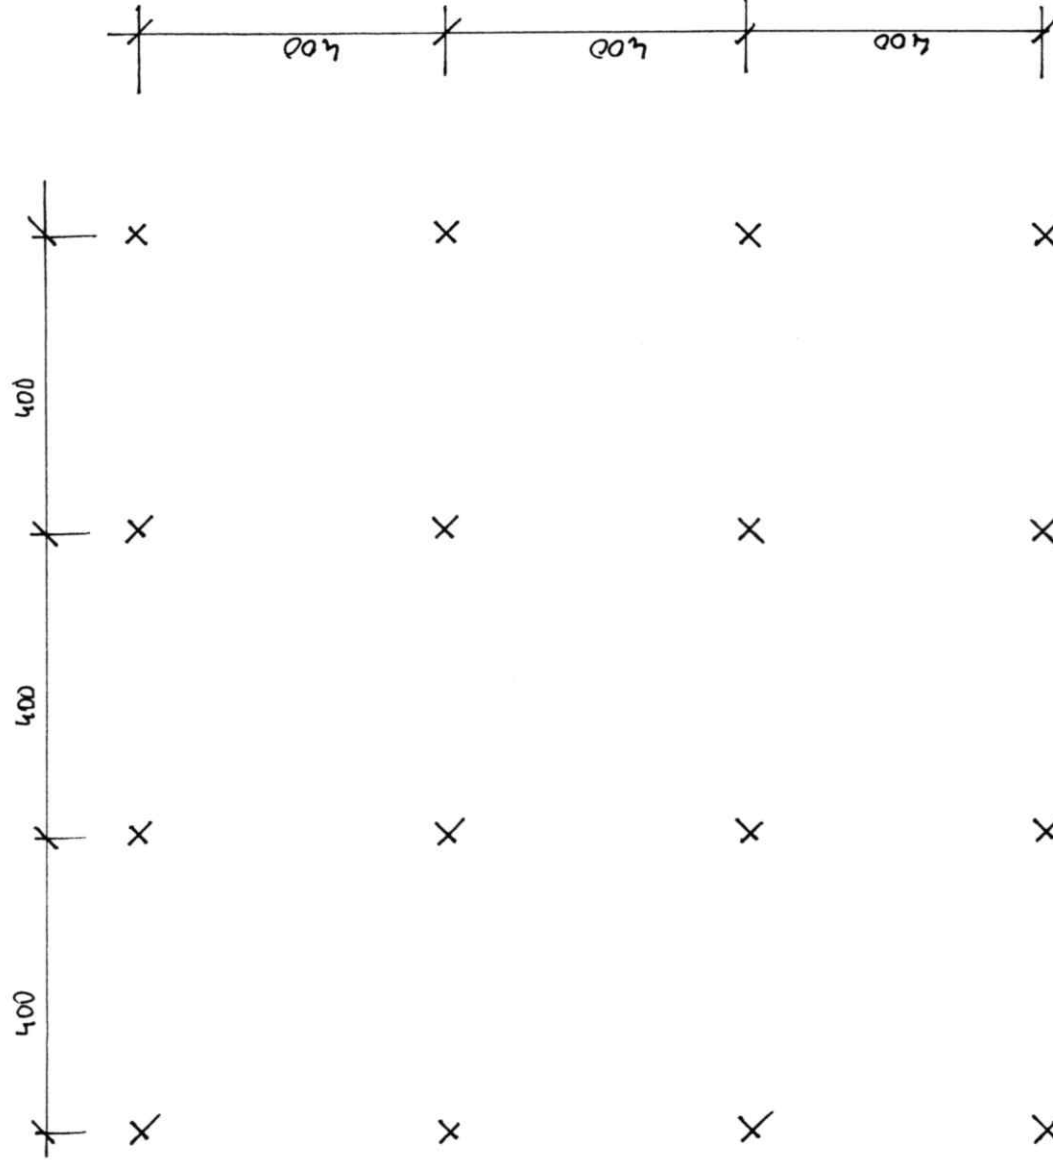

úprava projektu 03/2022



projektant Ing. Skoček, SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrýého profilu 2. etapa  
so 05 oprava klenbového železobetonového stropu

Detail kotvení vyztužení

03/2022

54