

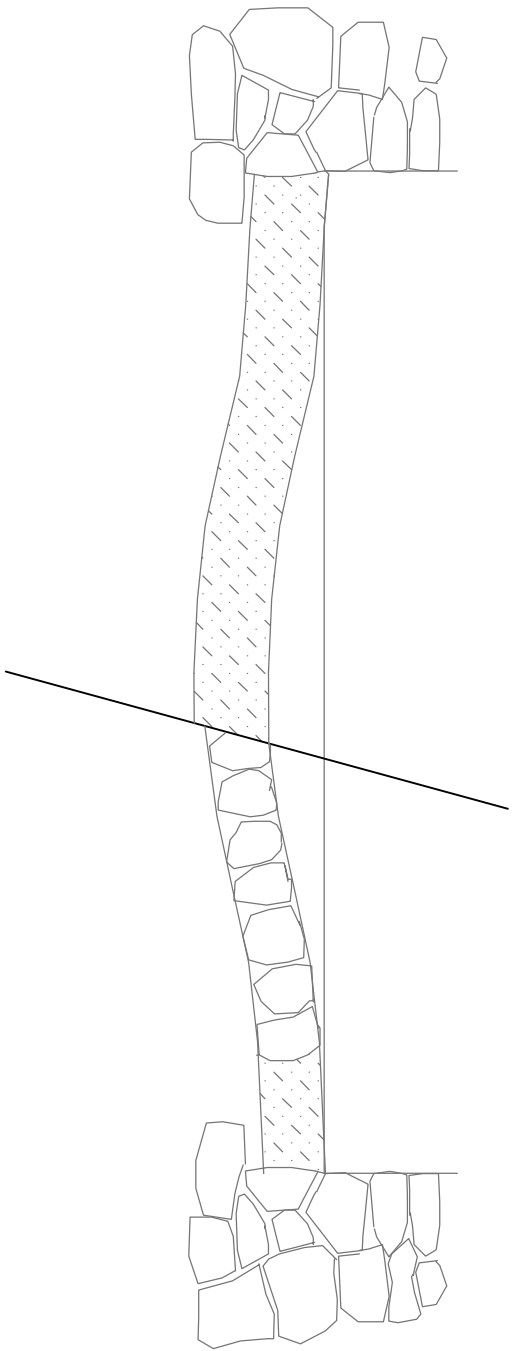


původní nenarušený stav

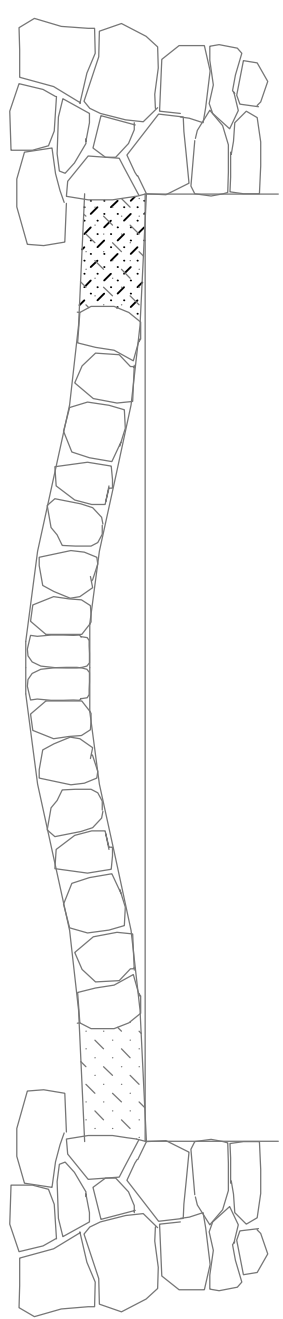

oprava

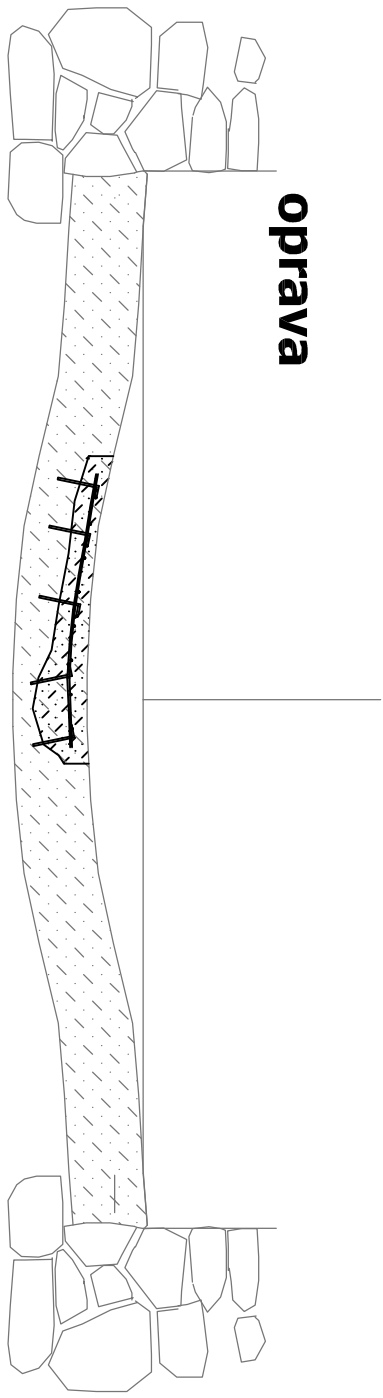

oprava betonového dna

- betonové dno masivní
- abraze především uprostřed profilu, nebo u napojení u zdiva
- narušené místo naříznout po obvodě do hloubky 100mm
- odseknout beton do hloubky min.100mm pod původního tvaru
- provést lepené kotvy R8 ve sponu 400x400mm
- vyčistit povrch VVP 300 barů
- beton C 30 / 37 XC4 XF4 do původního tvaru
- pracovní spáry po 3 m

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

investor Povodí Ohře s.p. Chomutov

stavba Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 01 oprava pošk.spár , lokál. doplnění dna

Oprava betonového dna

1 : x

05/2021