



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

**Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT a
VVT**

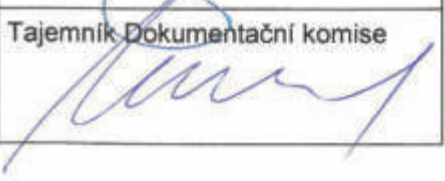

Zpracoval:	Ladislav Chleboun, DiS Referent inženýrských činností dne: 26. 1. 2023	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 2.2.2023	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 3.2.2023 číslo zápisu: 1/2023	Tajemník Dokumentační komise 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT a VVT
místo, případně ř. km, k.ú.	Jahodovský potok, Lhotský potok, DVT Kostelec n.O. Lhotiska, DVT Lípa nad Orlicí, Chlenský potok, Pěnivý potok, DVT Sopotnice, Vlčí potok, Rokytenka, Zdobnice, Kněžná, Javornický potok
Inventární číslo DM	xxx
identifikátor ISYPO	xxx

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- *Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny*

Na upravených korytech DVT a VVT ve správě Povodí Labe, státní podnik, jejichž součástí je i vegetační travní prorost, je nutné provádět pravidelnou údržbu sečí a mulčováním. Předmětem této veřejné zakázky je údržba úseků upravených koryt DVT a VVT Divoké Orlice, na kterých z kapacitních a technologických důvodů není sečení prováděno provozní údržbou.

- *Popis předmětu veřejné zakázky*

Zakázka č. 722230111, nákladové středisko 2111340 a 2111360

Předmětem této zakázky je strojní sečení a mulčování, ruční sečení travních porostů a odstranění mladých jednoletých náletových dřevin a pařezových výmladků rostoucích v průtočných profilech upravených koryt DVT a VVT a na pozemcích koryt v majetkové správě Povodí Labe, státní podnik. V plochách, kde bude prováděna údržba strojním mulčovačem, bude vzniklá hmota ponechána na místě. V úsecích v zástavbách obcí a měst, kde nebude možné provádět strojní mulčování, bude provedeno osečení křovinořezem včetně úklidu a likvidace vzniklé hmoty. Maximální výška strniště bude 8 cm. Posekány budou svahy koryt vodních toků až po vodní hladinu a úzké pruhy do 1 m šíře mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky a břehovou hranou koryt vodních toků. Zakázka je plánována na dobu 1 roku.

Údržba koryt je rozdělena na tyto části:

Seč 01 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT

Seč 02 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

Seč 01 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT

Údržba koryt drobných vodních toků bude mimo zastavěná území provedena 1x za vegetační období v období 08 -10. měsíce daného roku. Sečení v intravilánech bude provedeno 2x za vegetační období. První seč bude provedena do 15.7. Druhá seč v termínu do 30.9. Zhotoviteli budou konkrétní termíny oznámeny v zadávacím listu pro každou lokalitu a každou seč zvlášť. Zadávací list bude předán (email, datovou schránkou nebo osobním předáním) zhotoviteli nejpozději 10 dní před předpokládanou první nebo druhou sečí.

Lokality určené k údržbě (blíže v příloze zadávacího listu a v příloze plán sečení):

<i>Tok</i>	<i>kat. území</i>	<i>počet sečí</i>	<i>plocha k údržbě</i>
Jahodovský potok	RK, Dl. Ves, Roveň	2 x	22 560 m ² = 45 120 m ²
Lhotský potok	Kostecká Lhota	2x	12 000 m ² = 24 000 m ²
DVT Lípa n. O.	Lípa nad Orlicí	1 x	9 600 m ²
Chlenský potok	Krchleby, Svídnice	1 x	8 040 m ²
Pěnivý potok	Borovnice, Přestavky		
	Krchleby, Svídnice	1 x	18 825 m ²
DVT Sopotnice	Sopotnice	1 x	6 160 m ²
VIčí potok + PB přítok	Helvíkovice, Záchlumí	1 x	<u>7 200 m²</u>
Celková plocha k sečení			118 945 m² (11,8945 ha)

Seč 02 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

Údržba koryt vodních toků bude provedena 2x za vegetační období. První seč bude provedena v termínu do 15.7. Druhá seč v termínu do 30.9. Výjimkou je lokalita Kněžná, Rychnov nad Kněžnou, kde je nutné první seč provést v termínu do 20.6.

Zhotoviteli budou konkrétní termíny oznámeny v zadávacím listu pro každou lokalitu a každou seč zvlášť. Zadávací list bude předán (email, datovou schránkou nebo osobním předáním) zhotoviteli 10 dní před předpokládanou první nebo druhou sečí.

Lokality určené k údržbě (blíže v příloze zadávacího listu a v příloze plán sečení):

<i>Tok</i>	<i>kat. území</i>	<i>plocha k údržbě</i>
Rokytenka	Žamberk	2x 7 540 m ² = 15 080 m ²
Rokytenka	Rokytnice v Orl. horách	2x 10 000 m ² = 20 000 m ²
Zdobnice	Vamberk	2x 8 200 m ² = 16 400 m ²
Kněžná	Rychnov nad Kněžnou	2x 26 400 m ² = 52 800 m ²
Javornický potok	Javornice	2x <u>15 520 m²</u> = 31 040 m ²
Celková plocha k sečení		135 320 m² (13,532 ha)

Celkem k sečení: Seč 01 + Seč 02

254 265m² (25,4265 ha)

- *Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele*

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v plném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

- *Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů*

V případě nerealizování uvedeného záměru dojde k zarůstání průtočných profilů koryt drobných vodních toků a významných vodních toků travní a dřevinou vegetací. V důsledku toho dojde k nepříznivému ovlivnění průtočných parametrů koryt vodních toků.

- *Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky*

Cílem záměru je provést údržbu koryt vodních toků v lokalitách, kde nejsme schopni práce provést vlastními silami z kapacitních a technologických důvodů.

- *Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky*

06 – 10/2023

- *Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků).*

Vzhledem k charakteru zakázky se neprovádí.

c) Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. Odhadu návratnosti investice (např. MVE).

Předpokládaná cena byla stanovena na 496 500 Kč bez DPH.

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Přístup ke korytům vodních toků bude po veřejných komunikacích a pro sečení budou užívány pozemky koryt drobných vodních toků a manipulační pruhy v šíři do 6 m od břehových hran toku. U významných vodních toků budou užívány pozemky a manipulační pruhy v šíři do 8 m od břehových hran toku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. § 49. Zhotovitel je povinen předem projednat a oznámit vstupy na pracemi dotčené pozemky s jejich vlastníky nebo uživateli. Pozemky koryt vodních toků jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí

Labe, státní podnik. Zhotovitel se před realizací prací detailně seznámí s charakterem pracoviště, s inženýrskými sítěmi a jejich příslušenstvím, se stavem okolních nemovitostí a jejich příslušenstvím. Na základě zjištění stavu zajistí takový technologický postup prací, aby nemohlo dojít k jejich poškození, ke škodám na stromech a zemědělských porostech. V případě vzniku škod vzniklých v souvislosti s realizací veřejné zakázky je zhotovitel povinen je odstranit na vlastní náklady.

Komunikace a používané pozemky pro přístup a provádění prací uvede zhotovitel po dokončení prací do řádného stavu dle původních parametrů na své náklady. Před zahájením veškerých prací zhotovitel provede fotodokumentaci současného stavu přilehlých komunikací, pozemků, které bude používat ke své činnosti. Zařízení pracoviště si zhotovitel zajistí na své náklady na vhodném pozemku po předchozím projednání s příslušným vlastníkem. Tento pozemek bude navrácen do původního stavu a bude pořízena jeho fotodokumentace. Povinností zhotovitele je dbát na dodržování obecně platných zásad BOZP a návodů k používání strojů a ručních nářadí. Při práci na staveništi bude zhotovitelem zajištěna bezpečnost a řízení provozu vozidel a chodců. V případě potřeby si zajistí zábor pracoviště dopravním značením a výstražnými cedulemi.

Zhotovitel bude po dobu celé akce vést pracovní deník.

Dále zhotovitel po ukončení prací zajistí písemné předání stavu veškerých pracemi dotčených pozemků s majiteli a nájemci.

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Přírodní park Orlice, 2926 Orlice a Labe, EVL

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, odst. 1 písm. b veden jako Významný krajinný prvek (VKP).

g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Není řešeno.

h) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Nedokládá se. Zhotovitel je povinen si projednat a oznámit vstupy na pracemi dotčené pozemky užívané pro provádění této zakázky. Pozemky koryt vodních toků jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

- i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Jedná se o nutnou cyklickou činnost údržby koryt vodních toků.

- j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Není řešeno.

- k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce není hrazena z dotačních programů.

- l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení d DHM),

Služba je dělena na části seč 01, seč 02.

- m) rozhodující projektové parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů):

Záměr není hrazen z dotačních programů.

Přílohy:

1. Přehledné situace s označením úseků k údržbě a plochou sečení:

Seč 01 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT


Seč 02 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

2. Plán sečení:

Seč 01 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT

Seč 02 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

Přehledná situace Seč 01 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT

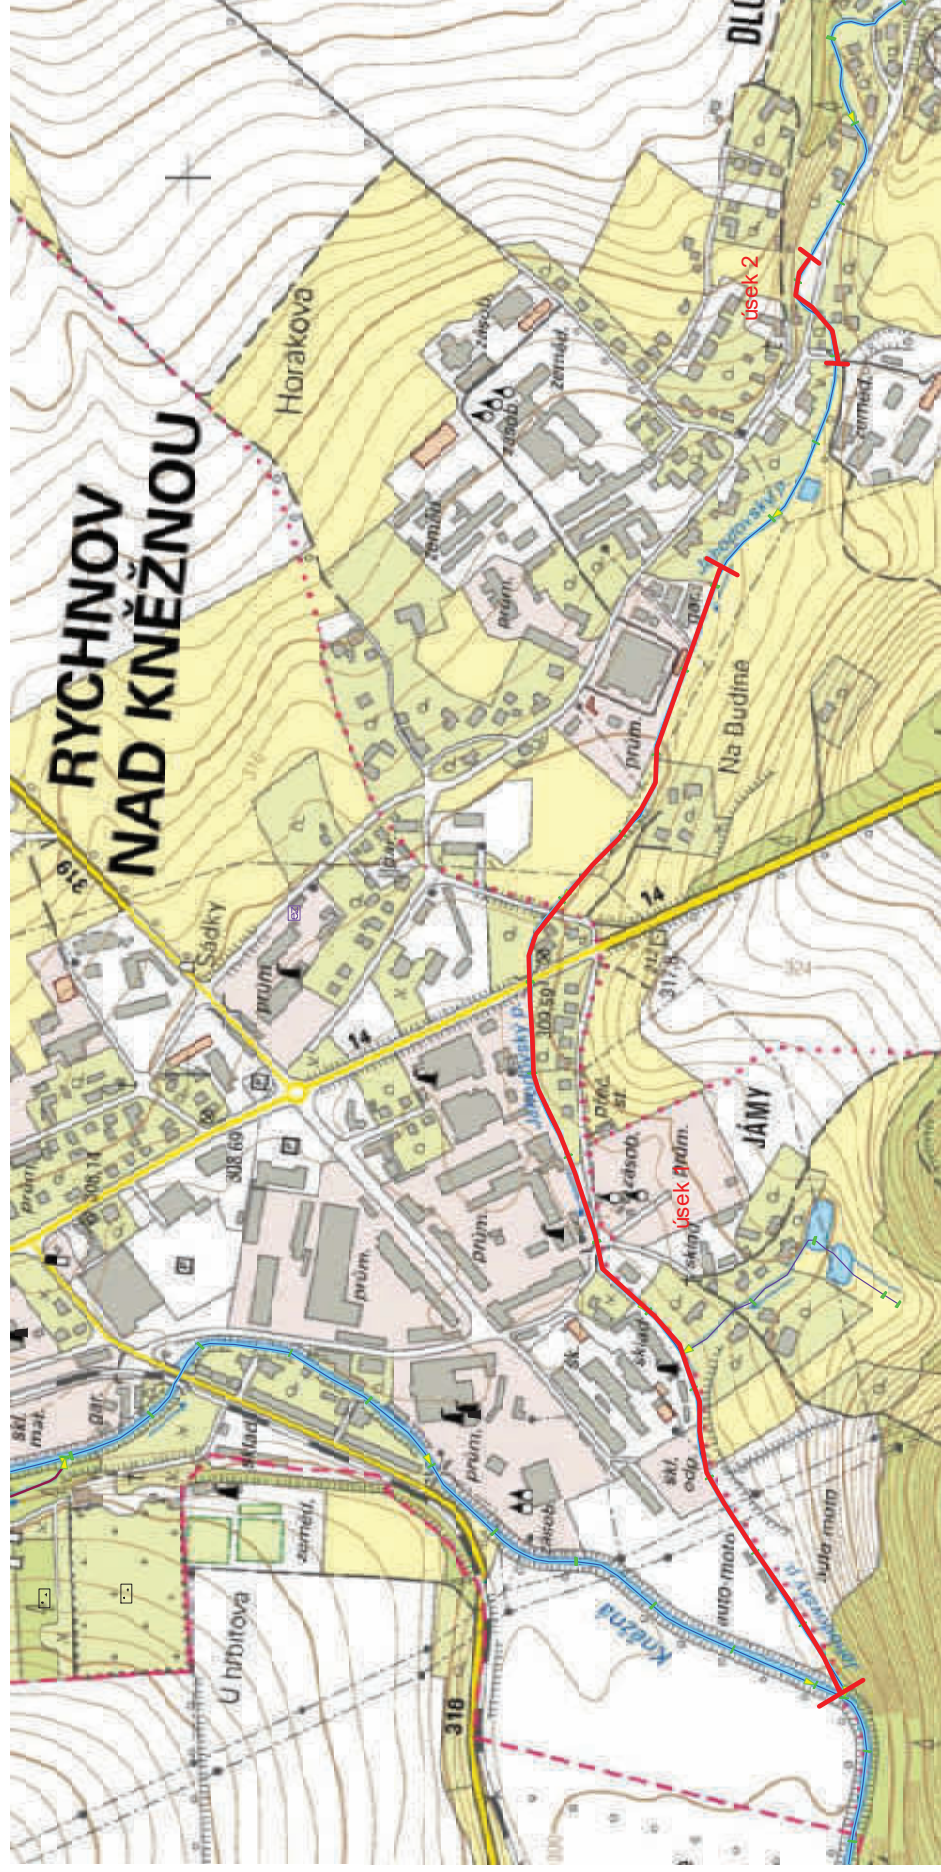

DVT 10170093, Jahodovský potok

Strojn  a ru n  se en  vegetace rostouc  ze dna a svah   pravy DVT

 sek  . 1 + 2

D lka  seku 1 550m


Plocha k se en 

980 m x 10 m = 9800 m2

320 m x 8 m = 2560 m2

250 m x 4 m = 1 000 m2

Celkem 13 360 m2

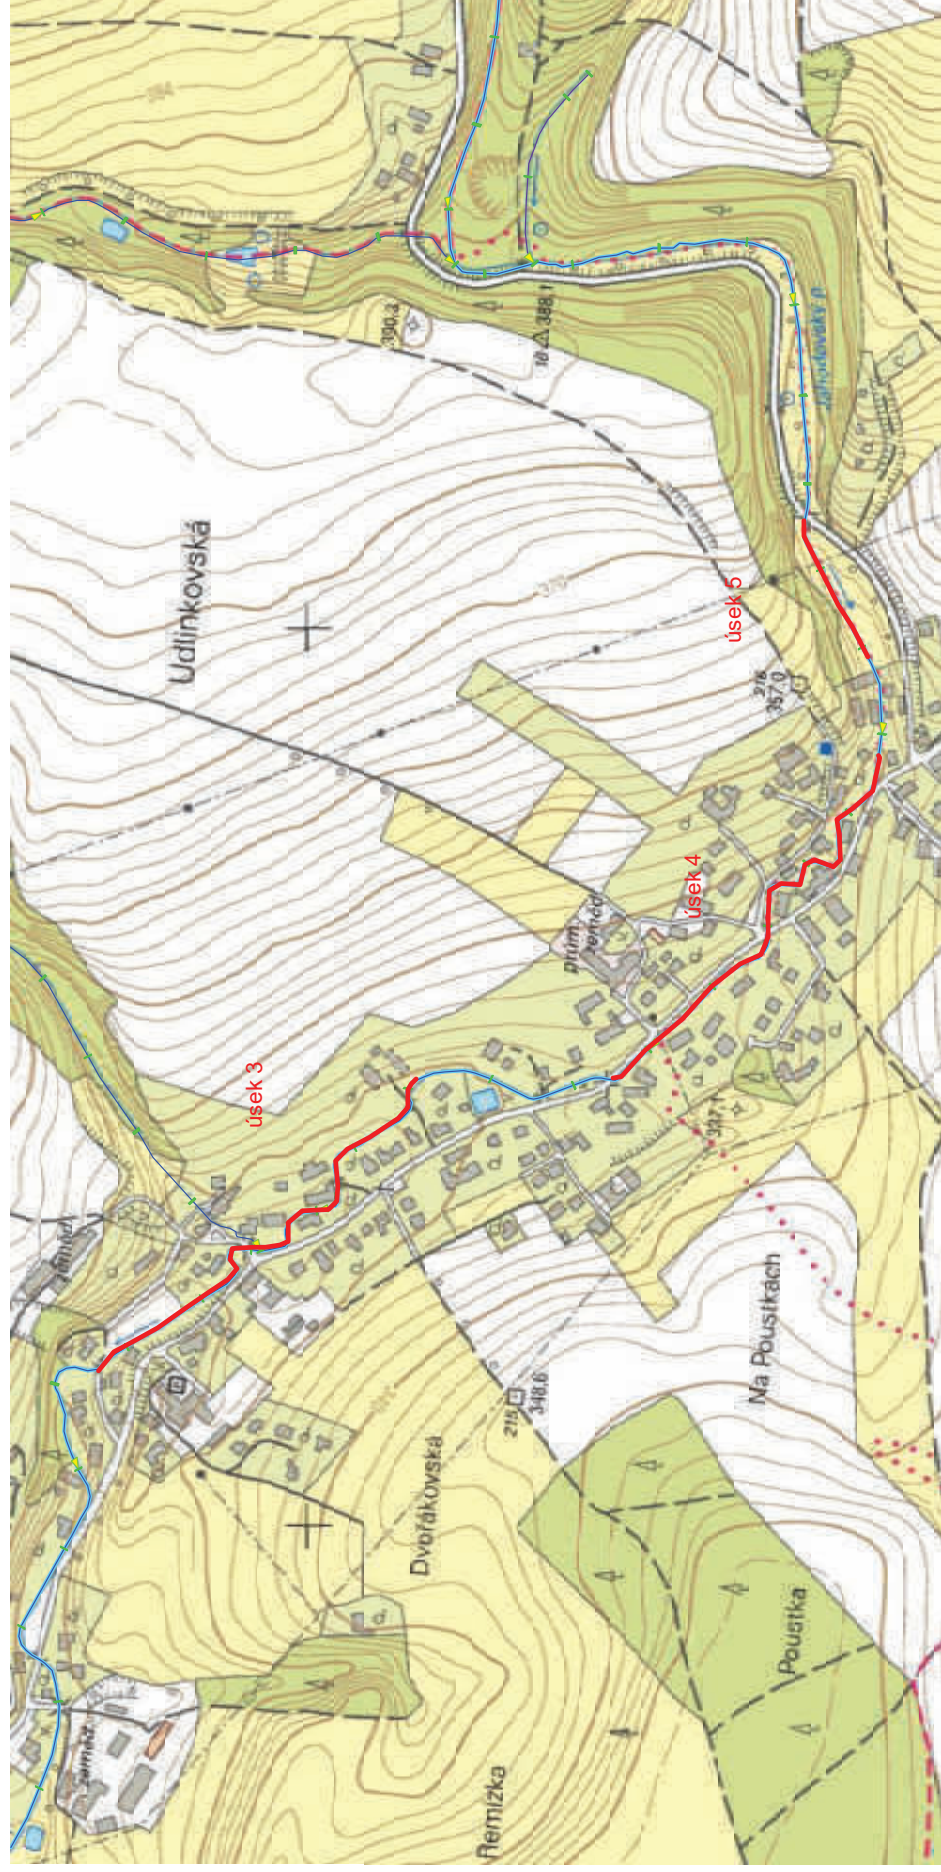

DVT 10170093, Jahodovský potok

Strojní a ruční sečení svahů úpravy DVT

Úsek č. 3 + 4 + 5

Délka úseku 1 200m

Plocha k sečení 500 m x 8 m = 4 000 m²

Celkem 13 360 + 9 200 = 22 560 m²


500 m x 8 m = 4 000 m²

200 m x 6 m = 1 200 m²

Celkem 9 200 m²

IDVT 10169717, Lhotský potok + IDVT 10169719, staré rameno



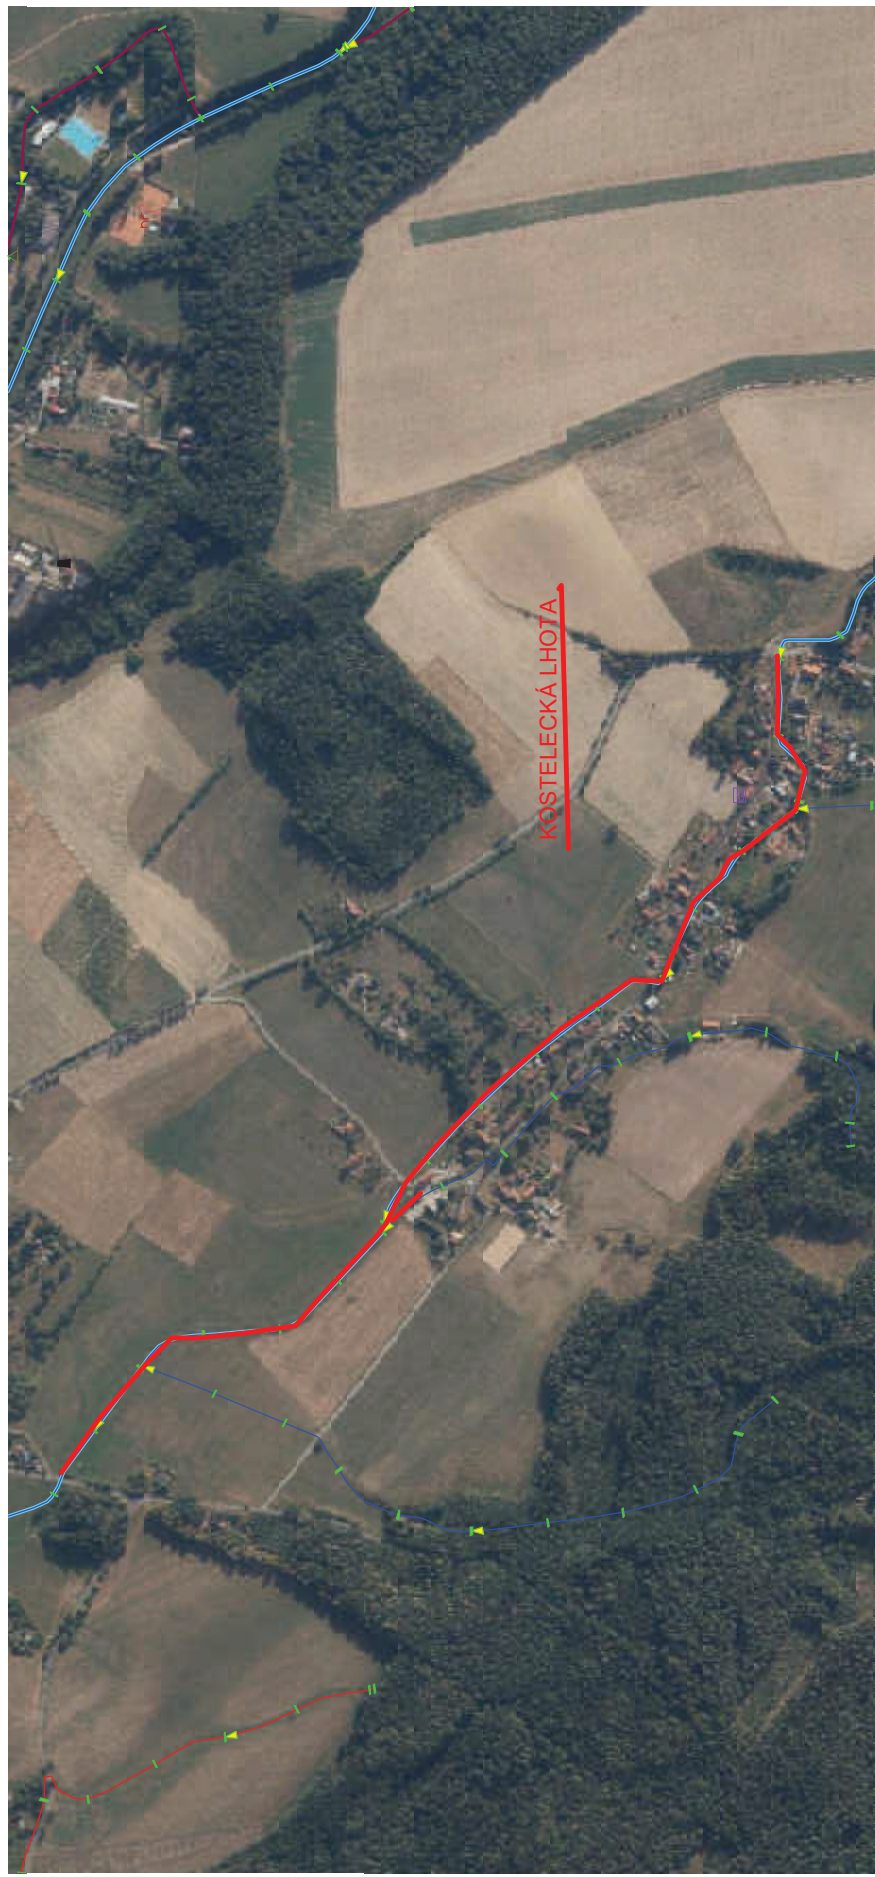

IDVT 10169717, Lhotský potok + IDVT 10169719, staré rameno

Strojní a ruční sečení svahů úpravy DVT

Délka úseku 1500 m + 60 m


Plocha k sečení

900 m x 6 m = 5 400 m²

660 x 10 m = 6 600 m²


Celkem k sečení 12 000 m²

DVT Kostelec n. O. – Lhotiska, bezejmenný přítok Divoké Orlice IDVT 14000731
Strojní mulčování
900 m x 4 = 3 600 m²

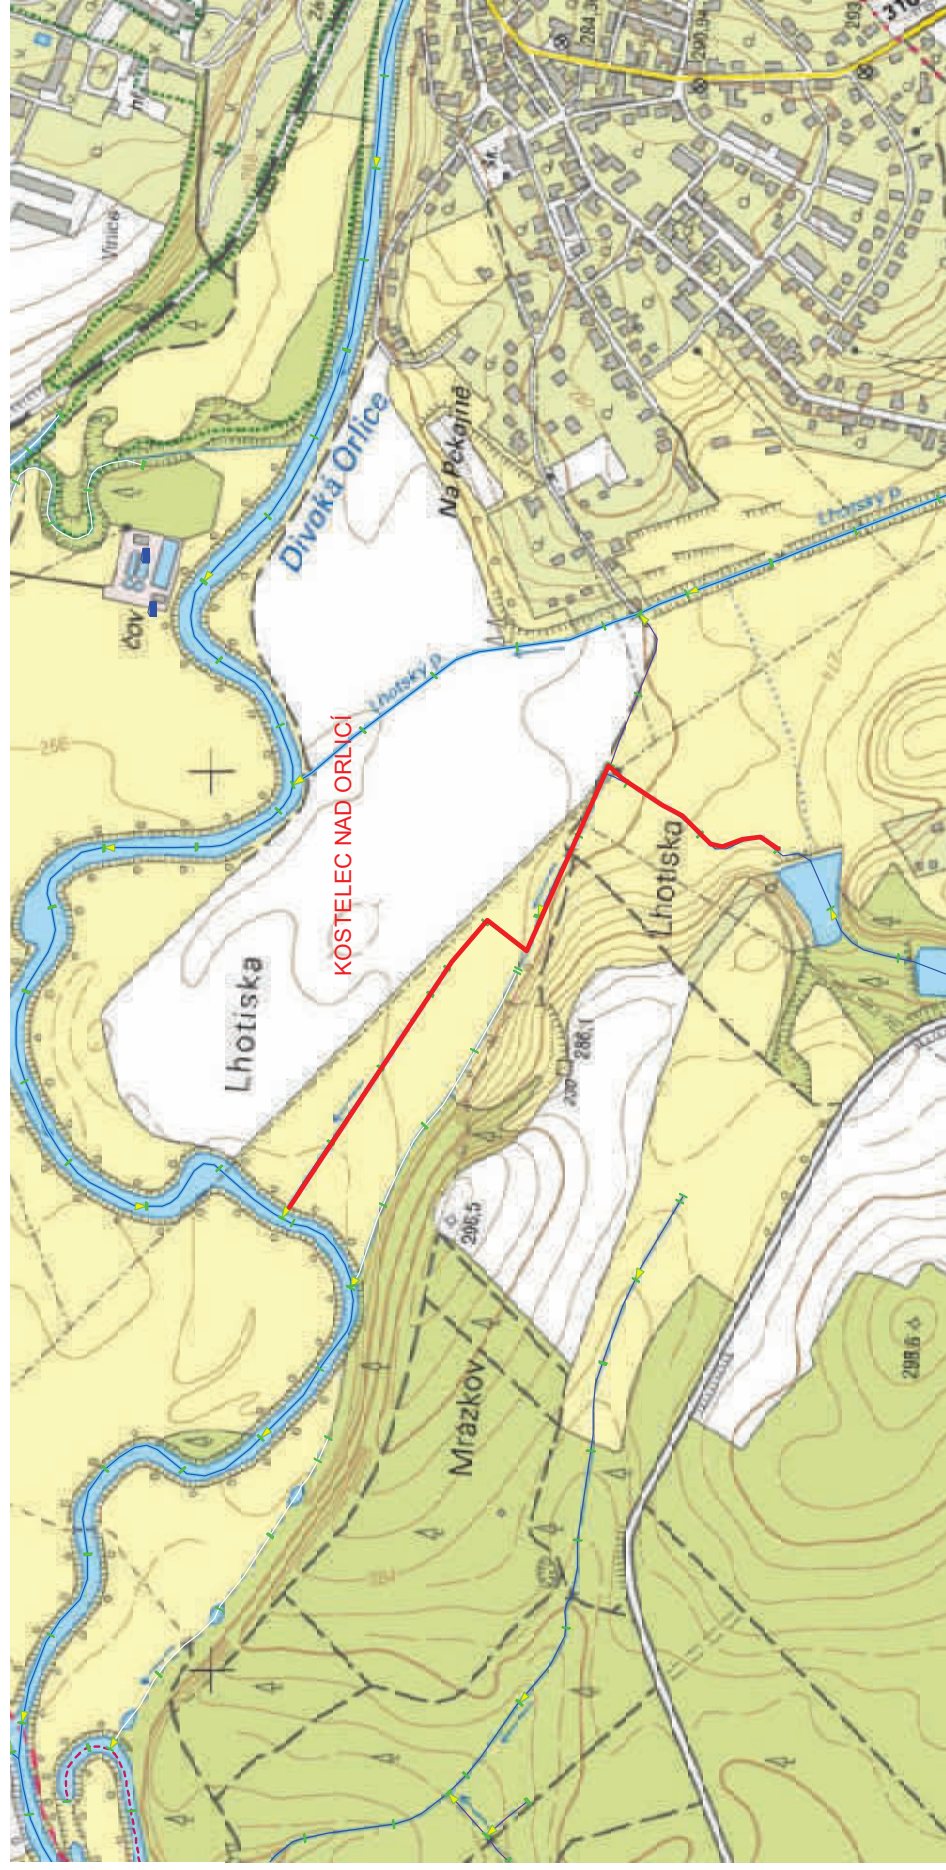

IDVT 10170197, Lípa n. O. –
Strojní a ruční osečení úpravy
DVT

Délka úseku 1200 m
Plocha k sečení
1200 m x 8 m = **9600m²**

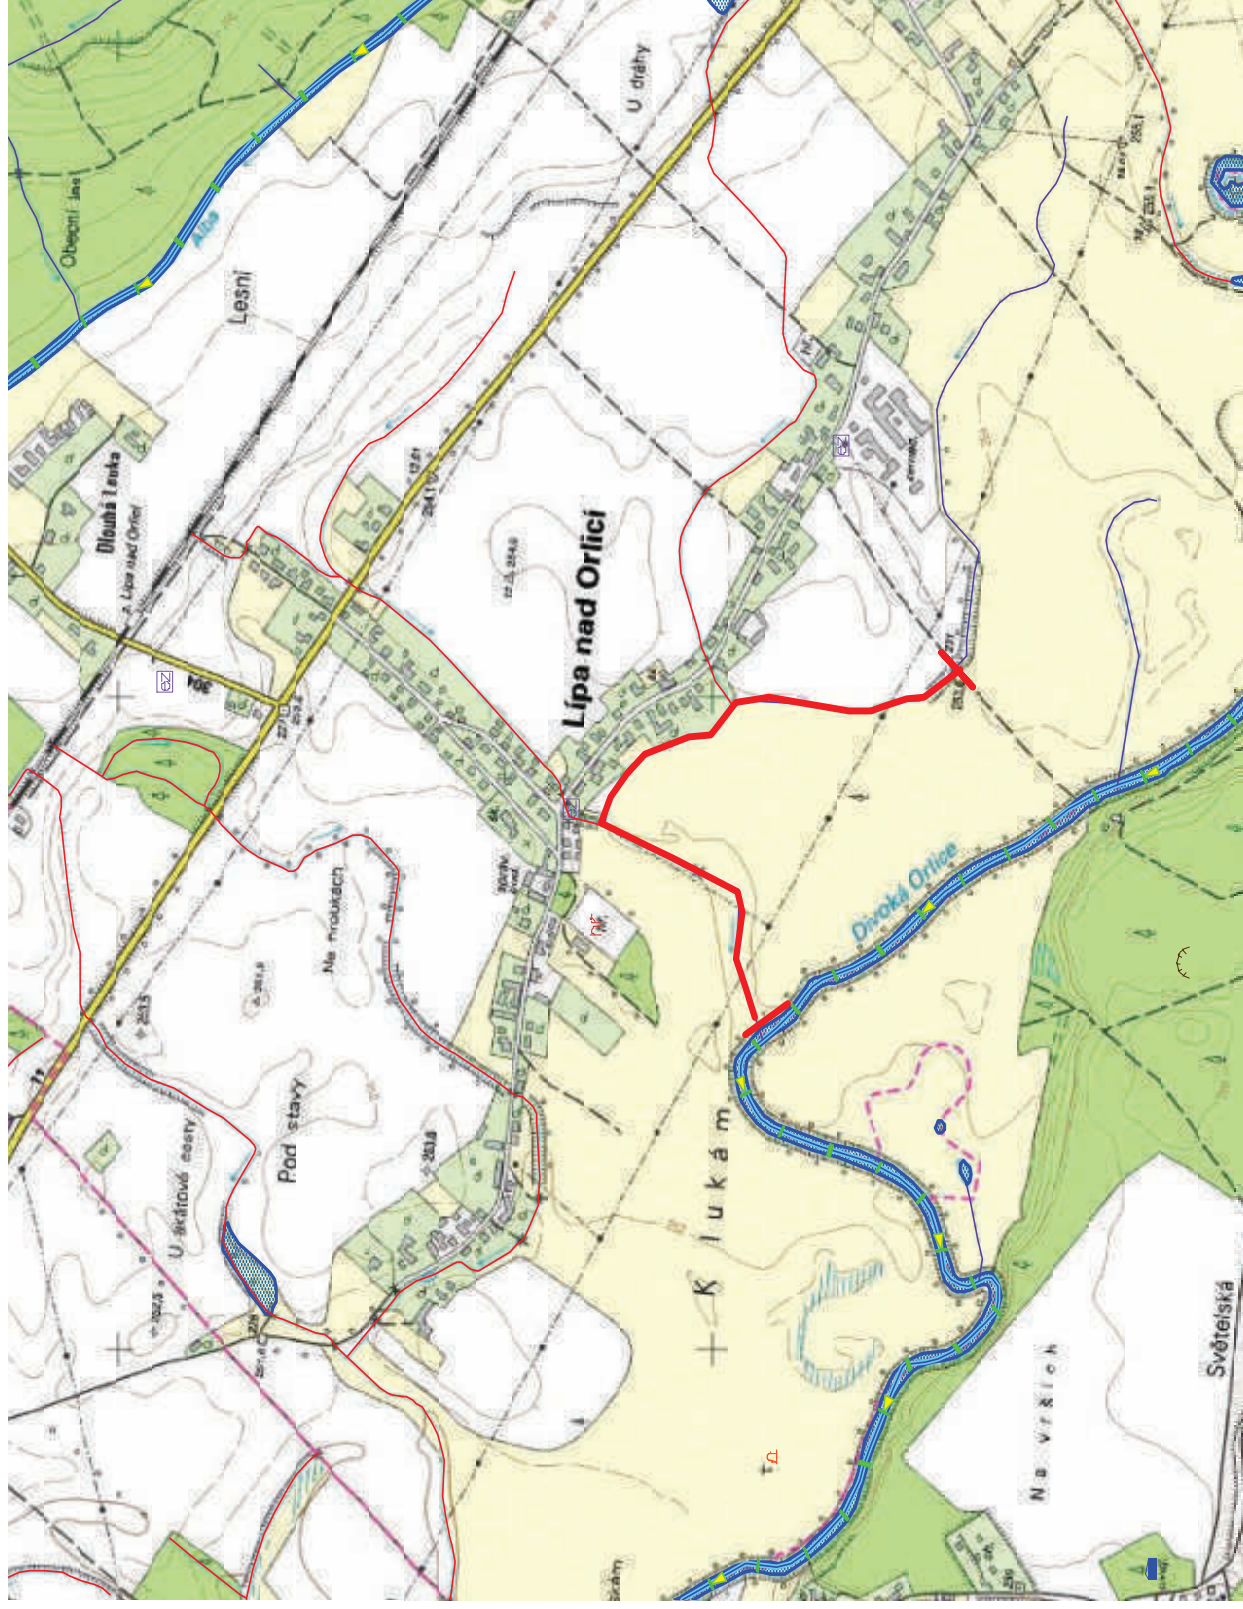

IDVT 10170151, Pěňivý potok
Strojní mulčování a ruční
dosačení svahů úpravy DVT

Úsek č. 1


Délka a plocha k seči
950 m x 5 m = **4 750 m²**


Úsek č. 2

Délka a plocha k seči
340 m x 5 m = **1 700 m²**

Úsek č. 3

Délka a plocha k seči
175 m x 5 m = **875 m²**

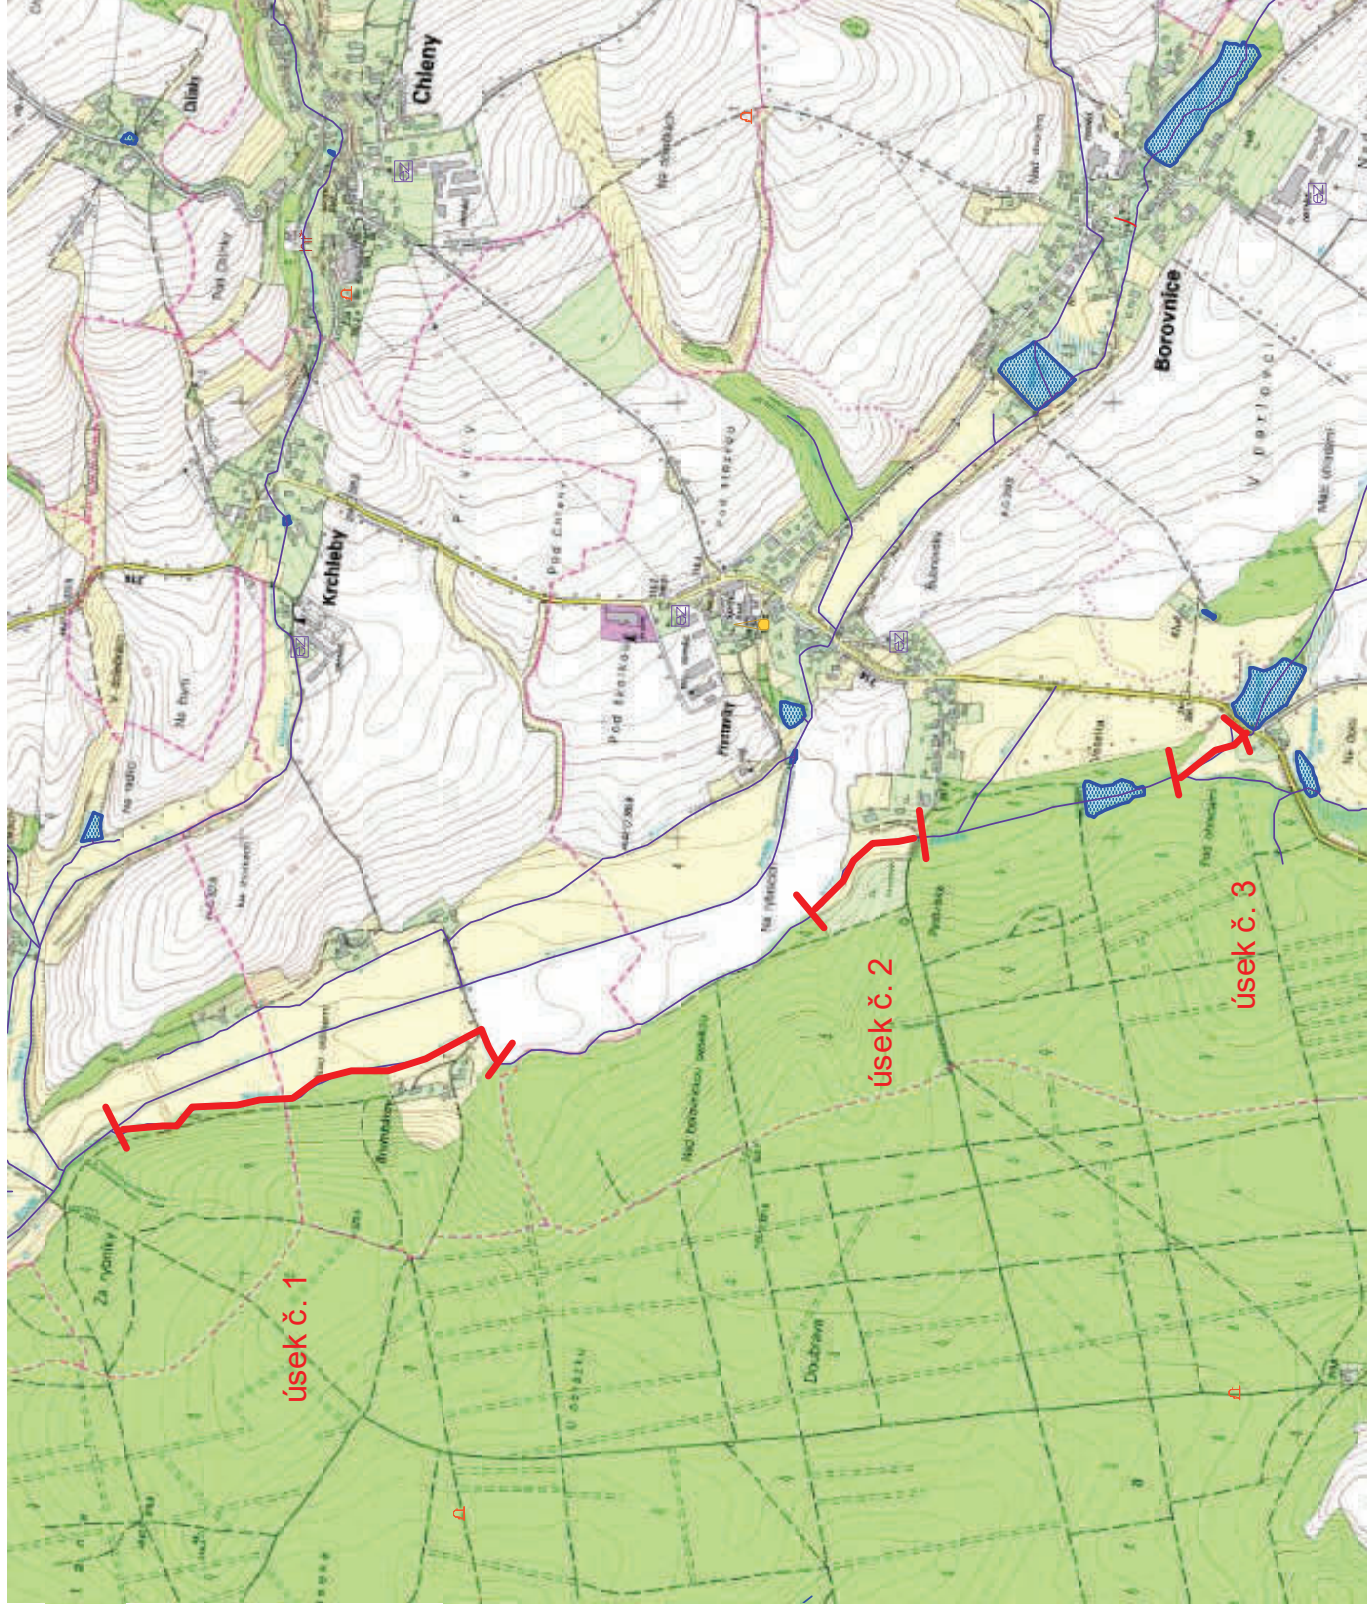

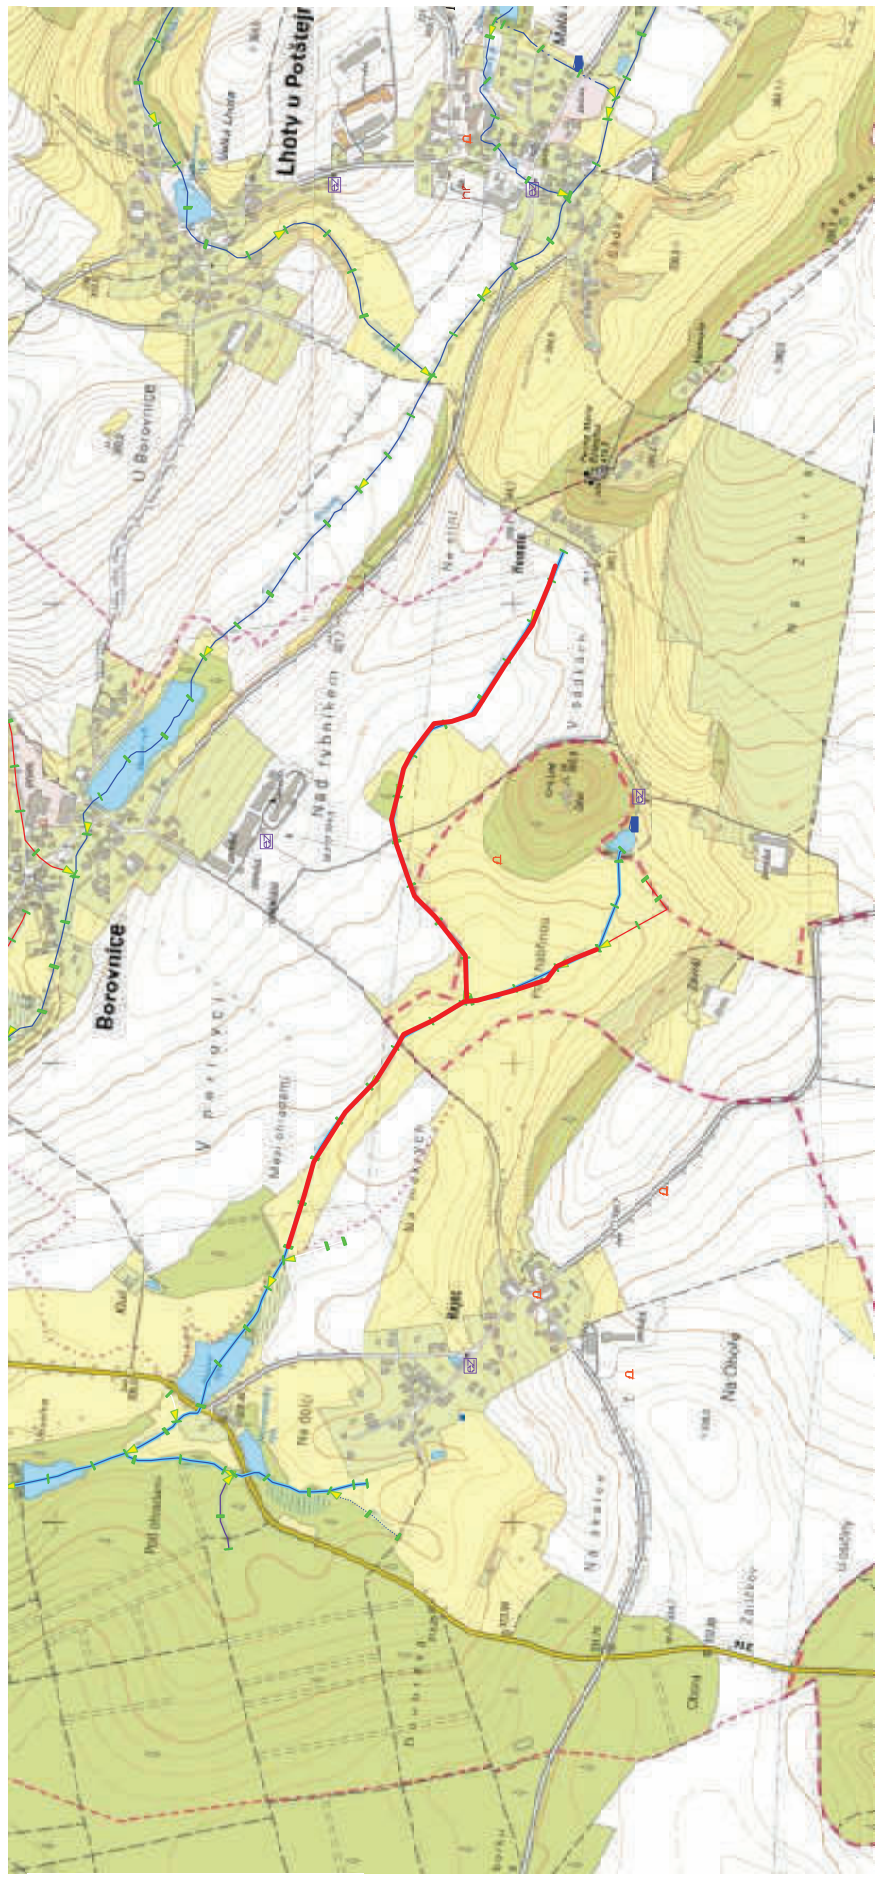

IDVT 10170154, PP Pěňivého potoka IDVT 10170 156

Strojní mulčování svahů úpravy DVT

Délka a plocha k seči

IDVT 10170154 - 1 000 m x 6 m = **6 000 m2**

IDVT 10170156 - 1 100 m x 5 m = **5 500 m²**


Celkem k seči 18 825 m²


IDVT 10169382, Sopotnice
Strojní mulčování a ruční
dosečení svahů úpravy DVT

Délka úseku 770 m

Plocha k sečení

770 m x 8 m = **6160 m²**

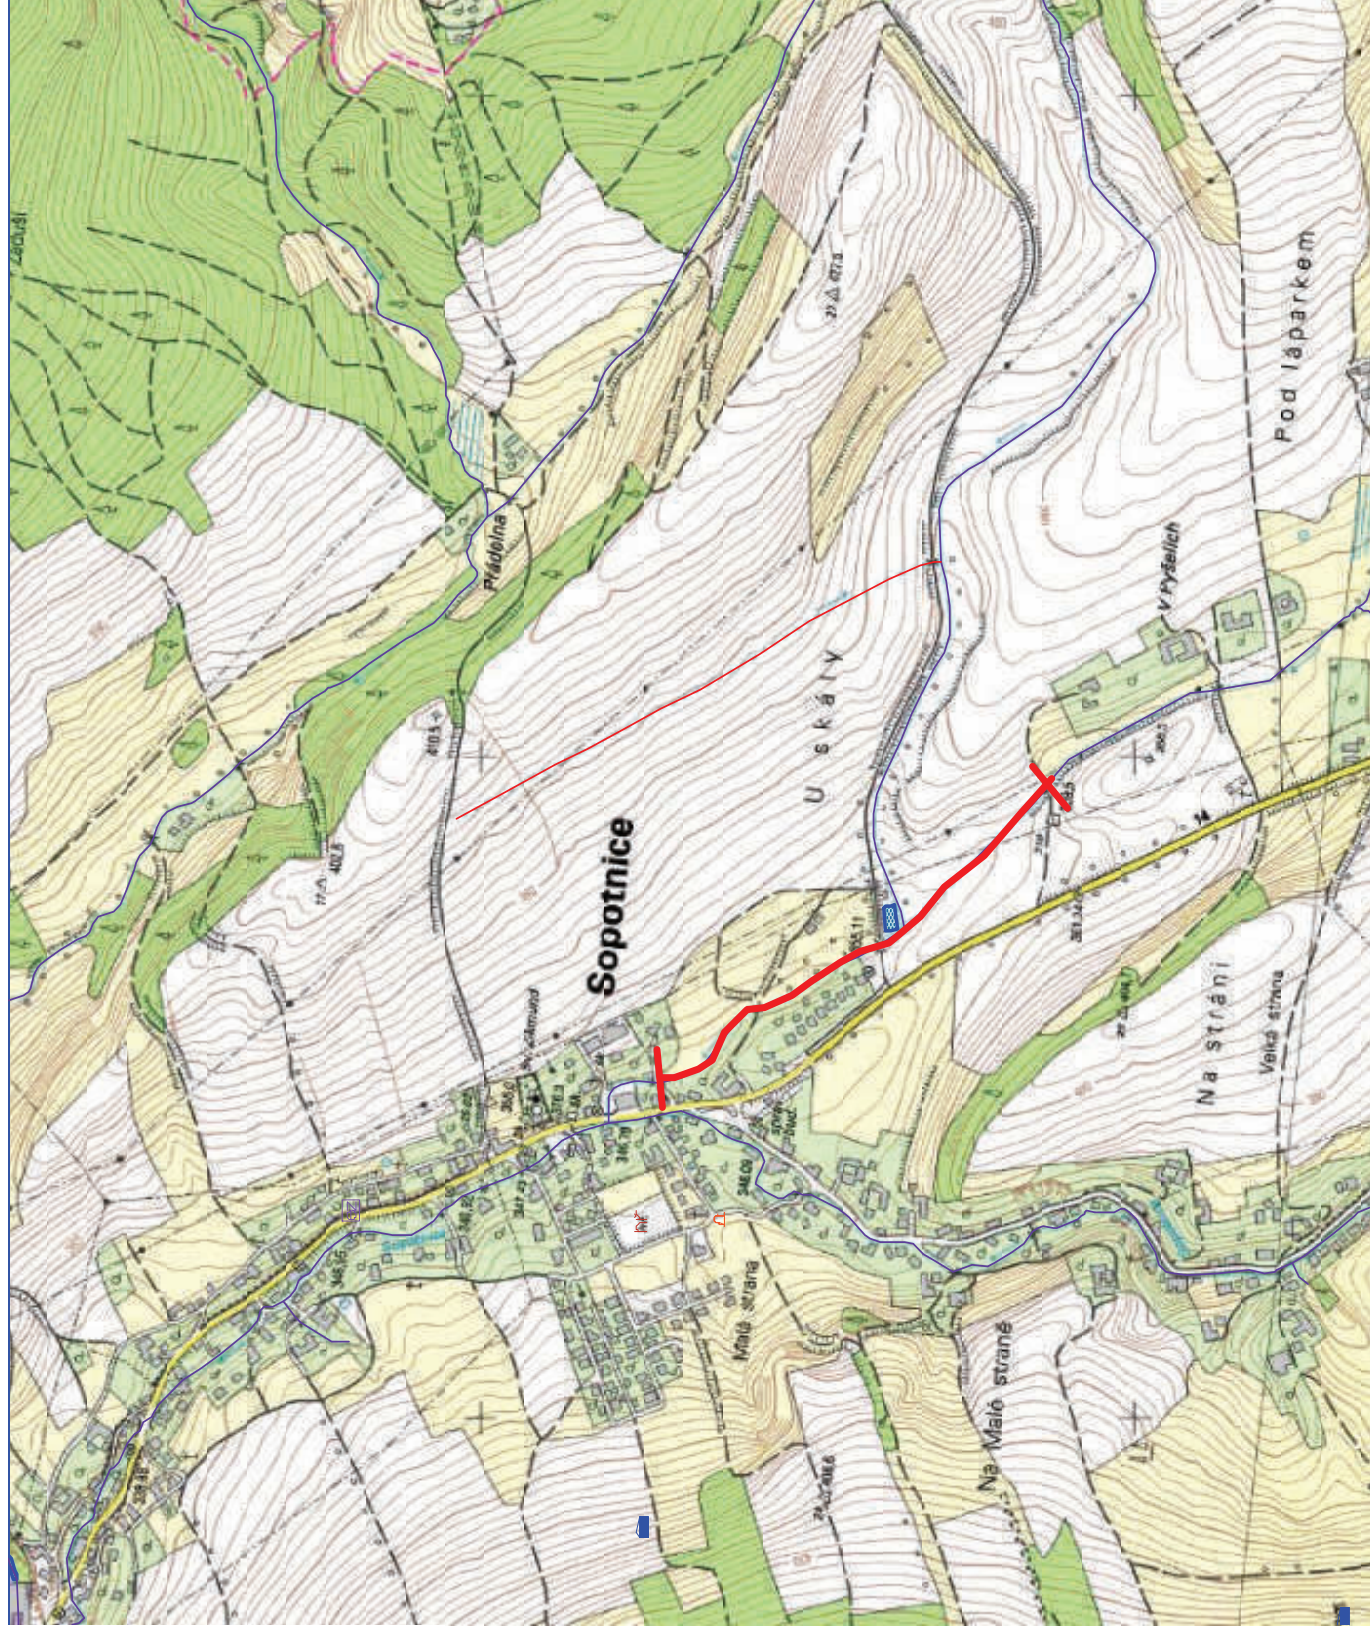

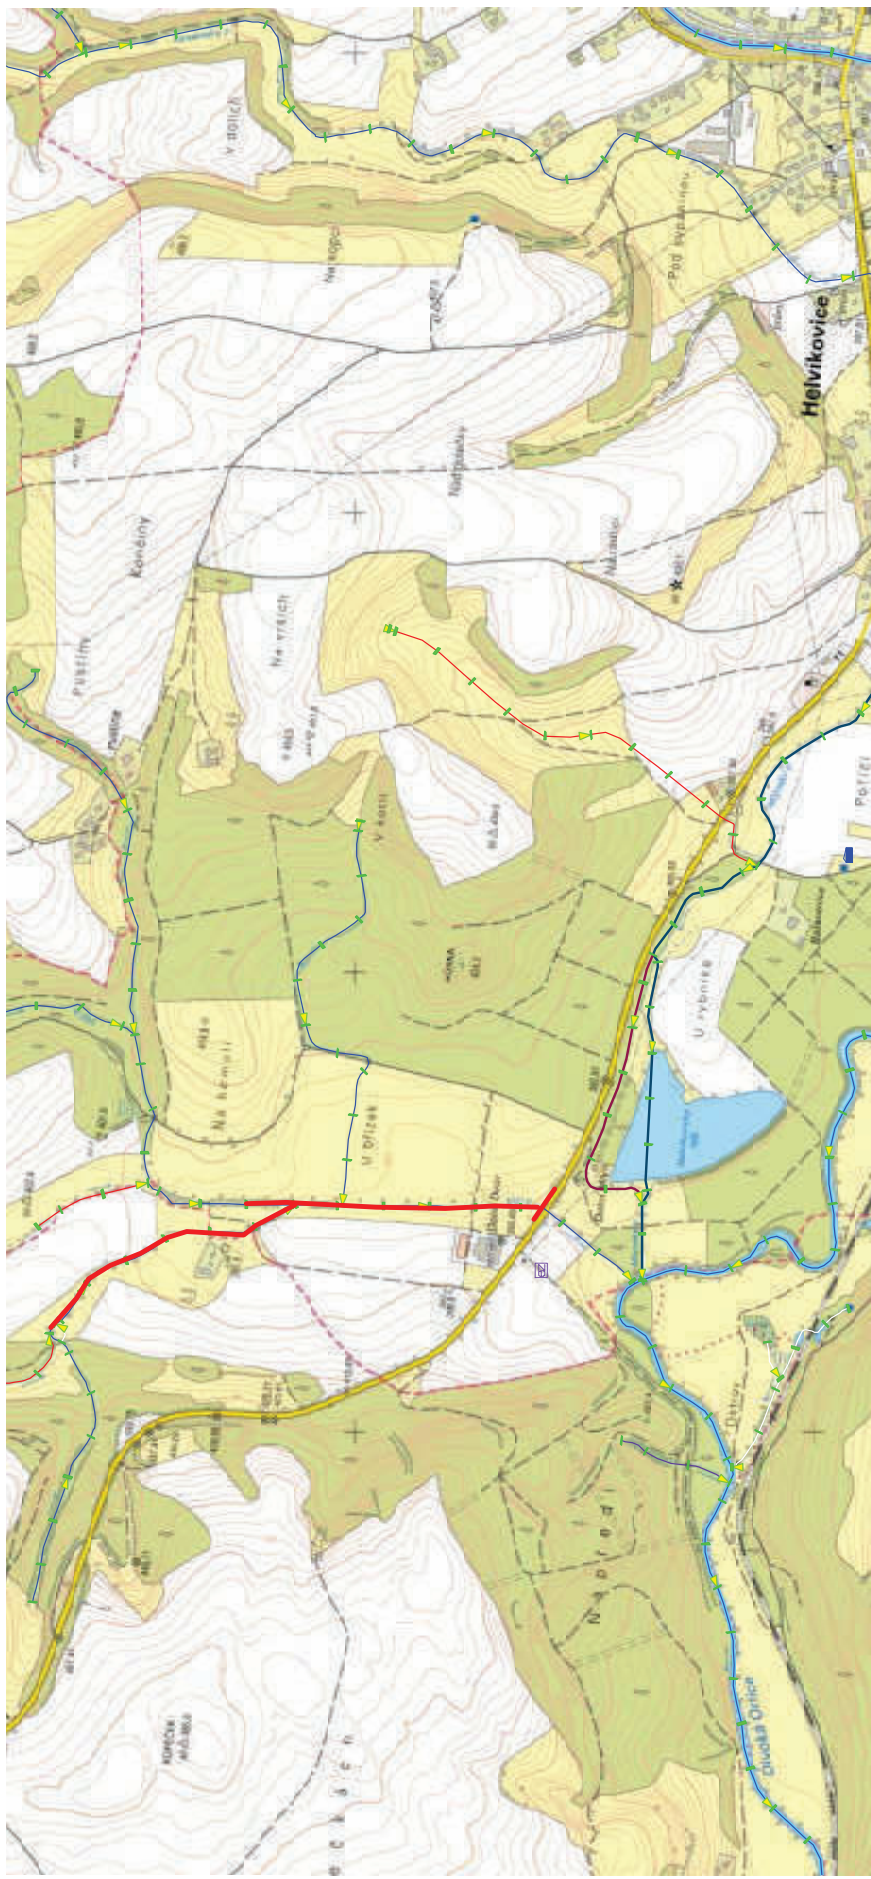

Vlíčí potok, Helvíkovice,

PP Vlíčího potoka

ř. km 0,200 – 0,800


ř. km 0,000 – 0,600

600 x 6 = 3 600 m²

600 x 6 = 3 600 m²

Celková plocha k sečení 7 200 m²

Přehledná situace Seč 02 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

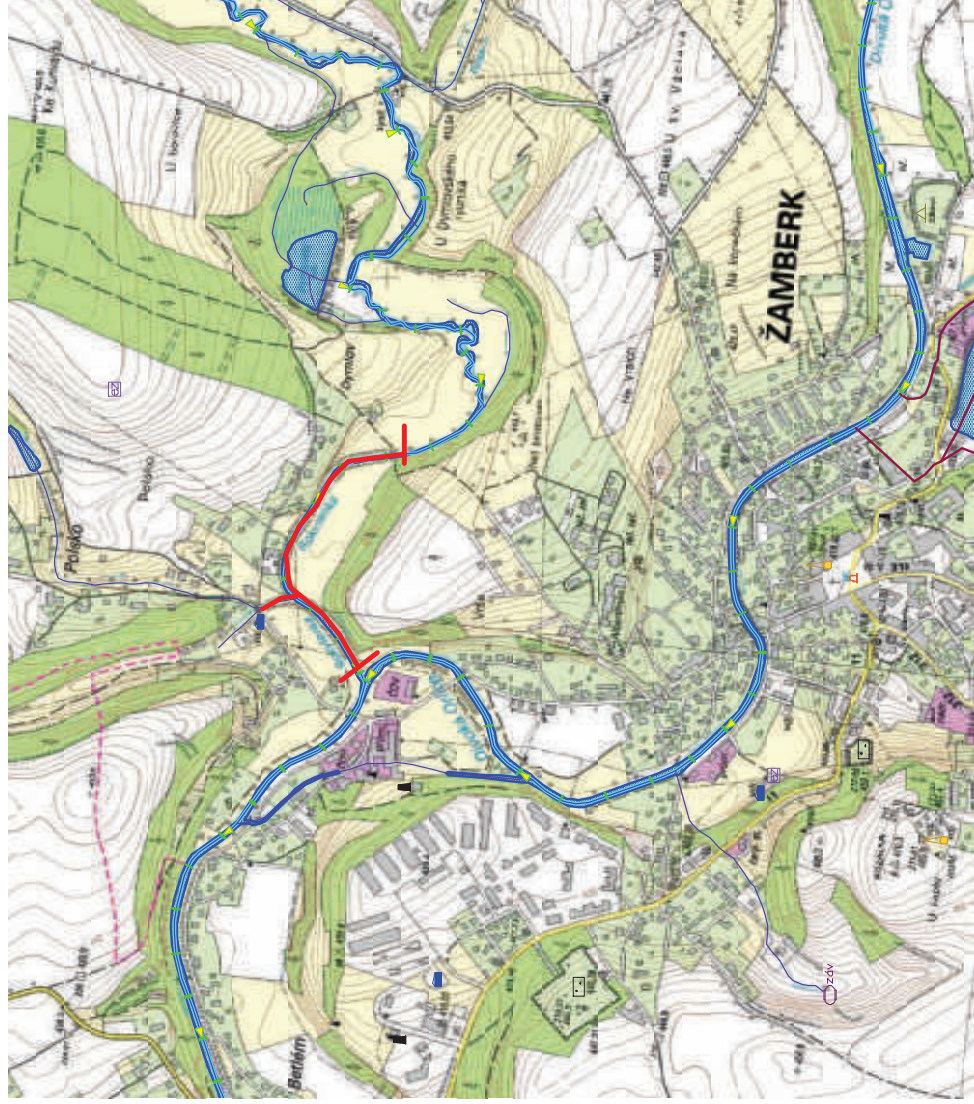


Rokytenka, Žamberk –
Strojní a ruční osěčení svahů úpravy

ř.km 0,050 – 0,750
pp přítok 0,000 – 0,090

Délka úseku a plocha k seči
700 m x 10 m = 7 000 m²
90 m x 6 m = 540 m²


Celkem 7 540 m²

Zdobnice, Vamberk

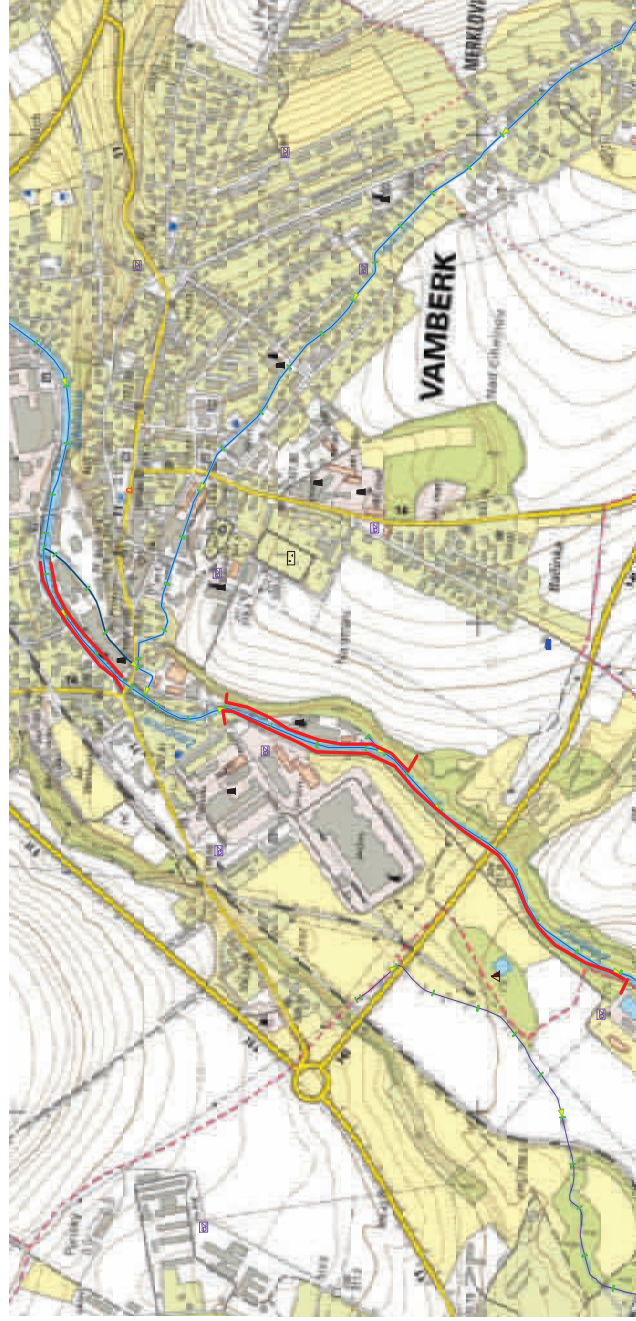

Ř. km	0,500 – 1,500	pravý břeh	1 000 x 5	5 000 m ²
Ř. km	1,100 – 1,500	levý břeh	400 x 5	2 000 m ²
Ř. km	1,830 – 2,130	levý + pravý	300 x 4	1 200 m ²
Celkem				8 200 m ²

Kněžná, Rychnov nad Kněžnou

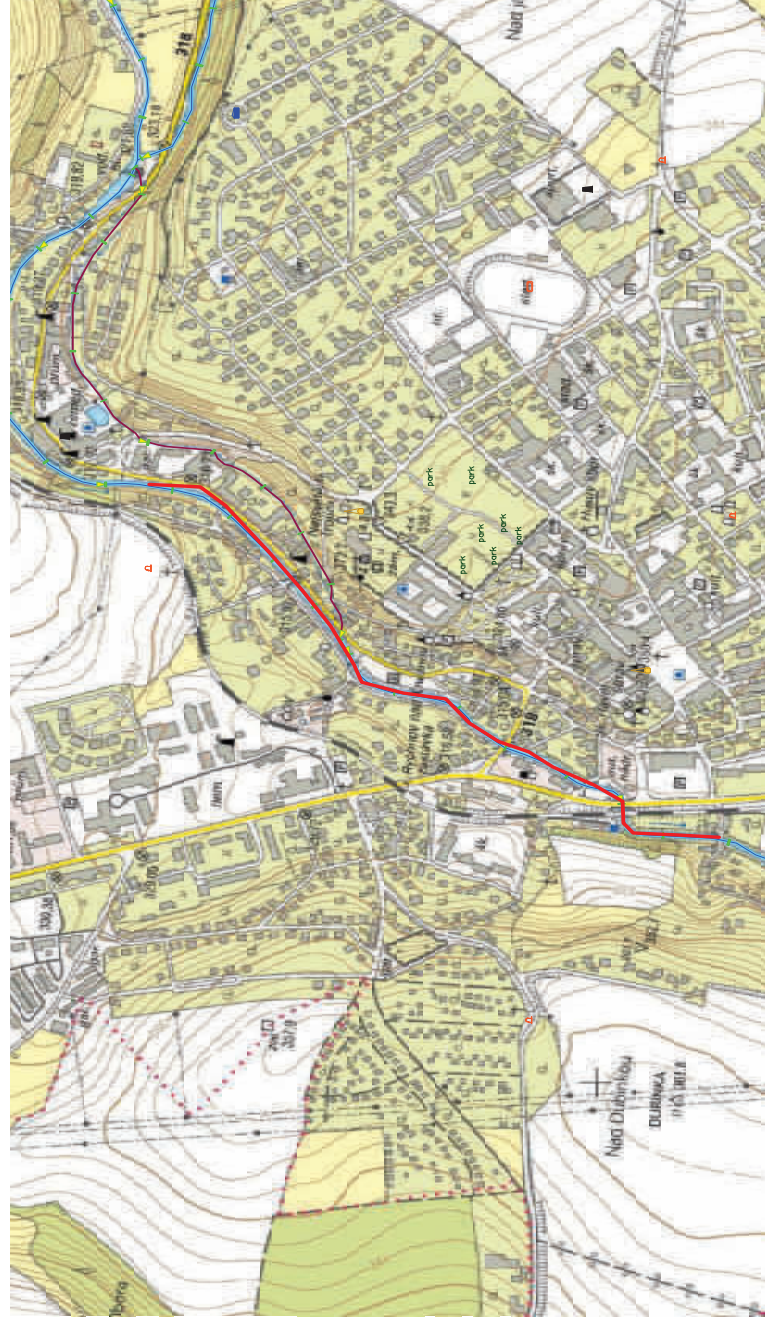

Ř.km 9,30 – 10,50

levý a pravý břeh


1 200 m x 12 = 14 400 m²

Kněžná, Rychnov nad Kněžnou




Ř. km	7,40 – 8,40	levý břeh	1 000 m x 8	8 000 m ²
Ř.km	7,90 – 8,40	pravý břeh	500 m x 8	<u>4 000 m²</u>
				12 000 m ²
Celkem	14 400 + 12 000			26 400 m²

Javornický potok, Javornice – I. úsek

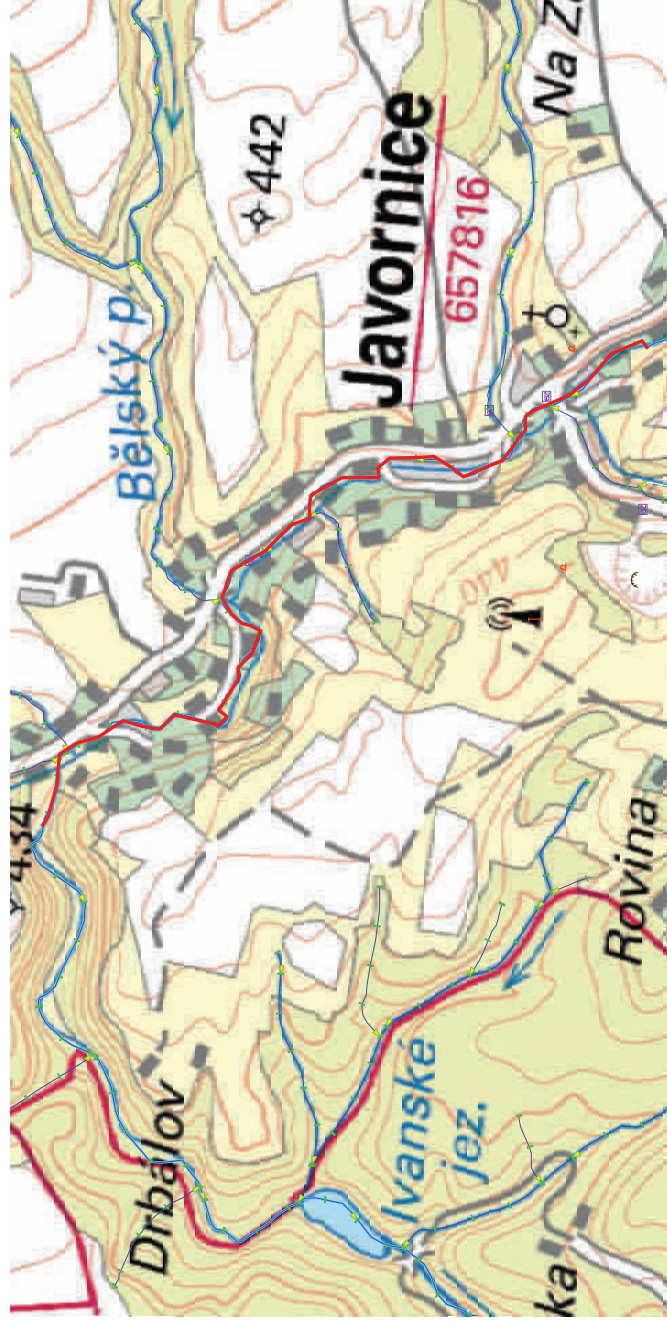

Ř.km 5,30 – 7,80 2 500 m x 4 = 10 000 m²

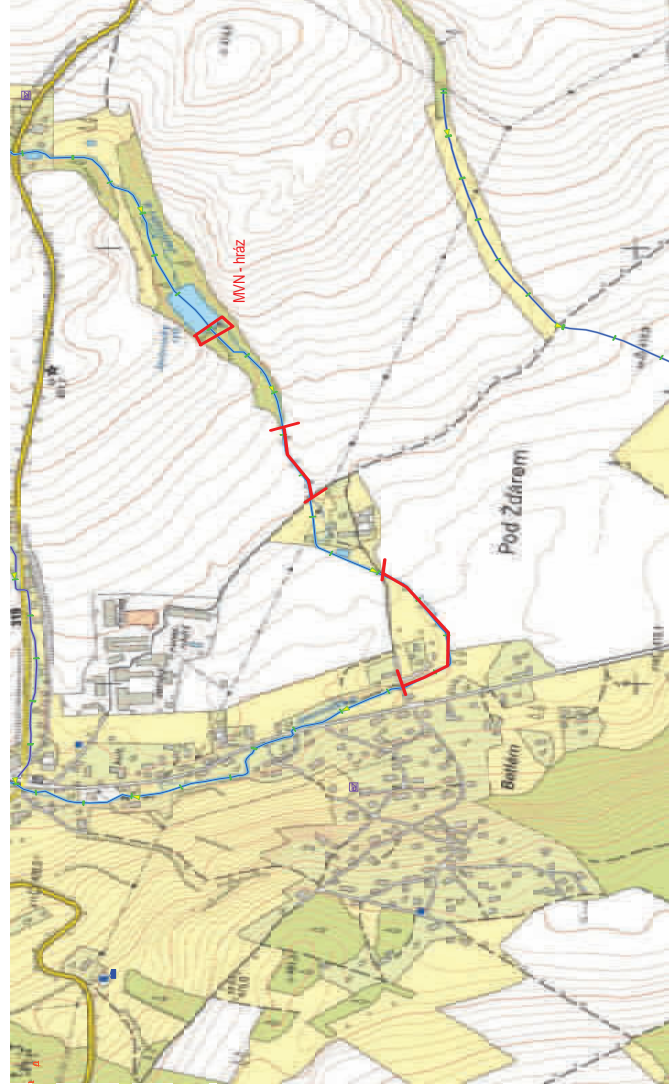

Javornický potok,
Javornice – II. úsek
ř. km 9,600 -10,00
400 m x 6 = 2.400 m²

Ř.km 10,230 – 10,500
270 m x 6 =1.620 m²

MVN Javornice – hráz
1.500 m²

Celková plocha –
15 520 m²

Plán sečení Seč 01 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT

Plán sečení Divoká Orlice DVT

Evidenční číslo objednatele: doplňní objednatel
Evidenční číslo zhotovitele: doplňní zhotovitel
Číslo akce objednatele: doplňní objednatel

Nutné vyplnit obě záložky: Plán sečení DVT a Plán sečení VVT

Příloha č.2

č.	Lokalita	k.ú.	VT	ř.km.	LB/PB	CK	MJ	množství MJ	Kč bez DPH/MJ	1.sečení	2.sečení	Celkem Kč bez DPH	poznámka
1		RK, Dl. Ves, Roveň	Jahodovský potok	0,00 - 3,80	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	45 120	0	22 560	22 560	0 Kč	variantně lze i mulčovat
2		Kostelecká Lhota	Lhotský potok	1,47 -2,5	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	24 000	0	12 000	12 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
5		Lipa nad Orlicí	IDVT 10170197	0,00 - 1,20	LB a PB	9VC2001	m2	9 600	0	9 600		0 Kč	
6		Krehleby, Svidnice	Chlenský potok	0,00 - 1,80	LB a PB	9VC2001	m2	8 040	0	8 040		0 Kč	
		Krehleby, Svidnice,											
7		Rájece	Pěňivý potok	0,00 - 2,20	LB a PB	9VC2001	m2	7 325	0	7 325		0 Kč	
		Koldín, Borovnice,											
8		Rájece	IDVT 10170154	0,00 - 1,80	LB a PB	9VC2001	m2	6 000	0	6 000		0 Kč	
10		Koldín, Borovnice	IDVT 10170156	0,00 - 1,10	LB a PB	9VC2001	m2	5 500	0	5 500		0 Kč	
11		Sopotnice	IDVT 10169382	0,13 - 0,90	LB a PB	9VC2001	m2	6 160	0	6 160		0 Kč	
12		Helvíkovice	Vlčí potok	0,20 - 0,80	LB a PB	9VC2001	m2	3 600	0	3 600		0 Kč	
13		Helvíkovice, Záchlumí	IDVT 10169350	0,00 - 0,60	LB a PB	9VC2001	m2	3 600	0	3 600		0 Kč	
		Zajištění přístupů a zpětné předání stavu veškerých pracemi dotčených pozemků s majiteli popřípadě nájemci.					kpl	1	0			0 Kč	
14							m2	118 945				0 Kč	
Celkem Kč bez DPH													

pokyny pro vyplnění Uchazeč vyplní do sloupce položky za seč jednoho m2, dále vyplní ceník výkonu sečení

Ceník výkonů sečení

Ceníkový kód		Výkon	
9VC2001	Pokosení travního porostu lučního s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1*	MJ	kč bez DPH /MJ
9VC2002	Pokosení travního porostu lučního s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1*	m2	0
9VC2003	Pokosení travního porostu lučního s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1	m2	
9VC2004	Pokosení travního porostu lučního s odvozem ve svahu přes 1:1	m2	0

Ostatní podmínky: *práce v položce 9VC2001 a 9VC2002 obsahují i strojní mulčování

Poznámka k práci

Poznámka: Z důvodu zachování průtočného profilu je nutné posekat travní porosty obou břehů vodního toku. Sekání bude provedeno mimo zastavěná území 1x ročně, v zastavěném území 2x ročně se započtem prací na základě výzvy objednatele. Lokality lze sekat strojně (např. traktor s rannem nebo jiné vhodné techniky), v místech nemožného příjezdu pro mechanizaci bude použito křivinořezu. V případě strojního sekání bude použito sekačky s mulčovačem, v případě použití křivinořezu bude posekaný travní porost zhotovitelem shrabán a odvezen k likvidaci.

cena celkem za DVT a VVT

0 Kč

Plán sečení Seč 02 Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí VVT

Plán sečení Divoká Orlice VVT

Evidenční číslo objednatele: doplňní objednatel
Evidenční číslo zhotovitele: doplňní zhotovitel
Číslo akce objednatele: doplňní objednatel

Nutné vyplnit obě záložky: Plán sečení DVT a Plán sečení VVT

č.	Lokalita	k.ú.	VT	ř.km.	LB/PB	CK	MJ	množství MJ	Kč bez DPH /MJ	1.sečení	2.sečení	Celkem Kč bez DPH	poznámka
1	Žamberk	Žamberk	Rokytenka	0,05 - 0,75	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	14 000	0	7 000	7 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
2	Žamberk	Žamberk	IDVT 10169317	0,00 - 0,09	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	1 080	0	540	540	0 Kč	variantně lze i mulčovat
3	Rokytnice v Orł. hor.	Rokytnice v Orł. hor.	Rokytenka	12,25 - 13,50	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	20 000	0	10 000	10 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
4	Vamberk	Vamberk	Zdobnice	0,50 - 1,50	PB	9VC2003/mulčování	m2	10 000	0	5 000	5 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
5	Vamberk	Vamberk	Zdobnice	1,10 - 1,50	LB	9VC2003/mulčování	m2	4 000	0	2 000	2 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
6	Vamberk	Vamberk	Zdobnice	1,83 - 2,13	LB a PB	9VC2004	m2	2 400	0	1 200	1 200	0 Kč	variantně lze i mulčovat
7	Rychnov nad Kněžnou	Rychnov nad Kněžnou	Kněžná	7,40 - 8,40	LB	9VC2004/mulčování	m2	16 000	0	8 000	8 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
8	Rychnov nad Kněžnou	Rychnov nad Kněžnou	Kněžná	7,90 - 8,40	PB	9VC2004/mulčování	m2	8 000	0	4 000	4 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
9	Rychnov nad Kněžnou	Rychnov nad Kněžnou	Kněžná	9,30 - 10,50	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	28 800	0	14 400	14 400	0 Kč	variantně lze i mulčovat
10	Javornice	Javornice	Javornický potok	5,30 - 7,80	LB a PB	9VC2003	m2	20 000	0	10 000	10 000	0 Kč	variantně lze i mulčovat
11	Javornice	Javornice	Javornický potok	9,60 - 10,50	LB a PB	9VC2003/mulčování	m2	8 040	0	4 020	4 020	0 Kč	variantně lze i mulčovat
12	Javornice	Javornice	MVN - hráz	10,696		9VC2003/mulčování	m2	3 000	0	1 500	1 500	0 Kč	variantně lze i mulčovat
13		Zajištění přístupu a zpětné předání stavu veškerých pracemi dotčených pozemků s majiteli popřípadě nájemci.					kpl	1	0			0 Kč	
	Celkem Kč bez DPH						m2	135 320				0 Kč	

pokyny pro vyplnění Uchazeč vyplní do sloupce položky za seč jednoho m2, dále vyplní ceník výkonu sečení

Ceník výkonů sečení

Ceníkový kód	Výkon	MJ	Kč bez DPH /MJ
9VC2001	Pokosení travního porostu lučního s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1*	m2	
9VC2002	Pokosení travního porostu lučního s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1*	m2	
9VC2003	Pokosení travního porostu lučního s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1	m2	0
9VC2004	Pokosení travního porostu lučního s odvozem ve svahu přes 1:1	m2	0

Ostatní podmínky: *práce v položce 9VC2001 a 9VC2002 obsahují i strojní mulčování

Poznámka k práci

Poznámka: Z důvodu zachování průtočného profilu je nutné posekat travní porosty obou břehů vodního toku. Sečení bude provedeno mimo zastavěná území 1x ročně, v zastavěném území 2x ročně se započítáním prací na základě výzvy objednatele. Lokality lze sekat strojně (např. traktor s ramenem nebo jiné vhodné techniky), v místech nemožného příjezdu pro mechanizaci bude použito křovinořezy. V případě strojního sečení bude použito sekačky s mulčovačem, v případě použití křovinořezu bude posekaný travní porost zhotovitelem shrabán a odvezen k likvidaci.