


atypická podložka -pásovina 20x5, dl.140mm
s otvorem 10mm
třída oceli S235

Schema rozmístění kotev

6-7 kotev /m2
ve sponu 400x400mm

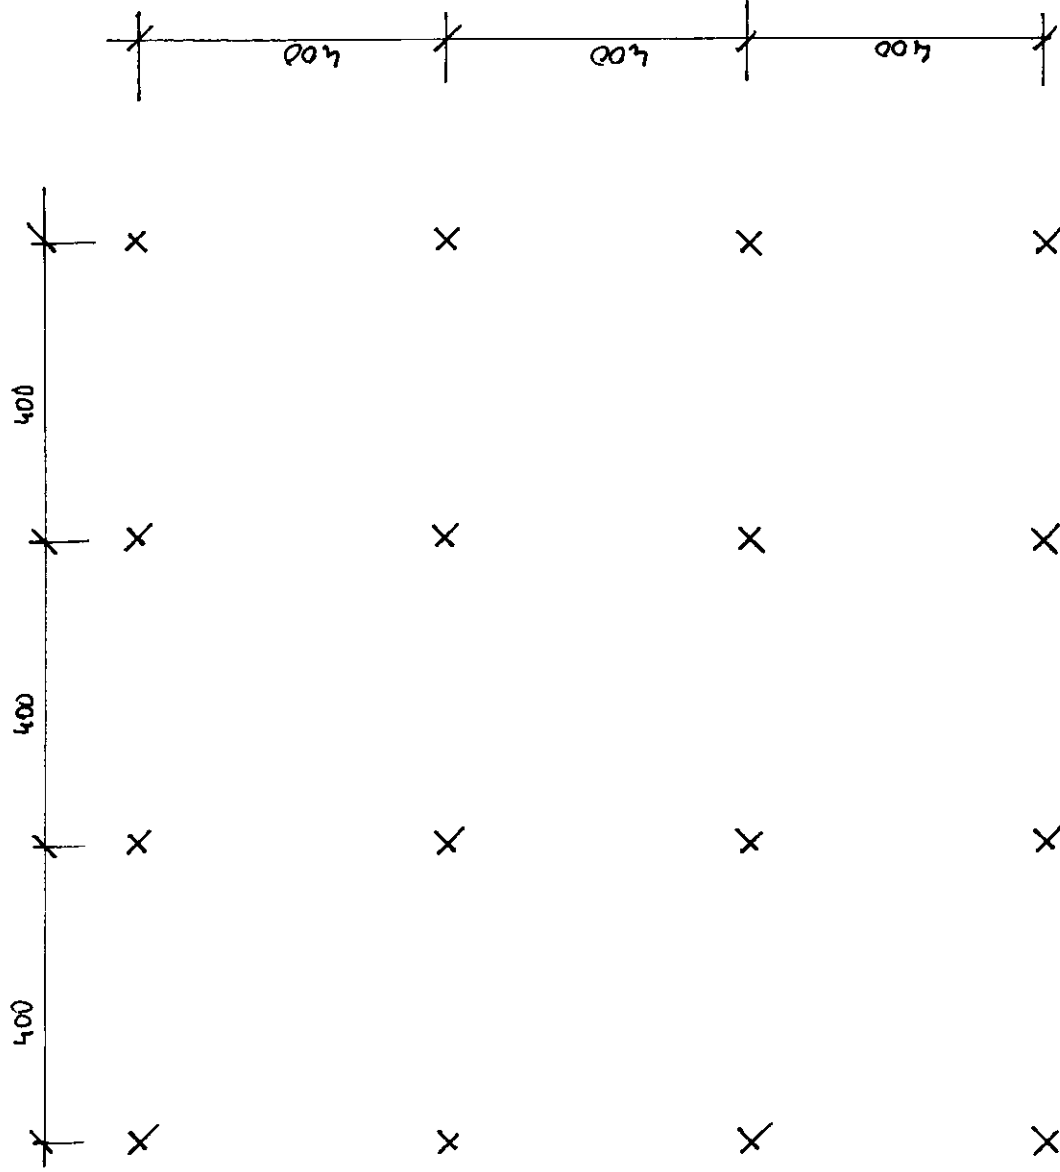

projektant Ing. Skoček, SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa
so 02 oprava železobetonových stropů a dilataci stěn

Detail kotvení výztuže

24

05/2021