


LB km 24.142 - 24.152

PB km 24.122 - 24.194

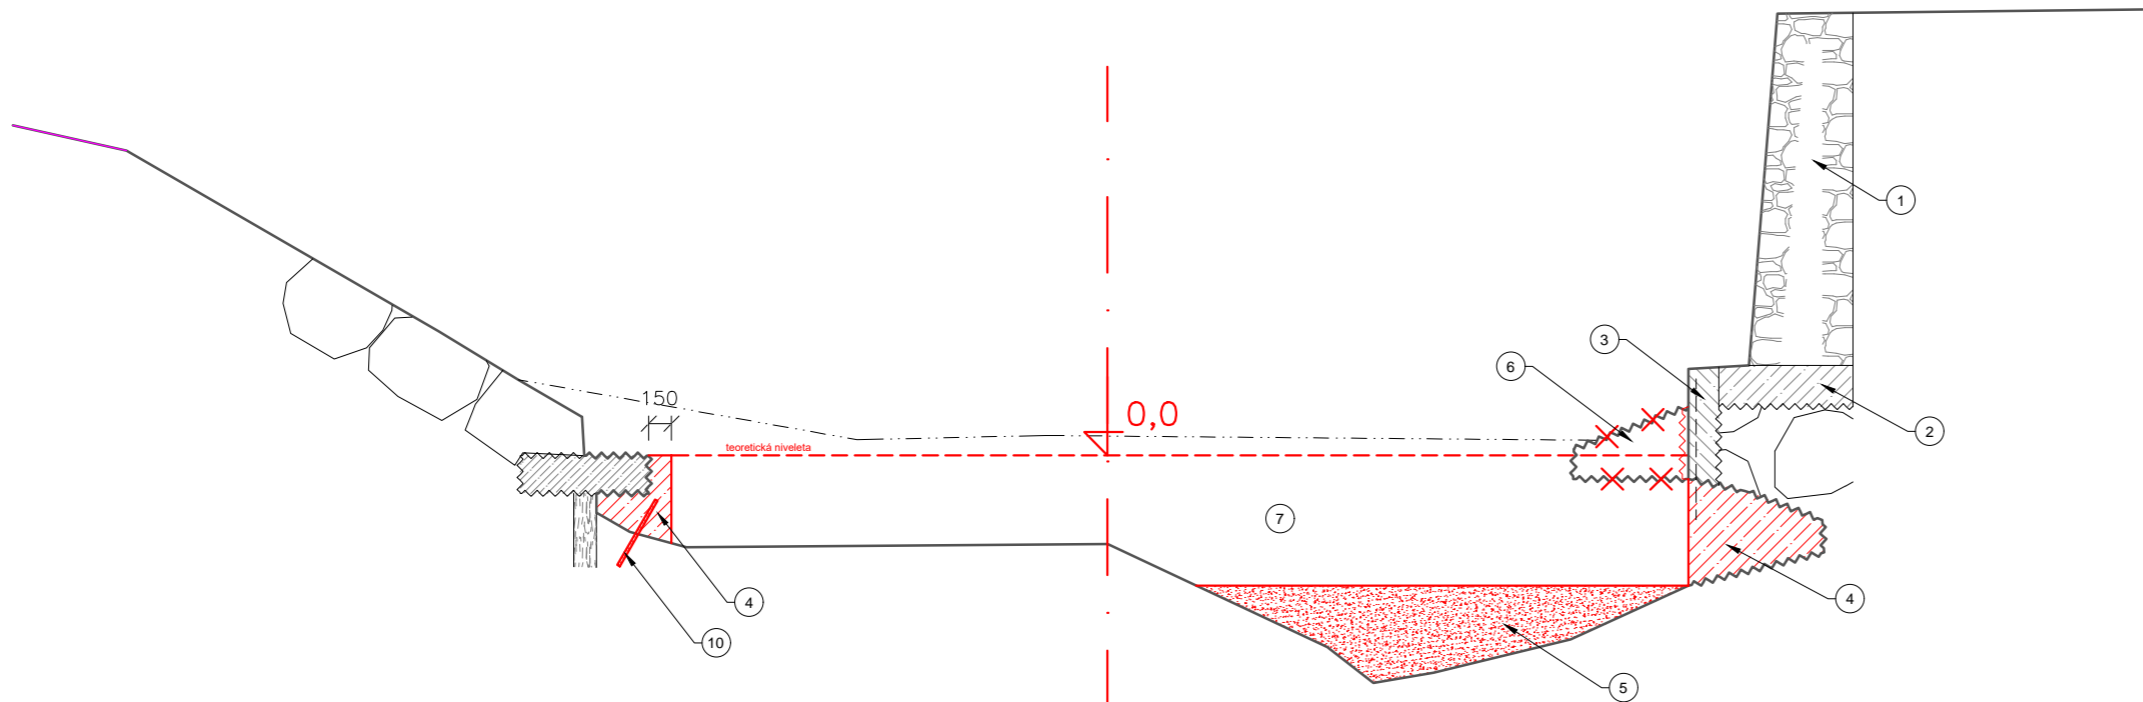

LB km 24.169 - 24.179


LB km 24.217 - 24.227

PB km 24.318 - 24.421

PB km 24.423 - 24.495

PB km 24.500 - 24.537

PB km 24.597 - 24.722

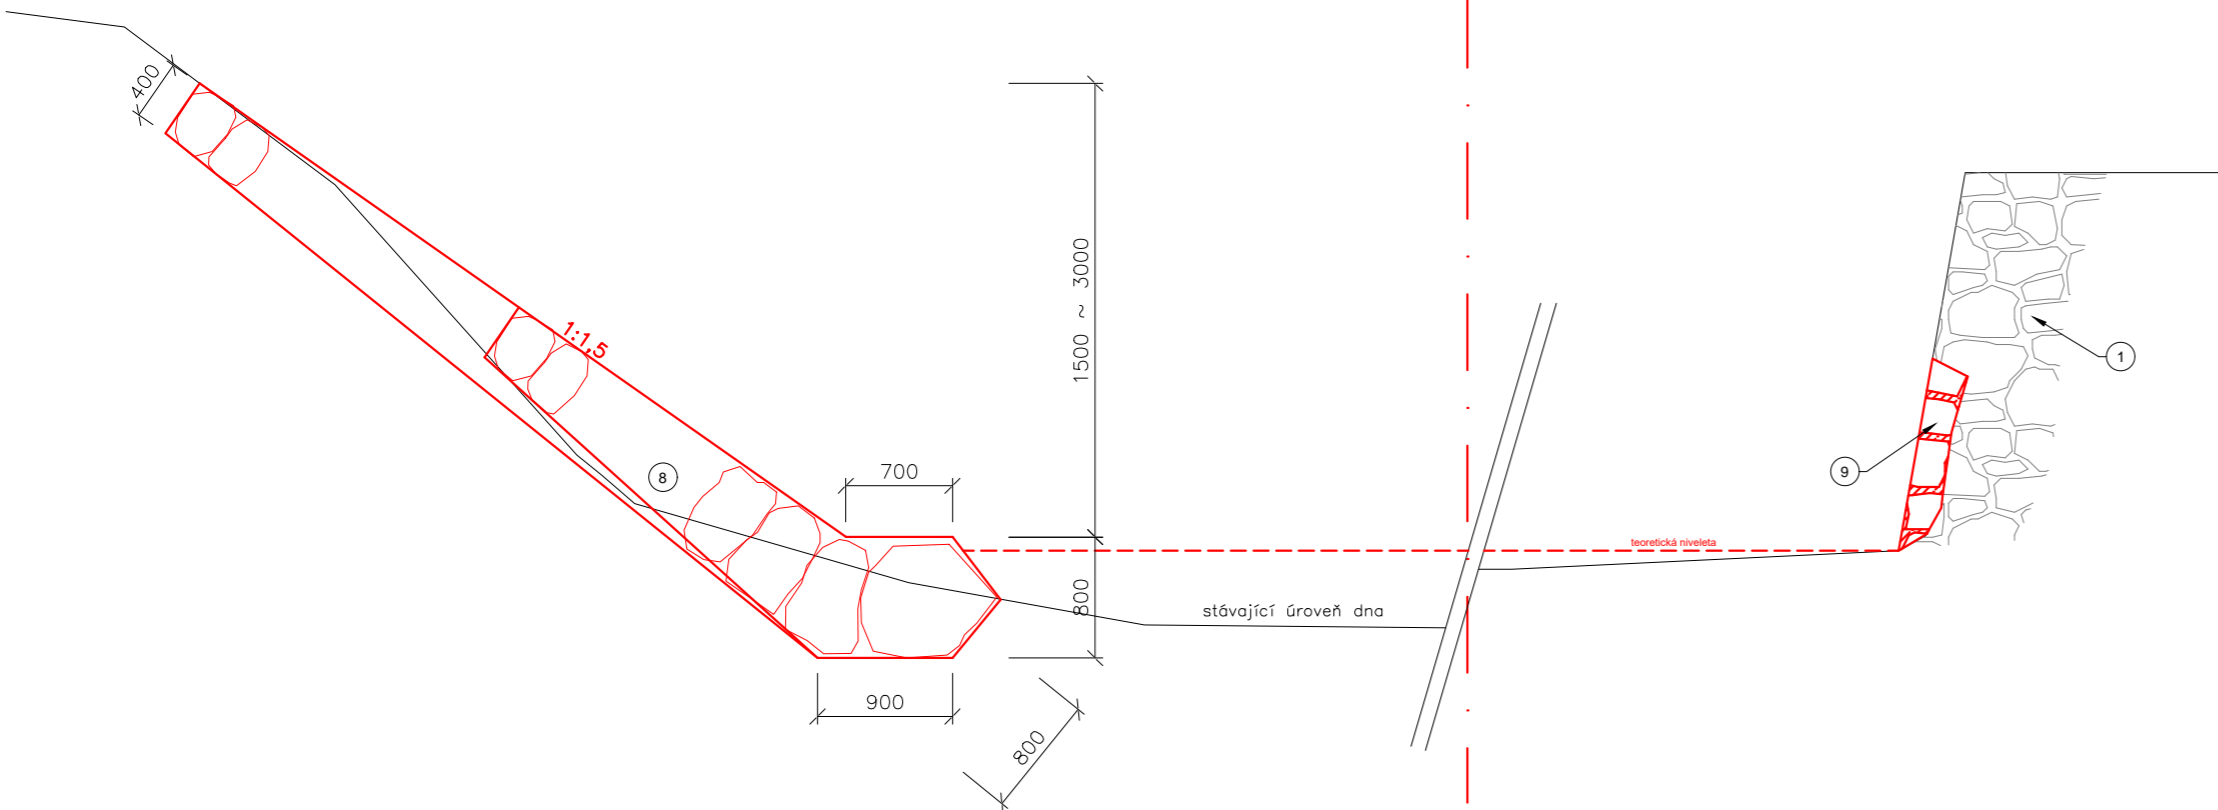


Legenda čar:

- zaměřený terén 2004
- zaměřený terén 2021
- - - návrh

Legenda:

- 1 stávající opěrná zeď z lom. kamene
- 2 původní základ opěrné zdi
- 3 přibetonávka základu (2004)
- 4 sanace kaverny - čerpaný vodostavební beton viz specifikace:  
beton ČSN EN 206-1  
C 25/30-XC2, XF2-Cl 0,20-D<sub>max</sub>22-S1  
-max průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8
- 5 částečný lokální dosyp dna štěrkopískovým materiálem z odtěžování nánosů v jiných lokalitách
- 6 odstranění zbytků betonových výltek z doby výstavby zdi pomocí trhacího cementu (CEVAMIT)
- 7 prostor pro usazování (uložení) štěrku
- 8 doplnění (oprava) opevnění LB rovinaninou z LK hm. 200-500 kg
- 9 pomístní oprava zdi + přespárování na hl. 70 mm
- 10 trn z žebírkové oceli Ø 20 mm, dl. 500 mm, á 500 mm

 oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1 tel. 596 657 111	PROJEKTANT: Ing. Jiří Skalník	SOUPRAVA
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Rajnoch	
	VEDOUcí ODDĚLENÍ: Ing. Dalibor Rajnoch	
	VEDOUcí ODBORU: Ing. Jiří Skalník	DATUM:
Bělá — Domašov km 24,080 — 24,720		POČET A4: 3
		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DOS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 29/21
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik		ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBECE: Bělá — Domašov	STAVEBNÍ ÚŘAD: Jeseník	D.1.1.b.3