

VZOROVÉ ŘEŠENÍ NAVRHOVANÝCH SJEZDŮ

Typ sjezdu: ŠIKMÝ K OSE ŘEKY

Návrhová kategorie sjezdu : plavidla do 15 m

B.a)

SITUAČNÍ SCHÉMA

LEGENDA SIGNÁLNÍCH BŘEHOVÝCH ZNAKŮ:




E.22 Doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu




E.7 Povolné vyvazování u břehu
(s dodatkovou tabulí určující časové omezení)

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARKOVIŠTĚ
(POLOHA DLE MÍSTNÍCH MOŽNOSTÍ)
VARIANTA PODÉLNÉHO STÁNÍ

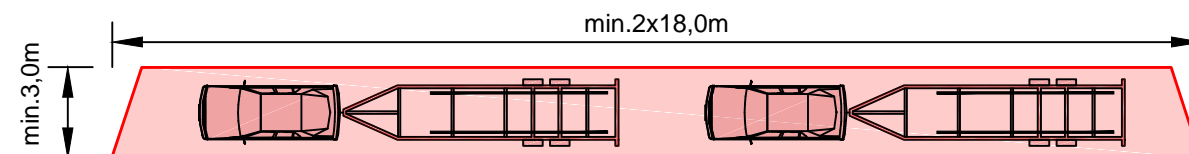

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARKOVIŠTĚ
(POLOHA DLE MÍSTNÍCH MOŽNOSTÍ)
VARIANTA KOLMÉHO STÁNÍ

POZN: Uvedené rozměry jsou rozměry
minimální vnitřní parkovacích stání.
Nepočítá se se stáním nadrozměrných
vozidel.

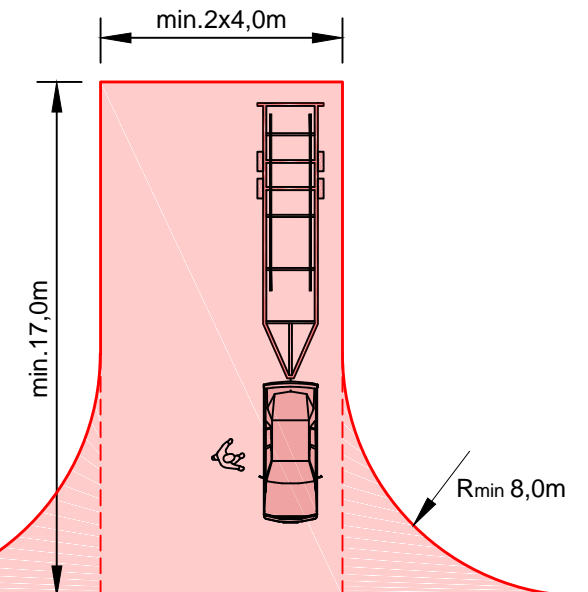

STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE



VARIANTA
S ŠIKMÝMI SVAHY

5,0m

10-15%

min. 6,0m

VÝVAZIŠTĚ
(VARIANTA S PACHOLATY
V RÁMCI KONSTR. RAMPY)

ŘEKA LABE

úprava dna toku

MOBILIÁŘ

Rmin 9,5m

VÝVAZIŠTĚ
(VARIANTA SAMOSTATNÉ DALBA)

