

Č. j. PVL - 49135/2023-830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: MVE Klecany II
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 6. 6. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 17. 7. 2023

Vážení obchodní partneři,
 v souvislosti s výše uvedenou stavbou, bychom Vás rádi požádali a odpověď na následující dotazy.

1. V objektu A Zemní práce a bourání v položce č. 14 a 15 jsou uvedeny rozdílné měrné jednotky. Žádáme o vysvětlení tohoto rozdílu.

A Zemní práce a bourání					
14	K	A-01_15	Odklizení vytažených štětovic a ocelových výrobků k likvidaci do kovošrotu	t	146,884
	PP		Odklizení vytažených štětovic a ocelových výrobků k likvidaci do kovošrotu		
	P		Poznámka k položce: Měrná jednotka 1 t ocelových štětovic.		
	W		(579,44+588,09)*0,1235 "vytažené štětovnice"		144,190
	W		11,61*0,1235 "odřezané štětovnice"		1,434
	W		70"m**18 "kg/m" "venkovní zábradlí"/1000		1,260
	W		Součet		146,884
15	K	A-01_16	Výzisk z prodeje železného šrotu	kg	-146,884
	PP		Výzisk z prodeje železného šrotu		
	P		Poznámka k položce: Měrná jednotka 1 kg šrotu likvidovaného v kovošrotu.		
	W		-(579,44+588,09)*0,1235 "vytažené štětovnice"		-144,190
	W		-11,61*0,1235 "odřezané štětovnice"		-1,434
	W		-70"m**18 "kg/m" "venkovní zábradlí"/1000		-1,260
	W		Součet		-146,884

2. V objektu B Zakládání, jímkování a čerpání vody v položce č. 68 Stěna z ocelových štětovic je, dle našeho názoru, uvedená špatná měrná jednotka. Domníváme se, že by mělo jít o m².

B	vody				
68	K	B-04_01	Stěna z ocelových štětovic VL603 (trvalá, beraněná)	kus	445,500
	PP		Stěna z ocelových štětovic VL603 (trvalá, beraněná) - nastražení štětovic dl. do 10 m - zaberanění štětovic do hloubky cca 9 m - dodávka štětovic VL603		
	P		Poznámka k položce: Měrná jednotka 1 m2 plochy štětové stěny. Položka zahrnuje i případné nutné řezání a svařování štětovic.		
	W		viz 3D model		
	W		Trvalé beraněné štětovnice nátoku a rybochodu		
	W		3 "ks"0,3*9,0		8,100
	W		81 "ks"0,6*9,0		437,400
	W		Součet		445,500

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz č.1):

Zadavatel k tomuto dotazu k položkám v objektu „A Zemní práce a bourání“ uvádí:

- Položka č. 14 - byla provedena oprava výměry, dle skutečnosti se jedná o starou štětovou stěnu IIIIn namísto VL604. Tedy ve výkazu výměr byl nahrazen přepočtem namísto 0,1235 t/m2 na opravené množství 0,1555 t/m2. Potvrzujeme, že položka č. 14 má MJ v tunách, jak bylo uvedeno.
- Položka č. 15. – zadavatel opravil MJ, jedná se správně o hmotnost v tunách.

Ad. Dotaz č. 2)

Zadavatel sděluje, že chybně uvedenou měrnou jednotku v objektu „B Zakládání, jímkování a čerpání vody“ u položky č.68 opravil, neboť se správně jedná o MJ v m2.


VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z INICIATIVY ZADAVATELE

Zadavatel dále nad rámec dotazů dodavatele upřesňuje popis u následujících položek SO 02:

- pol. č. 211 - Vzduchotechnický kanál 600x200mm - Přívod vzduchu sklad
- pol. č. 212 - Vzduchotechnický kanál 600x400mm - Přívod vzduchu trafo T2, rozvodna NN, VN, sklad
- pol. č. 214 - Vzduchotechnický kanál 600x400mm - Přívod vzduchu rozvodna VN
- pol. č. 219 - Vzduchotechnický kanál 1000/800/630 x 800/630/630 mm - Přívod vzduchu strojovny
- pol. č. 220 - Vzduchotechnický kanál 1000x400/840 mm - Přívod vzduchu Trafo T1
- pol. č. 191 - Přejechod hranatého potrubí 1000x800 mm na 800x1000 mm – Odvod vzduchu generátoru

Tyto výše zmíněné VZT kanály jsou zamýšlené jako distribuční prostory (kanály) ve stavbě a vzhledem k jejich velikosti jsou předpokládány jako prostory (kanály) zřízené s využitím ztraceného bednění. Nicméně technické řešení provedení těchto prostor (kanálů) závisí na technologických možnostech zhotovitele a mohou být předmětem jiného technologického řešení v rámci realizace (např. kombinace ztraceného bednění a klasického bednění).

Pro lepší orientaci zadavatel níže přikládá obrázek s vyznačenými VZT kanály:

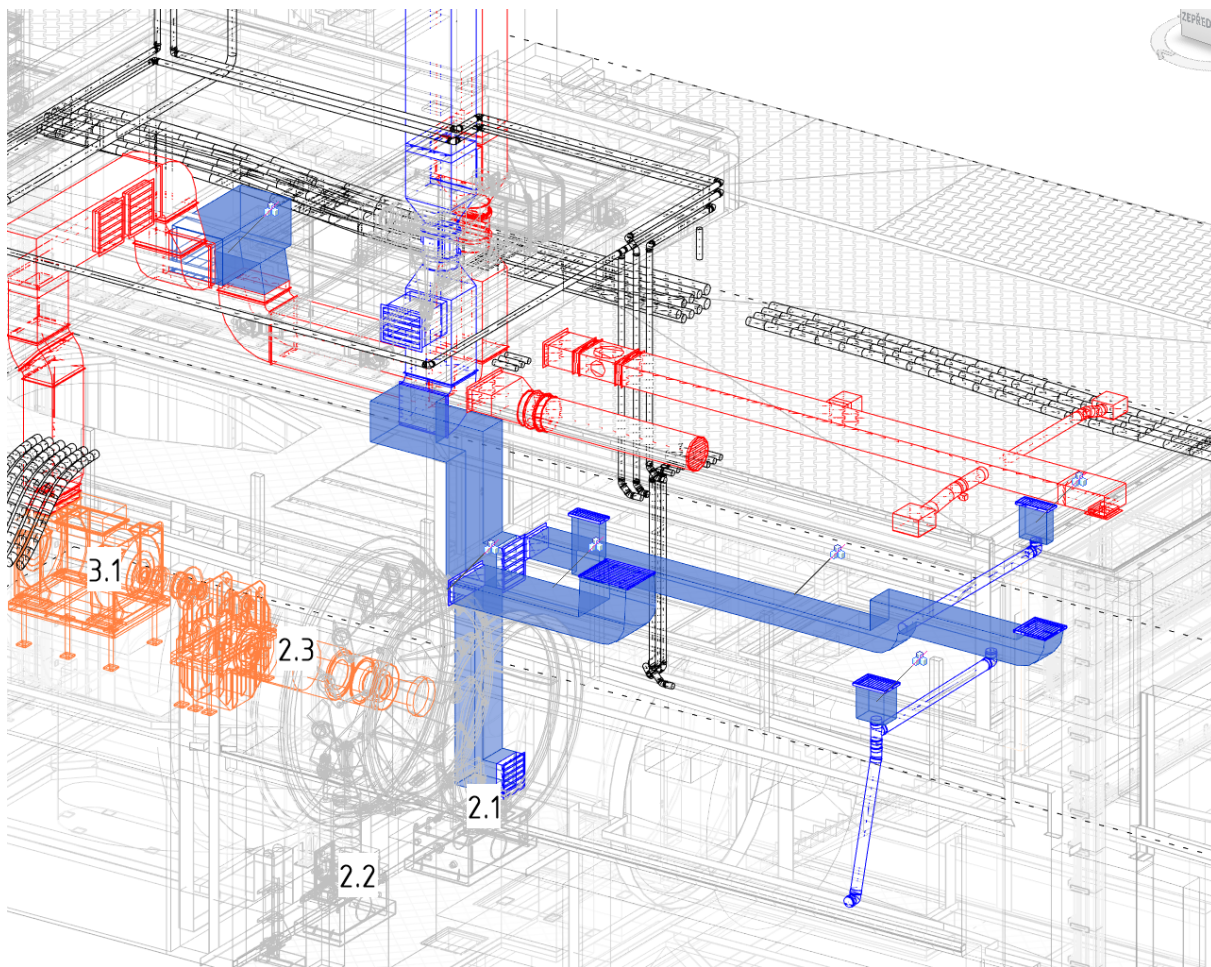

Zadavatel společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4 uveřejňuje opravený/aktualizovaný dokument „Soupisu prací a dodávek“, kde jsou úpravy vyznačeny barevně následujícím způsobem: upravené položky jsou ve sloupci „Typ“ (tj. za číslem položky) vyznačeny zelenou barvou. Upravený dokument nese název: „F_Soupis_OPRAVA_1“

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být Soupis stavebních prací s názvem: „F_Soupis_OPRAVA_1“ ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční