


ŠACHTA NAD SILNICÍ I/13 – ODSTRAŇOVANÁ TECHNOLOGIE – PŮDORYS

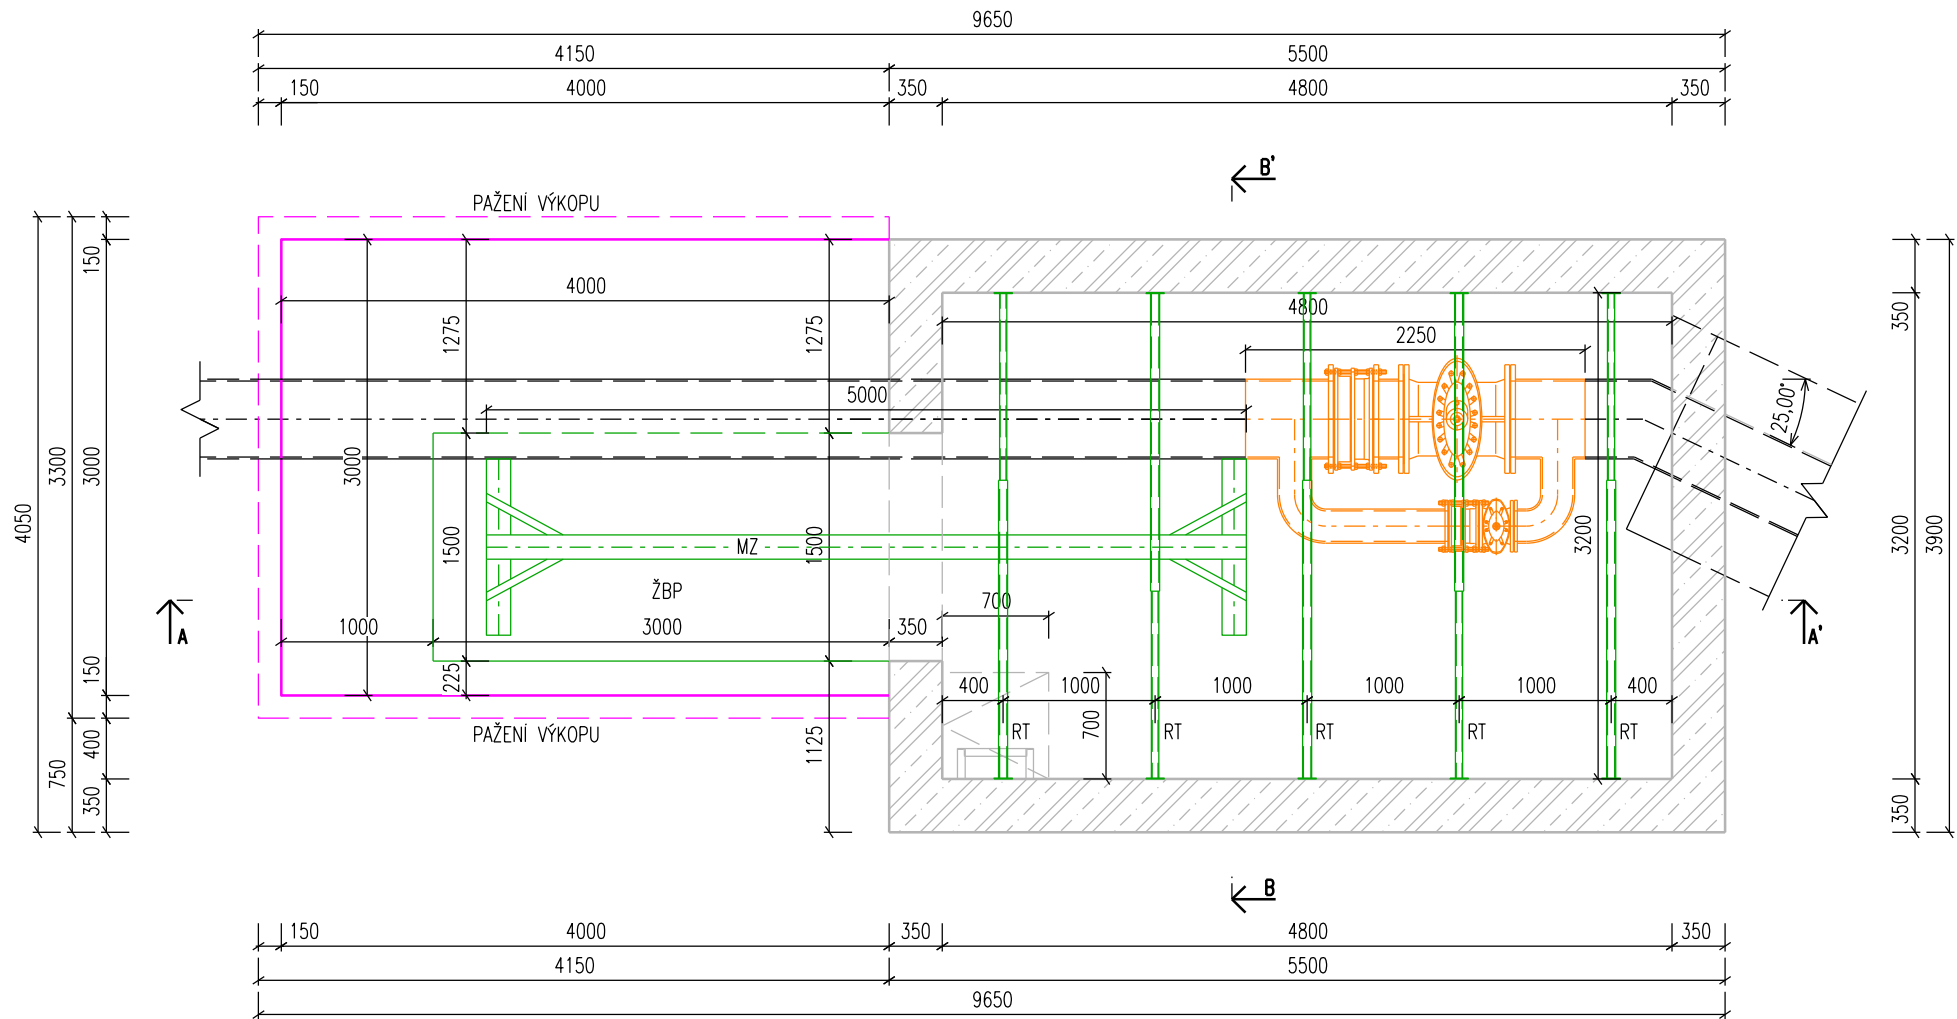

LEGENDA:

- Stávající technologické vybavení šachty
- Související konstrukce
- Pažené výkopy
- Odstraňované technologické vybavení šachty
- Dočasně vybavení stavby
- Související železobetonové konstrukce

ZNAČKY:

- MZ - Manipulační zařízení pro manipulaci s břemeny, dl. 5000 mm, nosnost 2000 kg
- RT - Rozpěrné tyče dl. 200/360 cm, Ø 48,3/40 mm – 5 ks, a' = 1000 mm
- ŽBP - Železobetonový panel (1500x3000x150 mm)

POZNÁMKY:

V rámci prací spojených s odstraňováním technologického vybavení šachty dojde k umístění dočasněho manipulačního zařízení, které bude dodáno jako dočasné vybavení stavby, toto manipulační zařízení bude dlouhé 5,0 m a s nosností 2,0 t bude umístěno částečně v šachtě a vybouraným otvorem při bouracích pracích bude procházet do výkopové jámy, kde bude usazeno na železobetonový panel. Manipulační zařízení bude využito pro přesun odstraněné technologie do výkopové jámy odkud bude dále technologie přesunuta pomocí mechanizace. Odstraňovaná technologie bude v šachtě přesouvána pomocí manipulačního vozíku.

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....22/067
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....XI/2022③

Odpov. proj.:	Ing. M. David	
Vypracoval:	Ivan Doležal, DiS.	
Kontroloval:	Ing. M. David	
Kraj:	Ústecký	Místo: Chomutov
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov 430 03	
Akce:		VD - Otvice - napouštěcí potrubí
Výkres:		Šachta nad silnicí I/13 - odstraňovaná technologie - půdorys
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.		

Zn. souboru: ...		
Stupeň:	DSJ	Formát: 3 x A4
Č. zak.:	22/067	Č. paré :
Datum:	XI/2022	
Měřítko:	1:50	Č. přílohy: D.4.3.3