


LEGENDA

- ZAMĚŘENÁ HRANA [DMT, 03/2021]
- NAVRHOVANÝ ROZSAH UDRŽOVACÍCH PRACÍ
- ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
- KÁCENÍ VZROSTLÉHO STROMU
- ODSTRANĚNÍ PAŘEZU

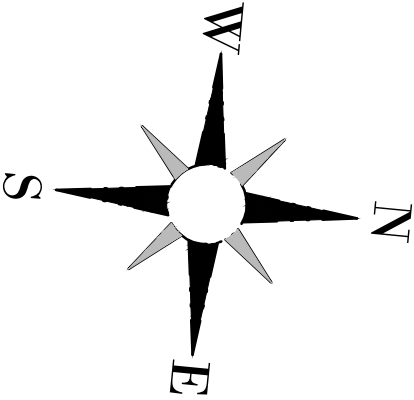

OBNOVENÍ PRŮTOČNÉ KAPACITY KORYTA

ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH NÁNOSŮ Z PRŮTOČNÉHO PROFILU  
PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY Č. „PS1 až PS64“

OPEVNĚNÍ DNA, PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHO  
KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLINOVÁNÍM  
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 400 mm  
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE 80 - 200 kg  
(mín. 70% KÁMENĚ 200 kg)  
STABILIZAČNÍ PÁTA SVAZU  
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE mín. 200 kg  
HLoubka mín. 500 mm

„Splavná, Drahotuše“ - PD

Stavebník:  
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Závod Horní Morava  
Místo stavby:  
Vodní tok - Splavná, ř. km 1,690 - 2,740  
k.ú. Drahotuše [631949], ORP Hranice  
Stupeň dokumentace:  
Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Datum: 10.2021 Číslo projektu: Poré:  
Vypracoval:  
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:  
PŘEHLEDNÁ SITUACE - 2. ČÁST

Měřítko: 1:200 Číslo výkresu: D.1.2.2.2 Změna: -

POZNÁMKA:

VÝPIS KÁCENÍ VZROSTLÝCH DŘEVIN, TRHÁNÍ PAŘEZŮ A ODSTRANĚNÍ KŘOVIN JE DOLOŽEN V SAMOSTATNÉ PŘÍLZE TÉTO DOKUMENTACE.

LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE mín. 200 kg  
HLoubka mín. 500 mm