


ŠACHTA NAD SILNICÍ I/13 – NOVÁ TECHNOLOGIE – PŮDORYS

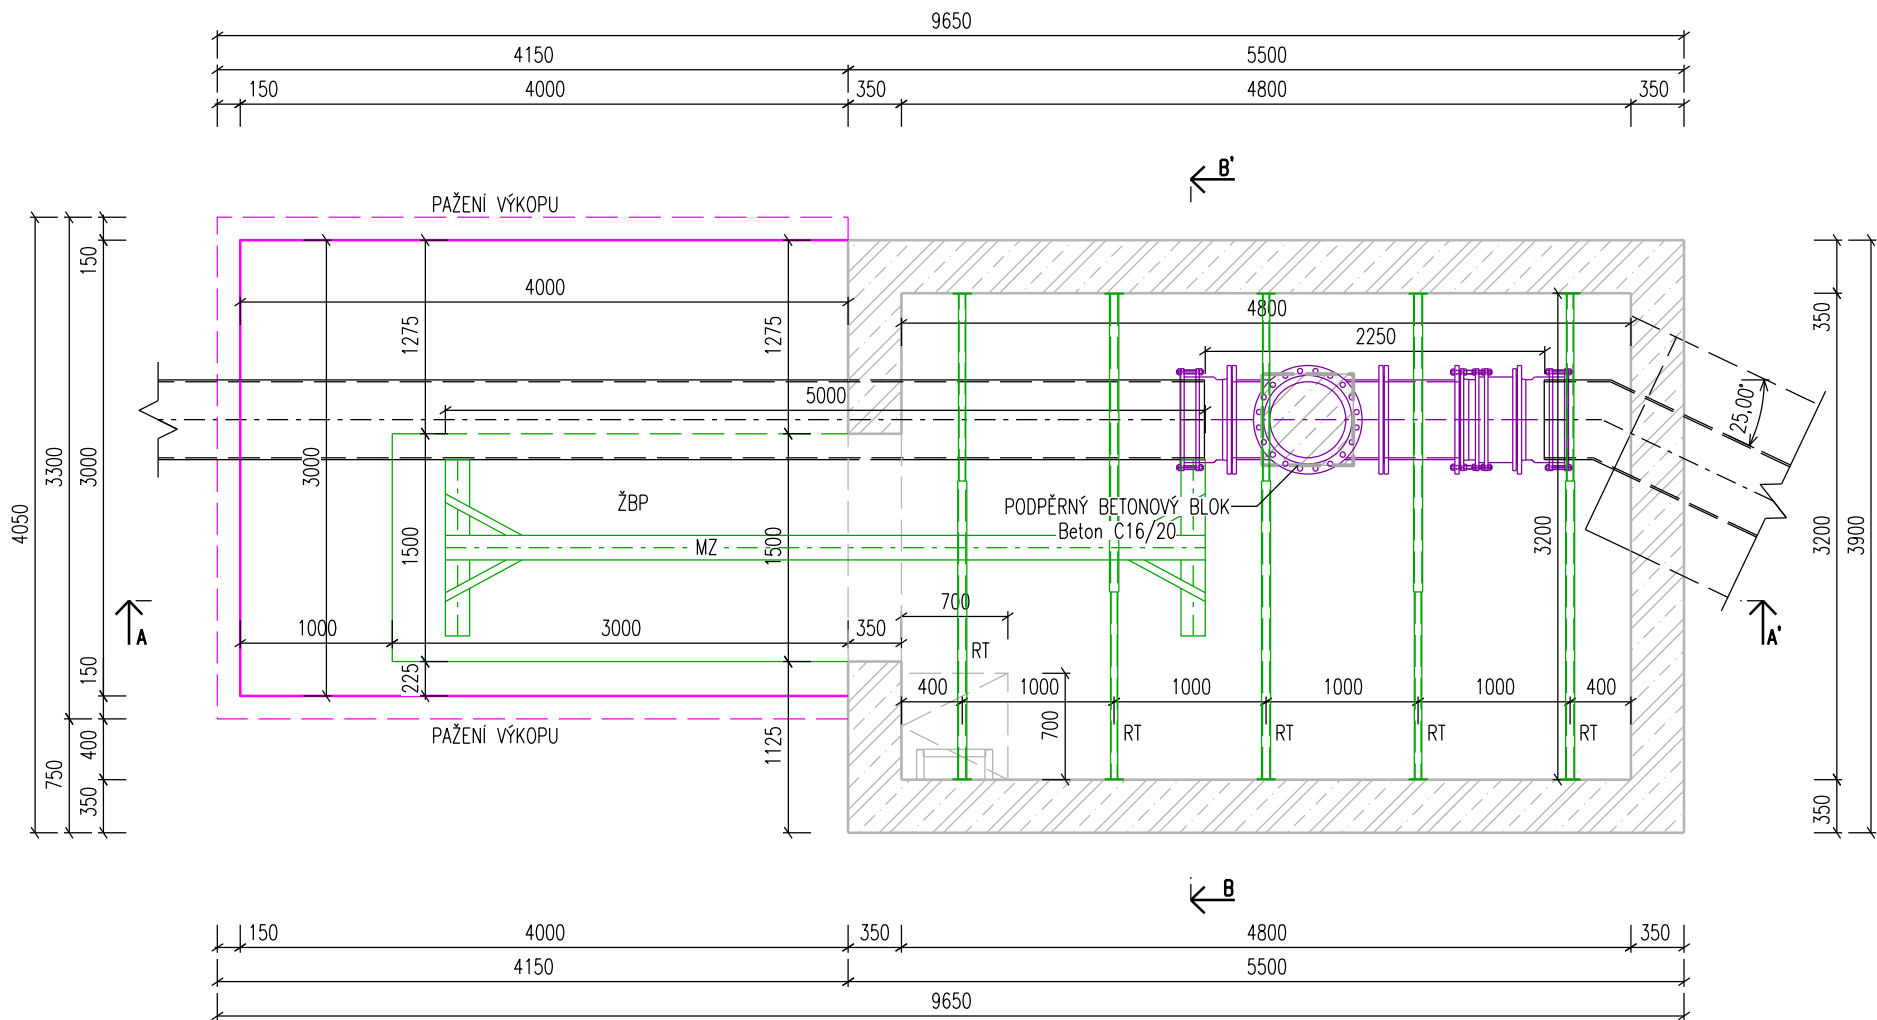

LEGENDA:

- Stávající technologické vybavení šachty
- Související konstrukce
- Pažené výkopy
- Nové technologické vybavení šachty
- Dočasné vybavení stavby
- Stávající železobetonové konstrukce

ZNAČKY:

- MZ - Manipulační zařízení pro manipulaci s břemeny, dl. 5000 mm, nosnost 2000 kg
- NM - Nové nerezové madlo 1 kus
- RT - Rozpěrné tyče dl. 200/360 cm, Ø 48,3/40 mm – 5 ks, a' = 1000 mm
- ŽBP - Železobetonový panel (1500x3000x150 mm)

POZNÁMKY:

Po odstranění stávajícího technologického vybavení v šachtě dojde k umístění nového technologického vybavení, nová technologie bude umístěna pomocí mechanizace do výkopové jámy odkud pomocí manipulačního zařízení bude přesunuta do šachty. V šachtě bude nová technologie přemístěna pomocí manipulačního vozíku na potřebné místo a následně instalována v místě odstraněné technologie. V rámci stavebních prací dojde ke zhotovení podpěrného bloku z betonu C16/20, tento podpěrný blok bude sloužit k podepření armaturního vybavení.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....22/067
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....XI/2022 ③

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------------|
| Odpov. proj.: Ing. M. David | | <div>A ZCONSULT[®]</div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>Tel.: 475 240 888</div> <div>Tel/fax.: 475 240 864</div> <div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001</div> | |
| Vypracoval: Ivan Doležal, DiS. | | | |
| Kontroloval: Ing. M. David | | | |
| Kraj: Ústecký | Místo: Chomutov | | |
| Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov 430 03 | | | |
| Akce: VD - Otvice - napouštěcí potrubí | | Zn. souboru: ... | |
| | | Stupeň: DSJ | Formát: 3 x A4 |
| | | Č. zak.: 22/067 | Č. paré : |
| | | Datum: XI/2022 | |
| Výkres: Šachta nad silnicí I/13 - nová technologie - půdorys | | Měřítko: 1:50 | Č. přílohy: D.4.3.5 |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o. | | | |