


ŠACHTA NAD SILNICÍ I/13 – BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS

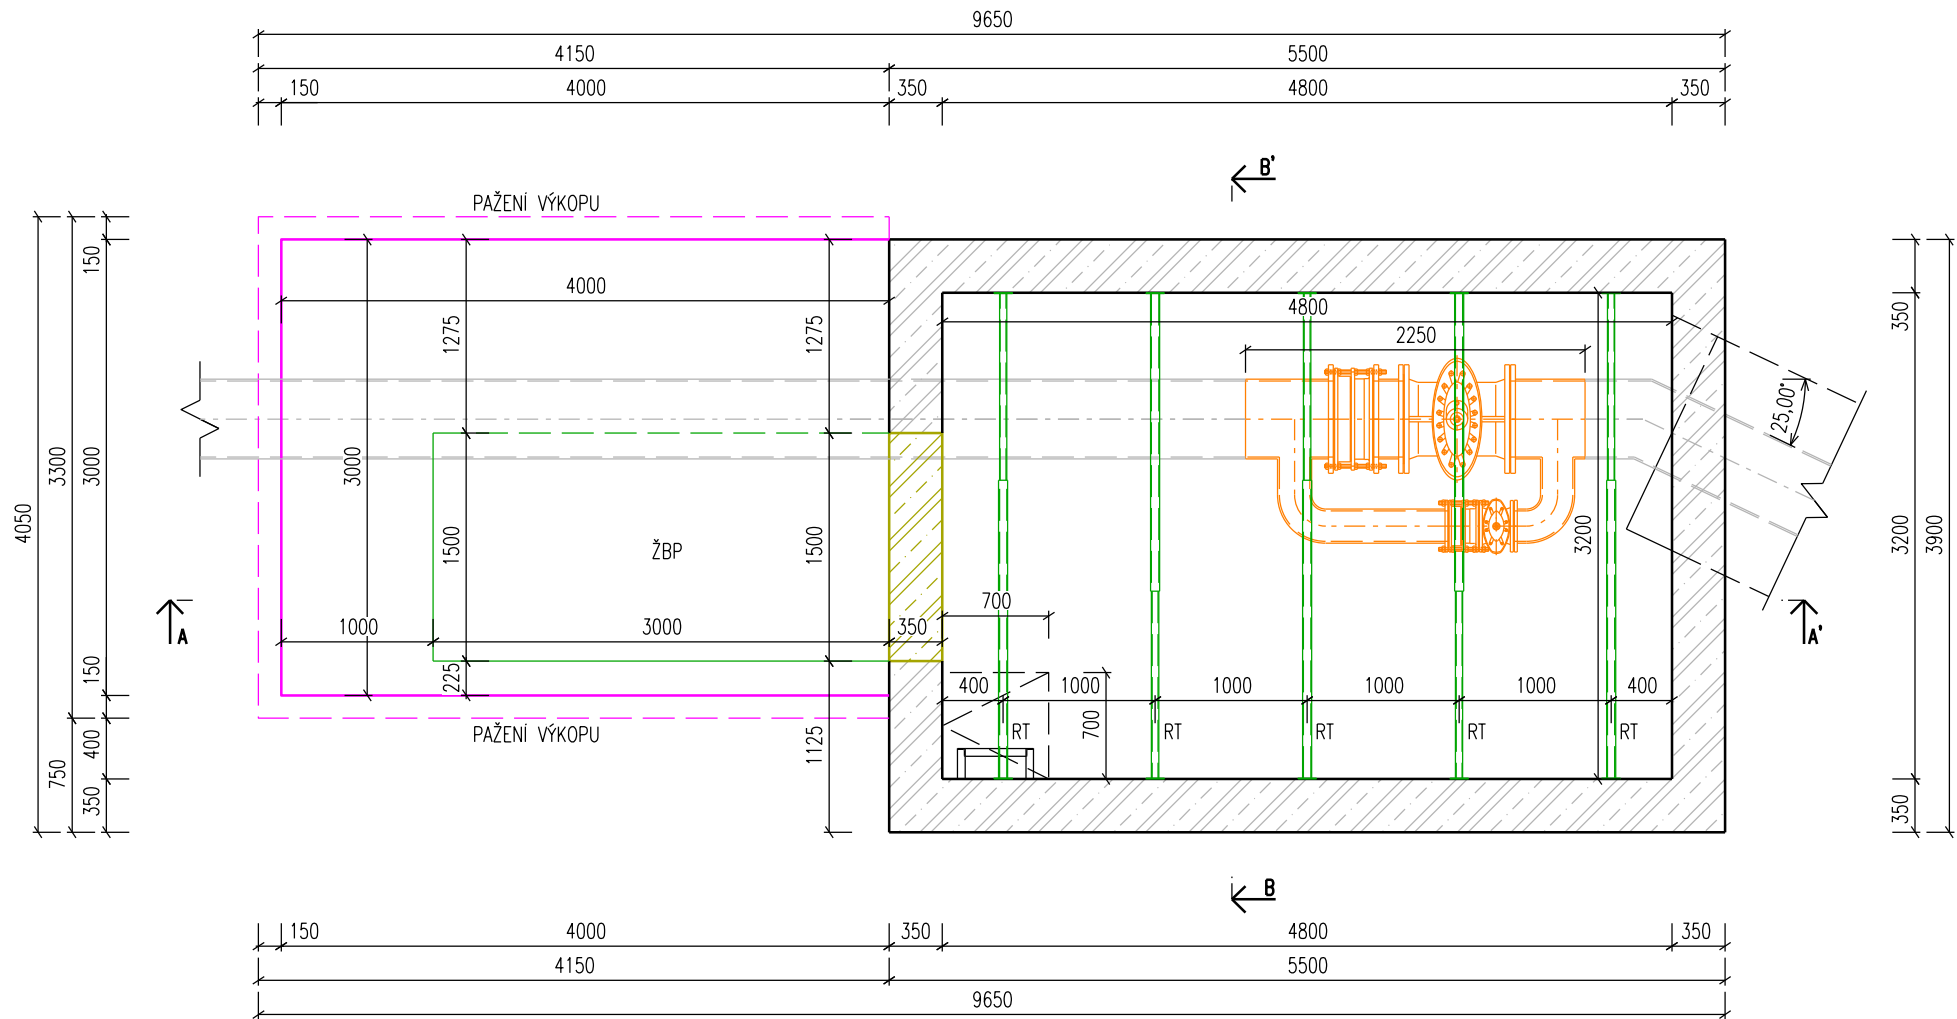

LEGENDA:

- Stávající konstrukce
- Stávající technologické vybavení šachty
- Pažené výkopy
- Bourané konstrukce
- Technologické vybavení šachty určené k vybourání
- Dočasné vybavení stavby
- Stávající železobetonové konstrukce
- Bourané železobetonové konstrukce

ZNAČKY:

- RT - Rozpěrné tyče dl. 200/360 cm, Ø 48,3/40 mm - 5 ks, a' = 1000 mm
- ŽBP - Železobetonový panel (1500x3000x150 mm)

POZNÁMKY:

Před zahájením dočasných bouracích prací dojde k vytvoření pažených výkopů, následně dojde k rozepření obvodových stěn v příčném směru rozpěrnými tyčemi. Po zajištění konstrukční pevnosti šachty dojde k vybourání otvoru do stěny šachty. Do vytvořené výkopové jámy bude usazen železobetonový panel o rozměrech 1500x3000x150 mm, tento panel bude uložen do štěrkového lože tl. 150 mm.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....22/067
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....XI/2022③

Odpov. proj.:	Ing. M. David	AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ivan Doležal, DiS.		
Kontroloval:	Ing. M. David		
Kraj:	Ústecký		Místo: Chomutov
Obhjednatel:	Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov 430 03		
Akce:	VD - Otvice - napouštěcí potrubí		
Výkres:	Šachta nad silnicí I/13 - bourací práce - půdorys		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			