



ŠACHTA POD SILNICÍ I/13 – KLADEČSKÉ SCHÉMA – NOVÝ STAV

Půdorys

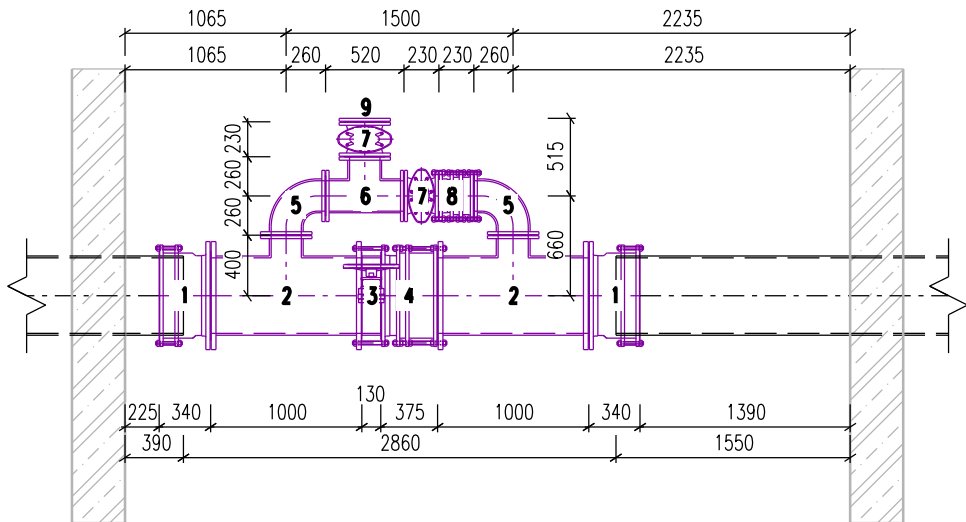

Pohled

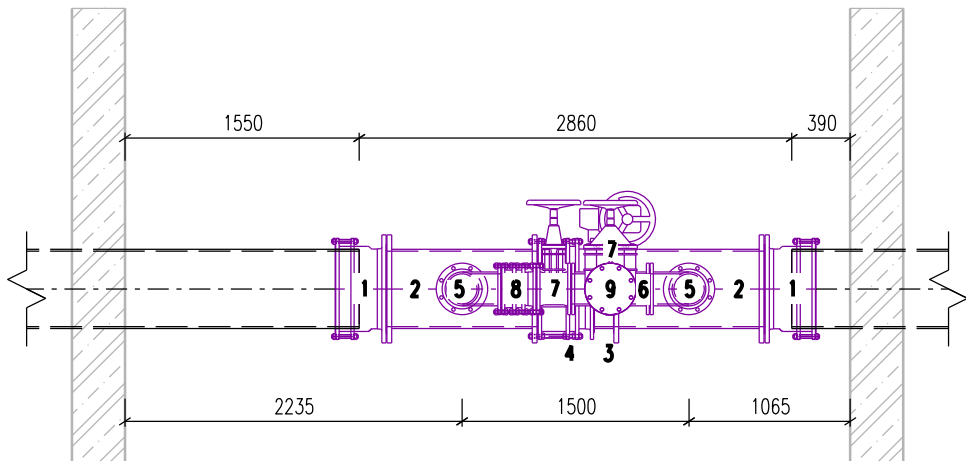

LEGENDA ARMATURNÍCH PRVKŮ:

OZNAČENÍ	NÁZEV	DIMENZE DN	POČET
1	Litínová spojka s přírubou jištěná proti posunu pro OC potrubí PN10	500	2
	Těsnící manžetové zakončení sklolaminátového rukávce guma, nerez	500	2
2	Litínová trubní přírubová tvarovka T-Kus PN10	500/200	2
3	Litínová mezipřírubová klapka PN10	500	1
4	Litínová montážní přírubová vložka s posuvným dílcem PN10	500	1
5	Litínové přírubové koleno 90° PN10	200	2
6	Litínová trubní přírubová tvarovka T-Kus PN10	200/200	1
7	Litínové šoupě přírubové, krátké PN10	200	2
8	Litínová montážní přírubová vložka s posuvným dílcem PN10	200	1
9	Litínová příruha slepá PN10	200	1

POZNÁMKY:

Stávající potrubí včetně tvarovek bude demontováno až po zakoupení nového armaturního vybavení šachty, potrubí bude zkráceno dle nově dodaného potrubí na místě instalace, aby nedošlo k chybnému vyříznutí stávající technologie.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....22/067
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....XI/2022③

Odpov. proj.: Ing. M. David		<div>A ZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>	
Výpracoval: Ivan Doležal, DiS.			
Kontroloval: Ing. M. David			
Kraj: Ústecký	Místo: Chomutov		
Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, Chomutov 430 03			
Akce: VD - Otvice - napouštěcí potrubí		Zn. souboru: ...	
Výkres: Šachta pod silnicí I/13 -kladečské schéma - nová technologie		Stupeň: DSJ	Formát: 2 x A4
		Č. zak.: 22/067	Č. paré :
		Datum: XI/2022	
		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.4.5.8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			