

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o

Pořadové číslo: 1241/2021-SG L
Číslo jednací: 2772/15/21
Vyřizuje: Simona Goldmannová
Tel.: +420730192181, +420515282577
Email: goldmannova@vaszn.cz
Datum: 23.9.2021

Stanovisko k územnímu rozhodnutí i stavebnímu povolení na akci - Miroslávka, v ř.km 4,300 - 5,525, úprava toku v k.ú. Troskotovice

Název stavby: Troskotovice, Miroslávka, v ř.km 4,300 - 5,525, úprava toku

Místo stavby: pozemky parc.č. viz PD

Katastrální území: Troskotovice

Projektant stavby: viz výše

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko: **Souhlasíme** s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení na akci - Miroslávka, v ř.km 4,300 - 5,525, úprava toku, za podmínek:

Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Armatury, které budou v průběhu stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady (proto doporučujeme provést kontrolu ovladatelnosti a funkčnosti vodovodních armatur před pokládkou finálních vrstev zpevněných ploch). O provedené kontrole funkčnosti a ovladatelnosti armatur a správném osazení poklopů vodovodních armatur bude vydán provozovatelem vodovodní sítě protokol ke kolaudaci stavby.

Upozorňujeme, že v dané obci v současné době provozujeme pouze vodovod.

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení, s určením hloubky, vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 724 893 572 od 7-14 hod.)
- Upozorňujeme stavebníka, že vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k plnění hasicí techniky a provedení požárního zásahu.
- Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS každé poškození vodovodu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
- Při realizaci nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.

Podmínky ve stanovisku budou citovány v územním rozhodnutí i stavebním povolení.

Souhlasíme s projednáním výše uvedené stavby ve zjednodušeném řízení dle § 95 odst.1 písm.d, stavebního zákona.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění (§78) a provedení (§116) stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**


Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.


S pozdravem

Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

 **VODÁRENSKÁ**
AKČNÍ SPOLEČNOST
Sebastiána Březny 50, Lány, 638 01 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

V 29



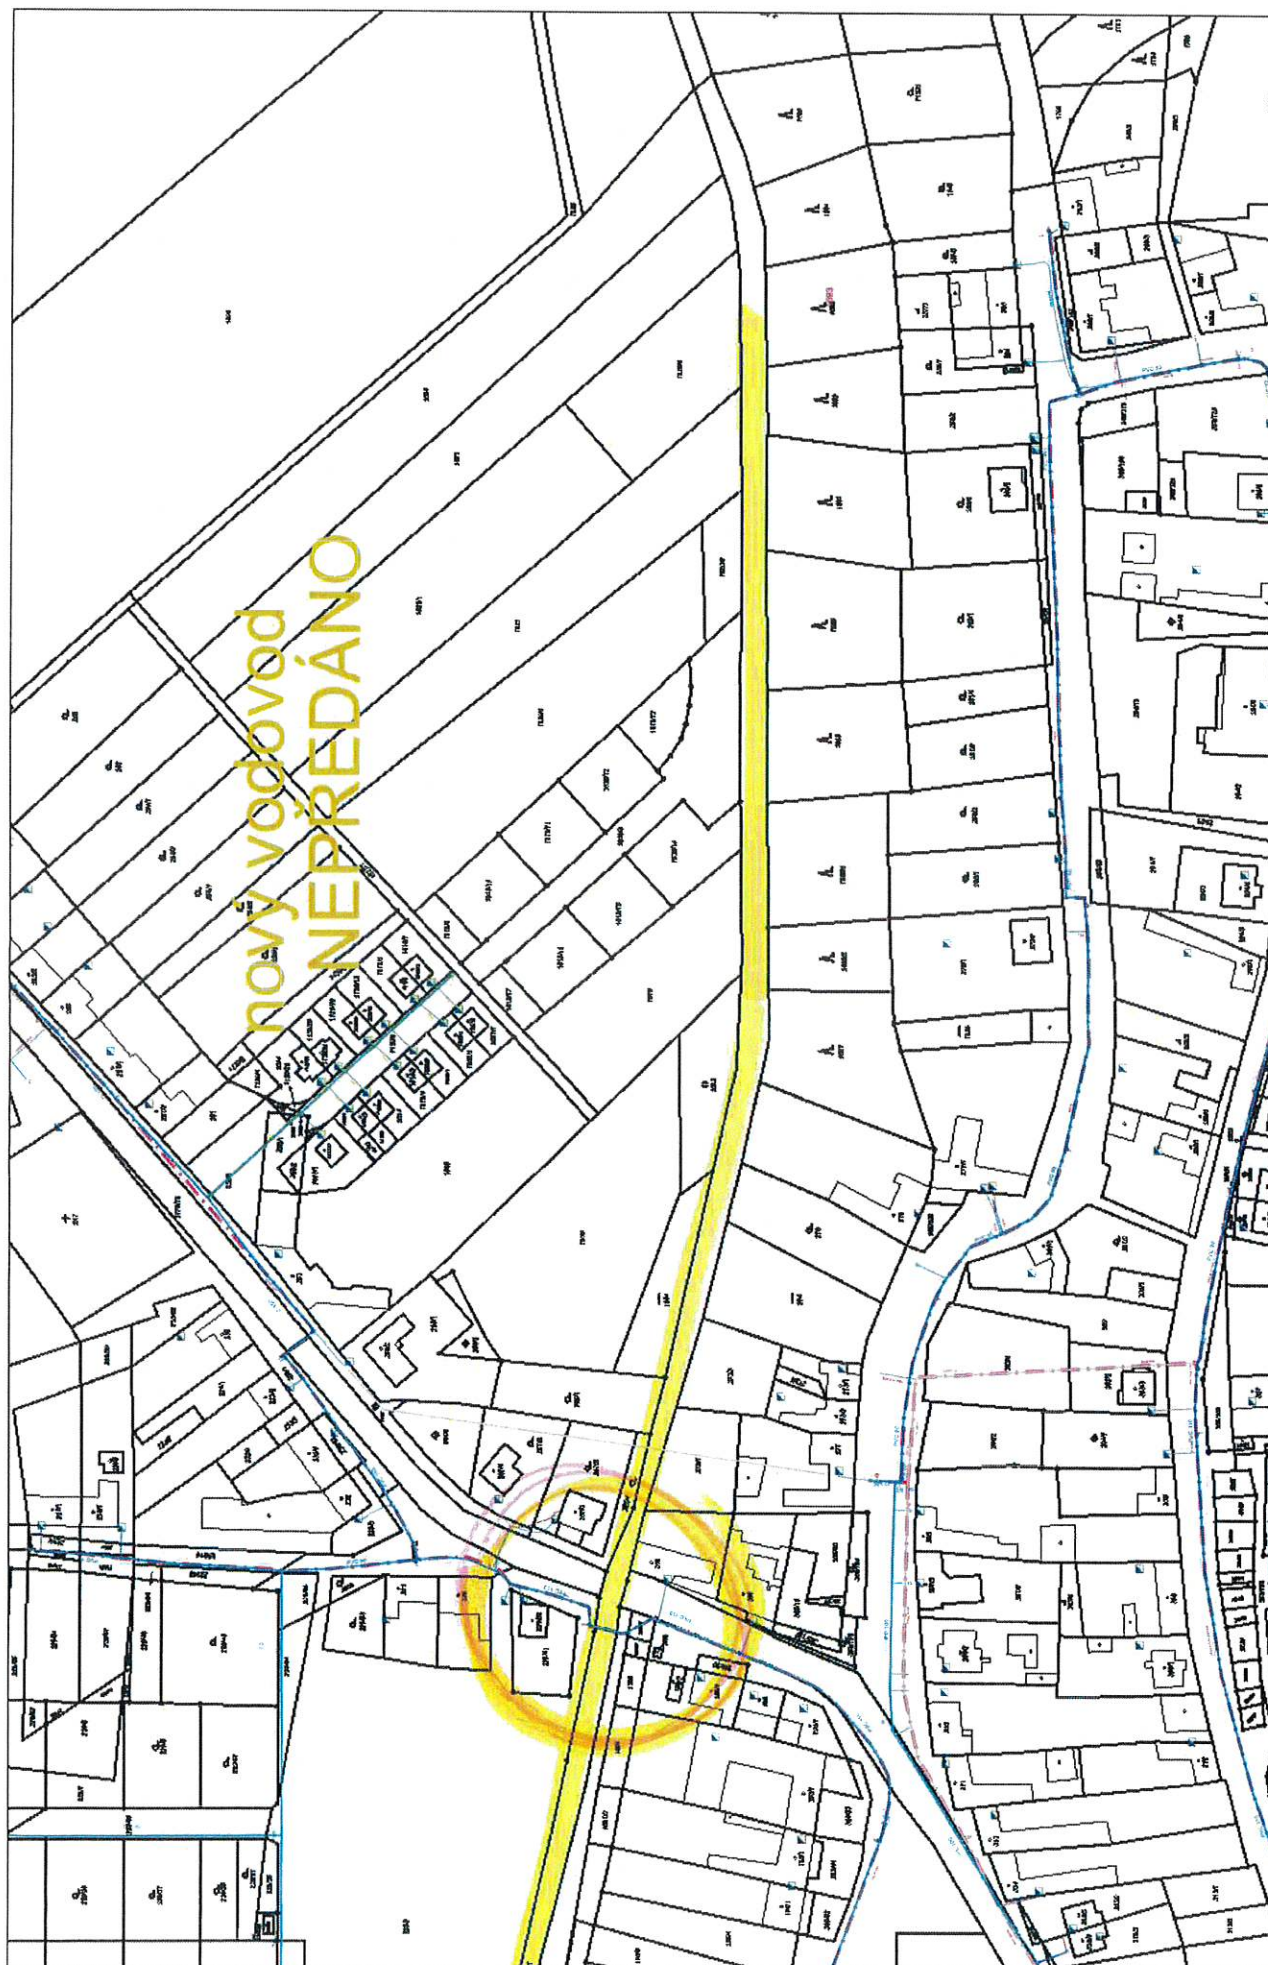

Datum: 20.9.21

Měřítko: 1 : 1500








U Hlávky

Datum: 20.9.21

Měřítko: 1 : 2000

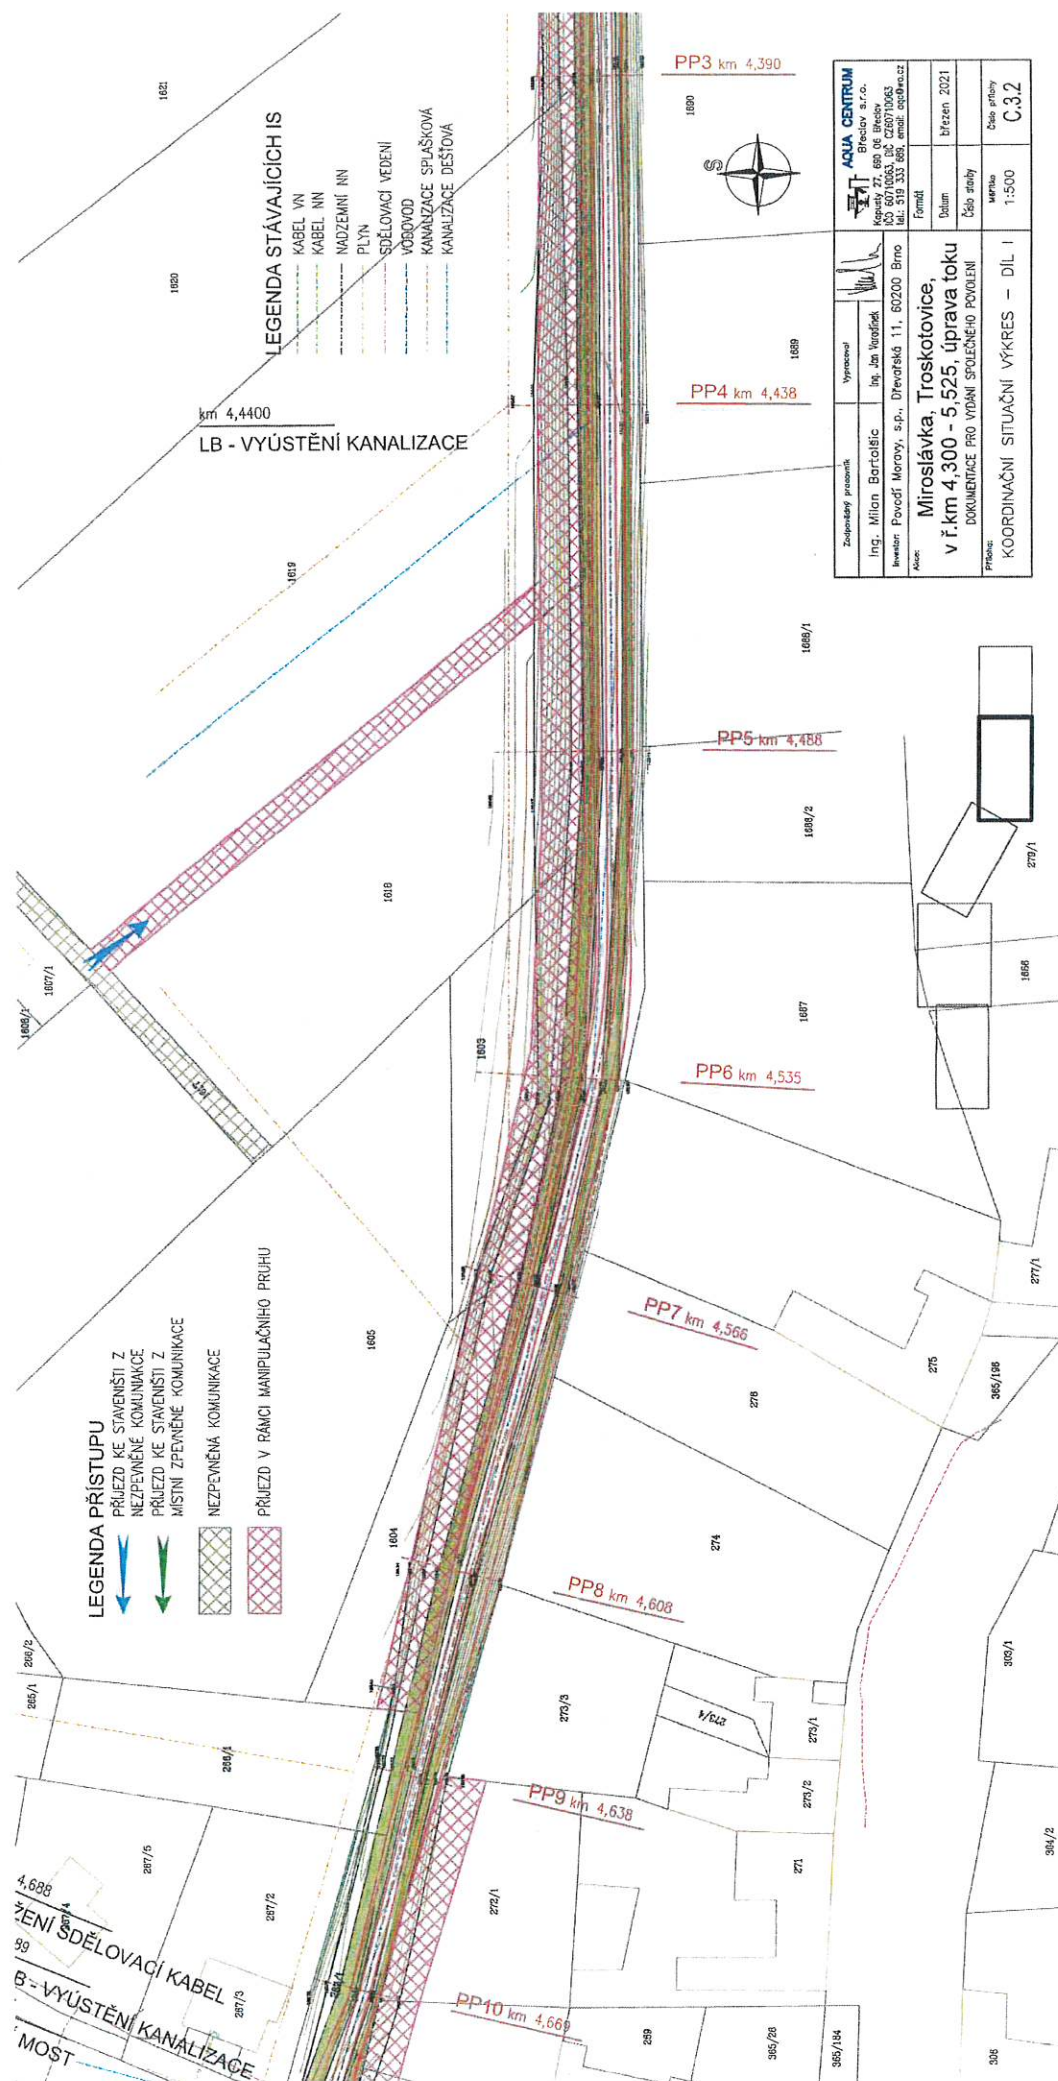

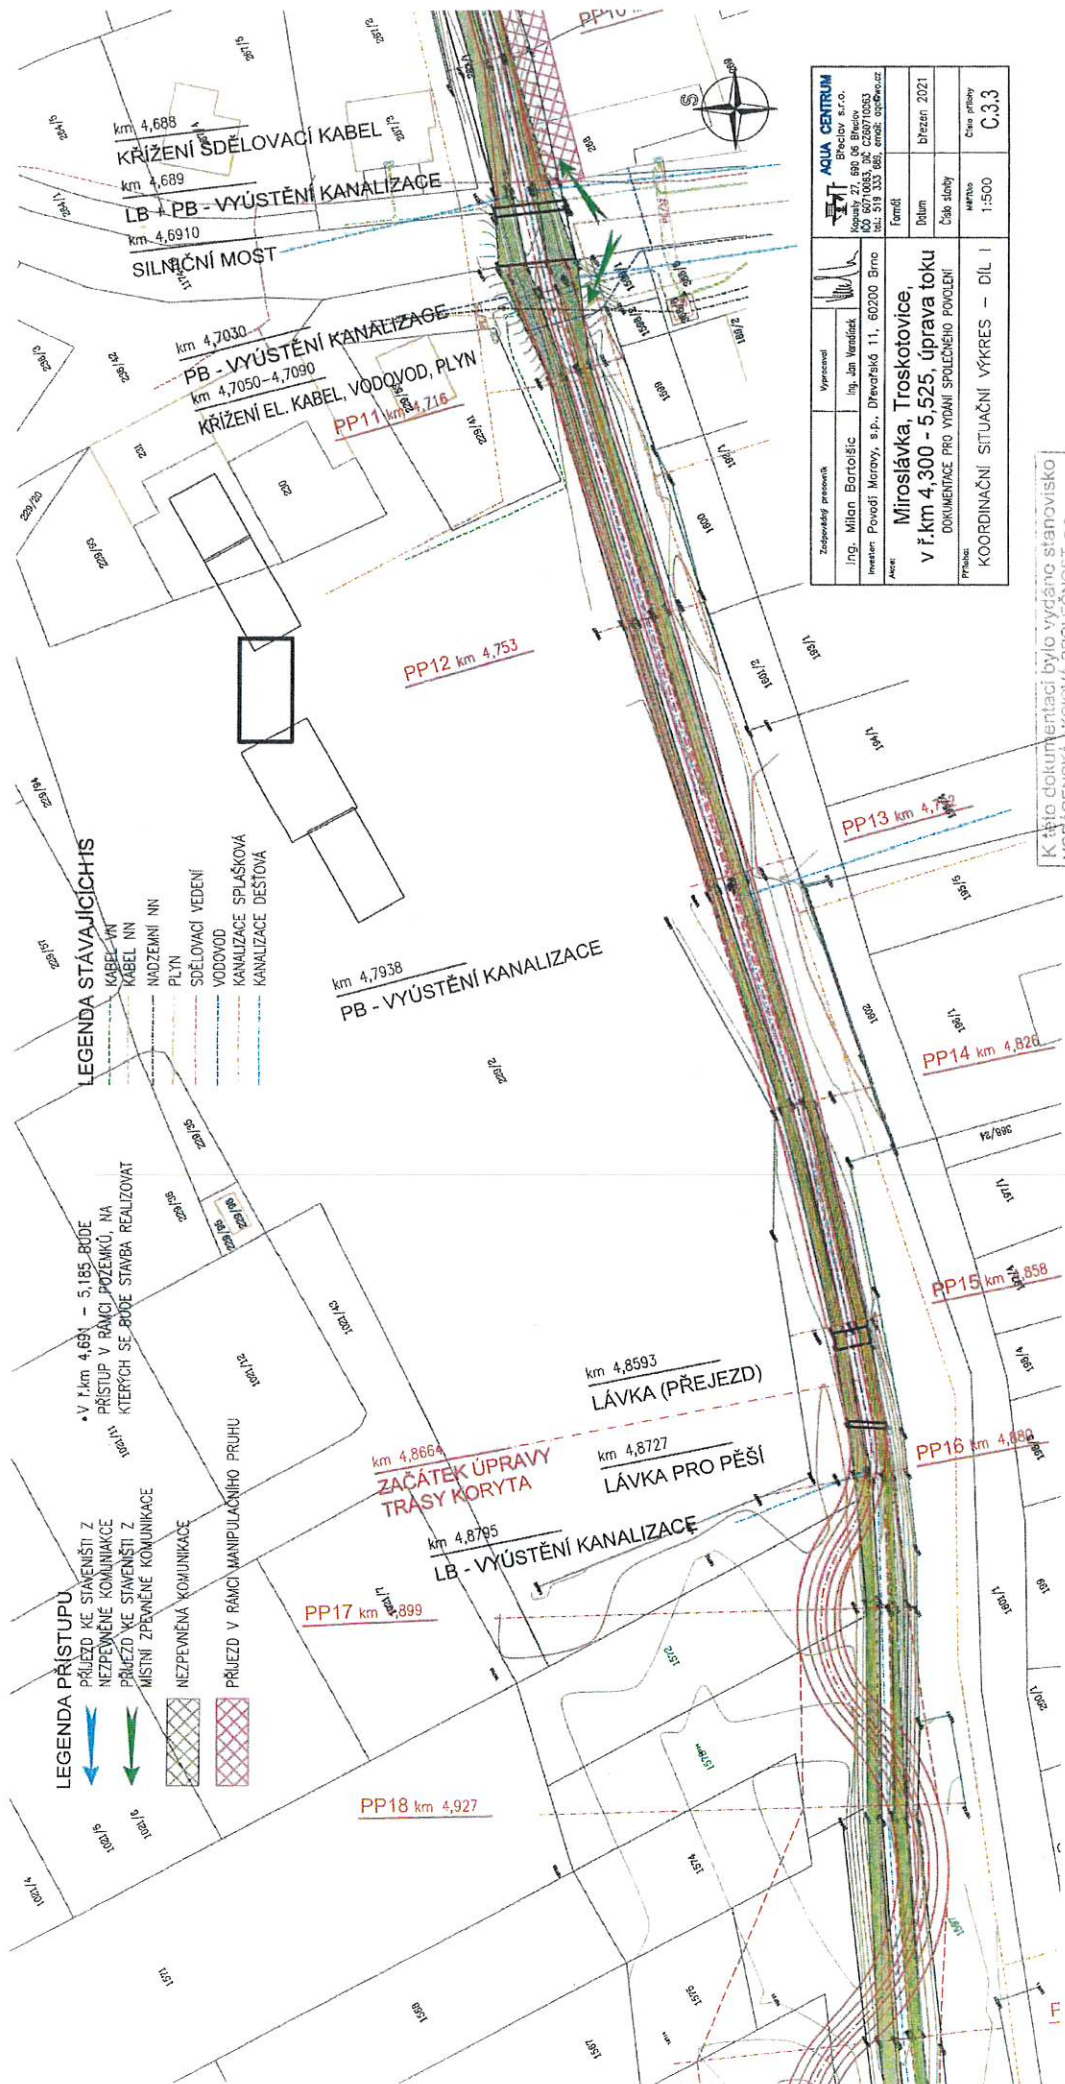

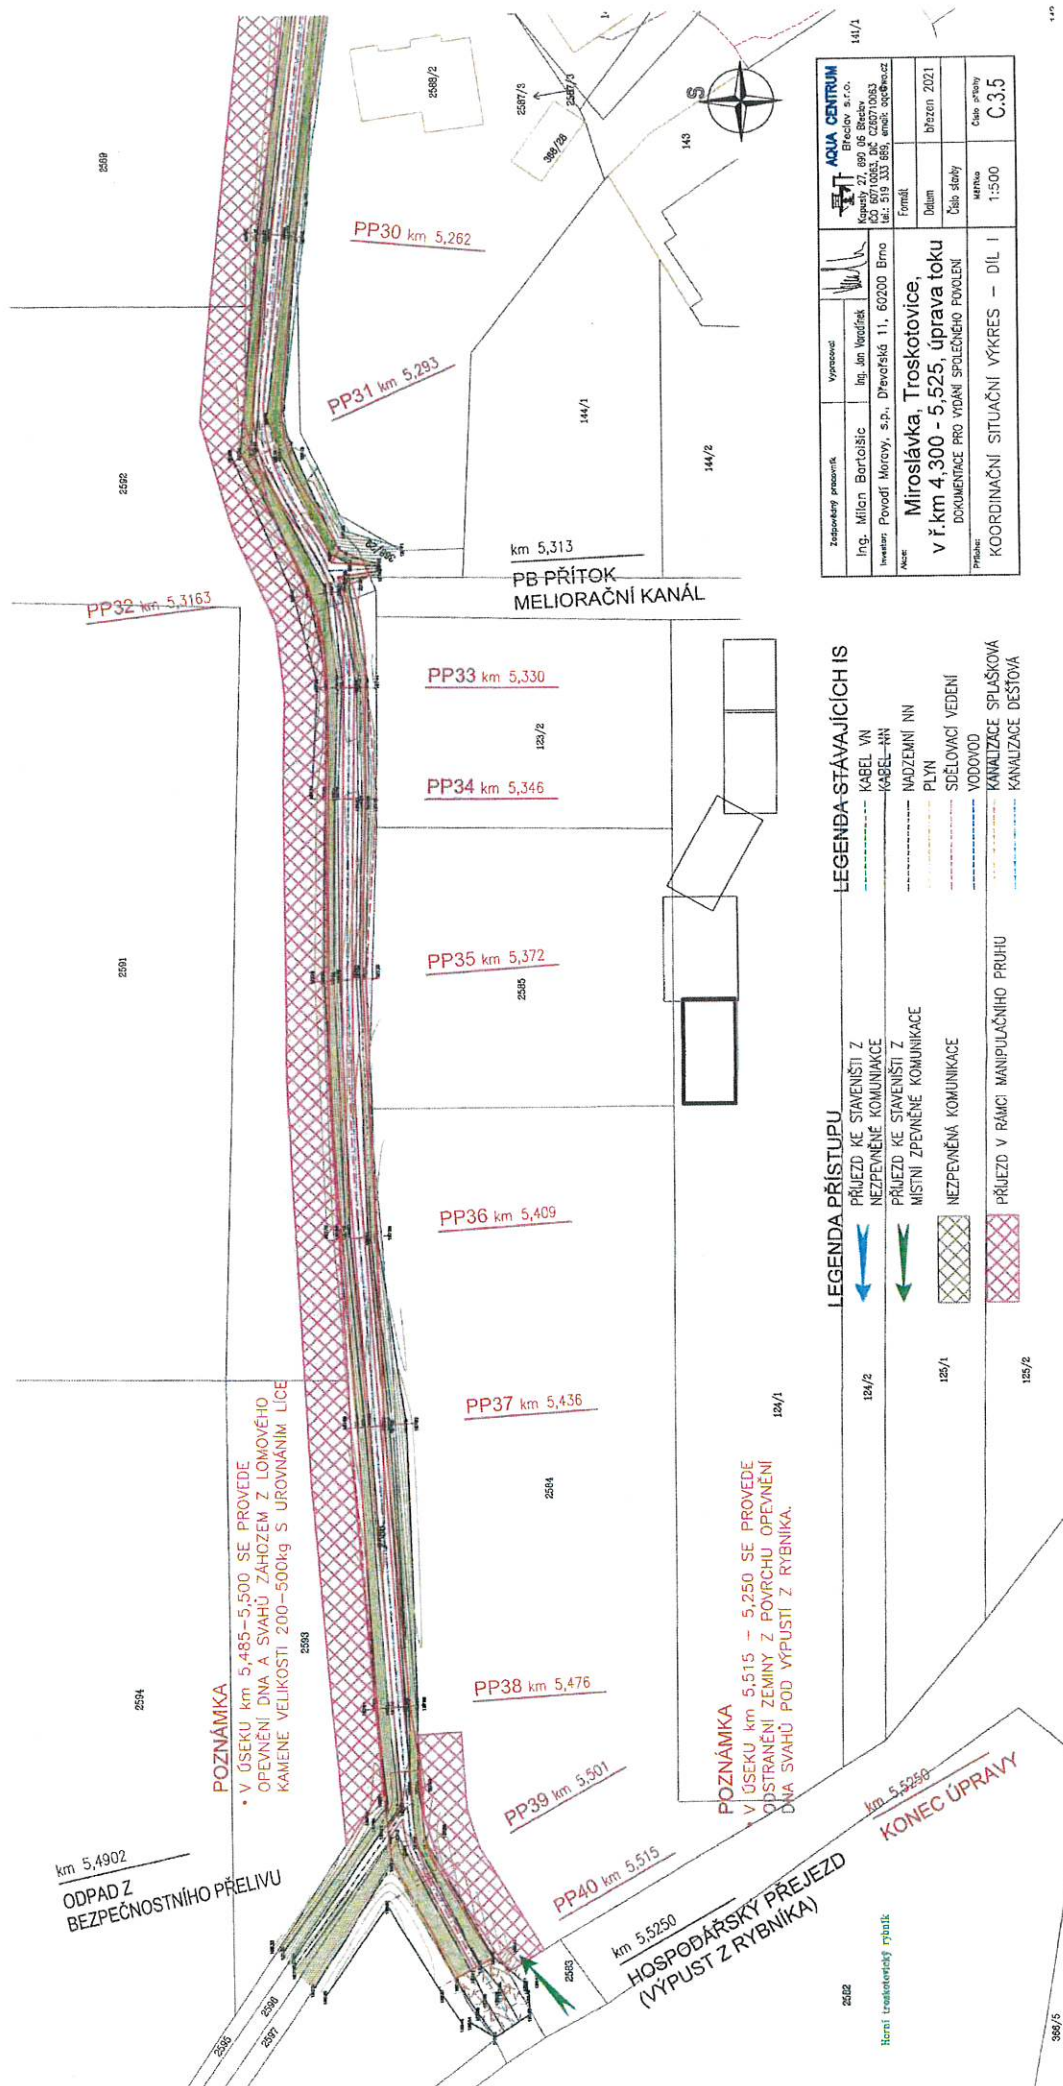

Zodpovědný projektant	Vytvořeno	Ing. Jan Vondrák	
		Ing. Jan Vondrák	
Investor	Místo	Miroslavka, Troskotovice,	
		v r. km 4,300 - 5,525, úprava toku	
Průběh	Datum	březen 2021	
		Číslo stavy	
Průběh	Úroveň	1:500	
		C.3.5	

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

KABEL VN
 KABEL-NN
 NADZEMNÍ NN
 PLYN
 SDĚLOVACÍ VEDENÍ
 VODOVOD
 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

LEGENDA PŘÍSTUPU

PRŮJEZD KE STAVENÍŠTI Z NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE
 PRŮJEZD KE STAVENÍŠTI Z MÍSTNÍ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE
 NEZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE
 PRŮJEZD V RÁMCI MANIPULAČNÍHO PRUHU

POZNÁMKA
 V ÚSEKU km 5,515 – 5,250 SE PROVEDE ODSTRANĚNÍ ZEMINY Z POVRCHU OPEVNĚNÍ DŇA SVAHŮ POD VYPUSTI Z RYBNÍKA

KONEC ÚPRAVY
 km 5,5250

HOSPODÁŘSKÝ PŘEJEZD (VÝPUST Z RYBNÍKA)
 km 5,5250

