


PŮDORYS STŘECHY:

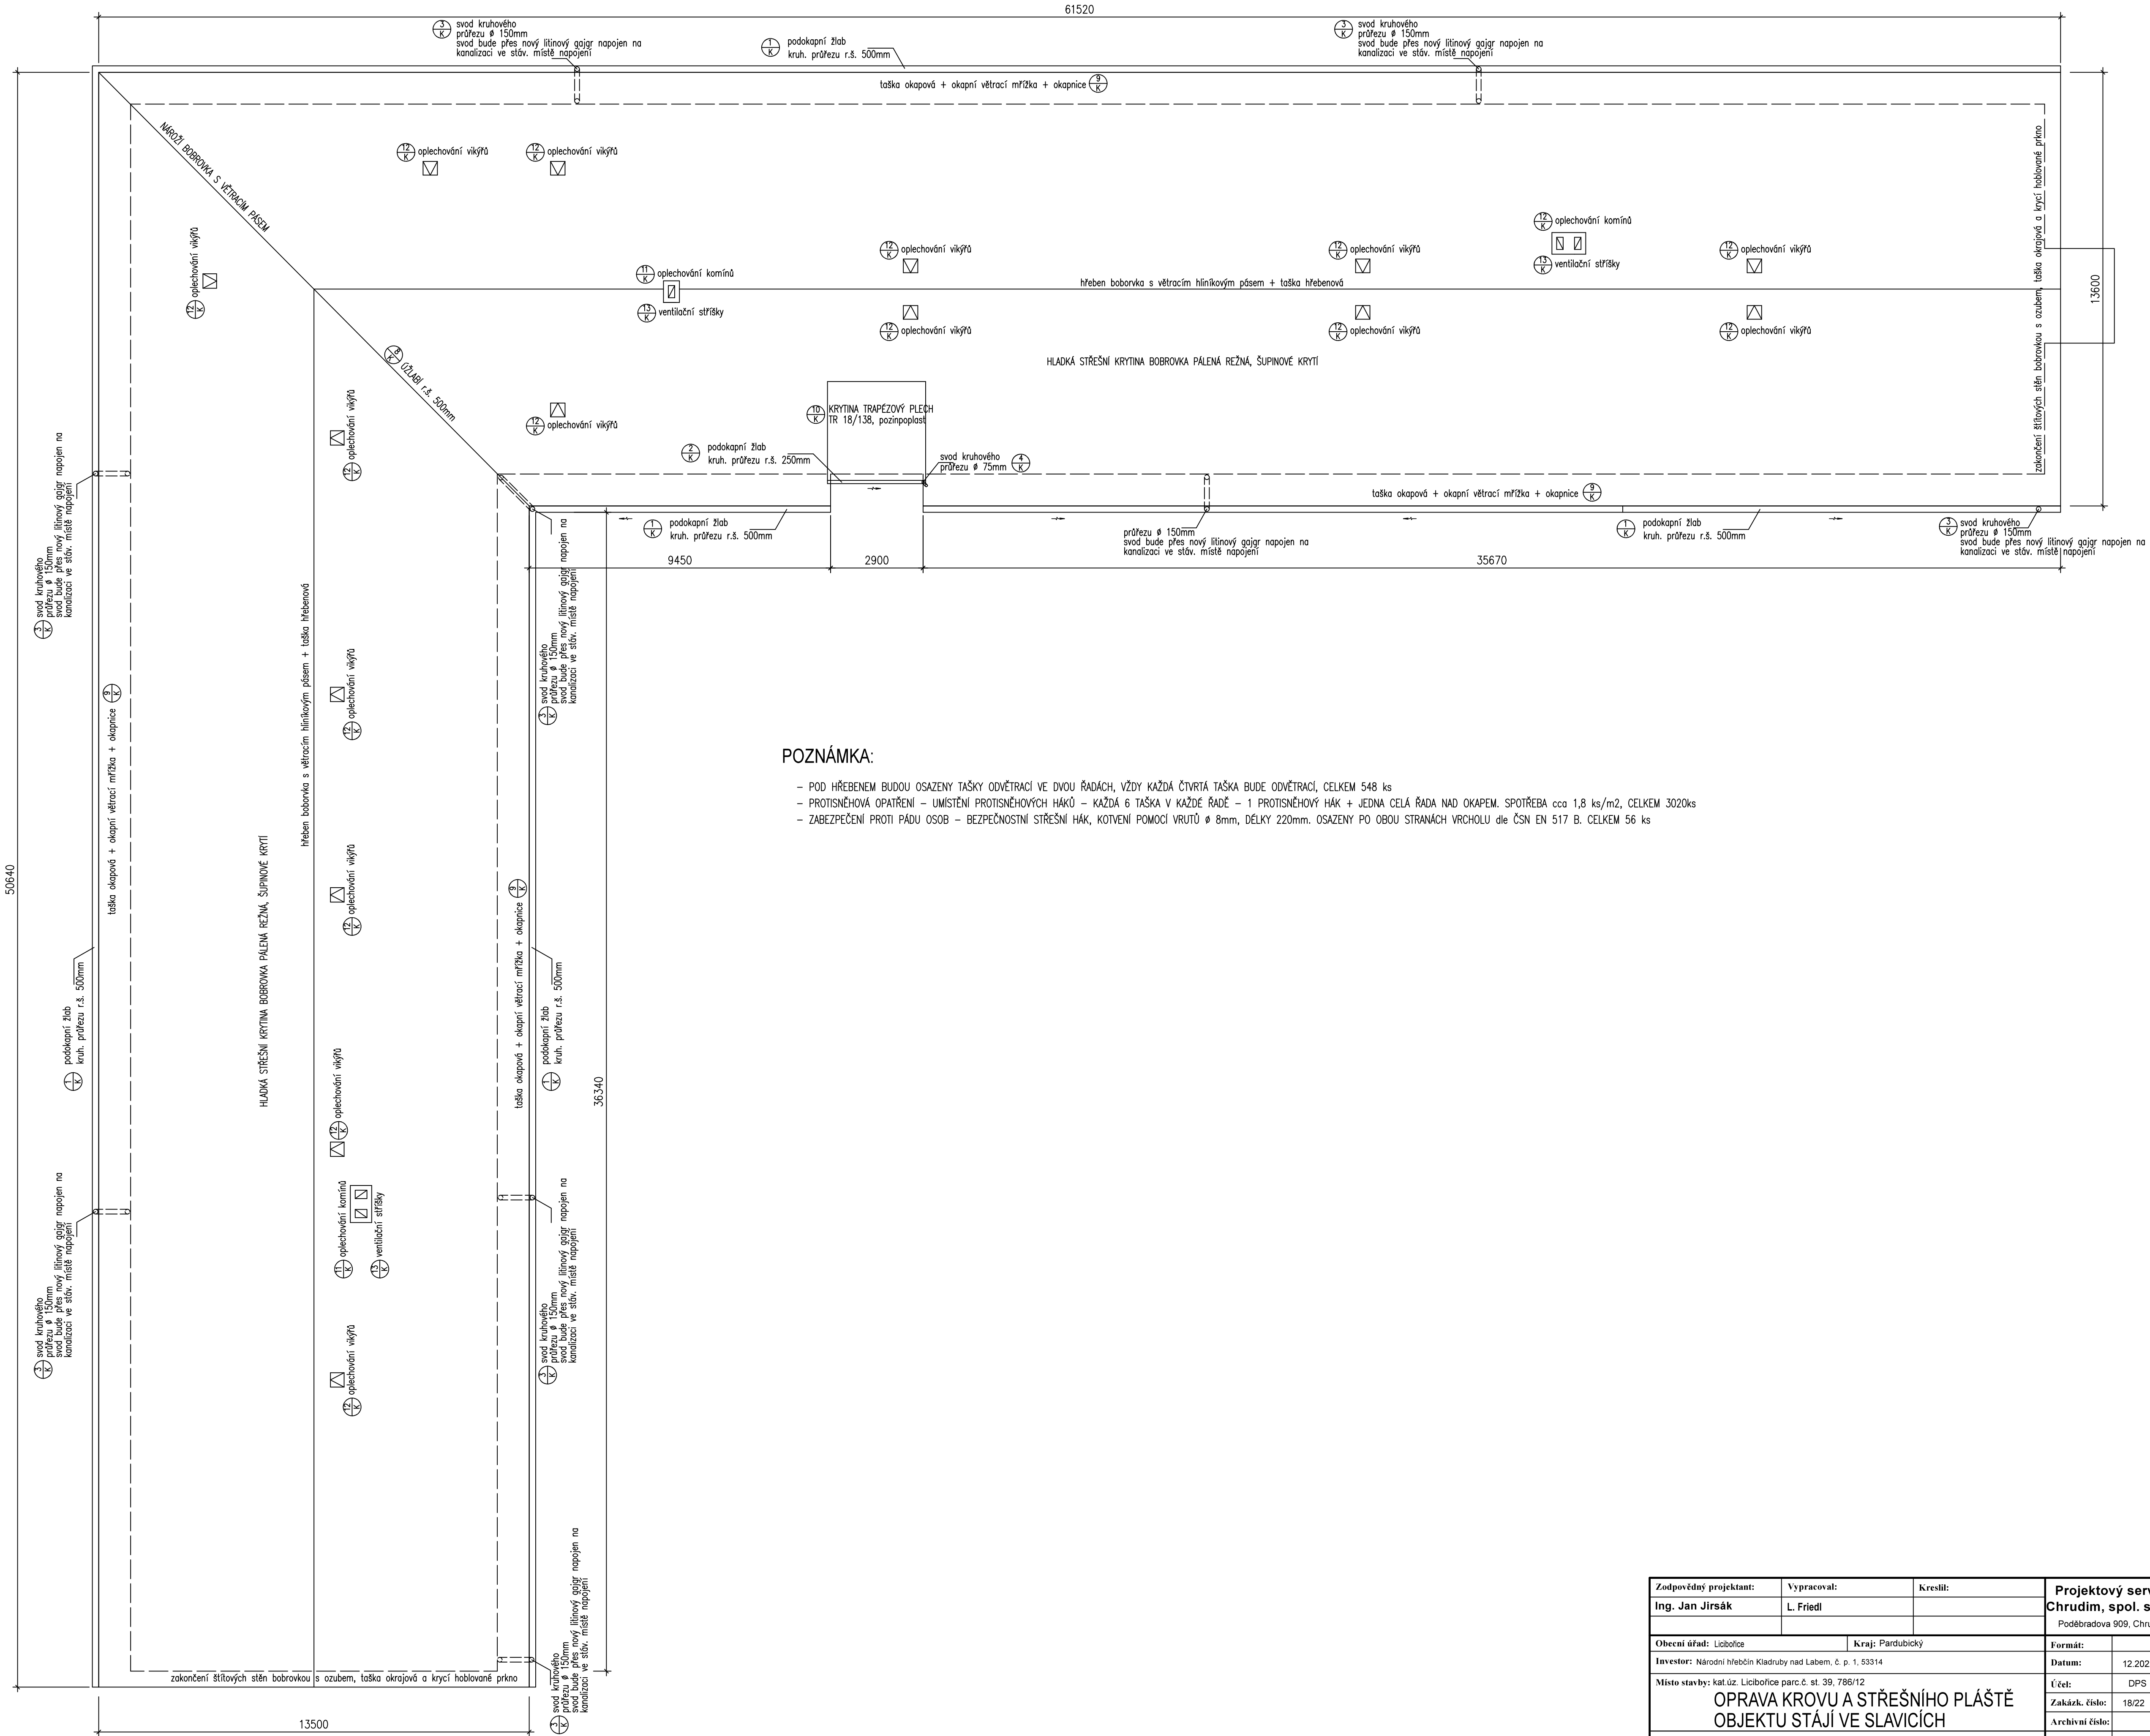

POZNÁMKA:

- POD HŘEBENEM BUDOU OSAZENY TAŠKY ODVĚTRACÍ VE DVOU ŘADÁCH, VŽDY KAŽDÁ ČTVRTÁ TAŠKA BUDE ODVĚTRACÍ, CELKEM 548 ks
- PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ – UMÍSTĚNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ – KAŽDÁ 6 TAŠKA V KAŽDÉ ŘADĚ – 1 PROTISNĚHOVÝ HÁK + JEDNA CELÁ ŘADA NAD OKAPEM. SPOTŘEBA cca 1,8 ks/m2, CELKEM 3020ks
- ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU OSOB – BEZPEČNOSTNÍ STŘEŠNÍ HÁK, KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ Ø 8mm, DÉLKY 220mm. OSAZENY PO OBOU STRANÁCH VRCHOLU dle ČSN EN 517 B. CELKEM 56 ks

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Projektový servis Chrudim, spol. s r.o. Poděbradova 909, Chrudim
Ing. Jan Jirsák	L. Friedl		
Obecní úřad: Lichobíloze	Kraj: Pardubický		Formát:
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314			Datum: 12.12.2022
Místo stavby: kat.úze Lichobíloze parc.č. st. 39, 786/12			Účel: DPS
OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU STÁJÍ VE SLAVICÍCH			Zakáz. číslo: 18/22
			Archivní číslo:
Obsah výkresu:	PŮDORYS STŘECHY		Měřítko: Příloha číslo:
			1:100 3.