


PŮDORYS OCHRANY PROTI ÚČINKŮM BLESKU:

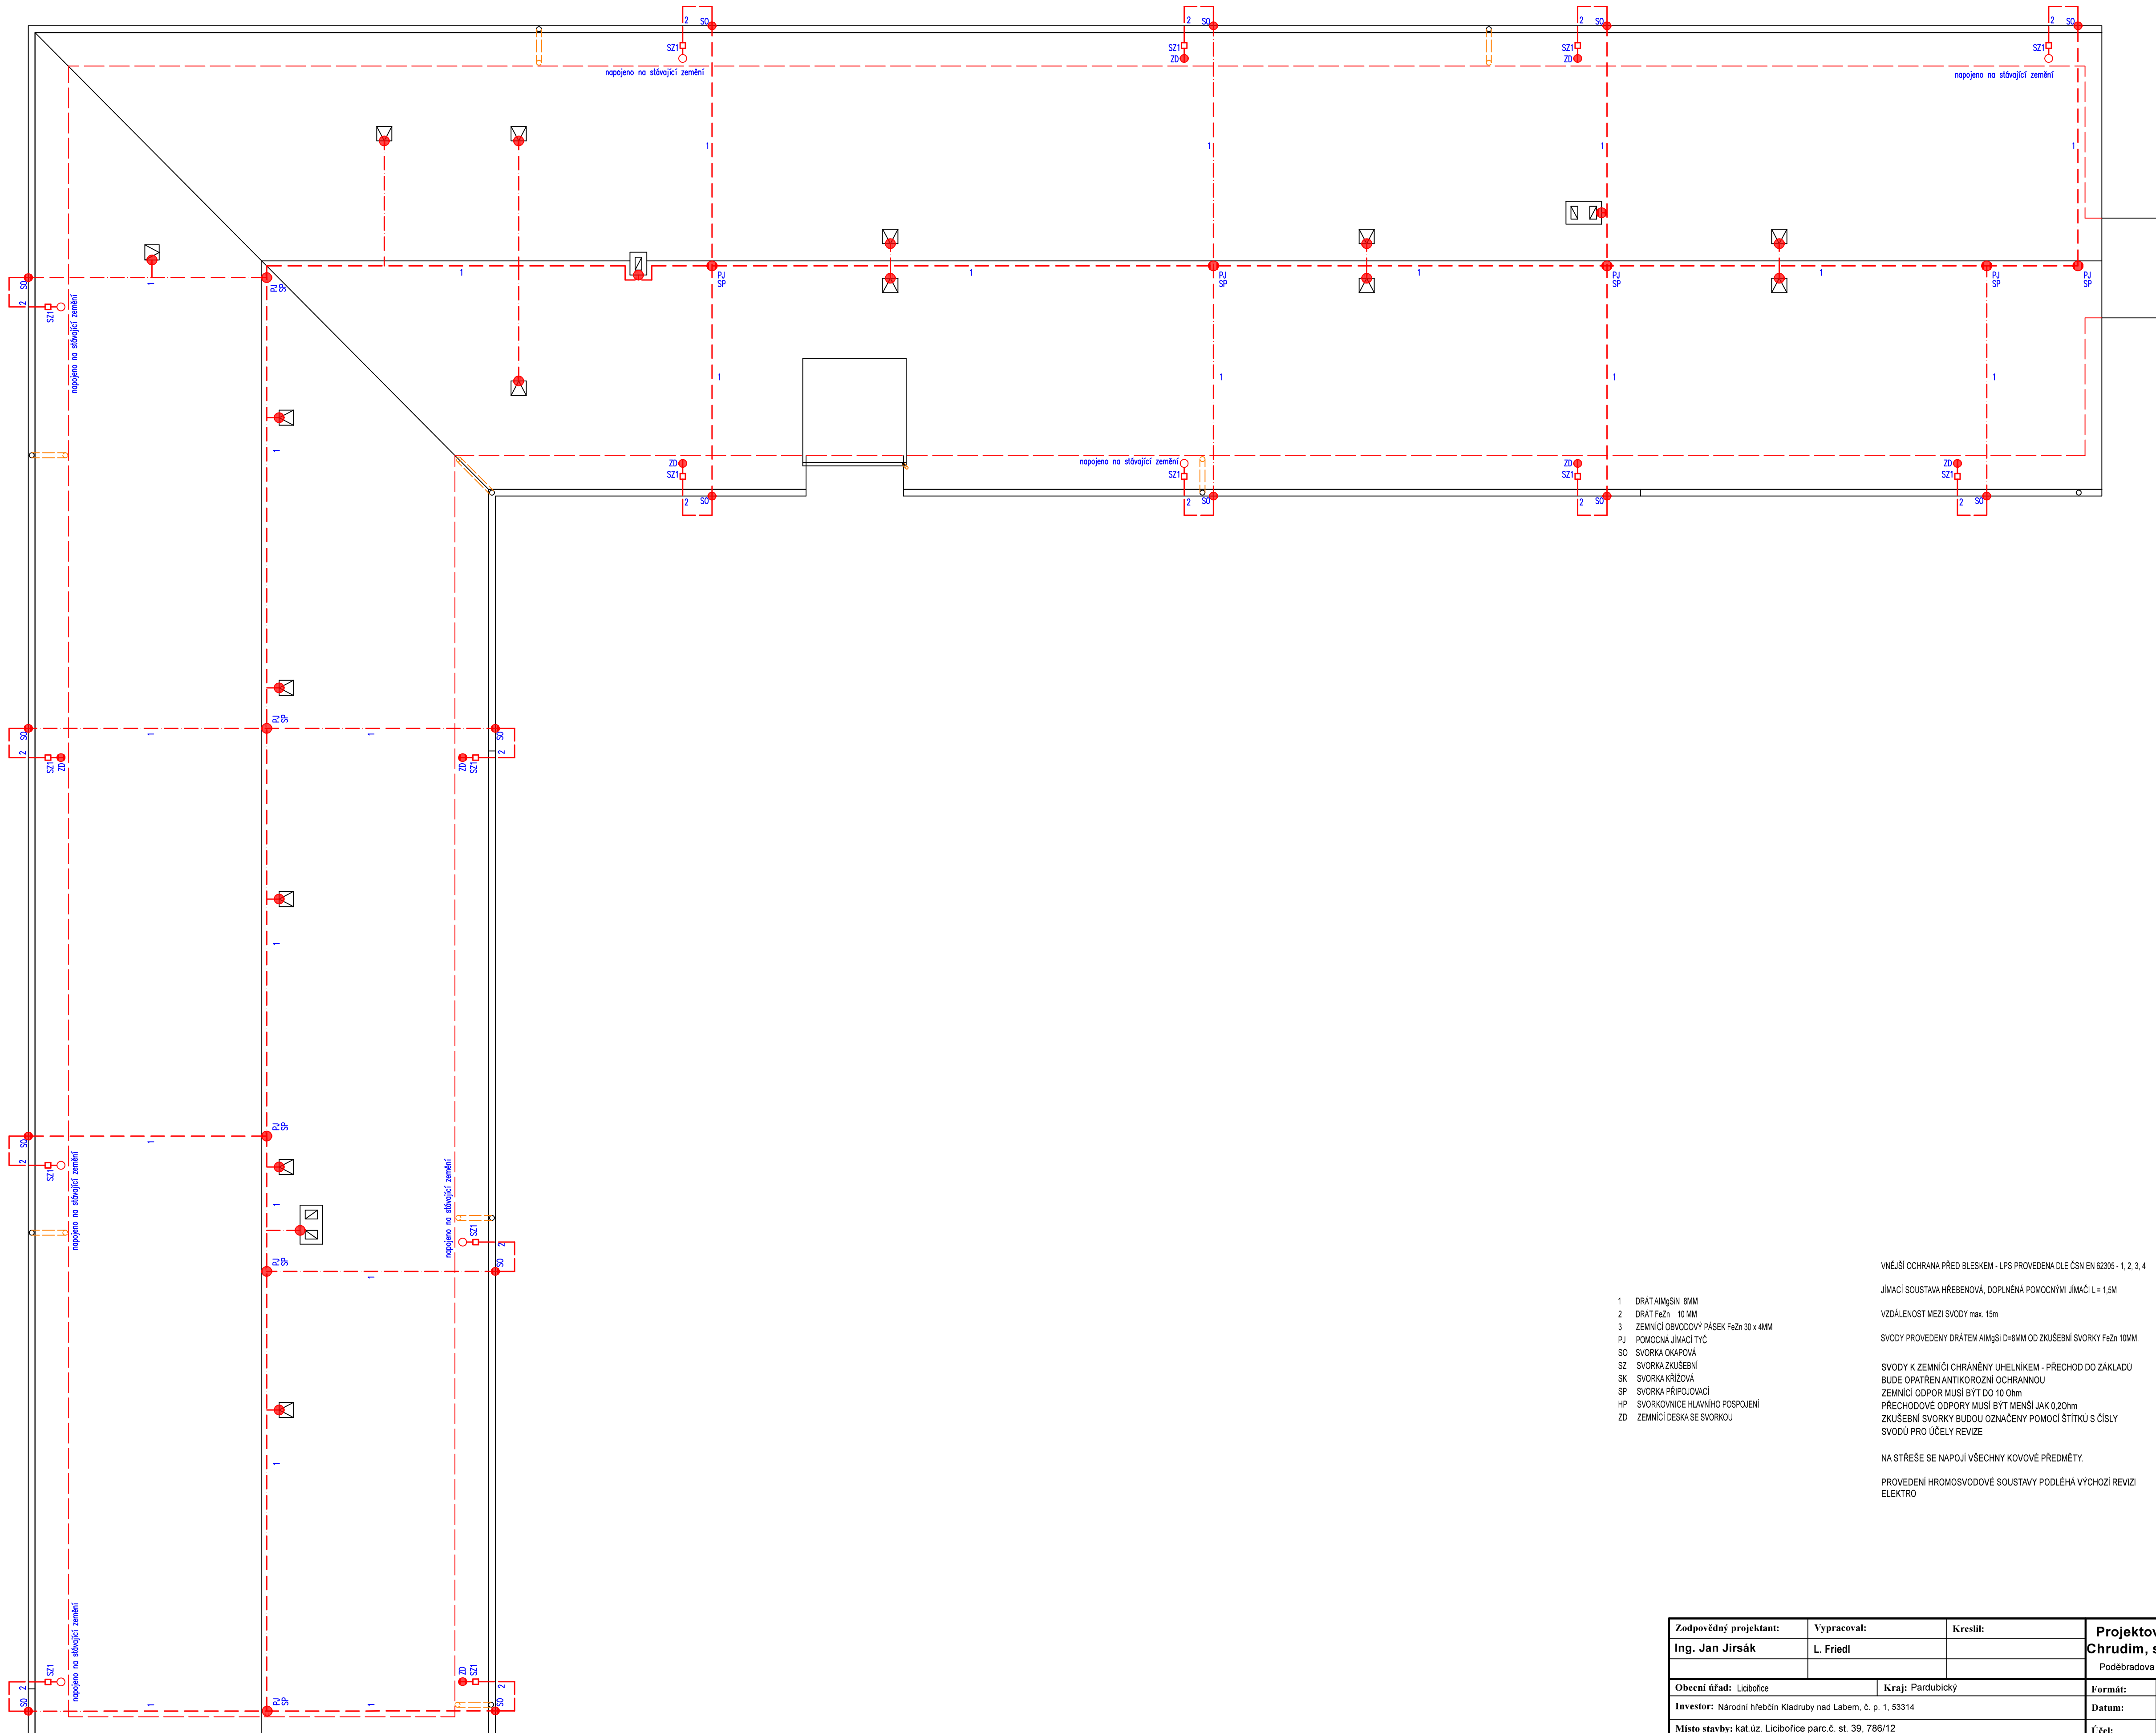

- 1 DRÁT A1135N 8MM
2 DRÁT FAŽN 10 MM
3 ZEMNÍČÍ OBYČOVÝ PÁSEK FAŽN 30 x 4MM
PJ POMOCNÁ JÍMACÍ TYČ
SO SVORKA OKAPOVÁ
SZ SVORKA KRUŽOVÁ
SK SVORKA KRUŽOVÁ
SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
HP SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ
ZD ZEMNÍČÍ DESKA SE SVORKOU

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - LPS PROVEDENA DLE ČSN EN 62305 - 1, 2, 3, 4
JÍMACÍ SOUSTAVA HŘEBENOVÁ, DOPLNĚNA POMOCNÝMI JÍMACÍMI L = 1,5M
VZDÁLENOST MEZI SVODY max. 15m
SVODY PROVEDENY DRÁTEM A1135N D=8MM OD ZKŮŠEBNÍ SVORKY FAŽN 10MM.
SVODY K ZEMNÍČÍ CHRÁNĚNÝ UHELNÍKEM - PŘECHOD DO ZAKLADŮ
BUDE OPATŘEN ANTIKOROZNÍ OCHRANNOU
ZEMNÍČÍ ODPOR MUSÍ BYT DO 10 Ohm
PŘECHODOVÉ ODPORY MUSÍ BYT MENŠÍ JAK 0,20hm
ZKŮŠEBNÍ SVORKY BUDOU OZNAČENY POMOCÍ ŠTÍTKŮ S ČÍSLY
SVODŮ PRO ÚČELY REVIZE
NA STŘEŠE SE NAPOJÍ VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY
PROVEDENÍ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY PODLEHÁ VÝCHOZÍ REVIZI
ELEKTRO

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Projektový servis	
Ing. Jan Jirsák	L. Friedl		Chrudim, spol. s r.o.	
			Poděbradova 909, Chrudim	
Obecní úřad: Lichobíloze		Kraj: Pardubický		Formát:
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1, 53314				Datum:
Místo stavby: kat.úž. Lichobíloze parc.č. st. 39, 786/12				12.2022
OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU STÁJÍ VE SLAVICÍCH				Účel:
				DPS
				Zakázka číslo:
				18/22
Obsah výkresu:				Archivní číslo:
PŮDORYS OCHRANY PROTI ÚČINKŮM BLESKU				Měřítko:
				Příloha číslo:
				1:100
				2.