ŘEZ 1-1

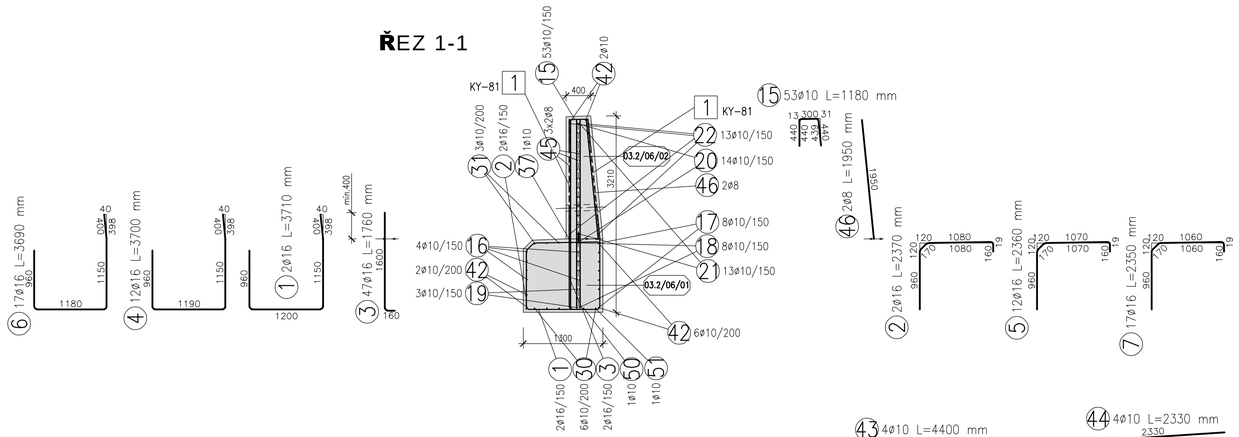

ŘEZ 4-4

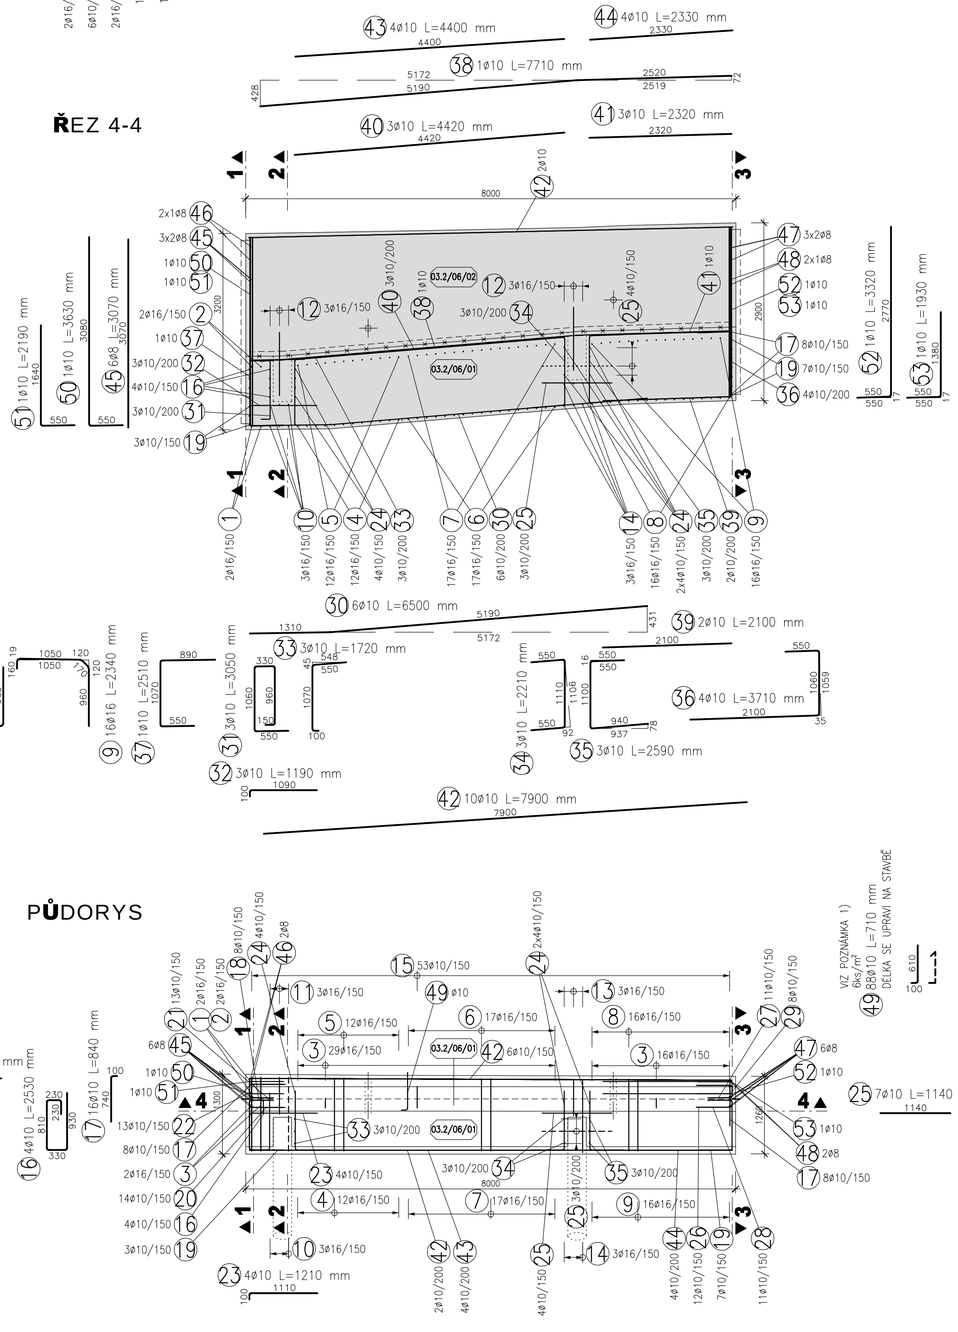

ŘEZ 3-3

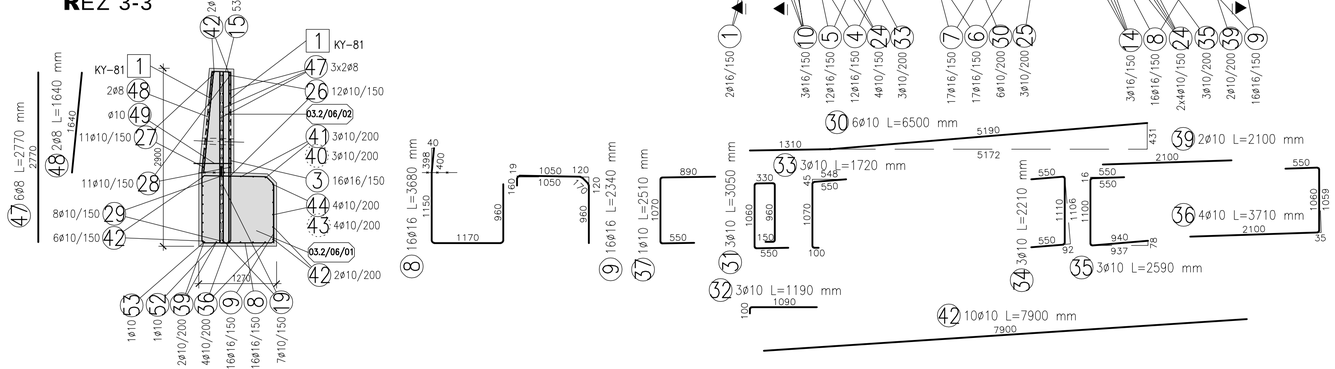

PŮDORYS

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Ocel: Kari sítě Ø8/100 - Ø8/100

Poł.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2]
1	4.0	KY-81	5.00	2.15	43.000
Celková plocha [m2]					43.000
Specifická hmotnost [kg/m2]					7.990
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					343.570
Celková hmotnost [kg]					343.570

POZNÁMKY: V MÍSTĚ PROSTUPŮ SE KARI SÍŤ PROSTŘÍHNE.
V PLOŠE SÍTÍ JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 40% NA PŘESAHY A PROSTŘIH.
PŘESAHY SÍTÍ MIN. 400 mm.



Položka č. 21 | ø10



Poloha	ks.	Úseky [m] X1	Délka [m]	Celk. Délka [m]
1	1	0.310	1.260	1.260
2	1	0.290	1.240	1.240
3	1	0.280	1.230	1.230
4	1	0.260	1.210	1.210
5	1	0.250	1.200	1.200
6	1	0.230	1.180	1.180
7	1	0.220	1.170	1.170
8	1	0.200	1.150	1.150
9	1	0.190	1.140	1.140
10	1	0.170	1.120	1.120
11	1	0.160	1.110	1.110
12	1	0.140	1.090	1.090
13	1	0.130	1.080	1.080
Hmotnost celkem [kg]				9.366

Položka č. 22 | ø10



Poloha	ks.	Úseky [m] X1	Délka [m]	Celk. Délka [m]
1	1	0.470	1.570	1.570
2	1	0.450	1.550	1.550
3	1	0.440	1.540	1.540
4	1	0.420	1.520	1.520
5	1	0.410	1.510	1.510
6	1	0.390	1.490	1.490
7	1	0.380	1.480	1.480
8	1	0.360	1.460	1.460
9	1	0.350	1.450	1.450
10	1	0.330	1.430	1.430
11	1	0.320	1.420	1.420
12	1	0.300	1.400	1.400
13	1	0.290	1.390	1.390
Hmotnost celkem [kg]				11.853

Položka č. 27 | ø10



Poloha	ks.	Úseky [m] X1	Délka [m]	Celk. Délka [m]
1	1	0.280	1.230	1.230
2	1	0.260	1.210	1.210
3	1	0.250	1.200	1.200
4	1	0.230	1.180	1.180
5	1	0.220	1.170	1.170
6	1	0.200	1.150	1.150
7	1	0.190	1.140	1.140
8	1	0.170	1.120	1.120
9	1	0.160	1.110	1.110
10	1	0.140	1.090	1.090
11	1	0.130	1.080	1.080
Hmotnost celkem [kg]				7.824

Položka č. 28 | ø10



Poloha	ks.	Úseky [m] X1	Délka [m]	Celk. Délka [m]
1	1	0.430	1.530	1.530
2	1	0.410	1.510	1.510
3	1	0.400	1.500	1.500
4	1	0.380	1.480	1.480
5	1	0.370	1.470	1.470
6	1	0.350	1.450	1.450
7	1	0.340	1.440	1.440
8	1	0.320	1.420	1.420
9	1	0.310	1.410	1.410
10	1	0.290	1.390	1.390
11	1	0.280	1.380	1.380
Hmotnost celkem [kg]				9.860

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B 8	10	16
1	16	3.710	2			7.420
2	16	2.370	2			4.740
3	16	1.760	47			82.720
4	16	3.700	12			44.400
5	16	2.360	12			28.320
6	16	3.690	17			62.730
7	16	2.350	17			39.950
8	16	3.680	16			58.880
9	16	2.340	16			37.440
10	16	4.280	3			12.840
11	16	2.090	3			6.270
12	16	1.030	6			6.180
13	16	2.150	3			6.450
14	16	4.220	3			12.660
15	10	1.180	53		62.540	
16	10	2.530	4		10.120	
17	10	0.840	16		13.440	
18	10	1.230	8		9.840	
19	10	1.750	10		17.500	
20	10	1.060	14		14.840	
21	10	-x-	13		15.180	
22	10	-x-	13		19.210	
23	10	1.210	4		4.840	
24	10	1.510	12		18.120	
25	10	1.140	7		7.980	
26	10	1.050	12		12.600	
27	10	-x-	11		12.680	
28	10	-x-	11		15.980	
29	10	1.190	8		9.520	
30	10	6.500	6		39.000	
31	10	3.050	3		9.150	
32	10	1.190	3		3.570	
33	10	1.720	3		5.160	
34	10	2.210	3		6.630	
35	10	2.590	3		7.770	
36	10	3.710	4		14.840	
37	10	2.510	1		2.510	
38	10	7.710	1		7.710	
39	10	2.100	2		4.200	
40	10	4.420	3		13.260	
41	10	2.320	3		6.960	
42	10	7.900	10		79.000	
43	10	4.400	4		17.600	
44	10	2.330	4		9.320	
45	8	3.070	6	18.420		
46	8	1.950	2	3.900		
47	8	2.770	6	16.620		
48	8	1.640	2	3.280		
49	10	0.710	88		62.480	
50	10	3.630	1		3.630	
51	10	2.190	1		2.190	
52	10	3.320	1		3.320	
53	10	1.930	1		1.930	
Celková délka				42.220	544.620	411.000
Specifická hmotnost				0.395	0.617	1.578
Hmotnost [kg]				16.677	336.031	648.558
Hmotnost celkem					1001.265	

ŘEZ 2-2

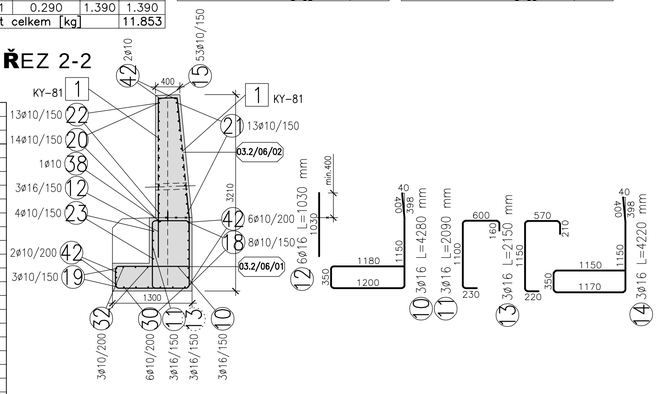

POZNÁMKY:

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE POD MATRICEMI BUDE 45 mm OD NEJHLUBŠÍ SPÁRY V IMITACI KAMENNÉHO ZDIVA KRYTÍ A ROZMĚRY PRUTŮ JSOU UVAŽOVÁNY VŽDY K VNĚJŠÍ HRANĚ VÝZTUŽE

BETON C 30/37 XC4 XF3

OCEL 10 505 (R)

1) SPONY MOHOU BÝT DODAVATELSKY TVAROVĚ UPRAVENY, NAPŘ. PRAVOÚHLÝ HÁK NA JEDNÉ STRANĚ S OHÝBÁNÍM AŽ IN-SITU.

SCHÉMA BLOKŮ

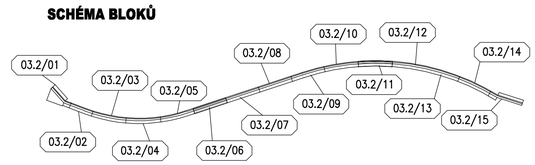

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant: ING. JIŘÍ SEDIVÝ
Hlavní zástupce projektu: ING. JIŘÍ SEDIVÝ
Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ ŠVANCARA
Vypracoval: Bc. MAREK SEHNAL
Kontroloval: ING. ŠÁRKA FLORIANOVÁ
Zakázkové číslo: 022180A
Datum: DUBEN 2023
Stupeň dokumentace: DPS
Název souboru: Blok_03_2-06.dwg

Akce

BĚLÁ - DOMAŠOV, , KM 25,500 - 27,800
ODSTRANĚNÍ PS 2021 (č.st.3841)
SO 03.2 OPEVNĚNÍ KORYTA - km 26,551 - 26,714

Příloha

VÝKRES VÝZTUŽE - BLOK 03.2/6

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 50	03.2.6

Objednatel: POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK ZÁVOD OPAVA